

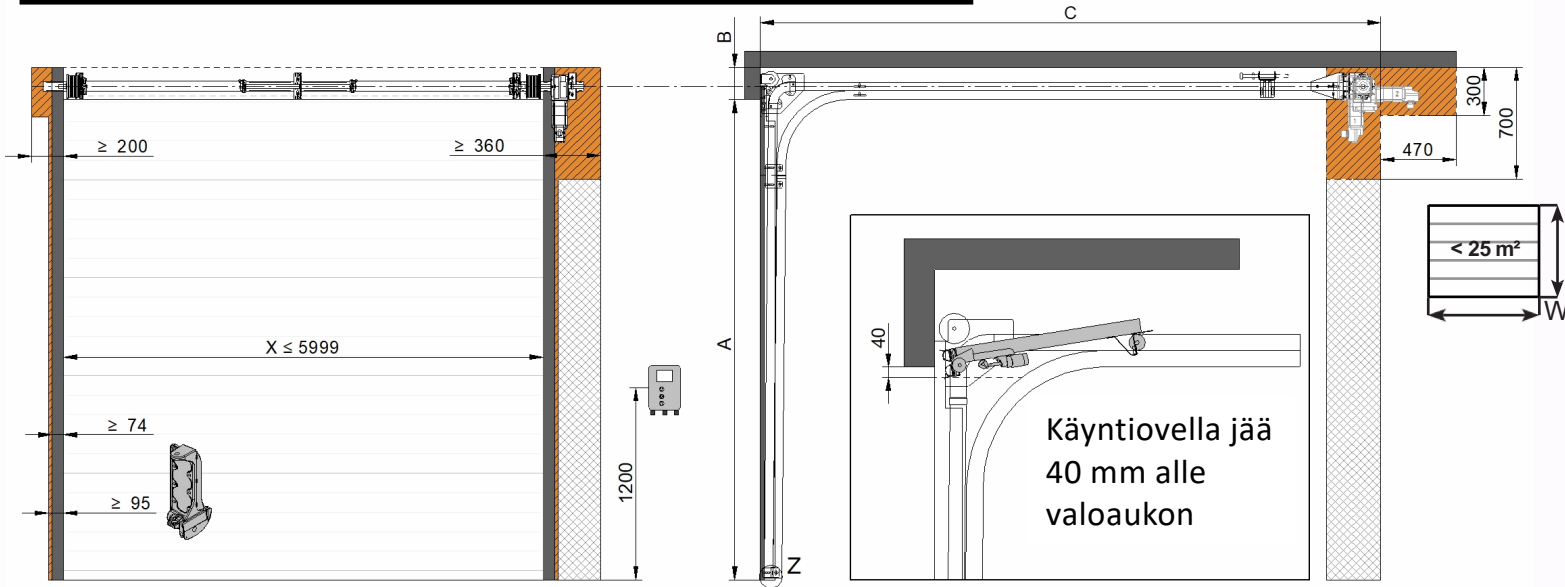



ACT Matalanosto 200

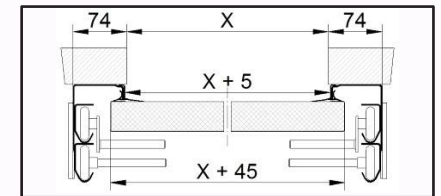

Paneelin vahvuus: 40-80mm

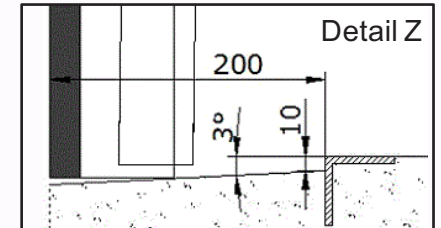

- Vapaa sivutila ketjukäytölle
- Pakollinen kiinnityspinta / runko
- Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

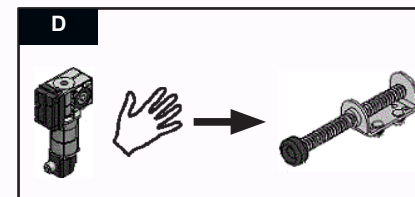

A	Vaijeritela			P
			Akseli	
mm		mm	Tuuma	kg
≤ 3360	3102	Ø 121,6	1	≤ 295
≤ 5500	3103	Ø 152,4	1	≤ 300

C	Vapaatila vaakajohteille	= A + 840 + Paneelin vahvuus
B	Vapaa ylätila	= ≥ 200 mm
P	Oven paino	= ≤ 300 kg
X	Oviaukon leveys	D Pysäytin jousi
A	Oviaukon korkeus	W Oven pinta-ala

Oviaukon leveys: ≤ 5999mm (≥ 4500mm extra ceiling connection)
 Käyntiovi oviaukon keskelle kun oven leveys yli 5000mm, käyntiovellisella oven maksimileveys 5999mm.
 Umpiakseli kun DLW: ≥ 4501mm