


# ACT Kaltevanosto 5-39°

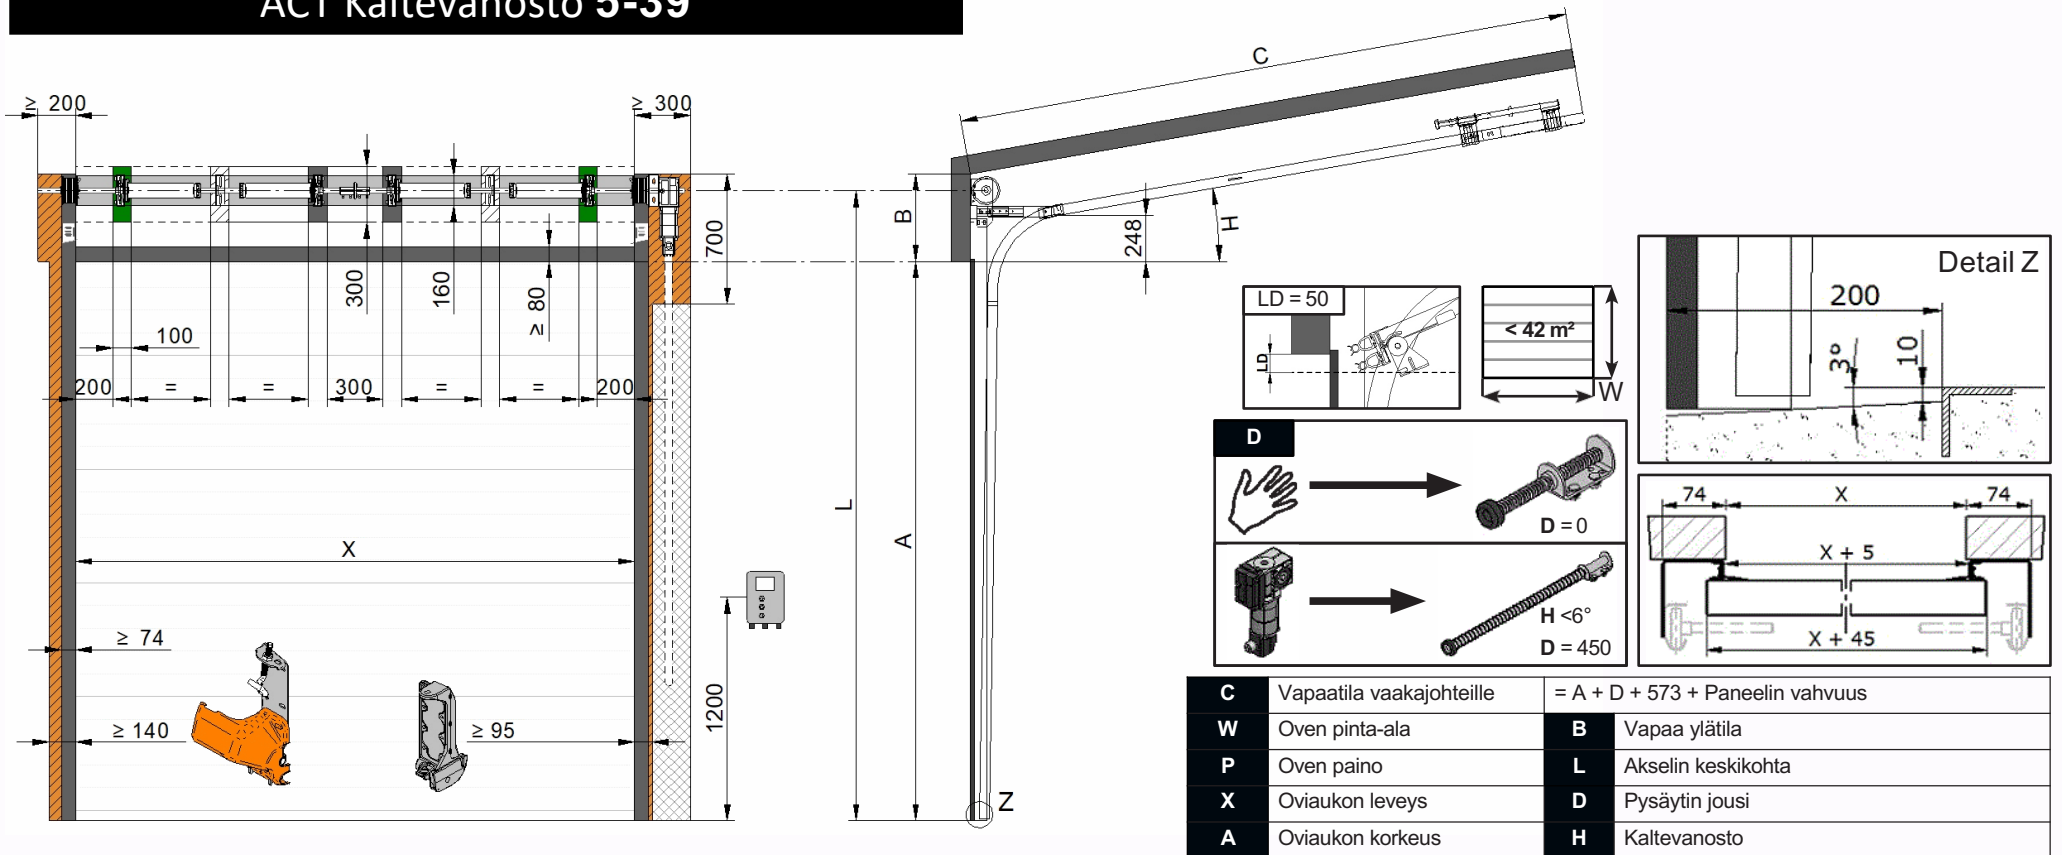

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

X > 4750 mm Pakollinen kiinnityspinta / runko

+ X > 6000 mm

Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

Vapaa sivutila ketjukäytölle

A	Vaijeritela			P	B							
	Akseli				H = 5-10°		H = 11-39°		H = 5-10°		H = 11-39°	
	mm	Tuuma	mm		Paneelin vahvuus		Paneelin vahvuus		Paneelin vahvuus		Paneelin vahvuus	
mm		mm	kg	mm	(40-60)	(>60-80)	mm	mm	mm	(40-60)	(>60-80)	
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	420	470	510	A + 340	A + 380	A + 420	A + 420	
≤ 5500	3103	1	Ø 152,4	≤ 500	420	470	510	A + 340	A + 380	A + 420	A + 420	
≤ 9750	3104	1	Ø 228,6	≤ 500	510	550	590	A + 380	A + 420	A + 460	A + 460	
≤ 9750	3105*	1¼	Ø 228,6	≤ 850	510	550	590	A + 380	A + 420	A + 460	A + 460	

\* 1¼ tuuman akseli Oven pinta-ala ≥ 28 m²