
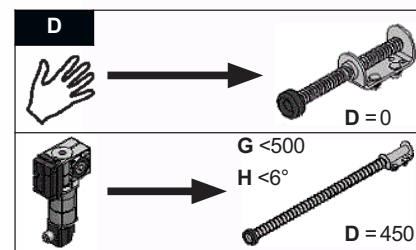
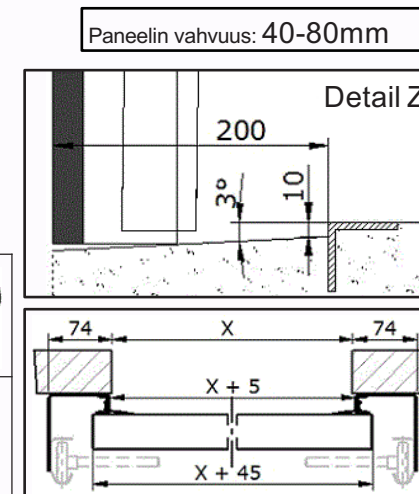



ACT Korkea kaltevanosto 1-39°

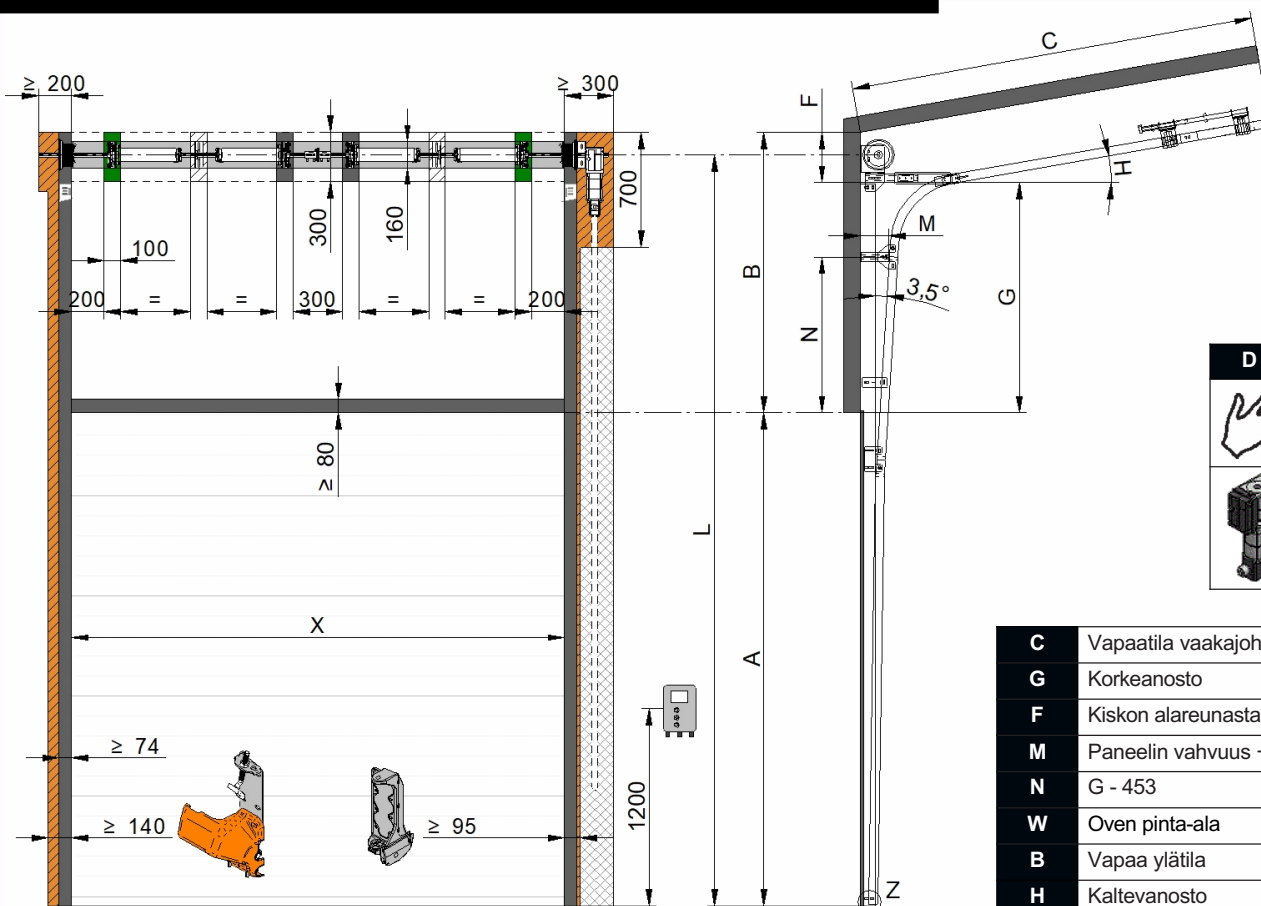

C	Vapaatila vaakajohteille	= A - G + M + D + 857
G	Korkeanosto	= B - F
F	Kiskon alareunasta ylöspäin vaadittu tila	D Pysäytin jousi
M	Paneelin vahvuus + 106 + (0,06 x G)	P Oven paino
N	G - 453	X Oviaukon leveys
W	Oven pinta-ala	A Oviaukon korkeus
B	Vapaa ylätila	L Akselin keskikohta
H	Kaltevanosto	

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

X > 4750 mm Pakollinen kiinnityspinta / runko

+ X > 6000 mm

Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

Vapaa sivutila ketjukäytölle

A	Vaijeritela			P	F	L	
		Akseli					
mm	mm	Tuuma	mm	kg	mm	mm	
≤ 4800	3108	G ≤ 1370	1	∅ 190,5	≤ 454	270	A + G + 170
≤ 4800	3109	G ≤ 3050	1	∅ 234,2	≤ 454	310	A + G + 185
≤ 6000	3110	G ≤ 4100	1	∅ 279,4	≤ 500	360	A + G + 210
≤ 6000	3111*	G ≤ 4100	1¼	∅ 279,4	≤ 726	360	A + G + 210
* 1¼ tuuman akseli Oven pinta-ala ≥ 28 m²							