

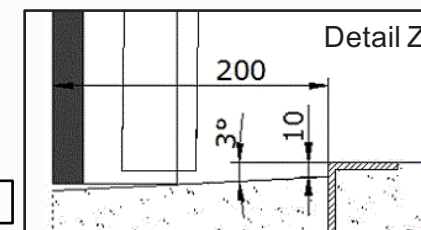


ACT Korkeanosto max 1100 jousipalkilla

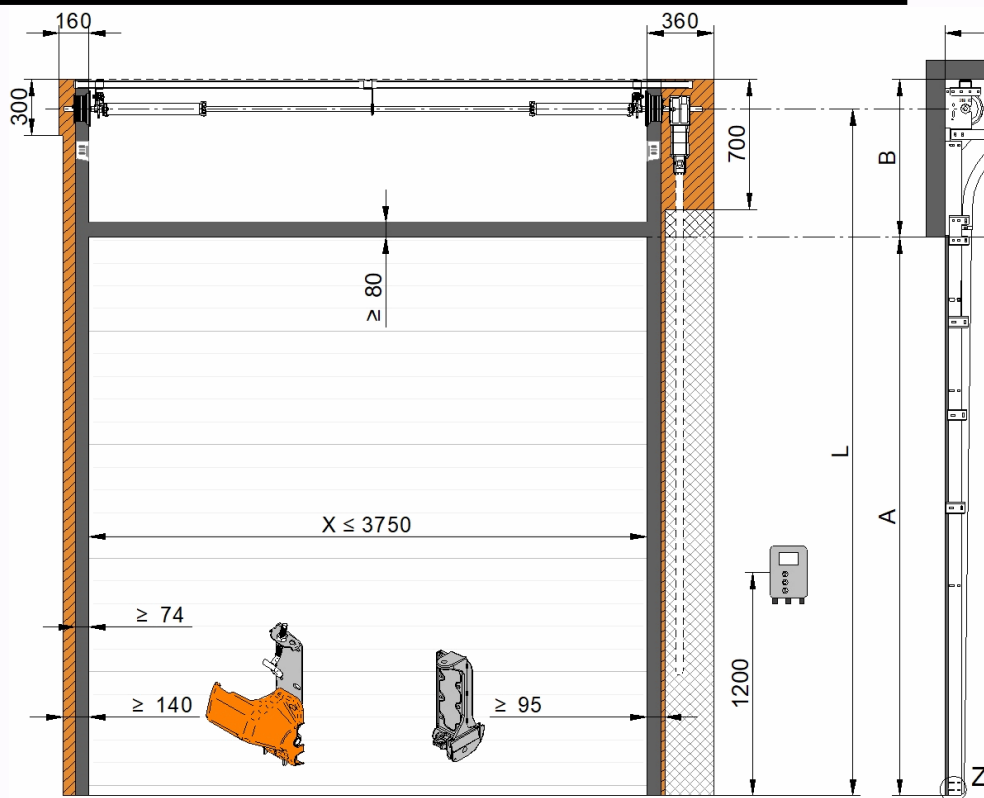

Paneelin vahvuus: 40-80mm

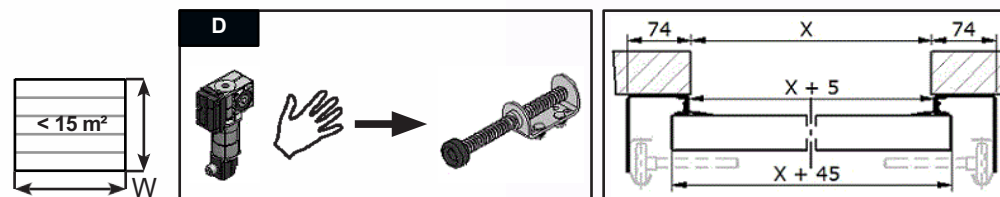

C	Vapaatila vaakajohteille	= A - G + Paneelin vahvuus + 653
G	Korkeanosto	≥ 525
B	Vapaa ylätila	≥ 850 (G + 325)
P	Oven paino	D Pysäytin jousi
X	Oviaukon leveys	W Oven pinta-ala
A	Oviaukon korkeus	
L	Akselin keskikohta	

Pituus		
Putkipalkki (60*40*2)	X + 350 mm	X + 390 mm
Akseli	X + 450 mm	X + 570 mm

A	Vajjeritela			P	L	
	Akseli					
mm	mm	Tuuma	mm	kg	mm	
≤ 4000	3108	G < 1100	1	∅ 190,5	≤ 300	A + G + 166

- Vapaa sivutila ketjukäytölle
- Pakollinen kiinnityspinta / runko
- Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vajjerin katkeamissuojalle.