


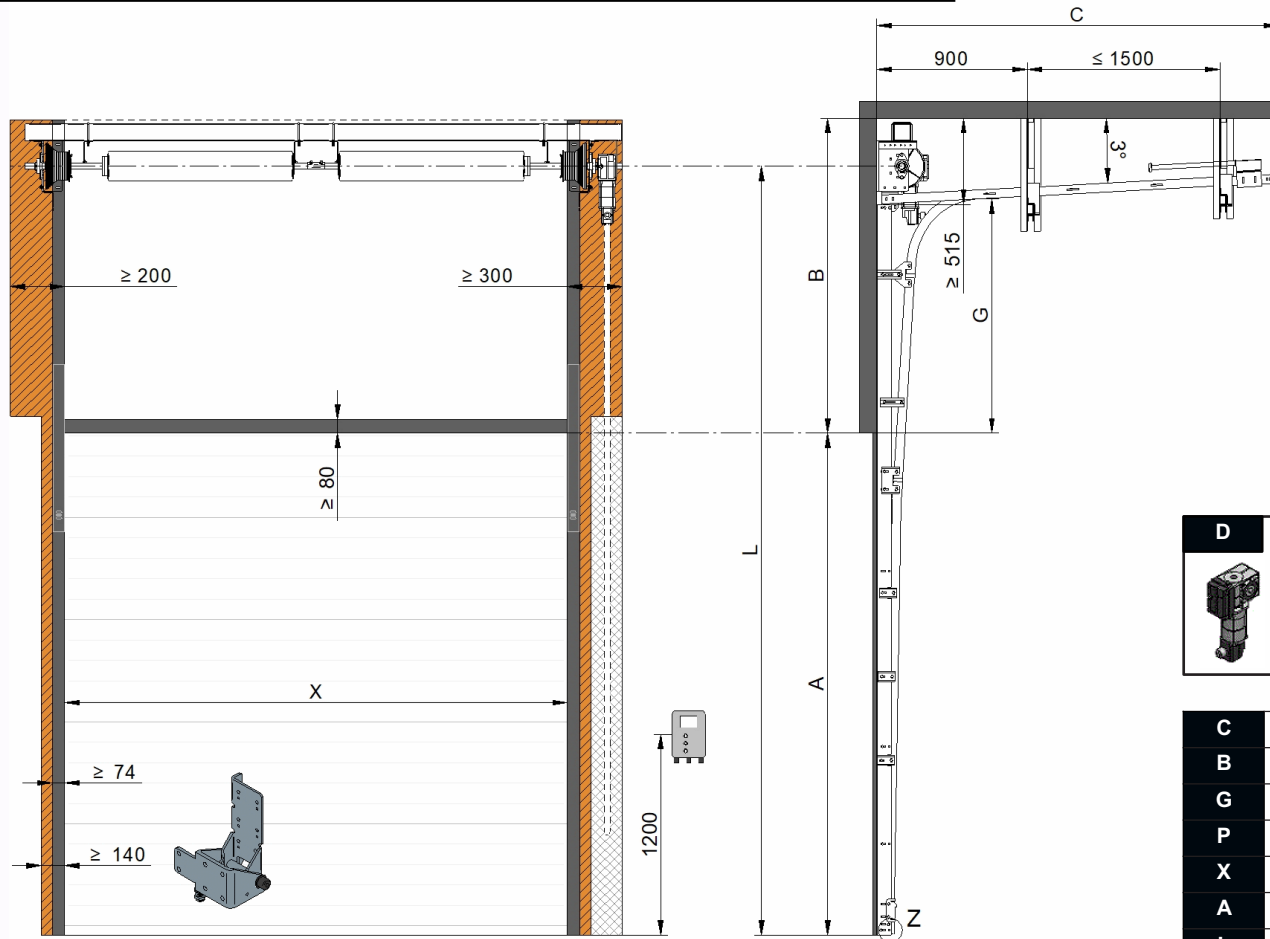
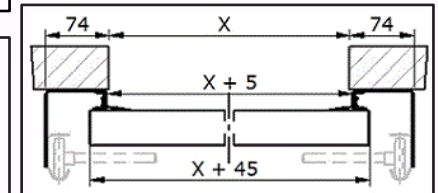


ACT Korkeanostoinen pikanosto-ovi

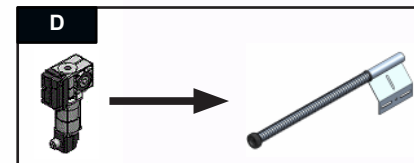

Paneelin vahvuus: 40mm

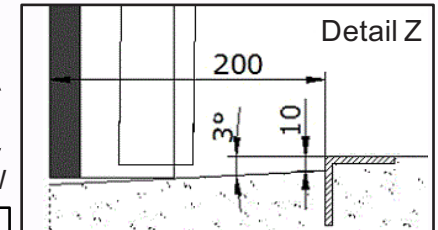

- Vapaa sivutila ketjukäytölle
- Pakollinen kiinnityspinta / runko
- Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vajerin katkeamissuojalle.

| | | |
|----------|--------------------------|------------------|
| C | Vapaatila vaakajohteille | = $A - G + 1200$ |
| B | Vapaa ylätila | = $G + 480$ |
| G | Korkeanosto | Min. = 350 |
| P | Oven paino | |
| X | Oviaukon leveys | = ≤ 5000 |
| A | Oviaukon korkeus | |
| L | Akselin keskikohta | = $A + G + 195$ |
| D | Pysäytin jousi | |
| W | Oven pinta-ala | |

| A | Vajjeritela | | | P |
|-------------|-------------|---------------|----|------------|
| | | Akseli | | |
| mm | | Tuuma | mm | kg |
| ≤ 5000 | 3111 | $G \leq 4100$ | 1¼ | ≤ 450 |