ACT Suoranosto akselipalkilla 1

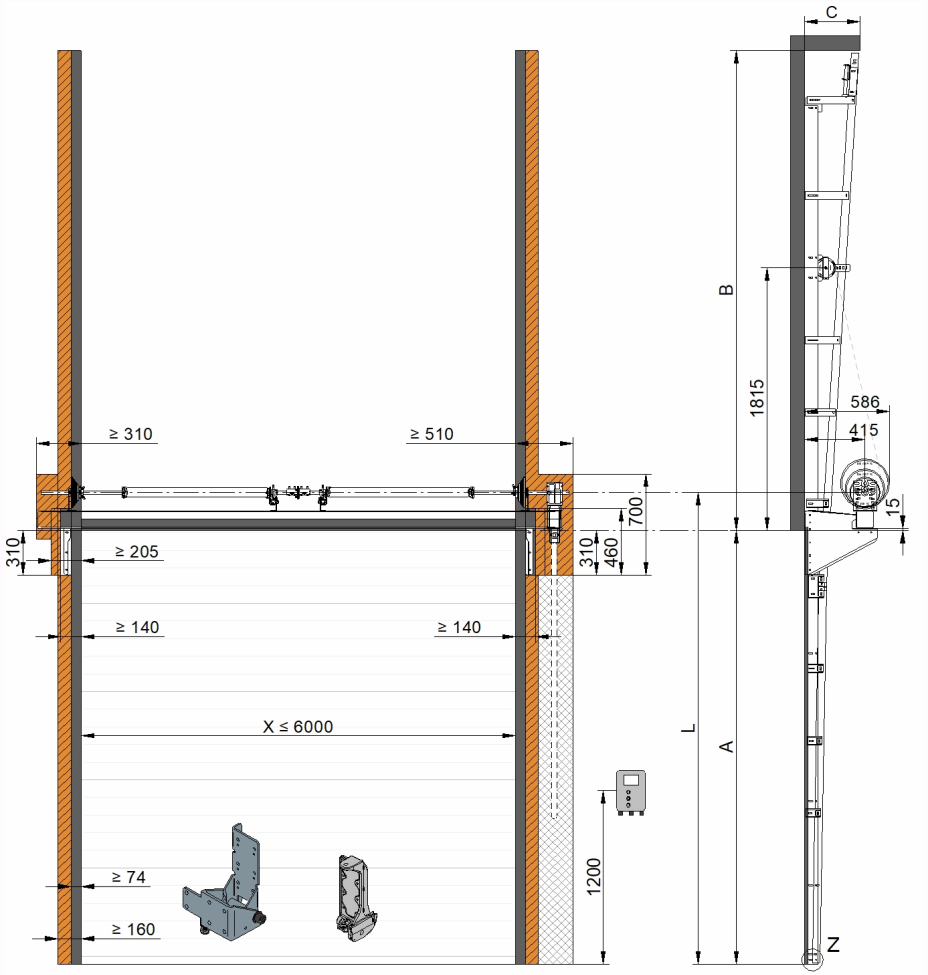

Vapaa sivutila ketjukäytölle

Pakollinen kiinnityspinta / runko

Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

Paneelin vahvuus: 40-80mm



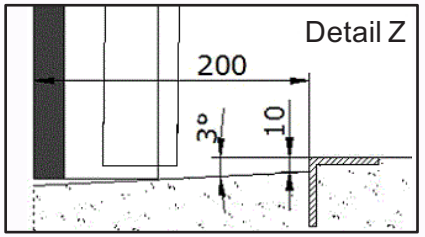

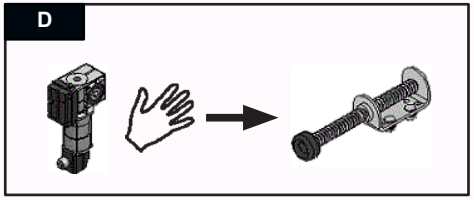

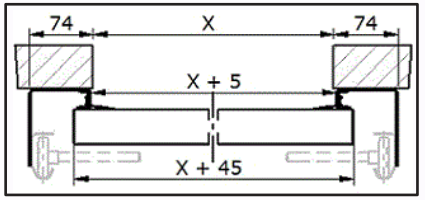

C	Vapaatila vaakajohteille	= Paneelin vahvuus + 173 + (0,06 x A)	
B	Vapaa ylätila	= A + 320	
P	Oven paino	**D**	Pysäytin jousi
X	Oviaukon leveys	**W**	Oven pinta-ala
A	Oviaukon korkeus		
L	Akselin keskikohta		

A	Vaijeritela			**P**	**L**
		Akseli			□ 100 □ 120
mm		Tuuma	mm	kg	mm
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	A + 242 / 262
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	A + 267 / 287
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500	A + 267 / 287
≤ 6000	3118	1	Ø 341,5	≤ 500	A + 305 / 325
≤ 6000	3119*	1¼	Ø 341,5	≤ 500	A + 305 / 325
*	1¼ tuuman akseli Oven pinta-ala ≥ 28 m²				
-	Putkipalkki / Akseli Pituus = Oviaukon leveys + 600				

Doorway Finland Oy | Nikkarinlenkki 2, 90900 Kiiminki | 0407730010 | www.doorway.fi

Mittatiedot päivitetty
12.8.2021