



ACT Suoranosto akselipalkilla lastauslaiturin oville

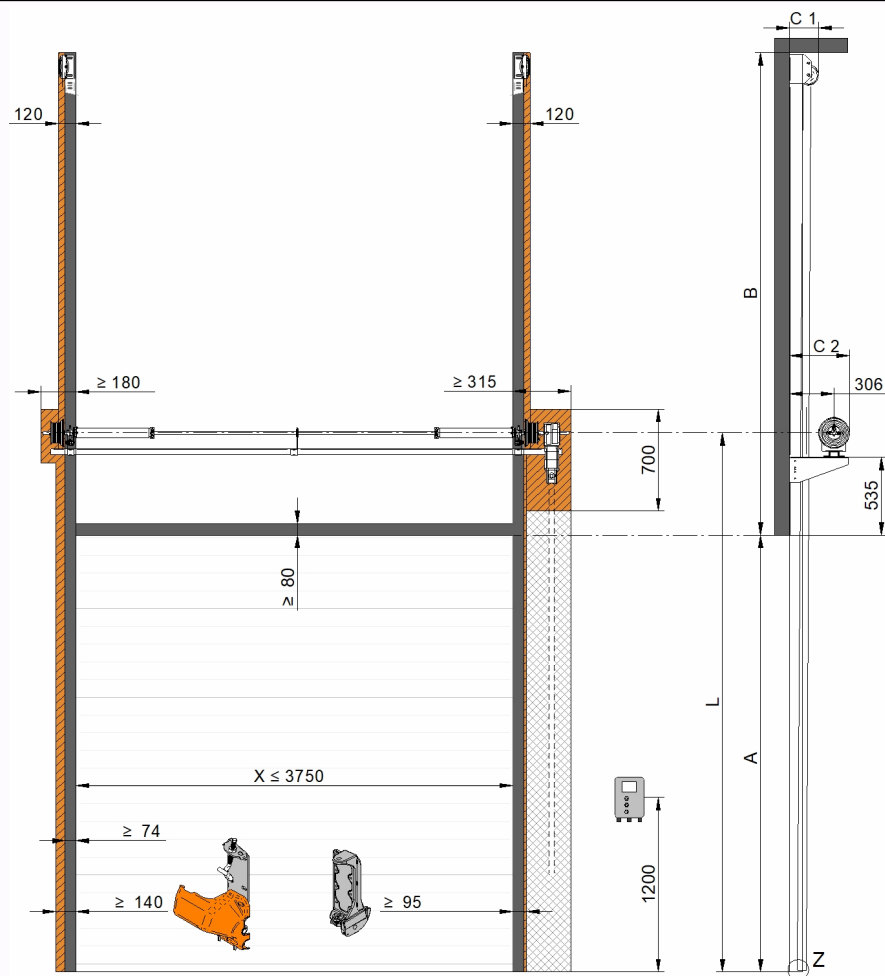

Paneelin vahvuus: 40-80mm

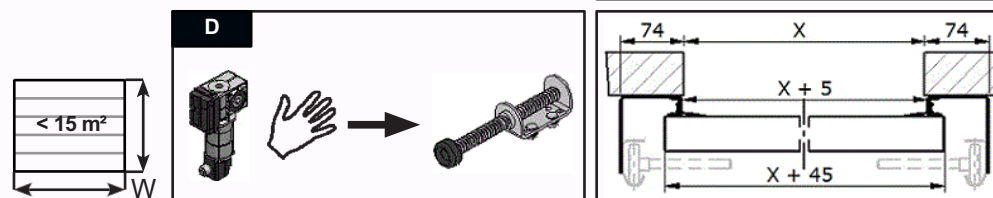

C 1	Vapaa-tila vaakajohteille	= ≥ 210 mm
B	Vapaa ylätila	= A + 500 mm
P	Oven paino	D Pysäytin jousi
X	Oviaukon leveys	W Oven pinta-ala
A	Oviaukon korkeus	
L	Akselin keskikohta	

Pituus		
Putkipalkki (60*40*2)	X + 340 mm	X + 340 mm
Akseli	X + 340 mm	X + 485 mm

- Vapaa sivutila ketjukäytölle
- Pakollinen kiinnityspinta / runko
- Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vajerin katkeamissuojalle.

A	Vajjeritela			P	C 2	L
	Akseli					
mm	mm	Tuuma	kg	mm	mm	
≤ 3300	3115	Ø 214,0	1	≤ 300	≥ 445	A + 705
≤ 4000	3116	Ø 276,2	1	≤ 300	≥ 480	A + 730