



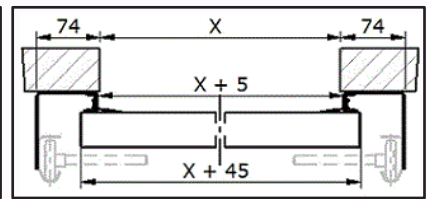
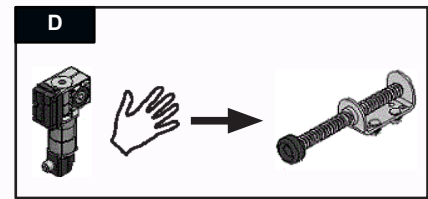
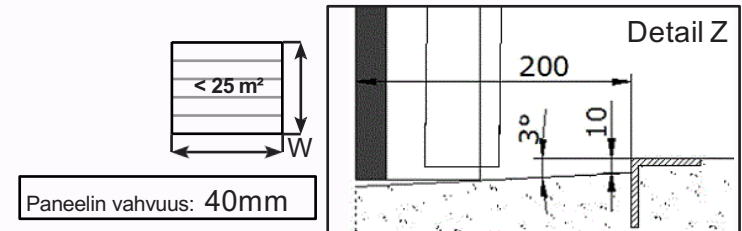


# ACT Suoranostoinen pikanosto-ovi



-  Vapaa sivutila ketjukäytölle
-  Pakollinen kiinnityspinta / runko
-  Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vajerin katkeamissuojalle.

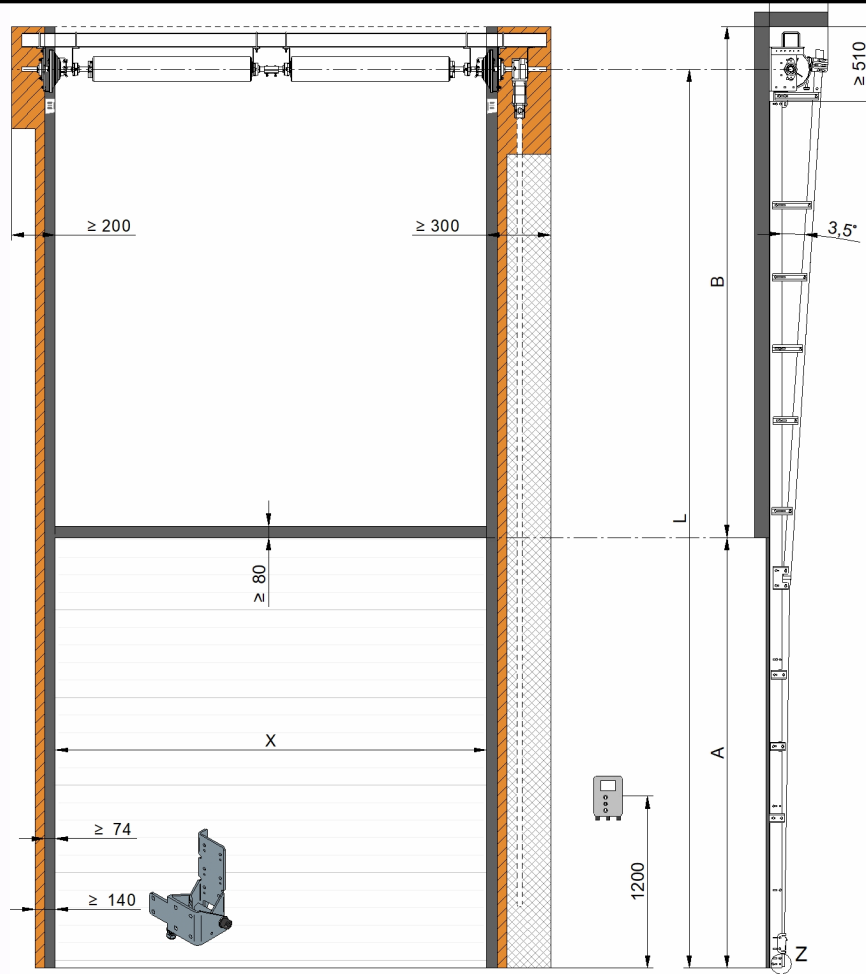

<b>C</b>	Vapaatila vaakajohteille	= Paneelin vahvuus + 173 + (0,06 x A)
<b>B</b>	Vapaa ylätila	= A + 550
<b>P</b>	Oven paino	
<b>X</b>	Oviaukon leveys	= $\leq 5000$
<b>A</b>	Oviaukon korkeus	
<b>L</b>	Akselin keskikohta	= (2 x A) + 265
<b>D</b>	Pysäytin jousi	
<b>W</b>	Oven pinta-ala	

A	Vajjeritela			P
	Akseli			
mm	Tuuma	mm	kg	
$\leq 5000$	3117	1¼	Ø 276,2	$\leq 450$