


DW100 / DW60


ASENNUSOHJE - ASSEMBLY MANUAL




Doorway Finland Oy Nikkarinlenkki 2 90900 KIIMINKI 040-7730010




- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241

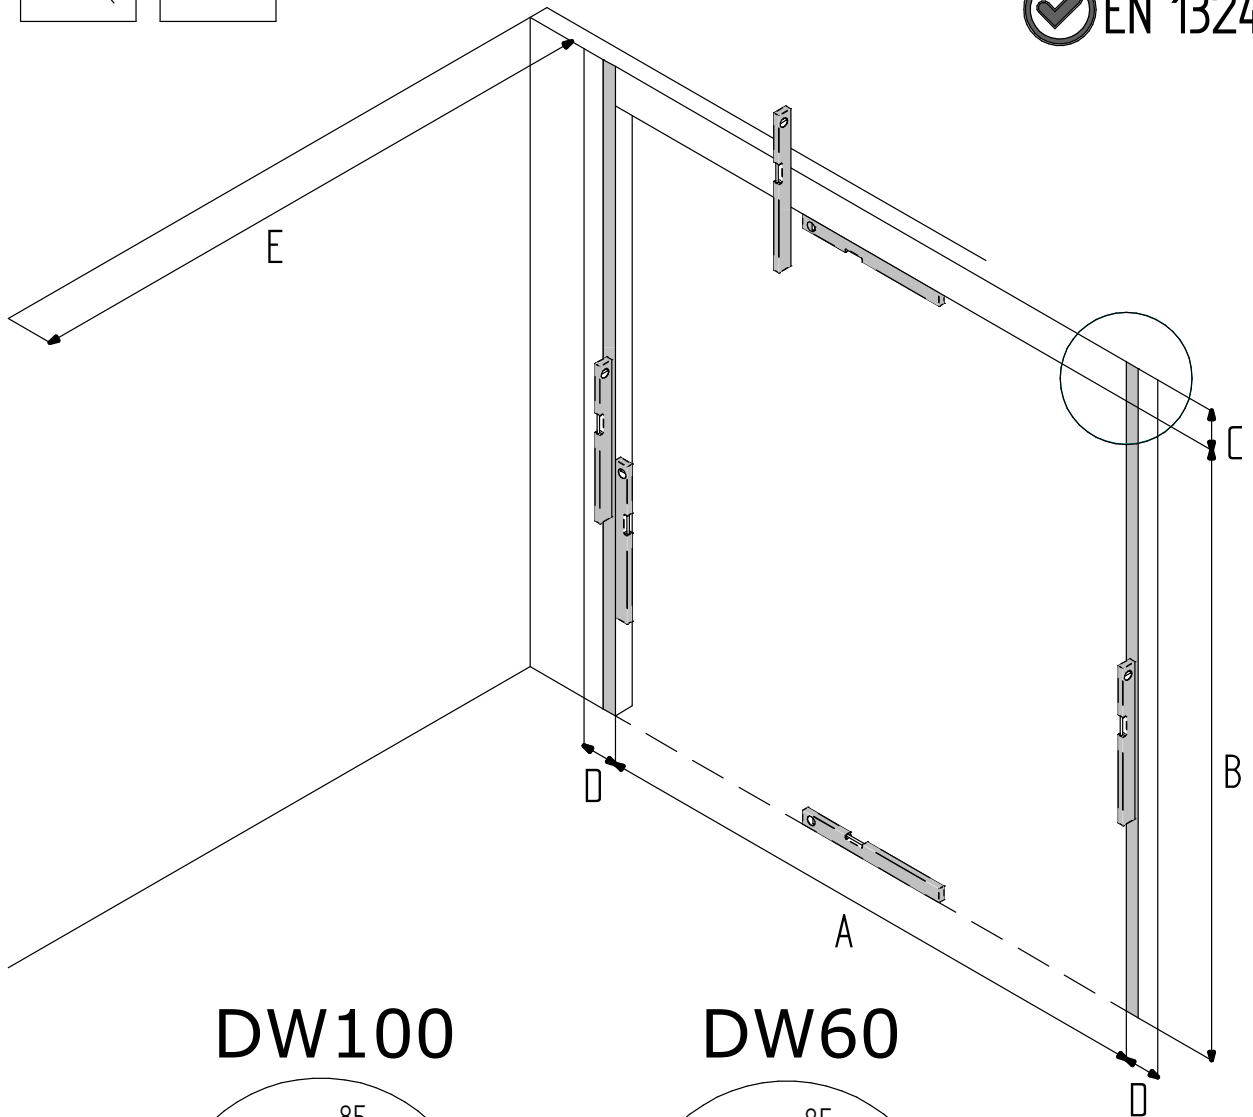




DW100


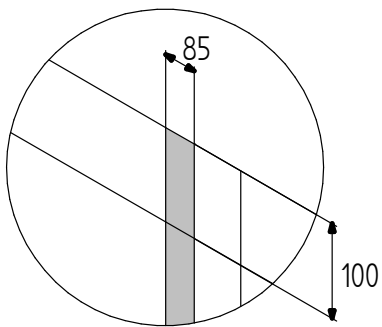


DW60




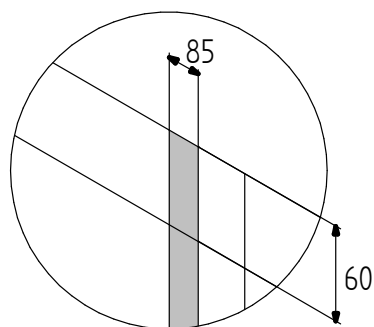


A	B	C	D	E
DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
Valoaukon leveys	Valoaukon korkeus	Vapaa ylätila	Vapaa sivutila	Vapaa asennussyvyys
Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Dept


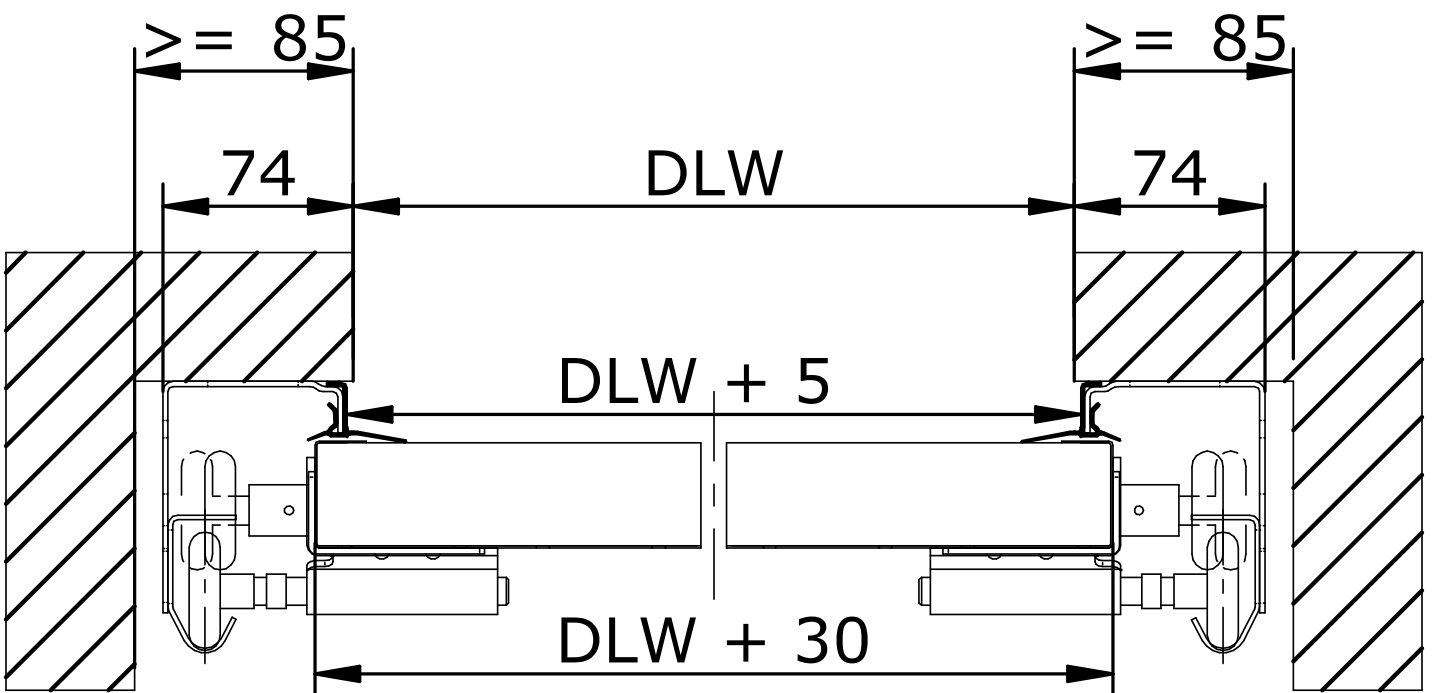
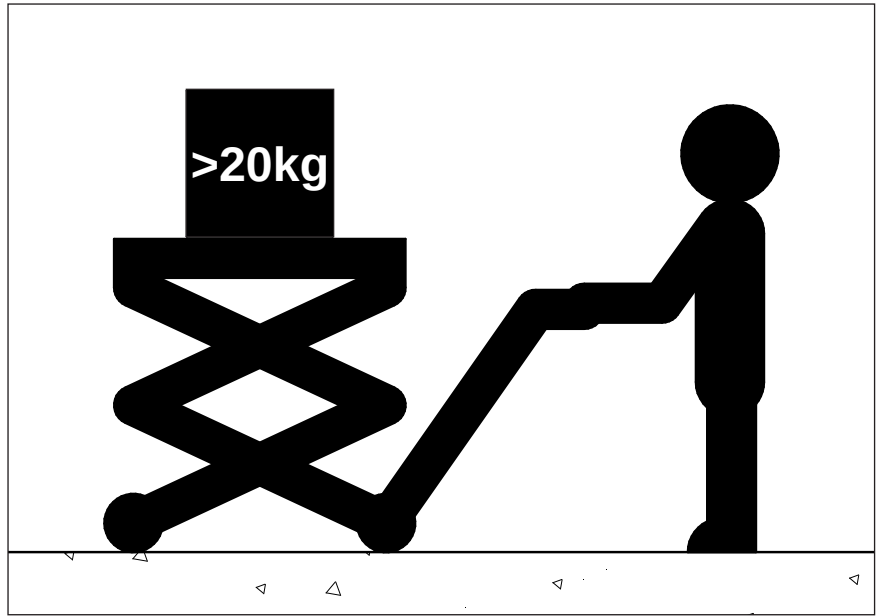
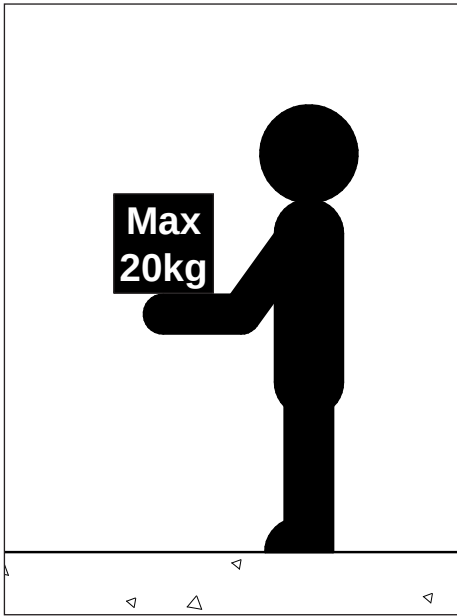




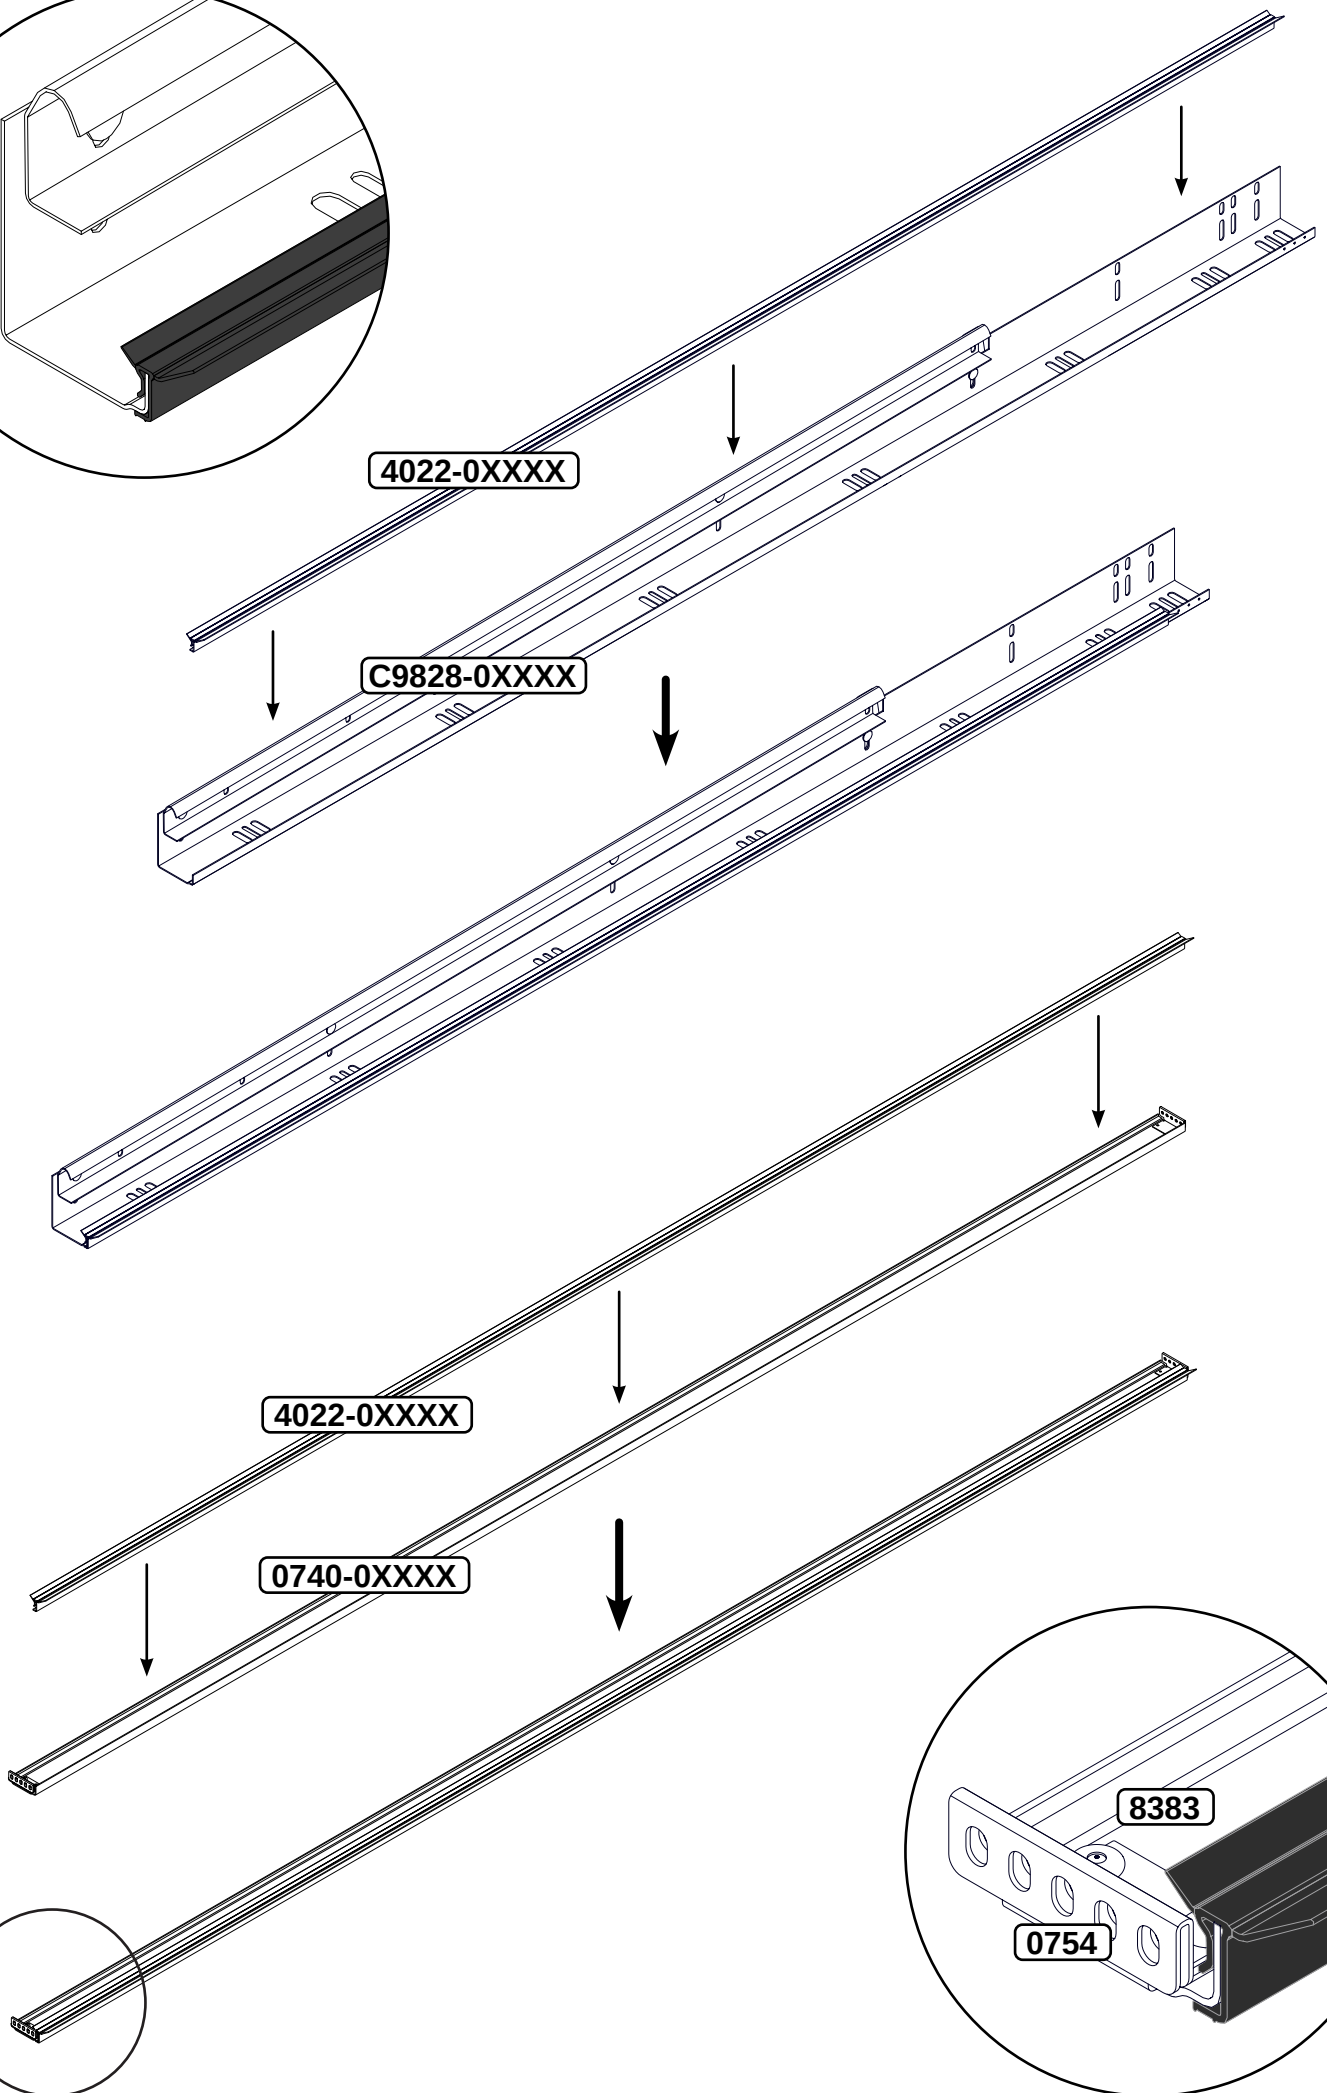
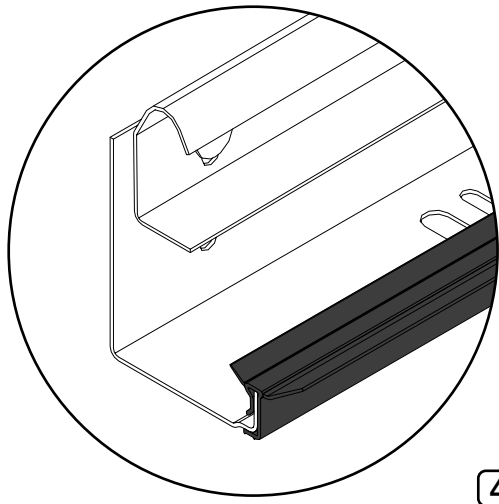


L + R

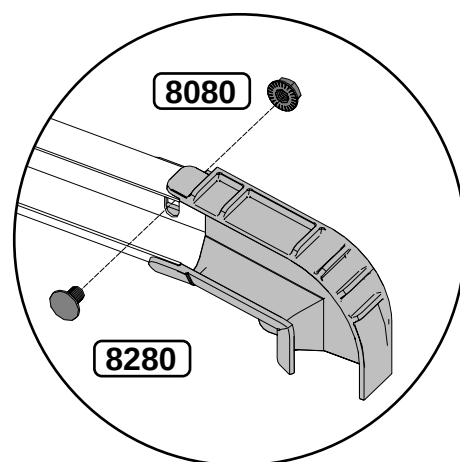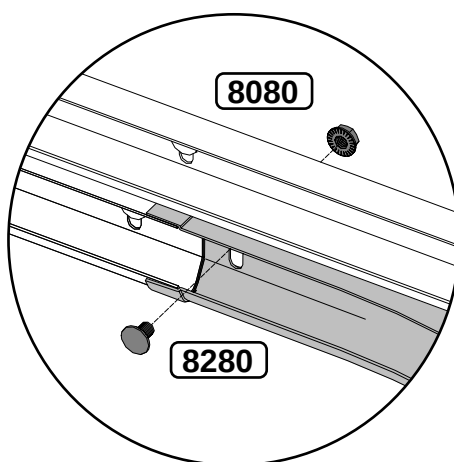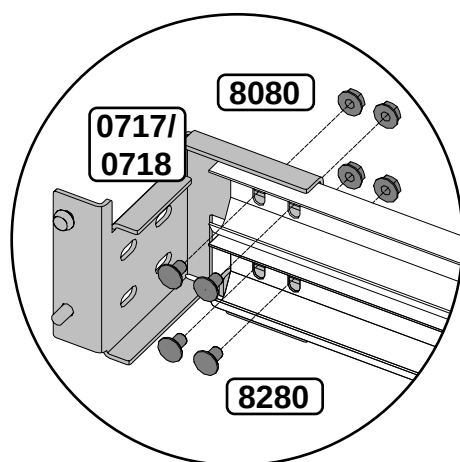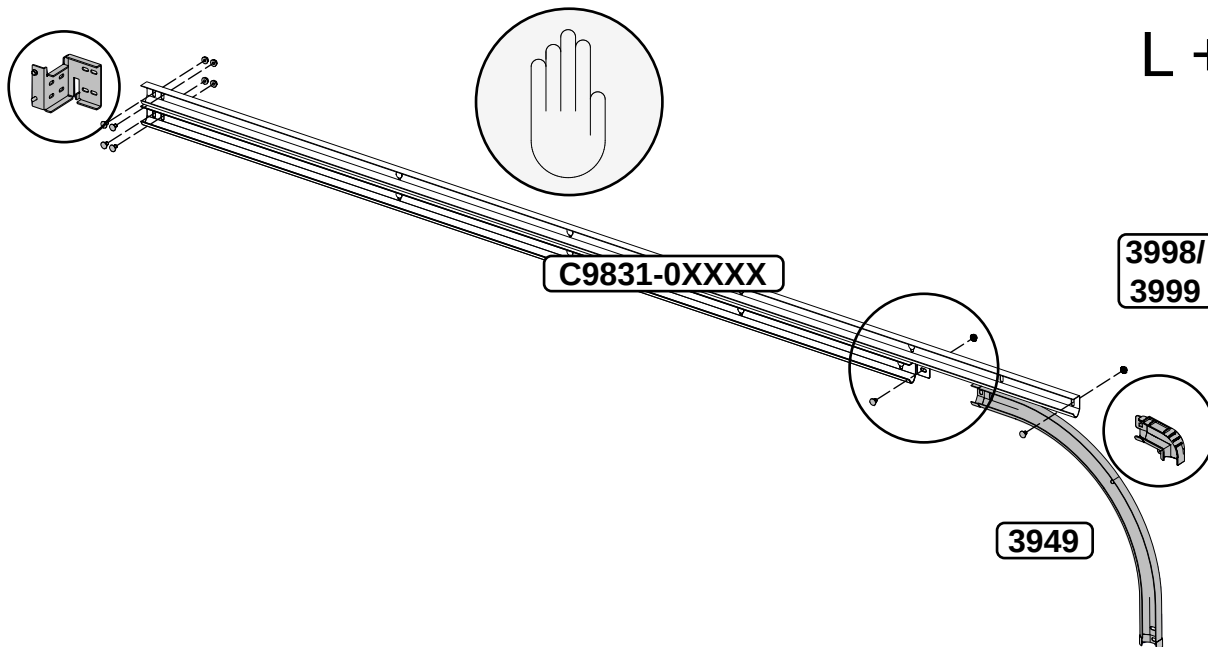


L + R

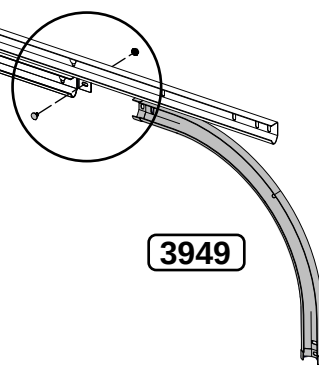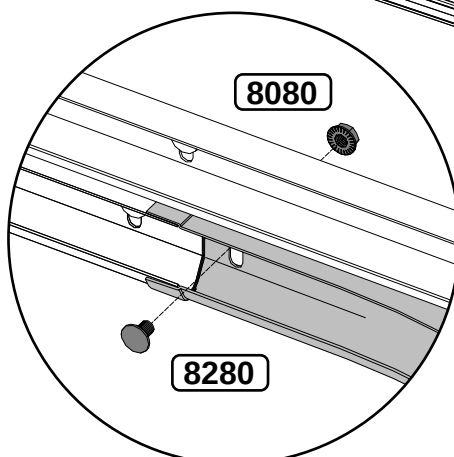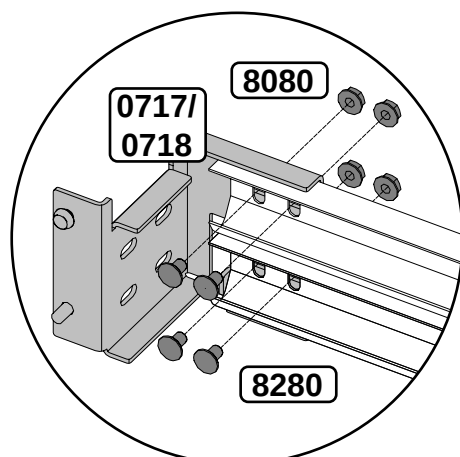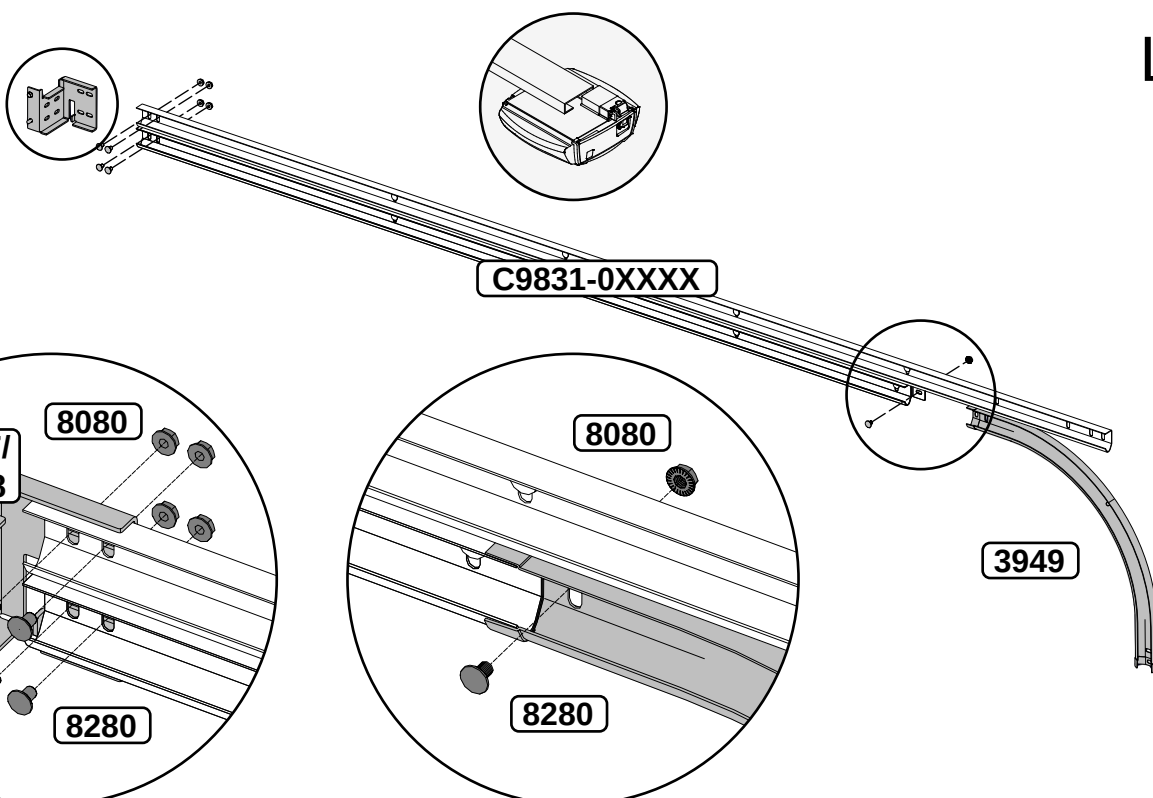

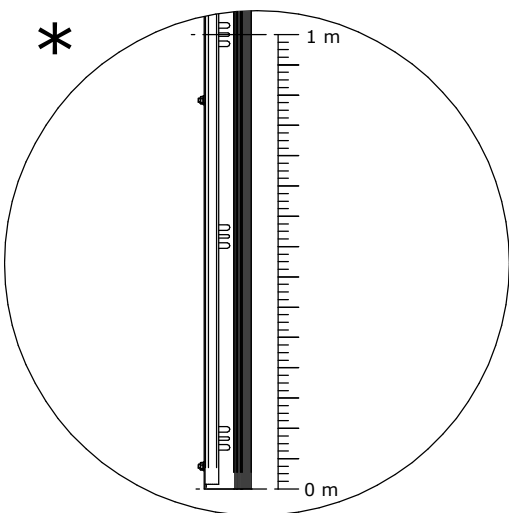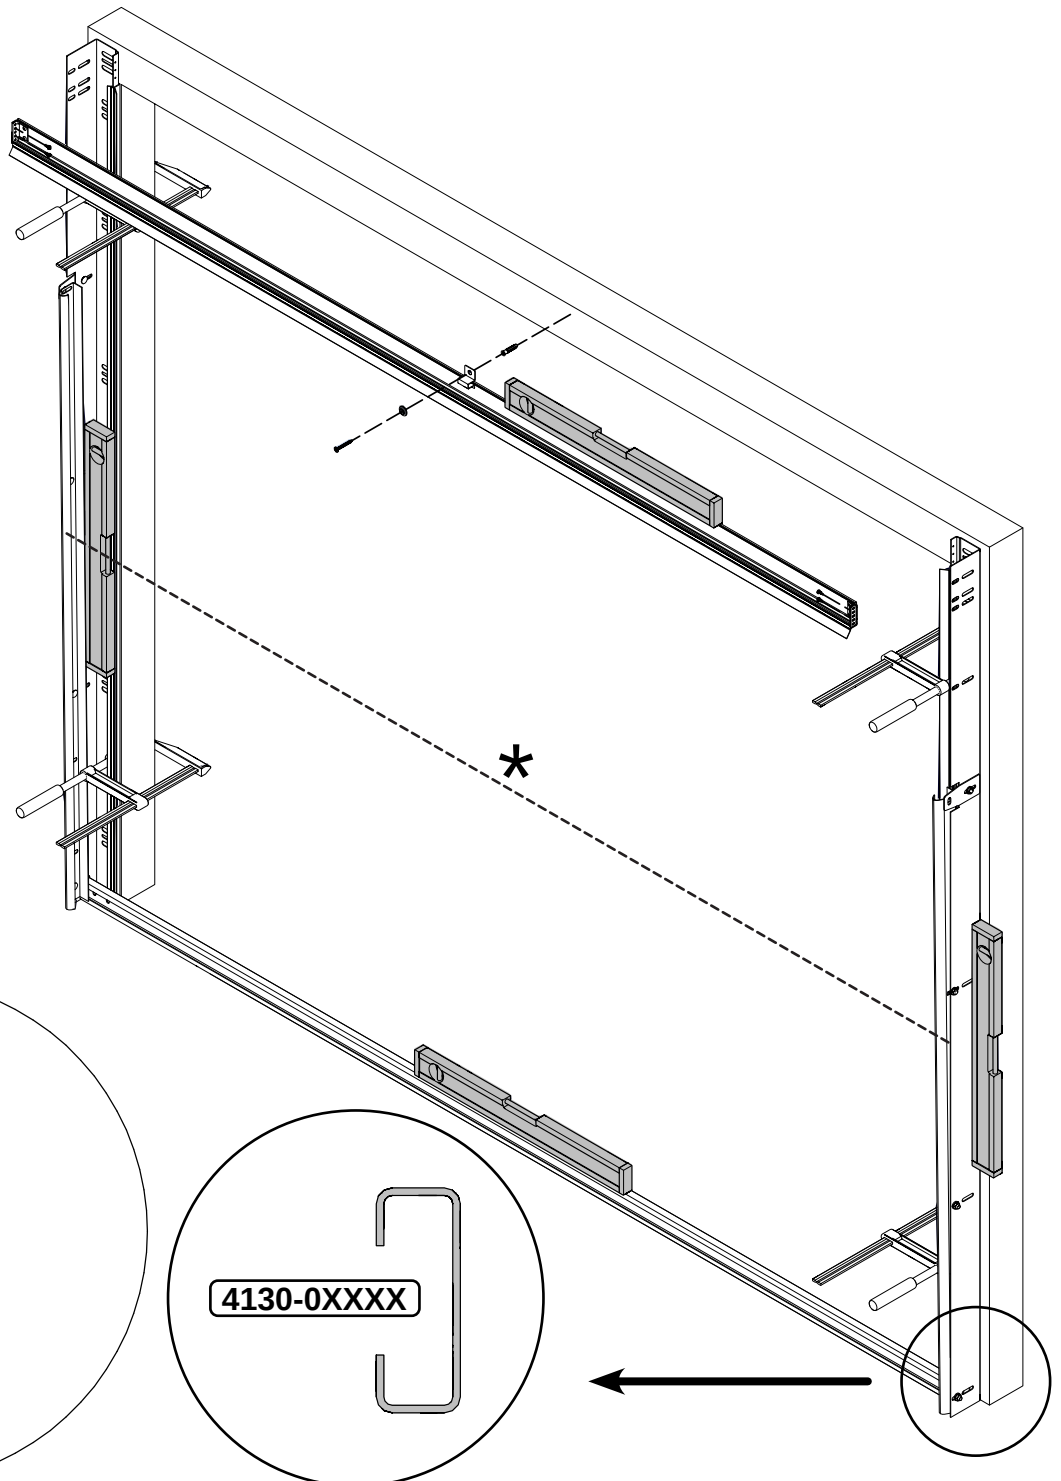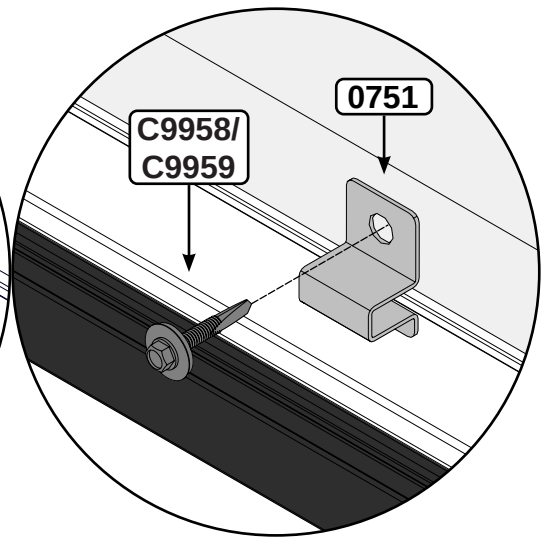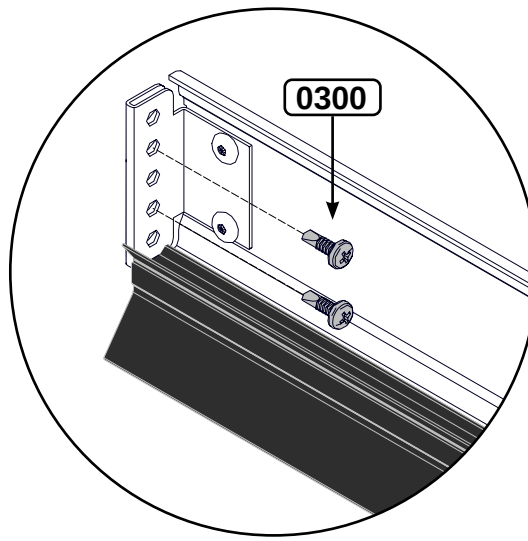


Ø6










C9958







Ø8





C9959


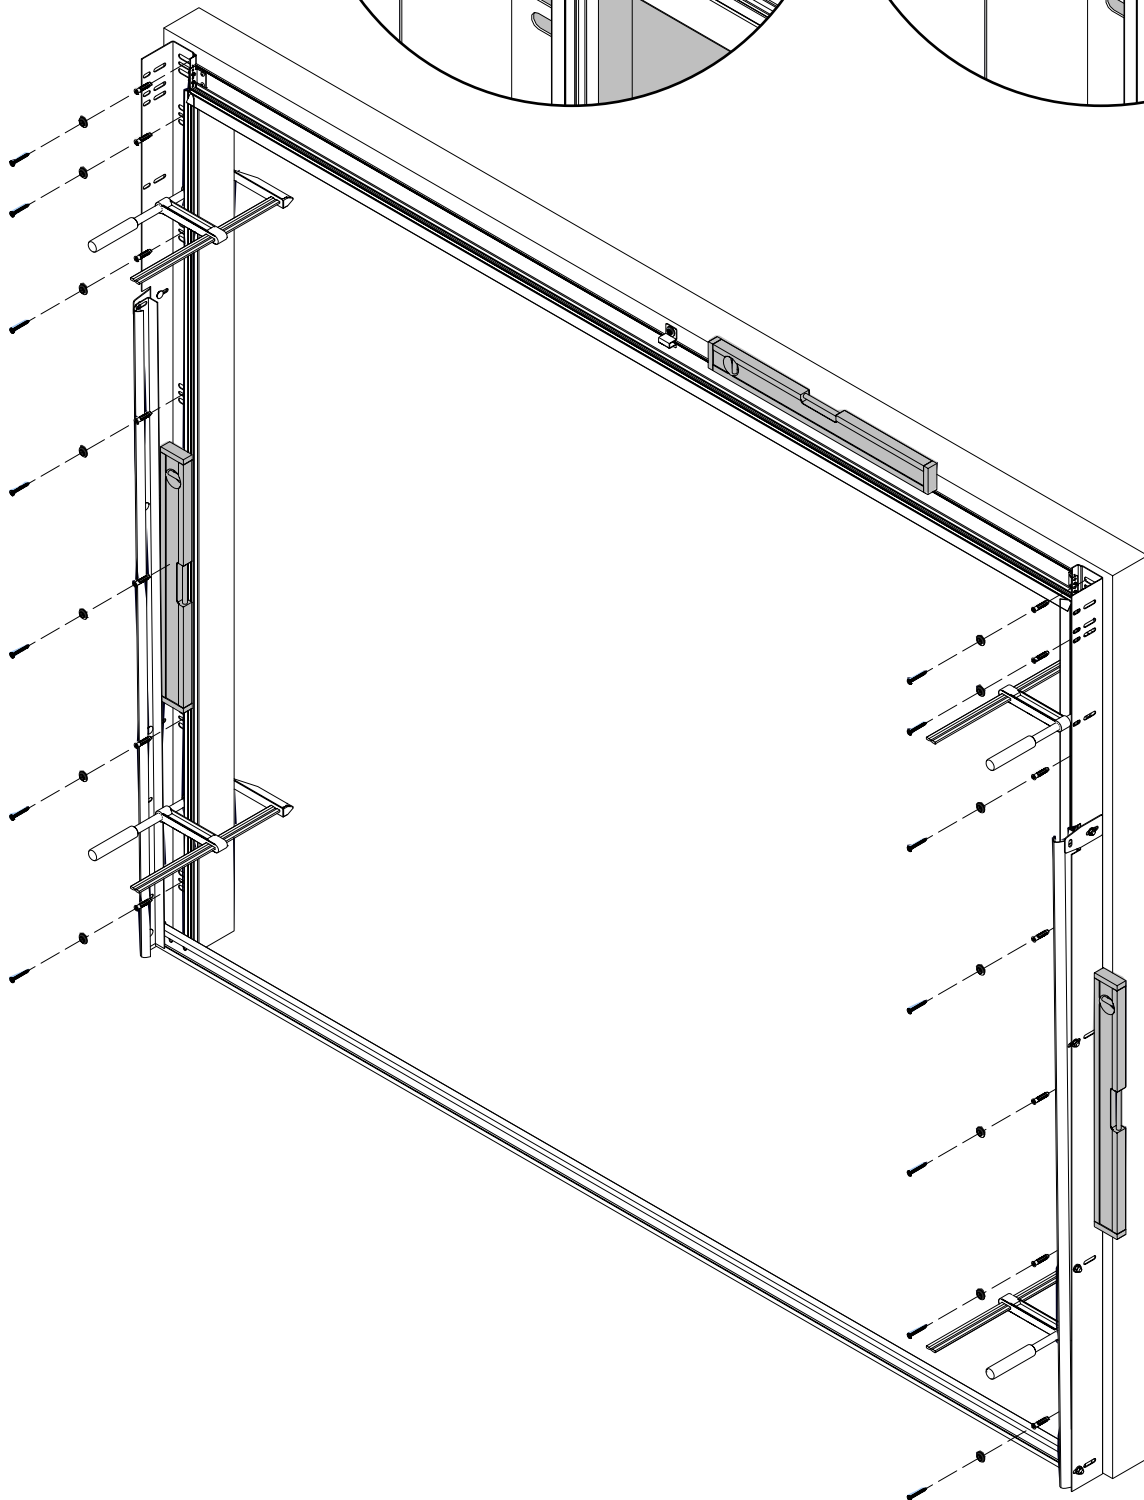
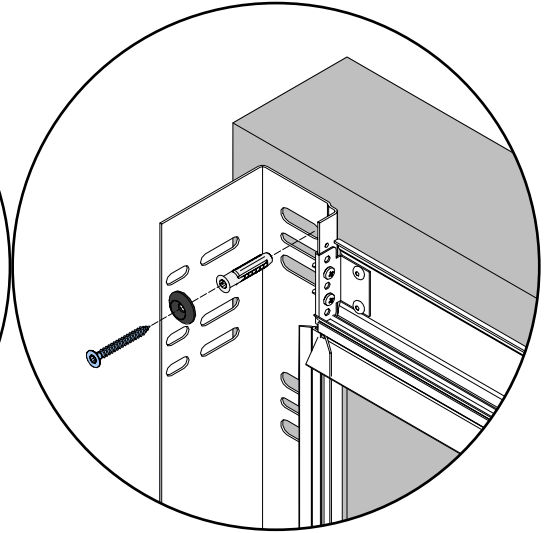
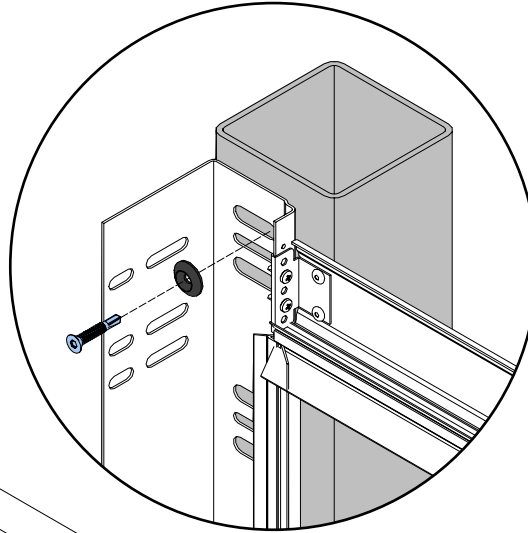


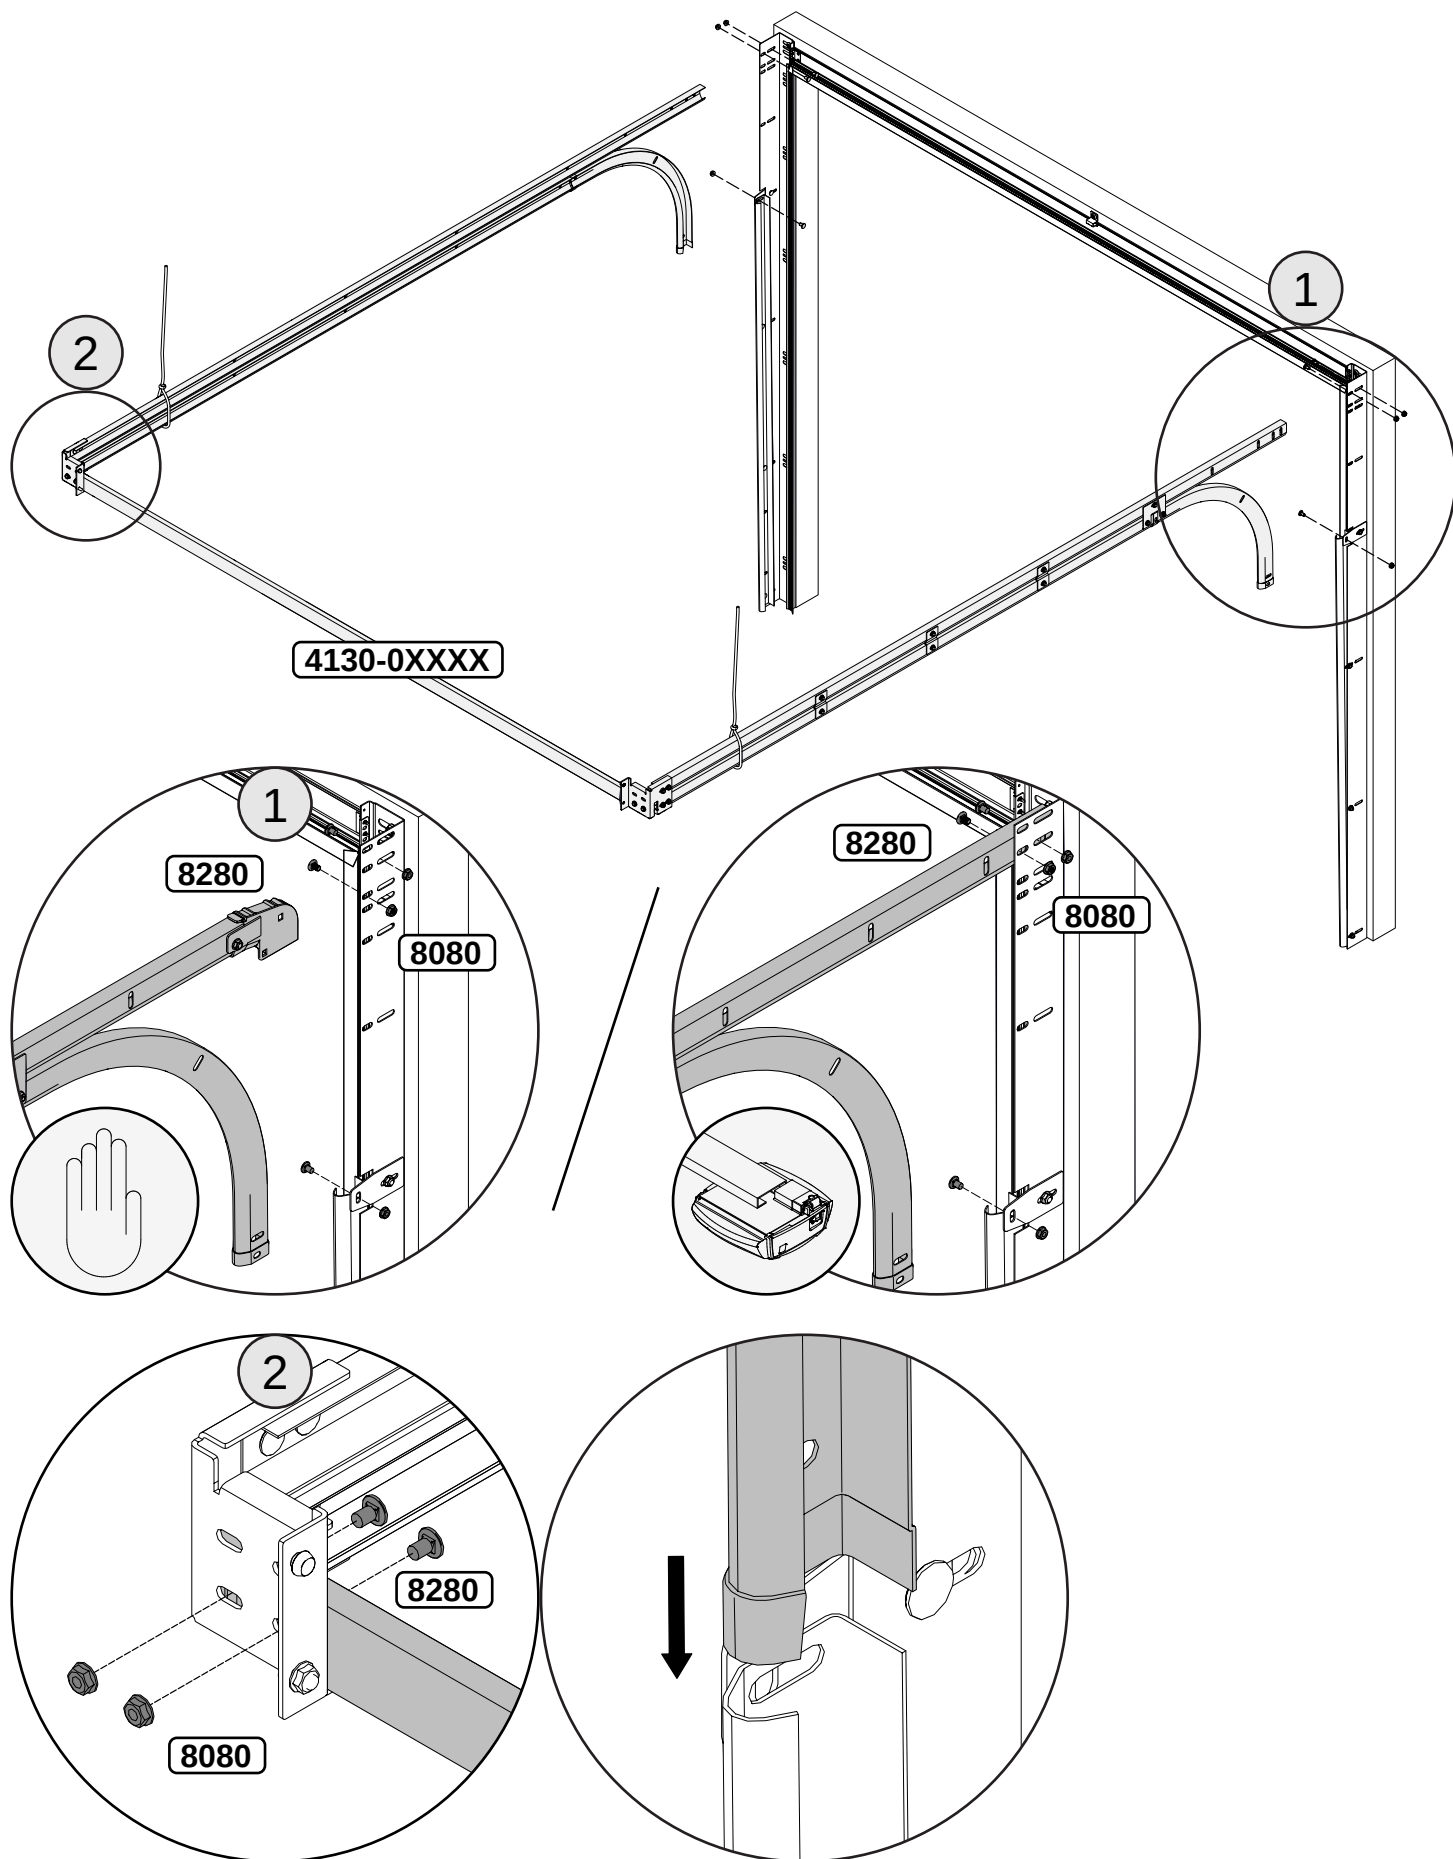






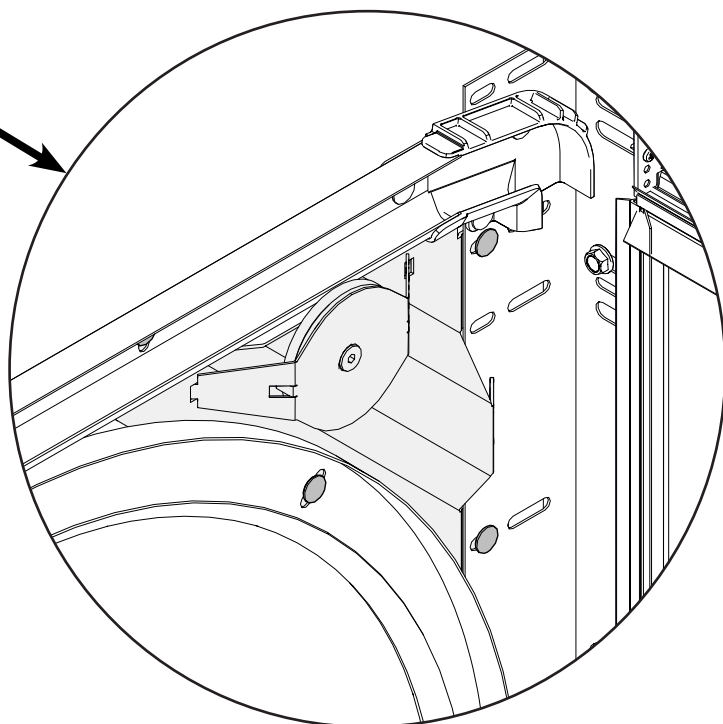
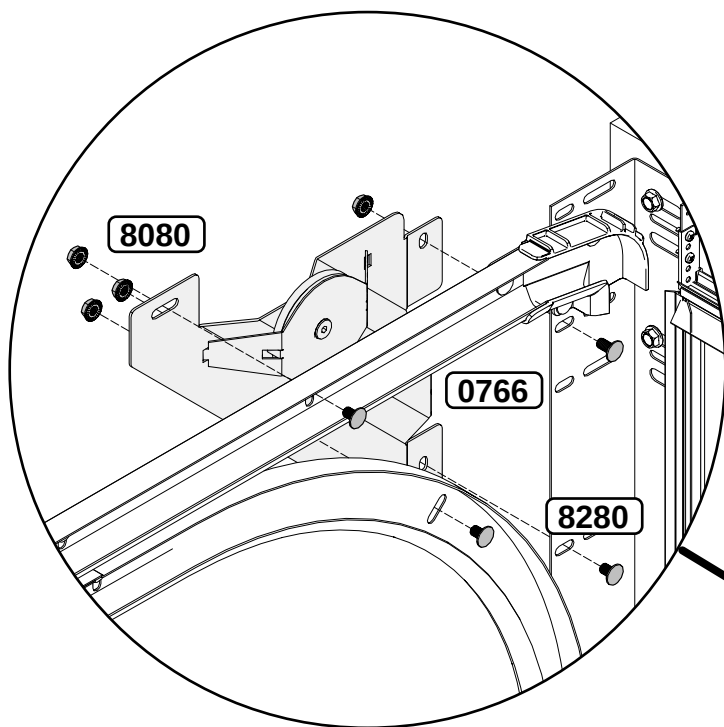
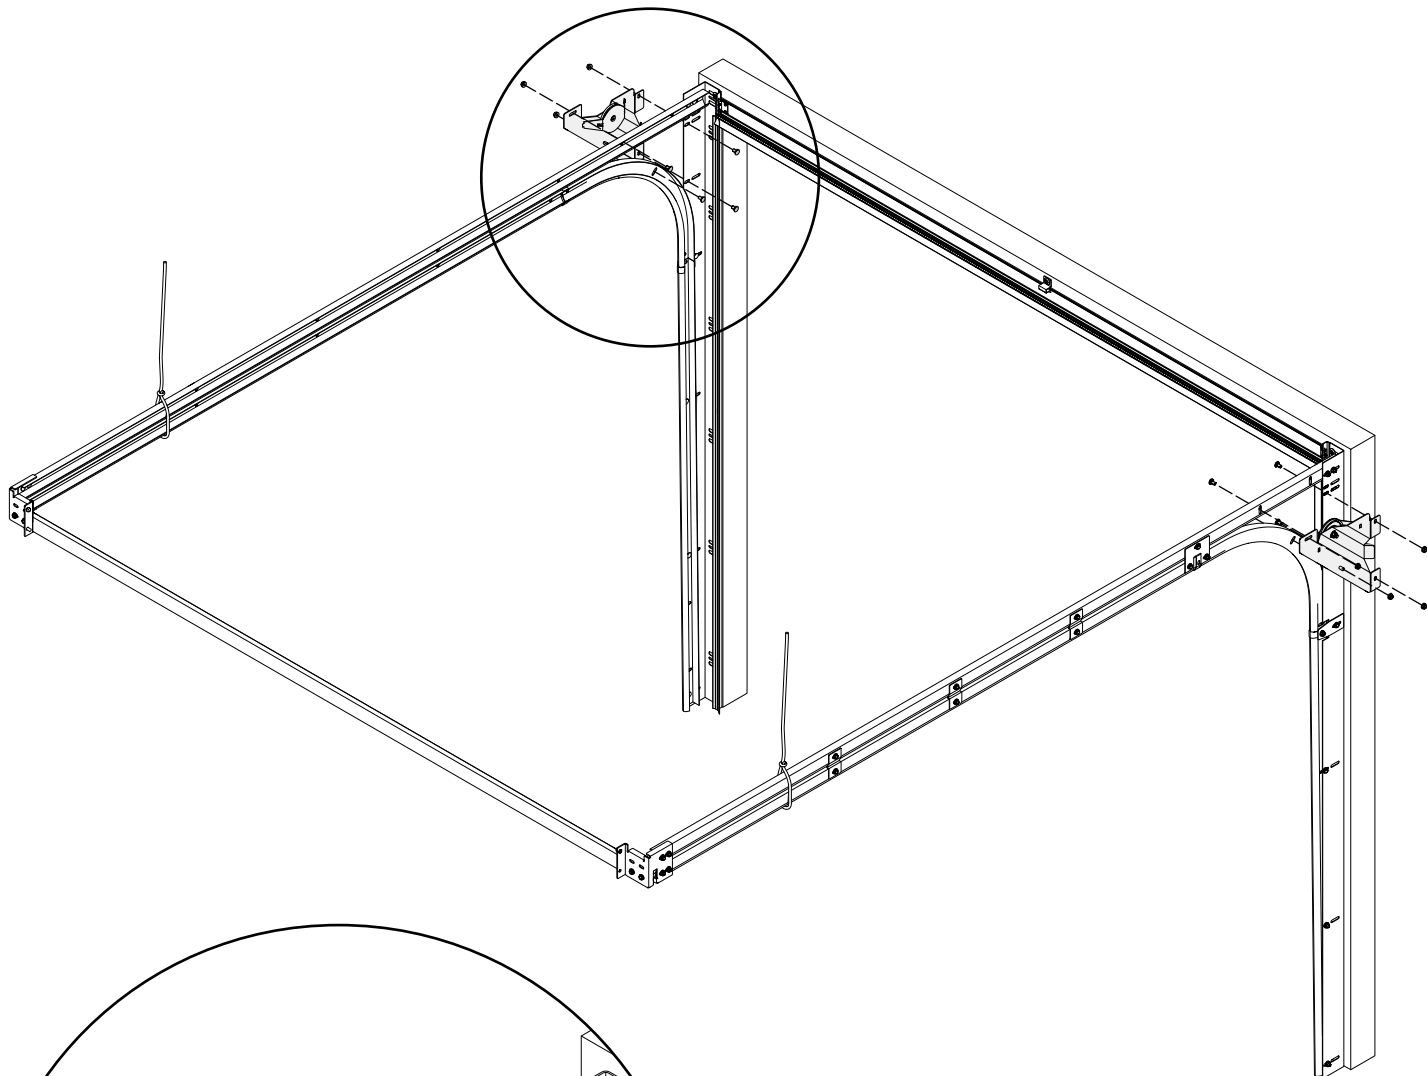


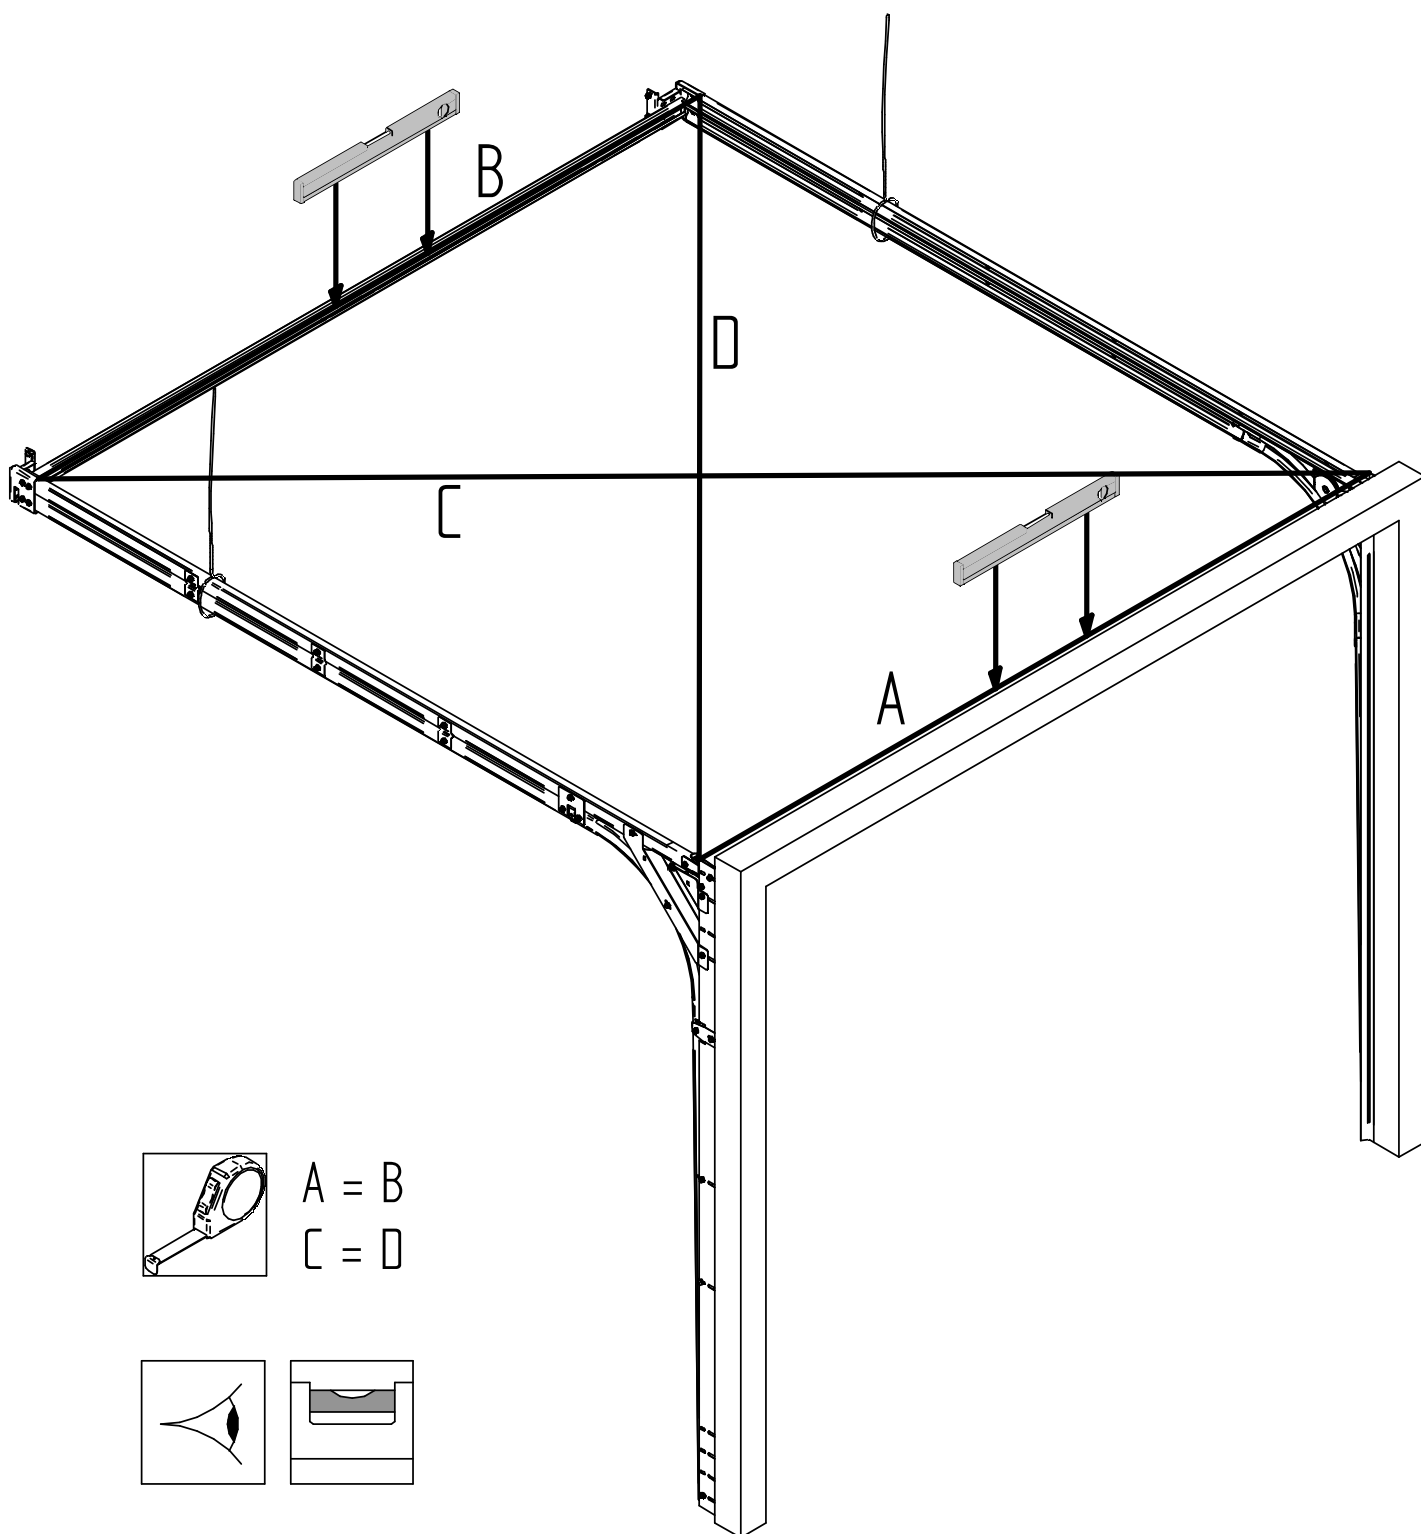

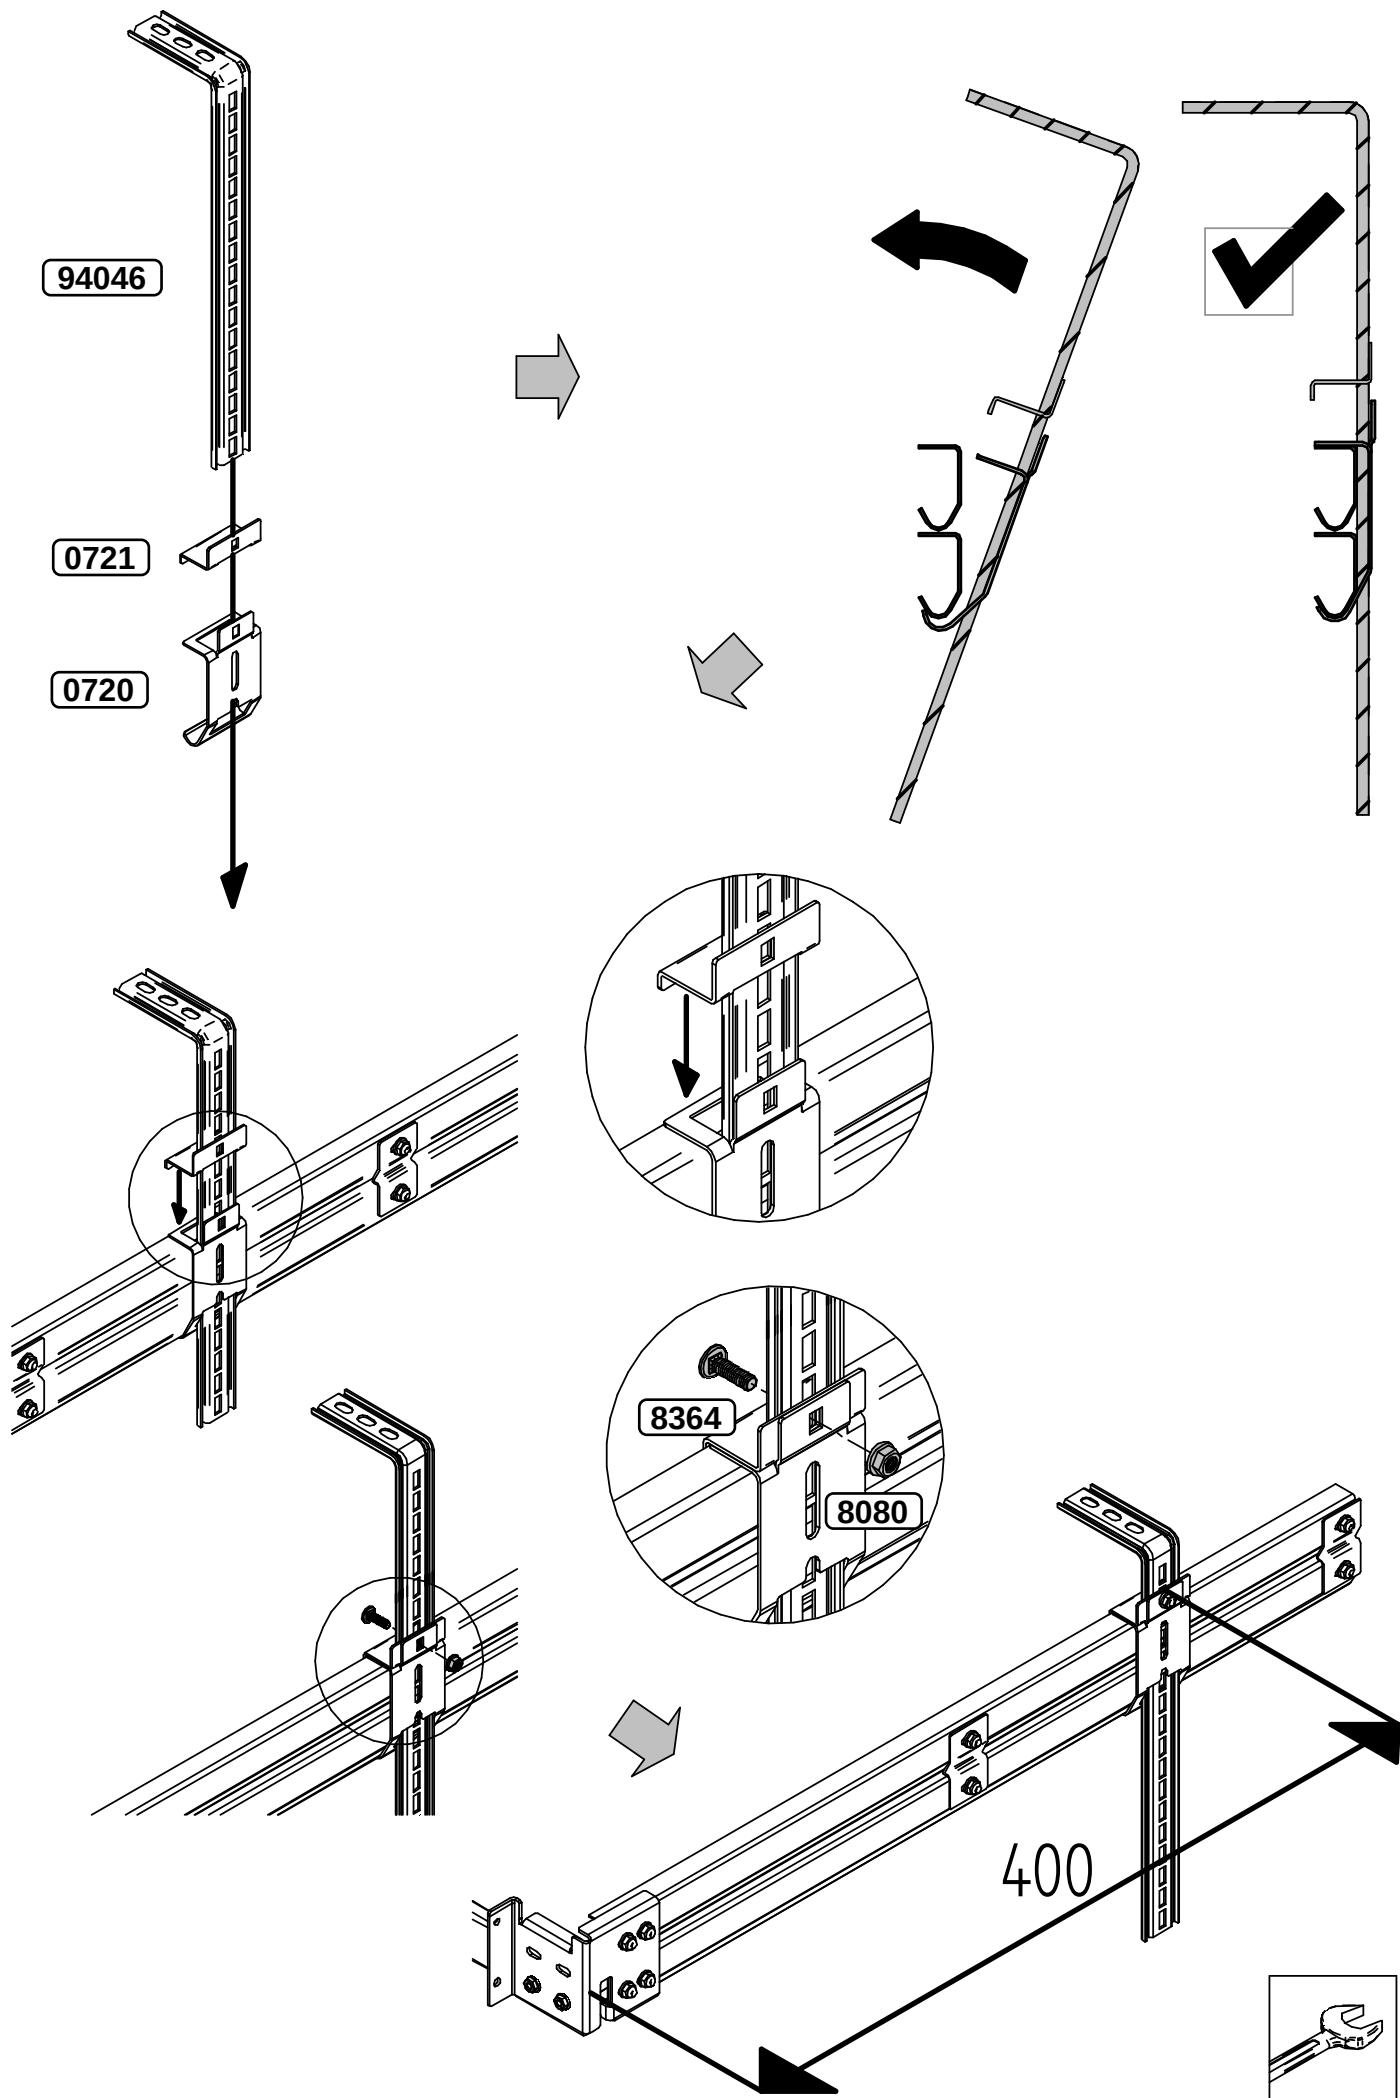


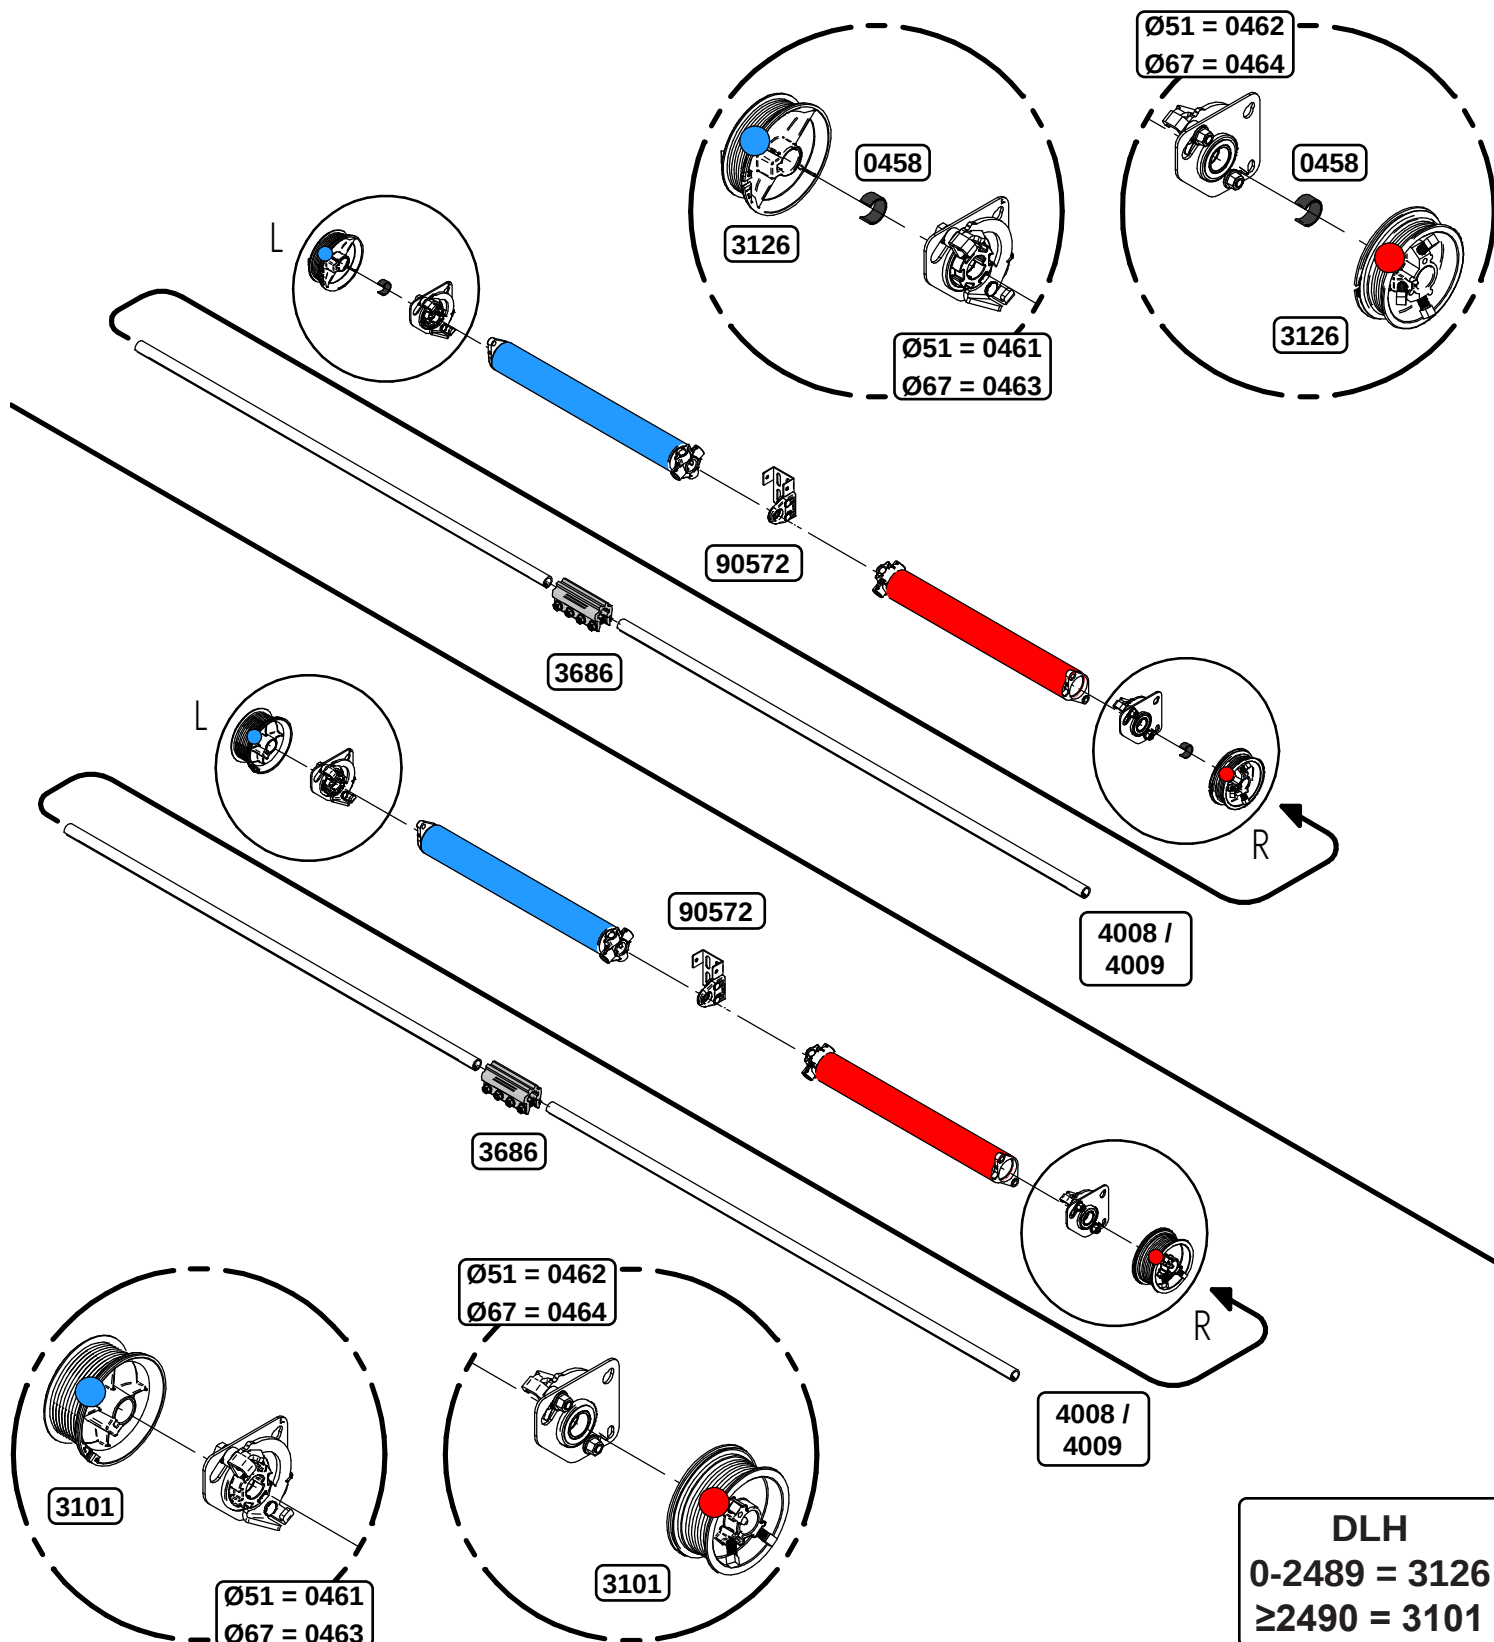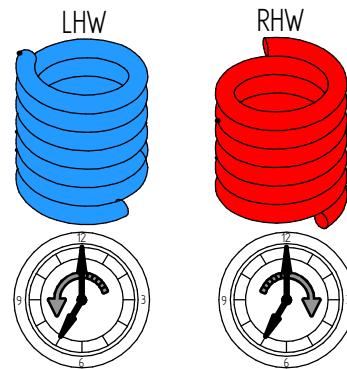

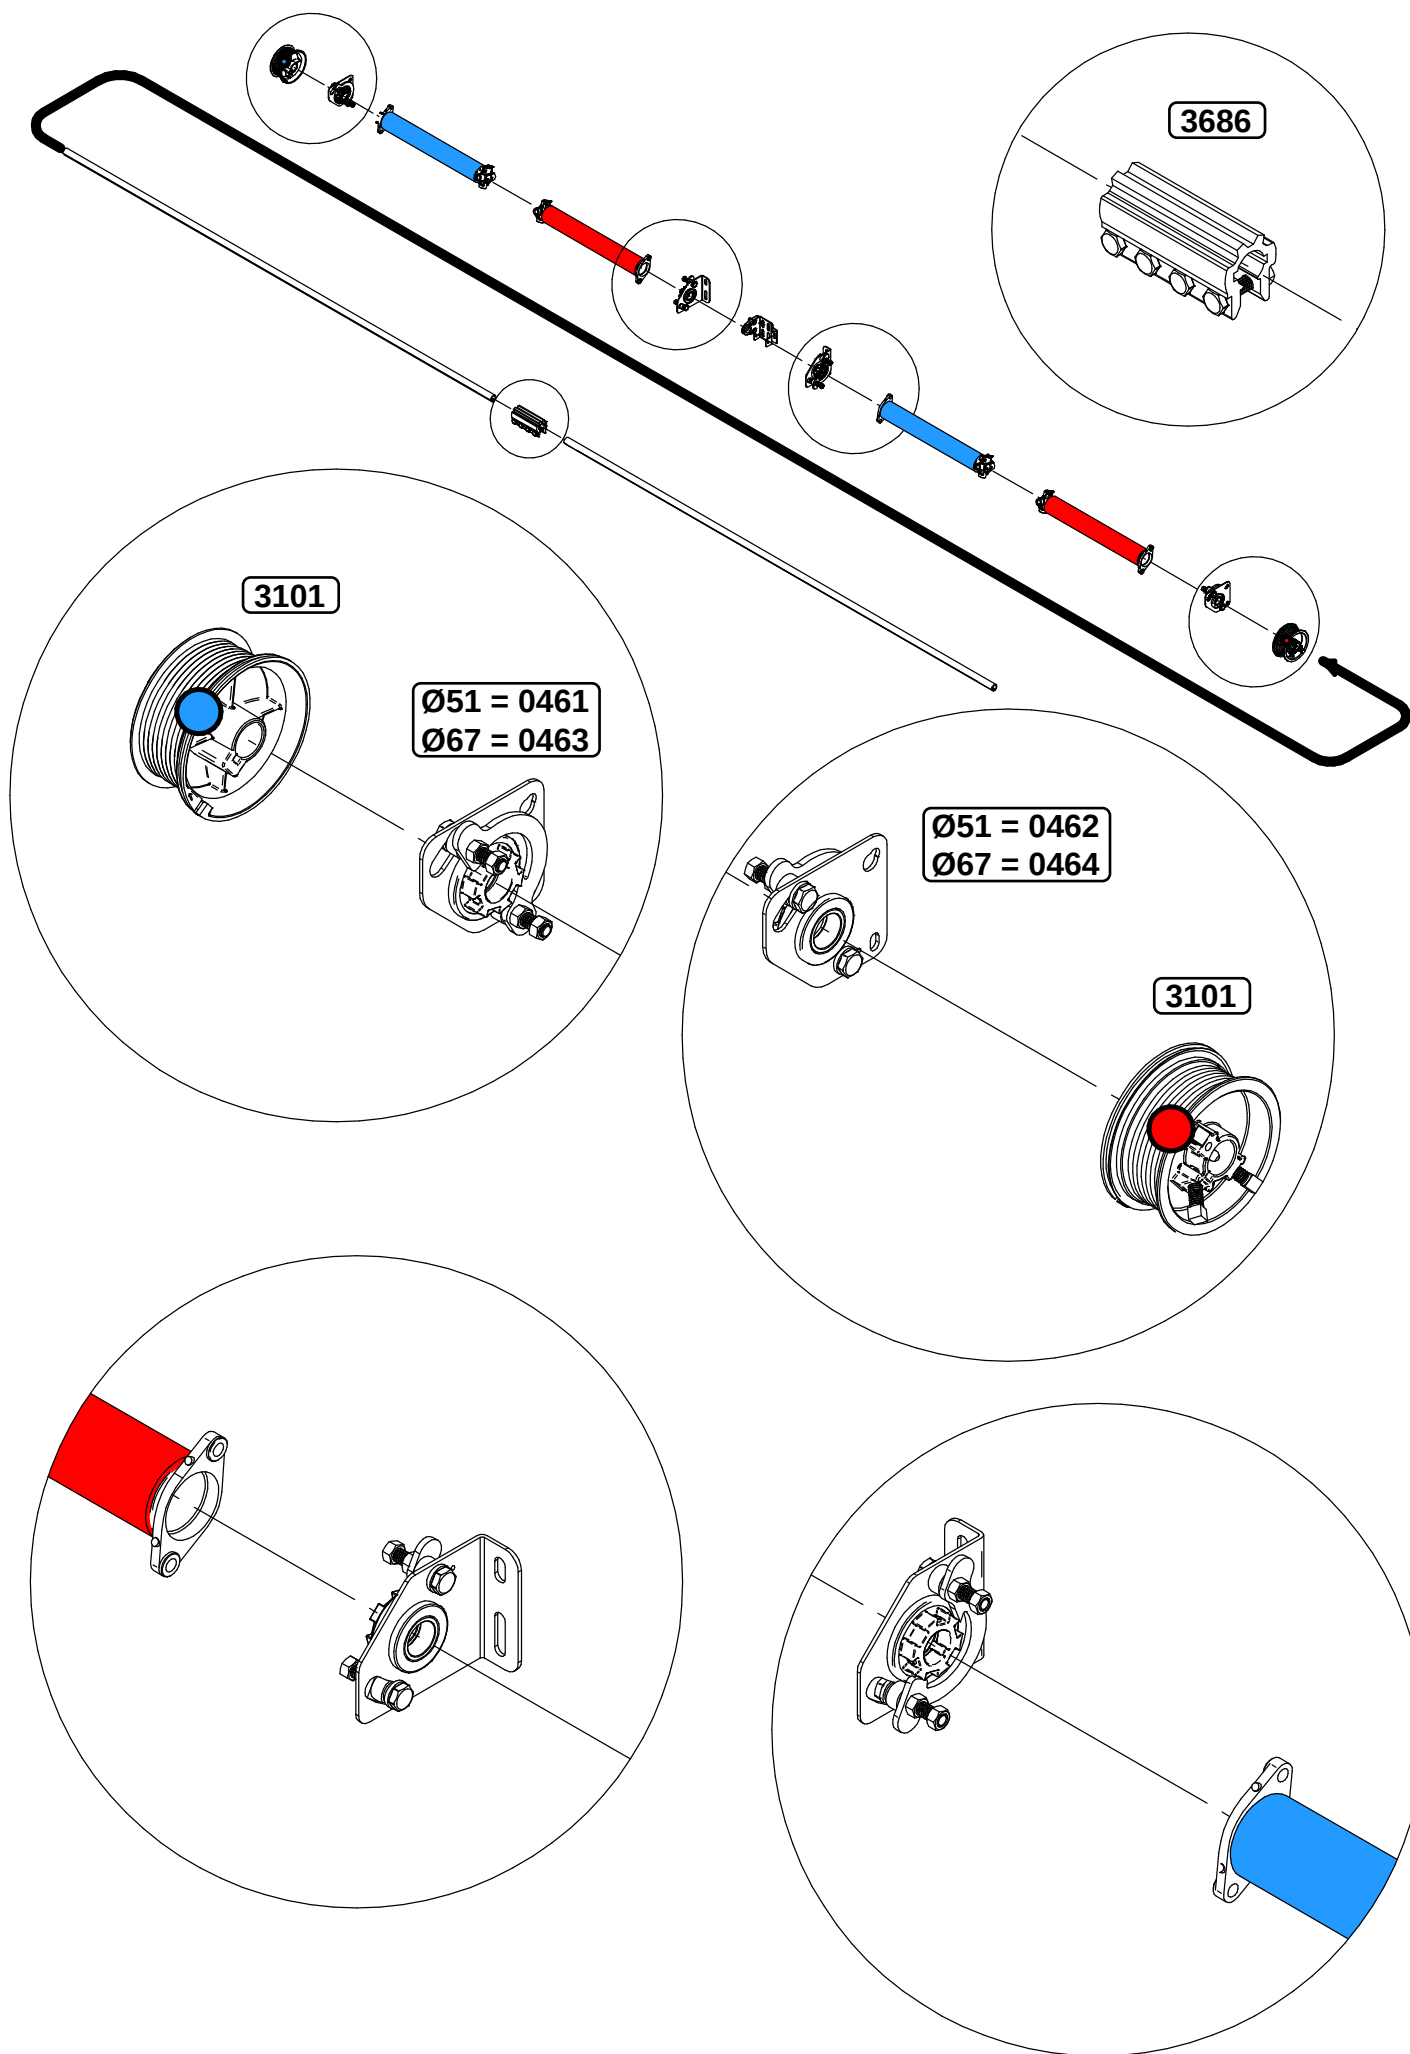


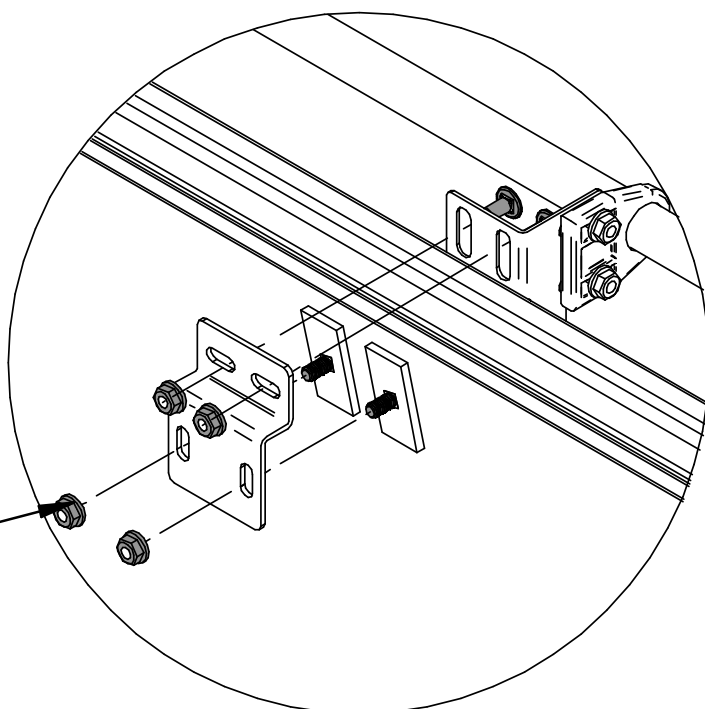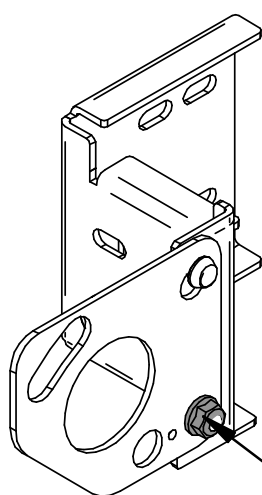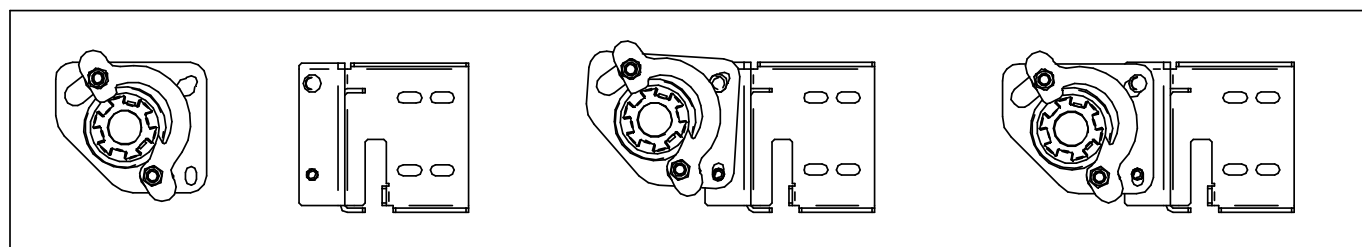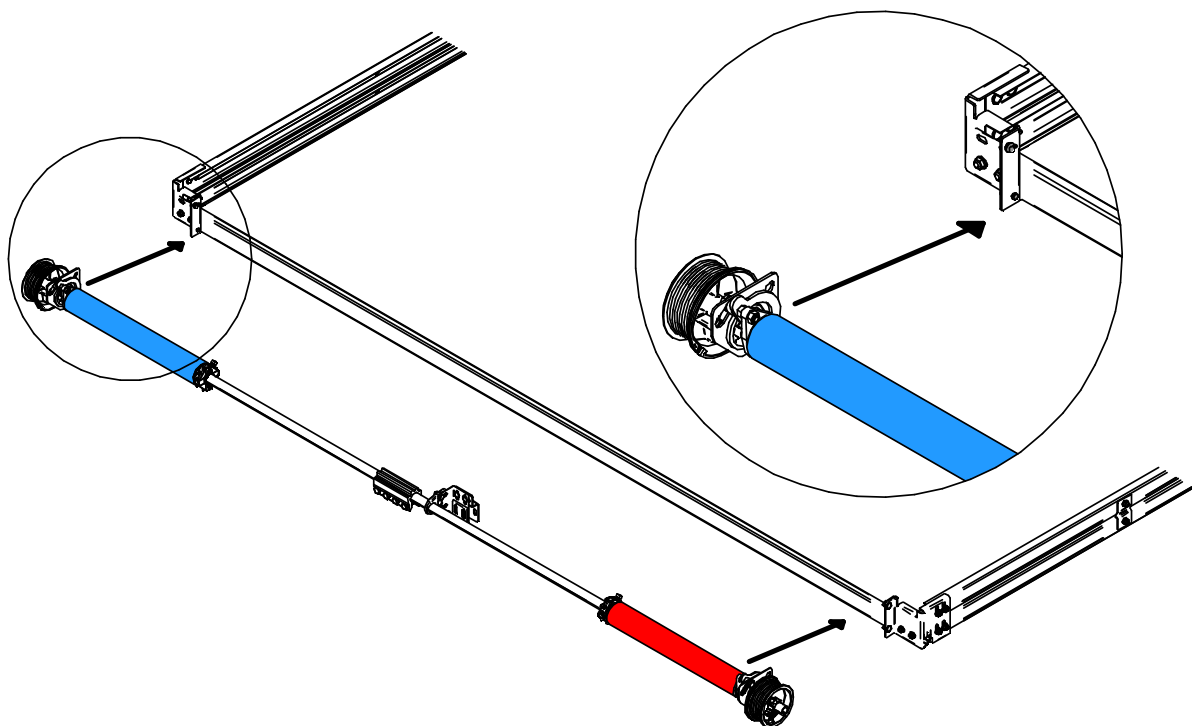



1




2

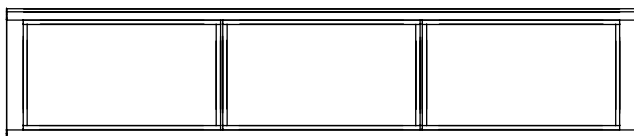


3

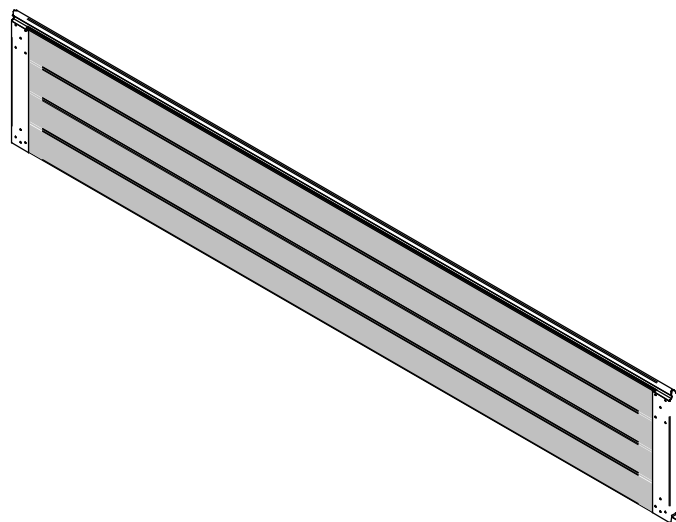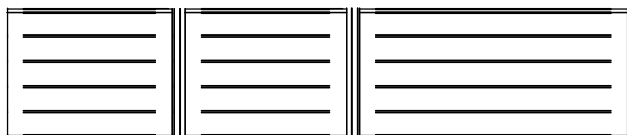


1










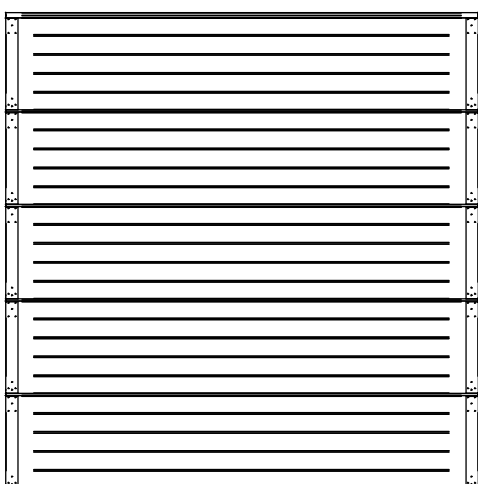



3

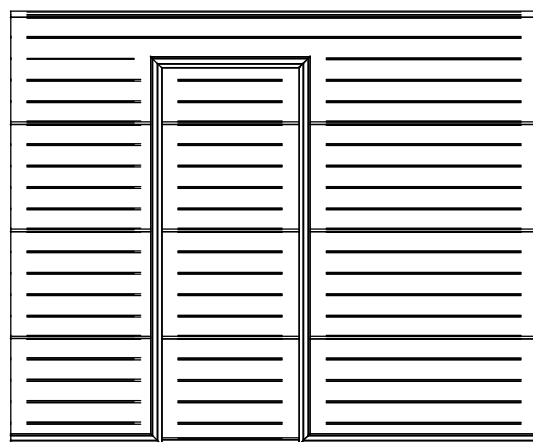



2

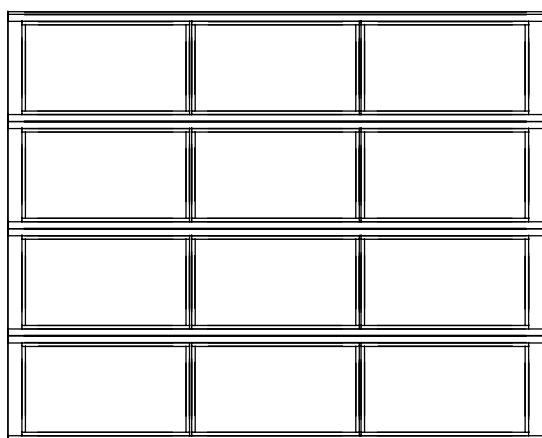

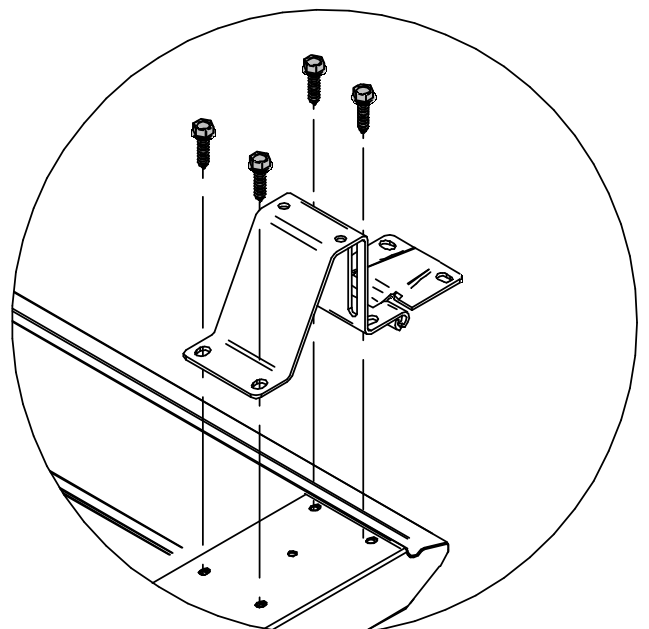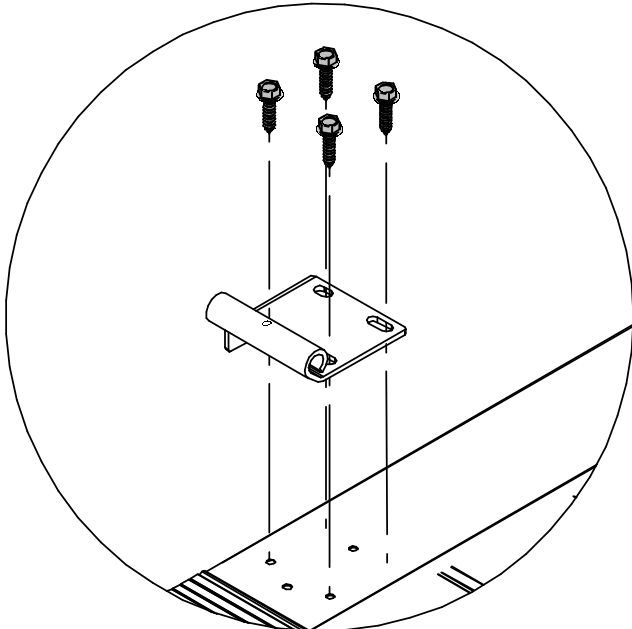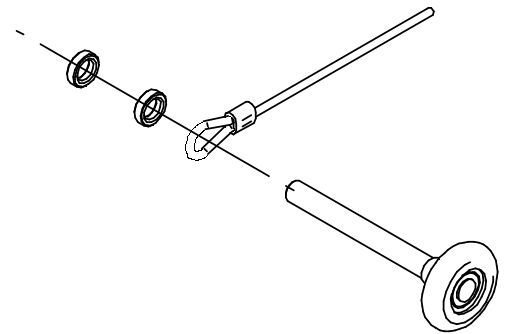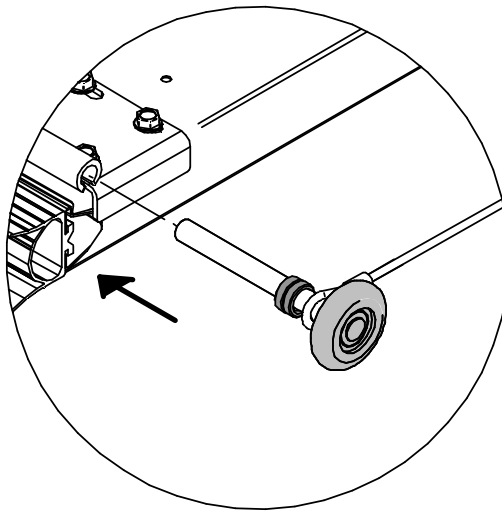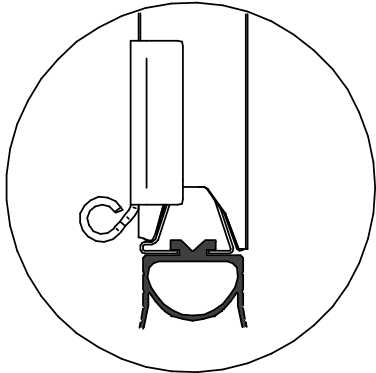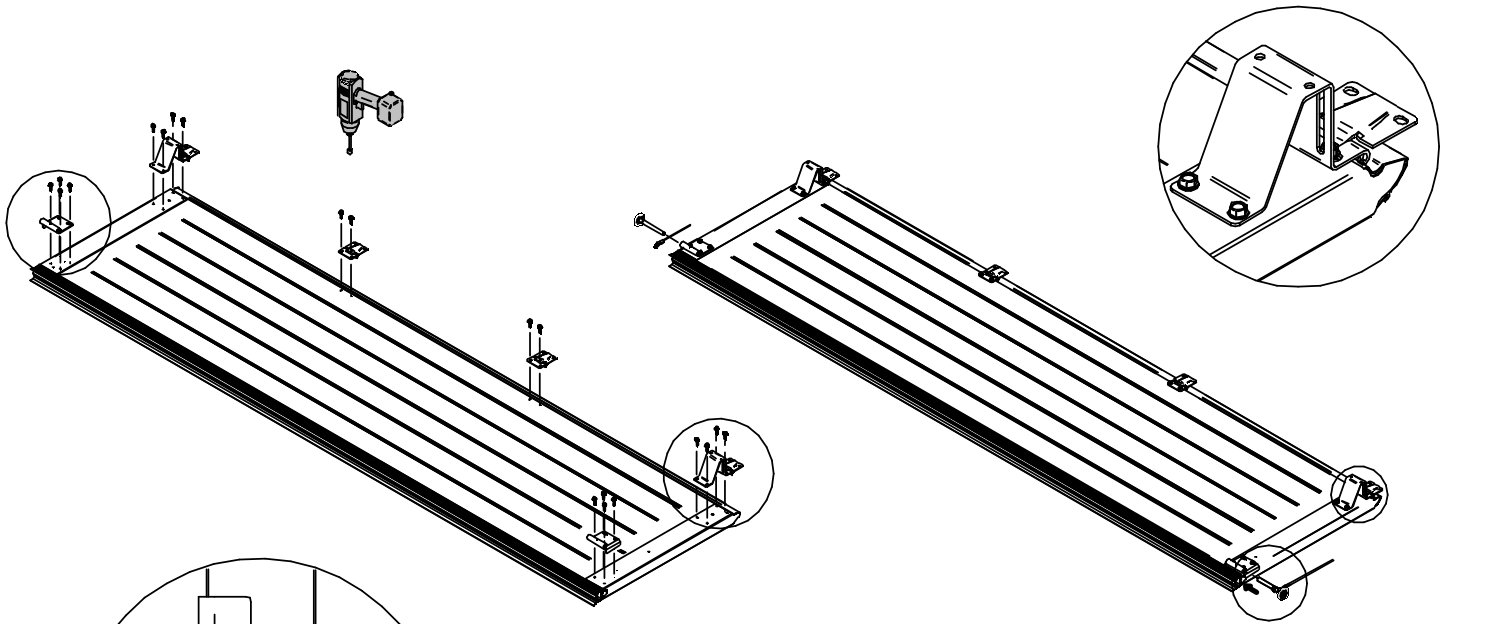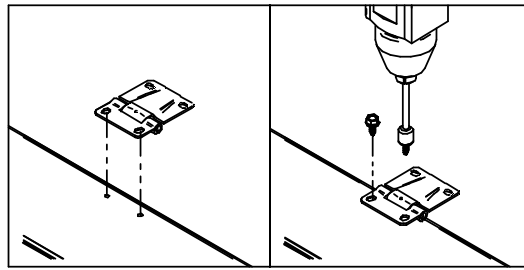






ST


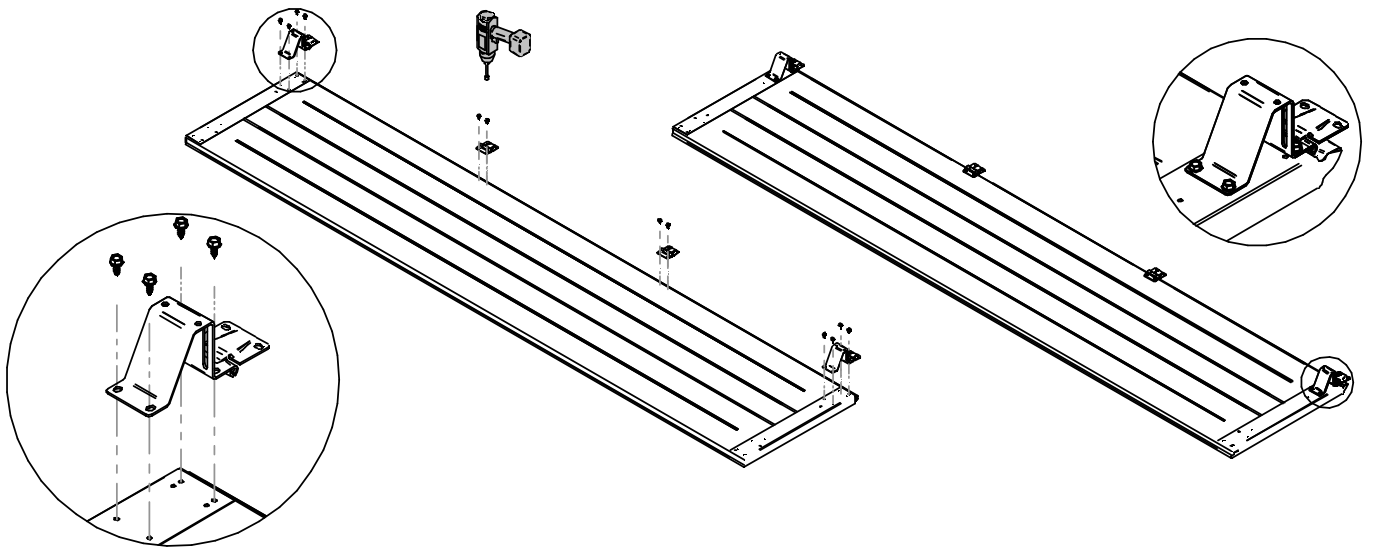
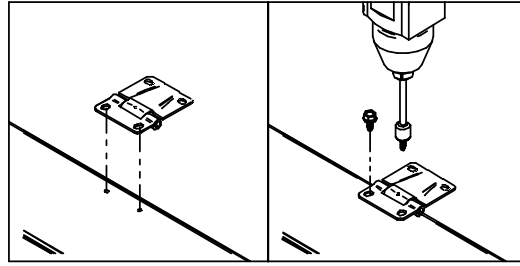


AR

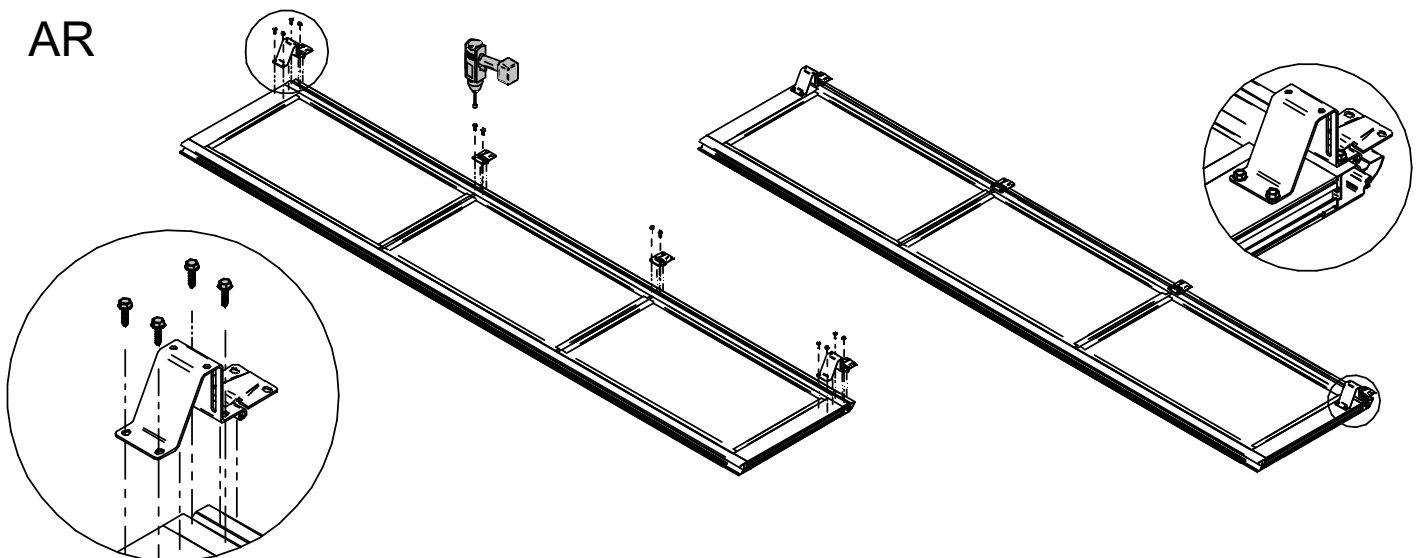


3814 (16mm)/
3812 (25mm)



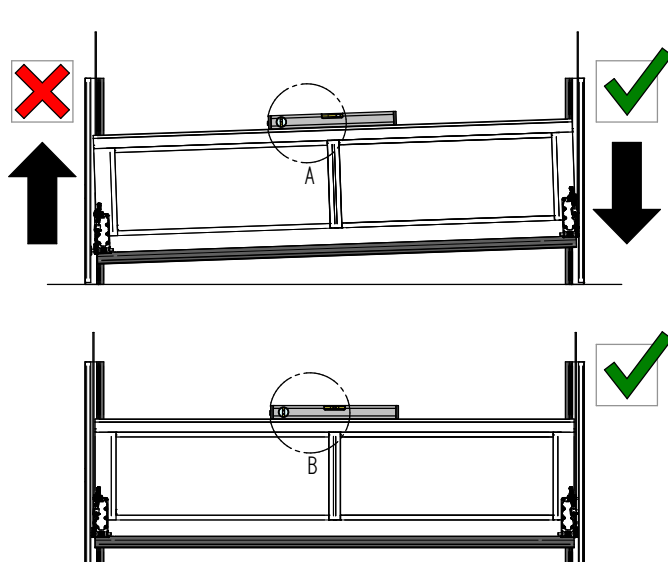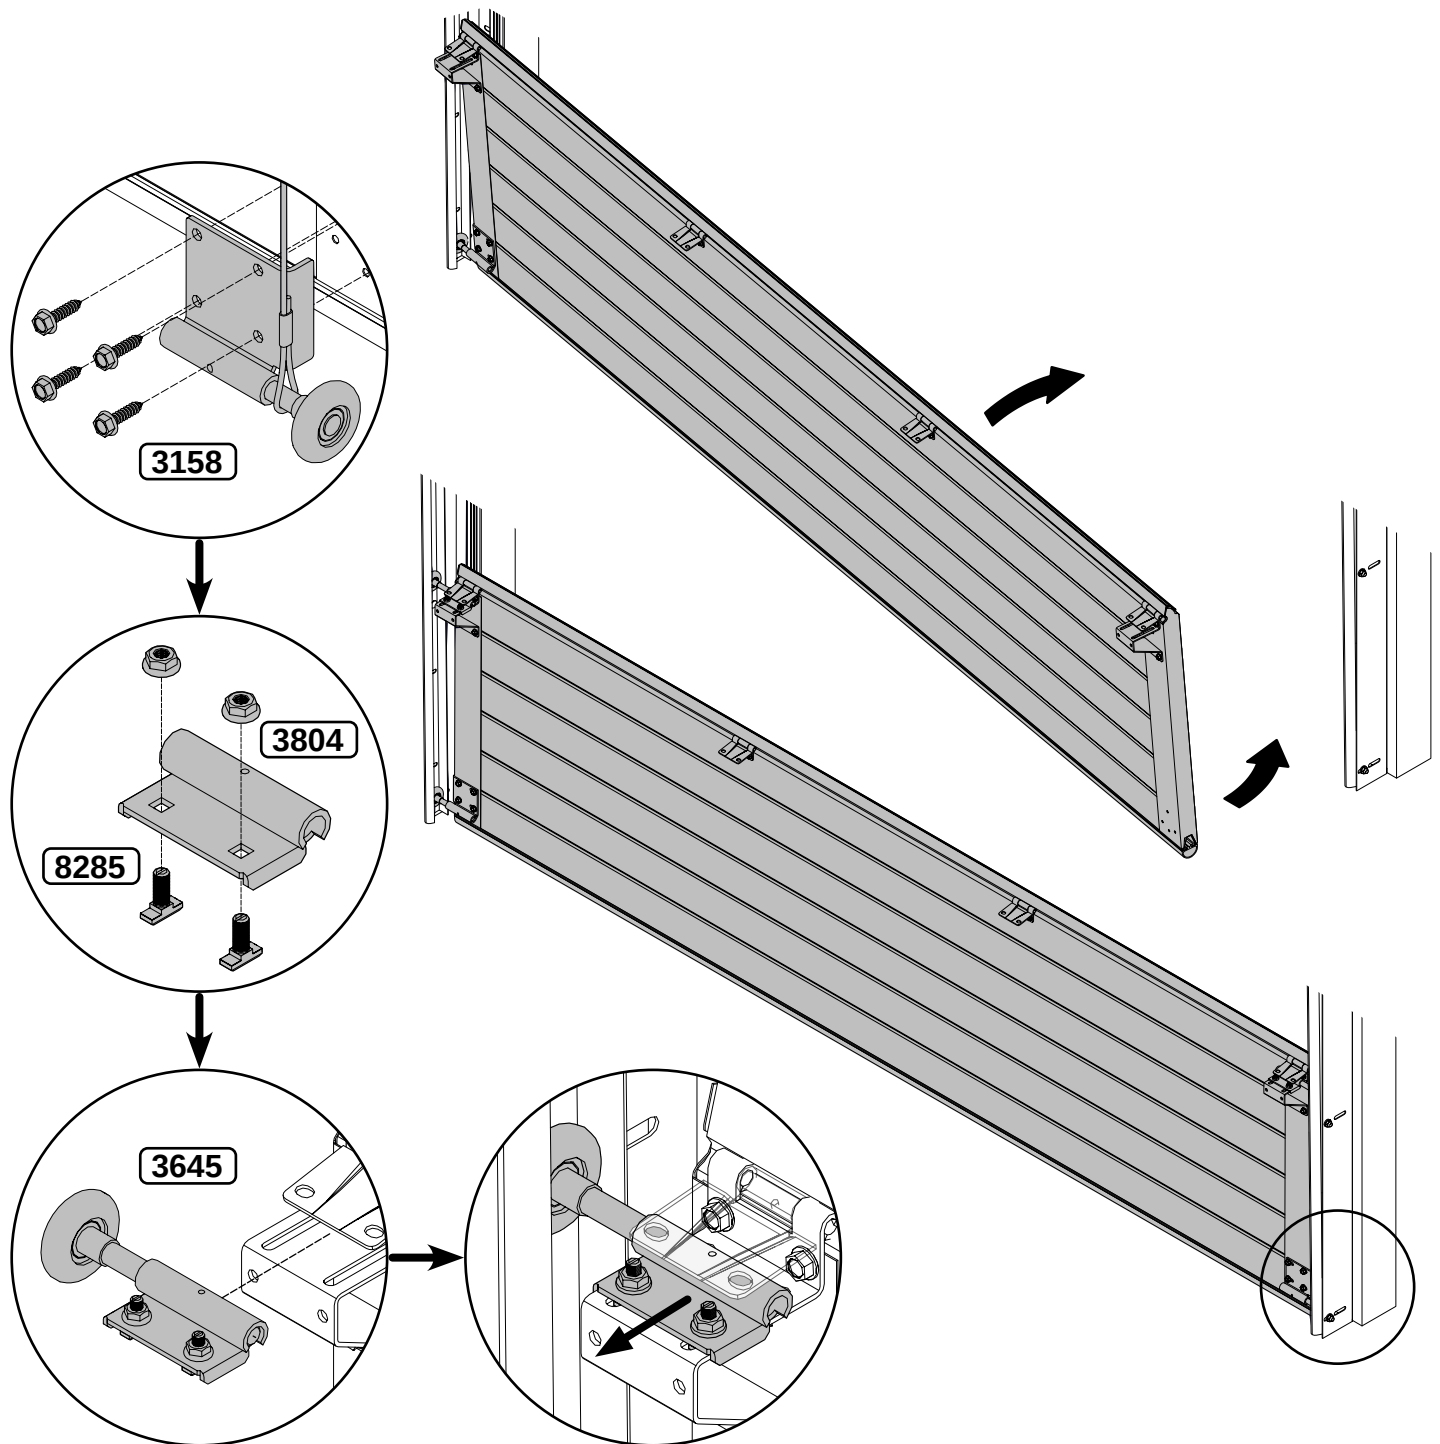


KUVA A







KUVA B





3804












8285










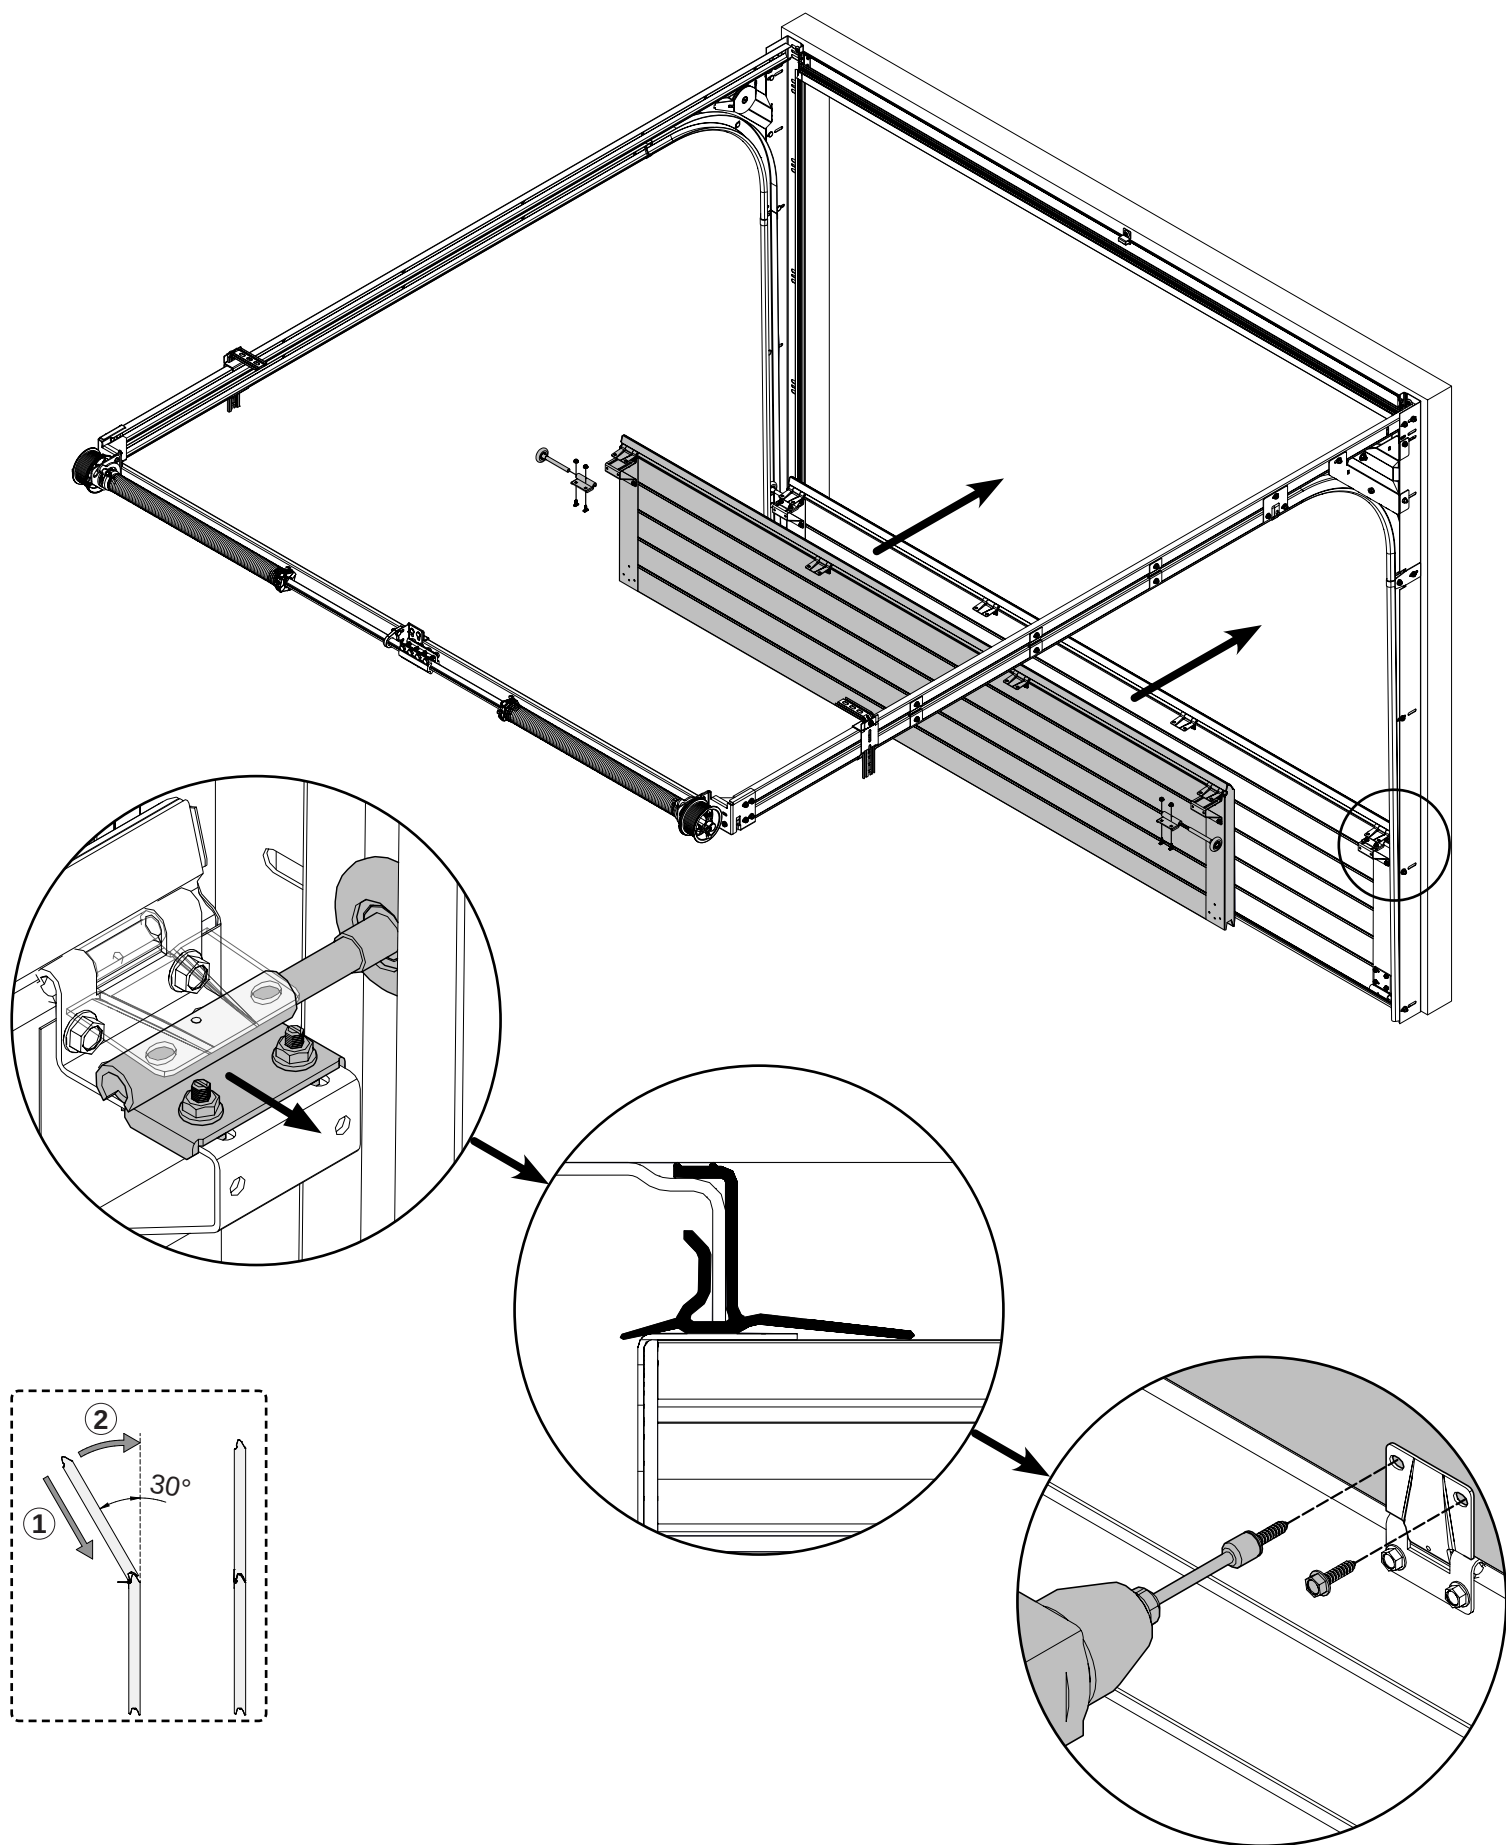









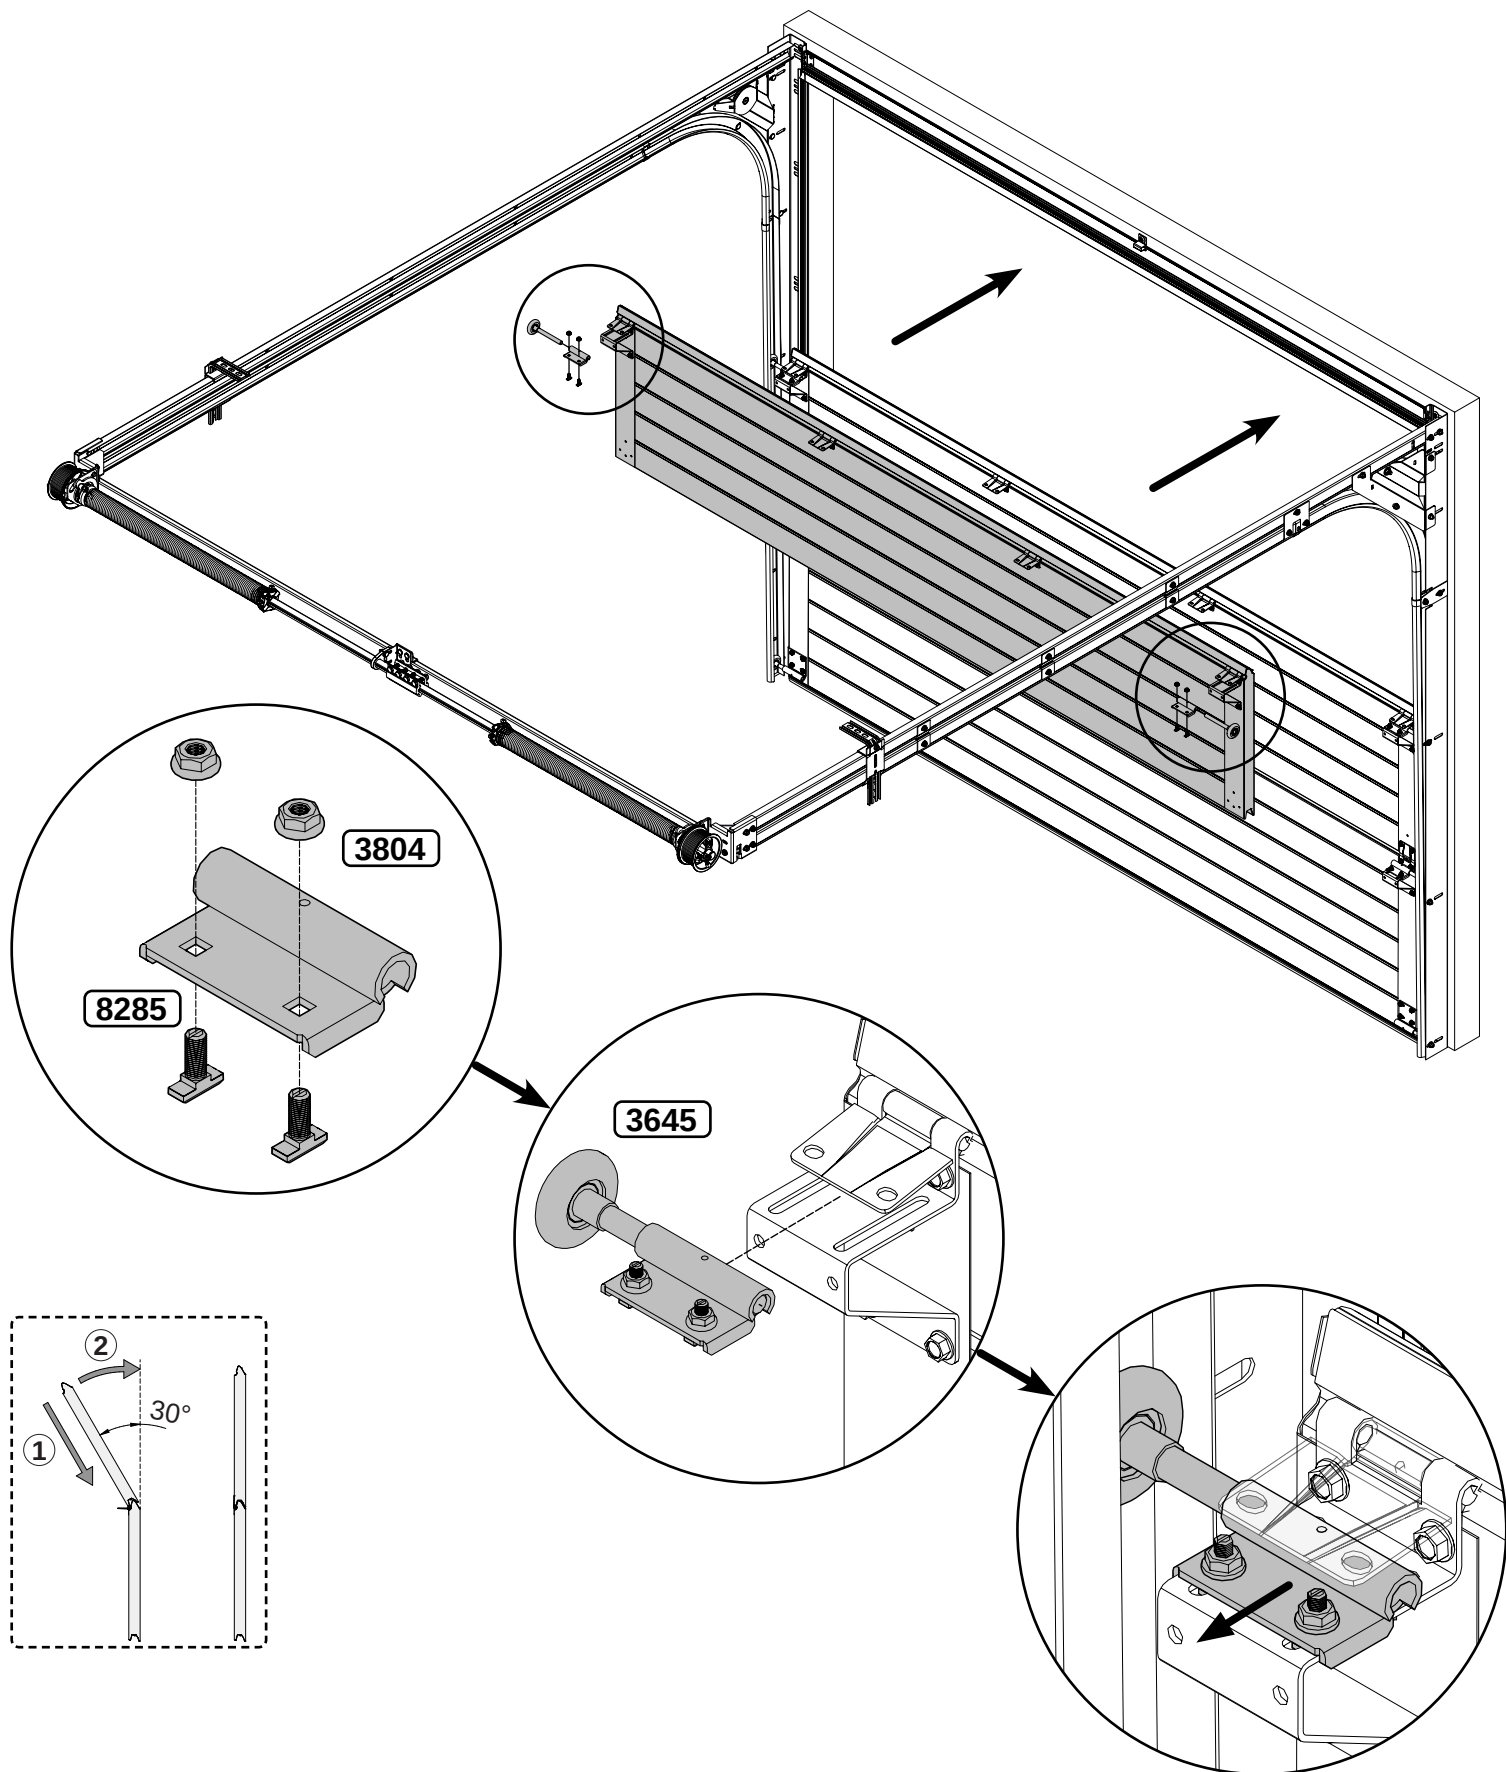



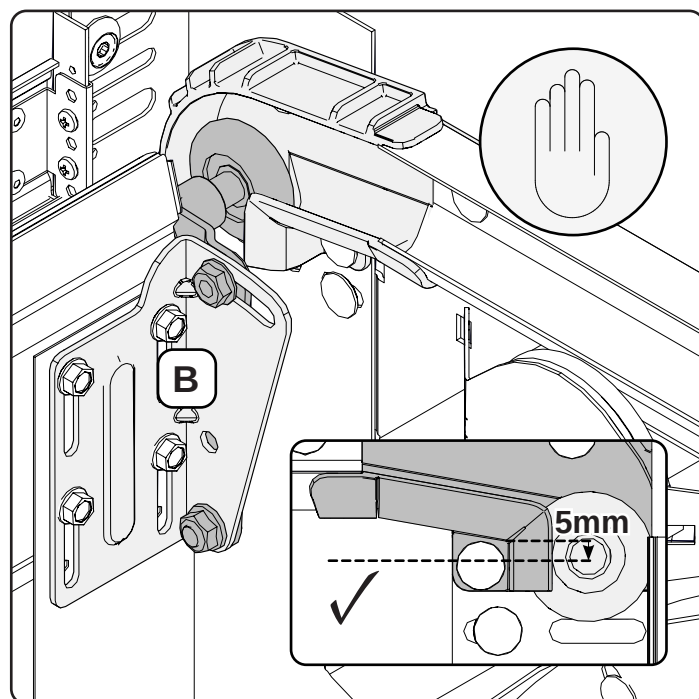
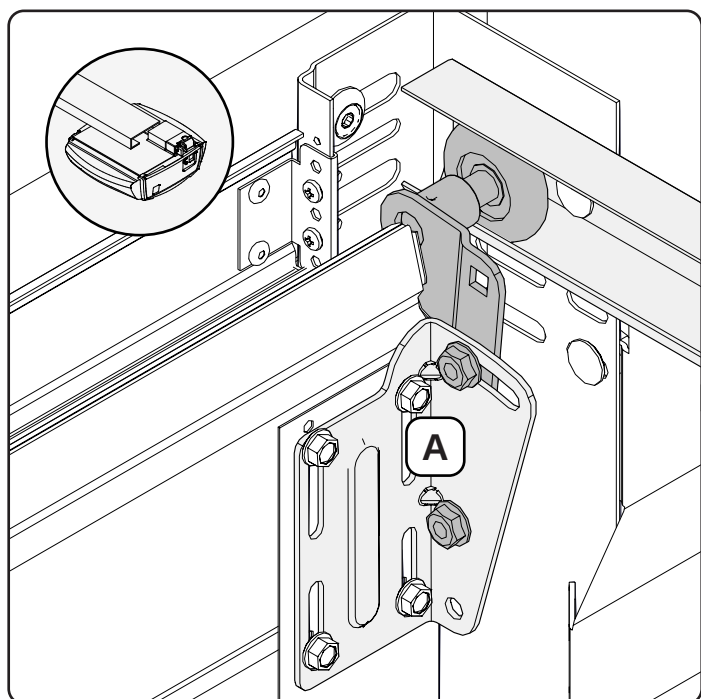
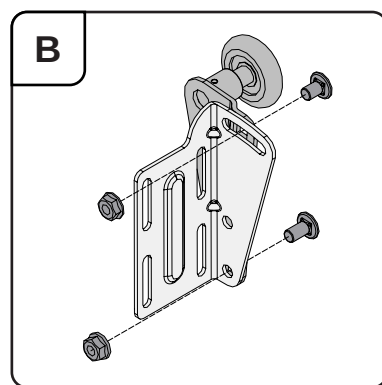
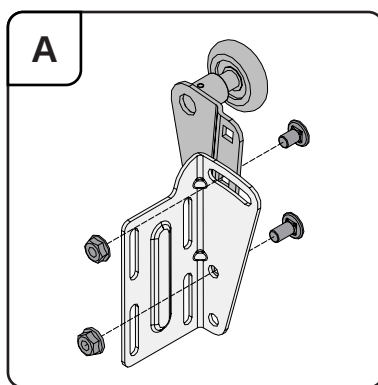
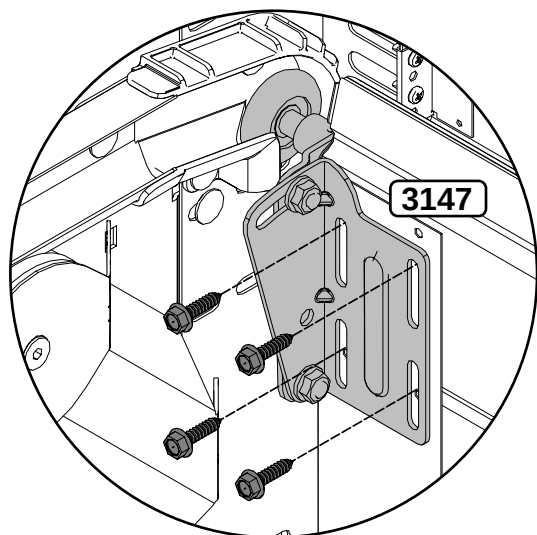
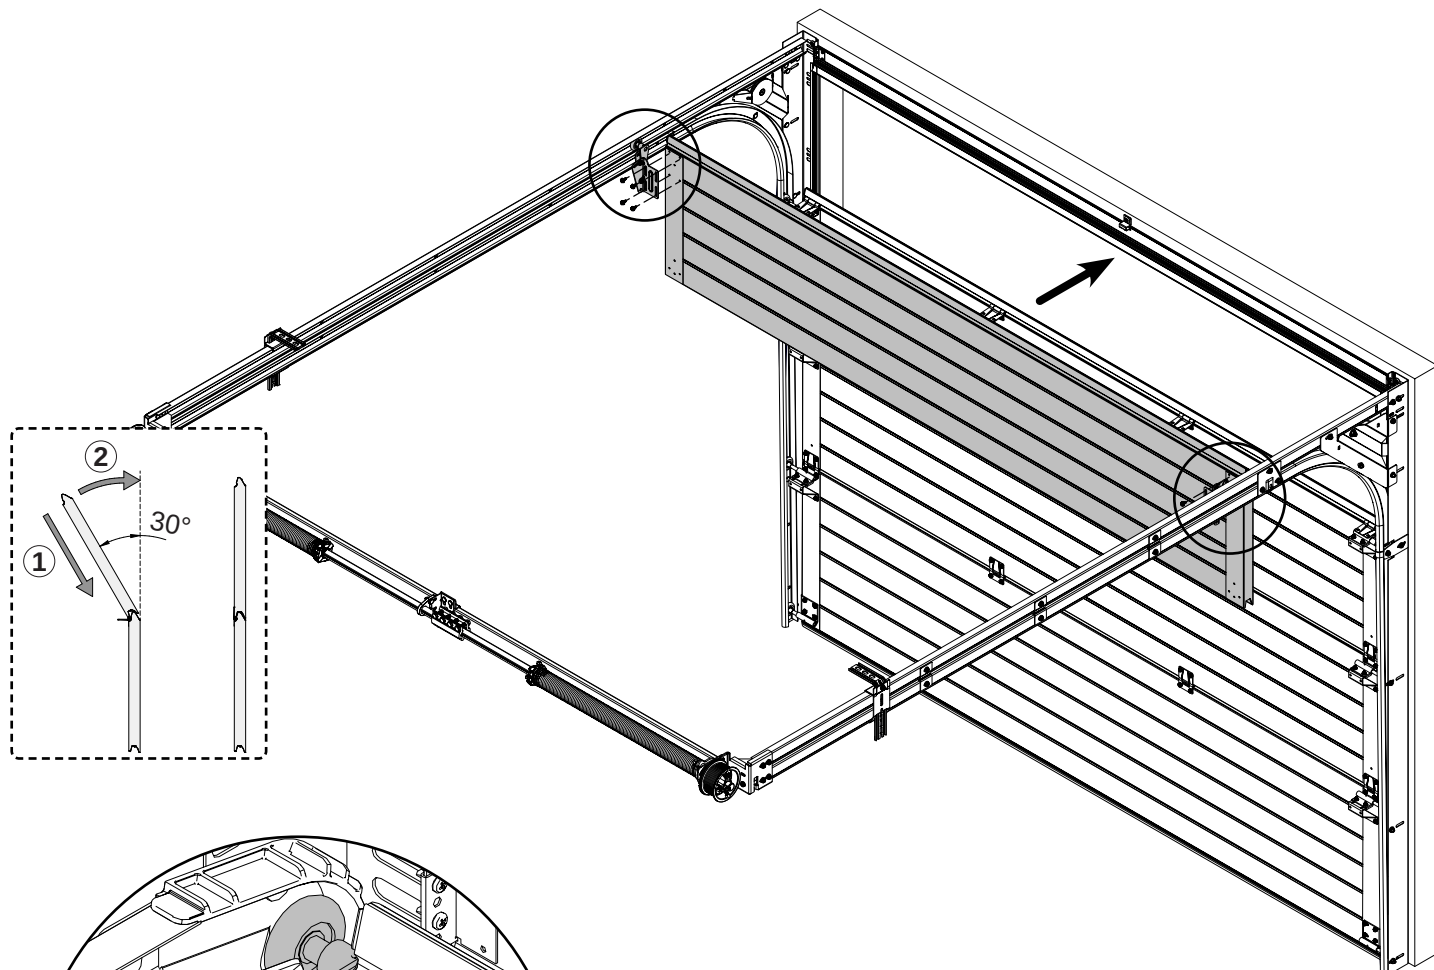


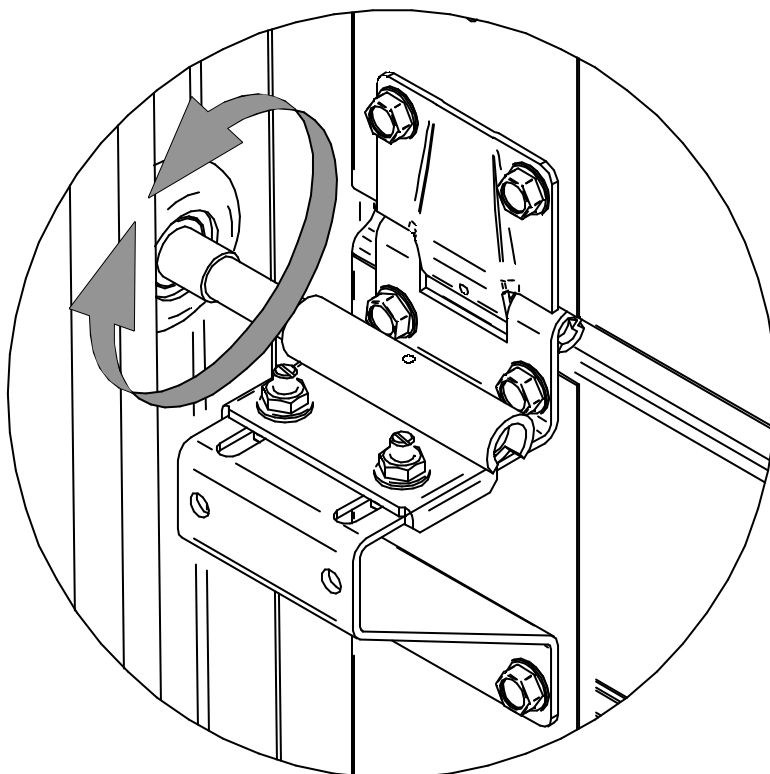
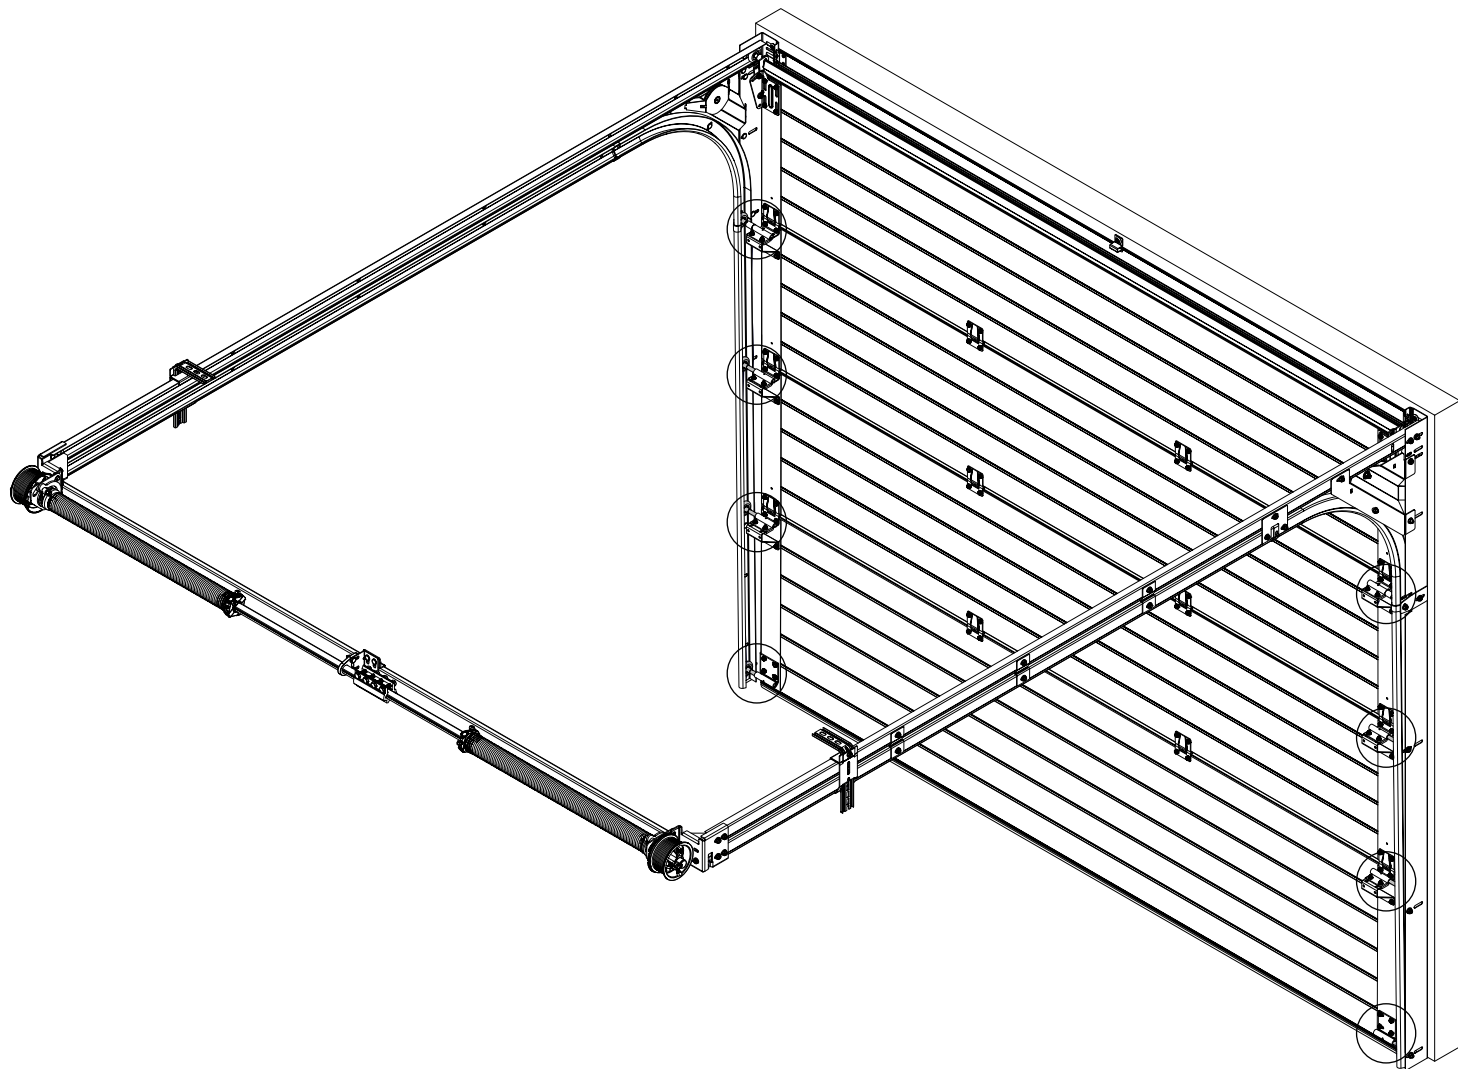




KÄYNTIOVELLINEN OVI

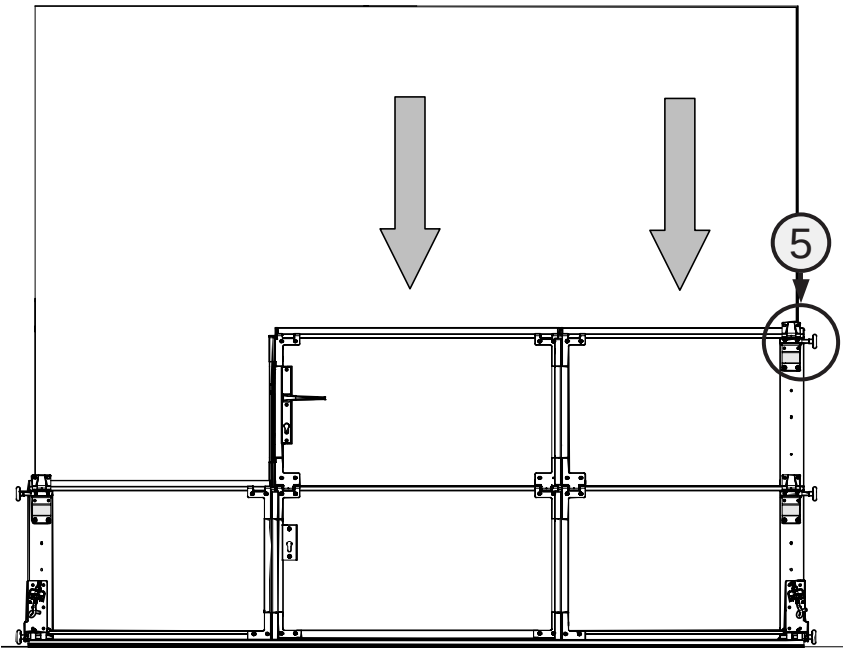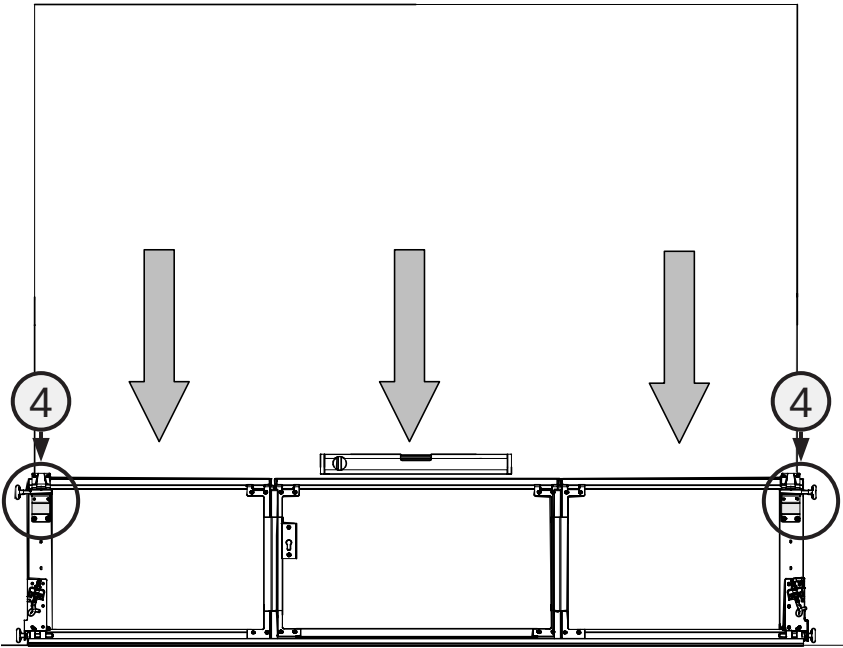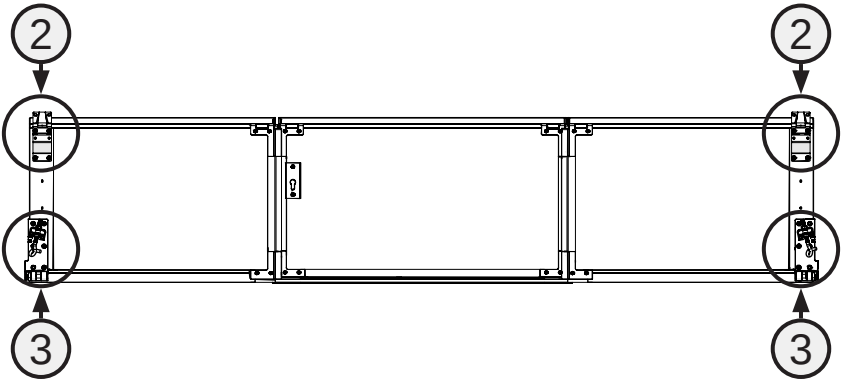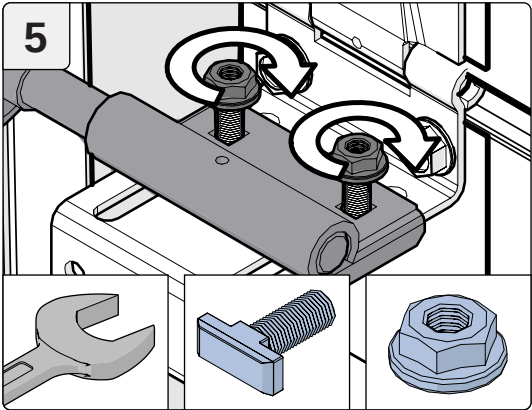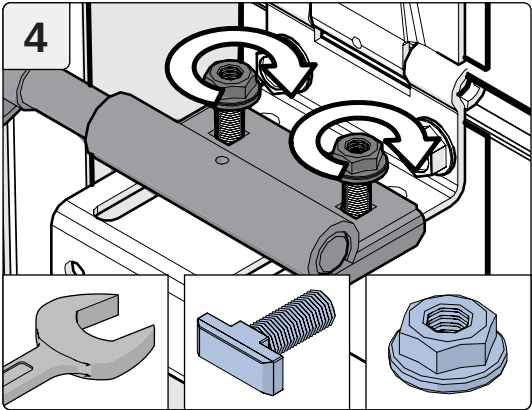
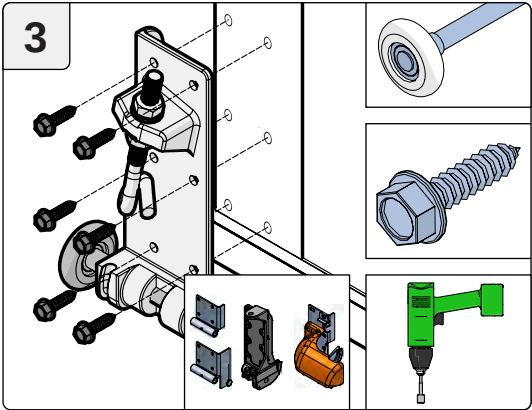
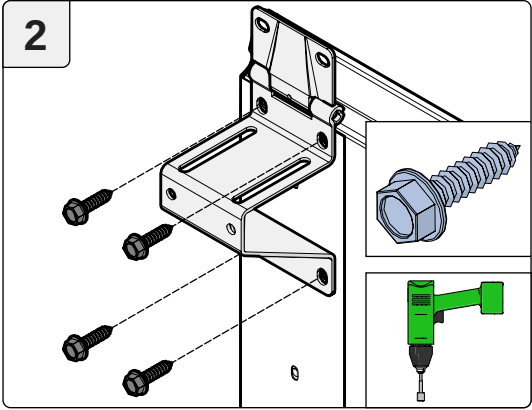
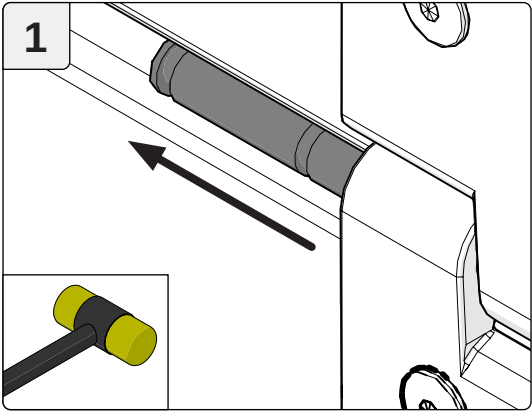


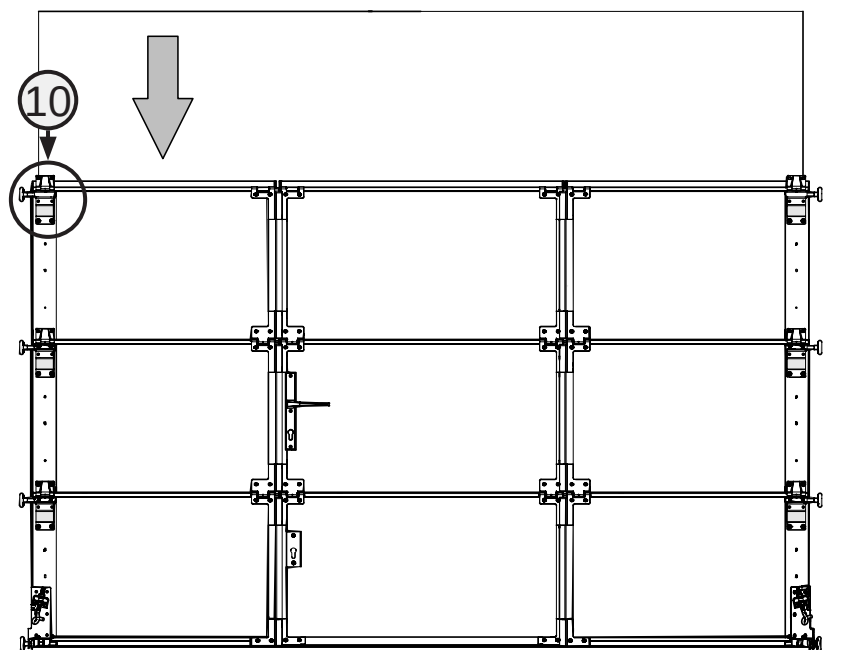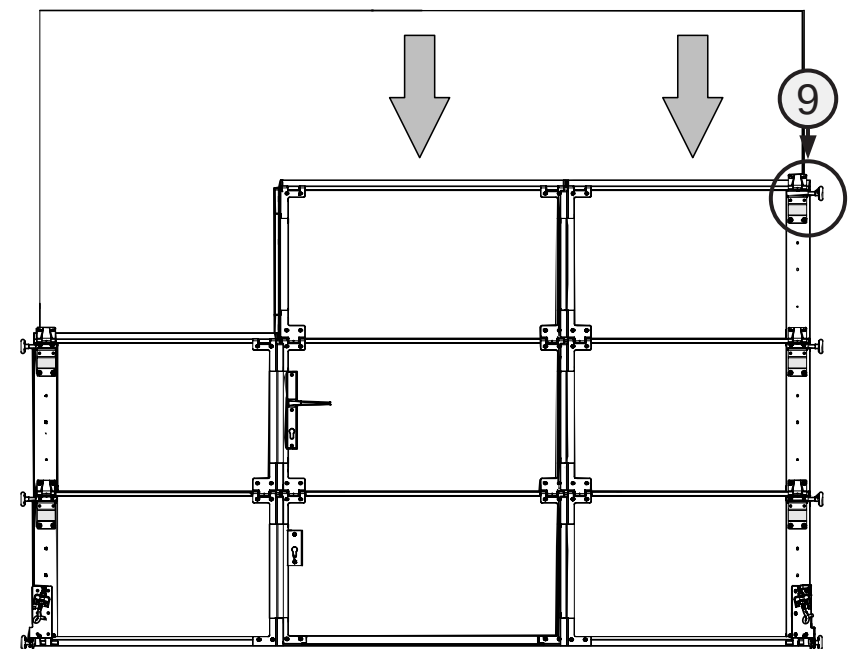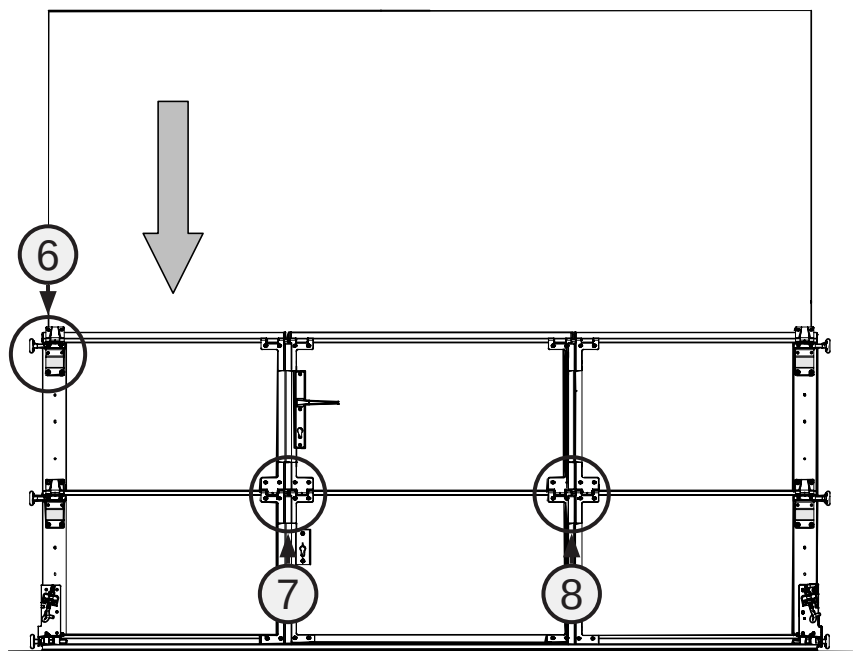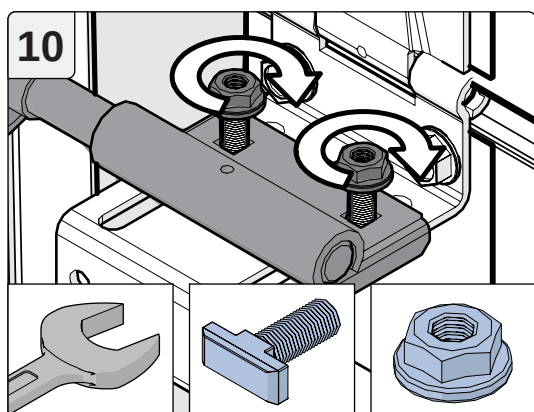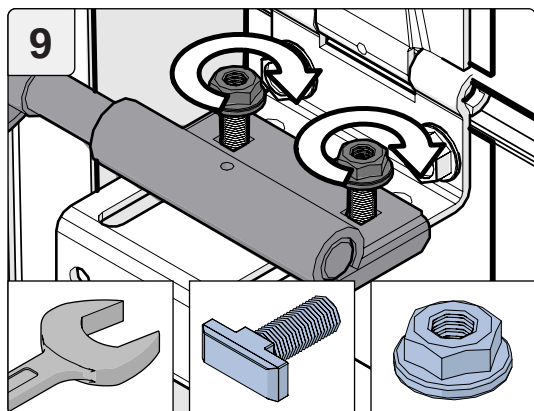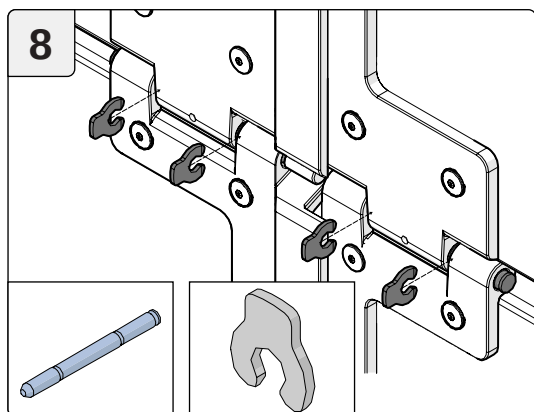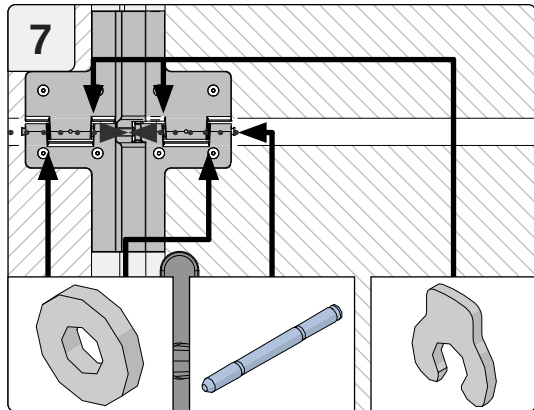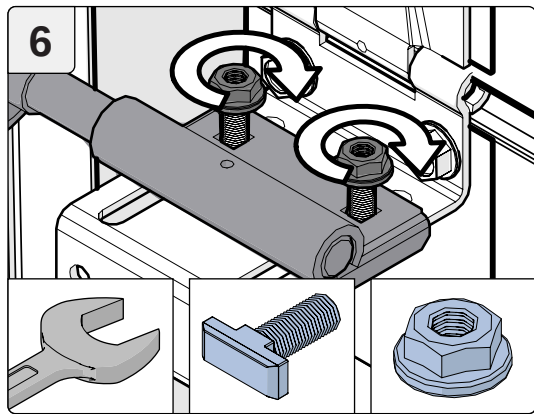

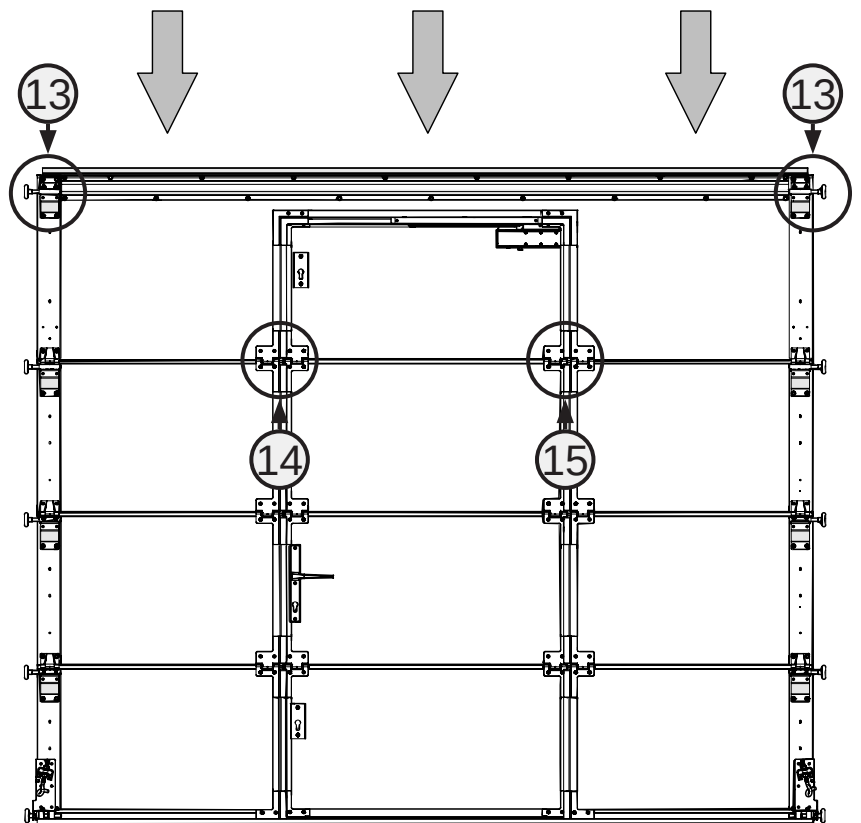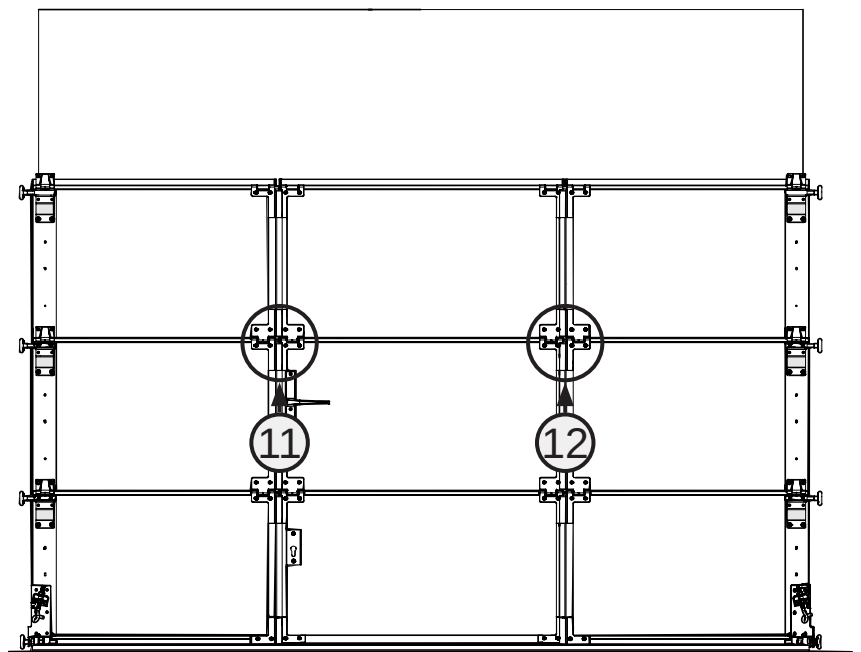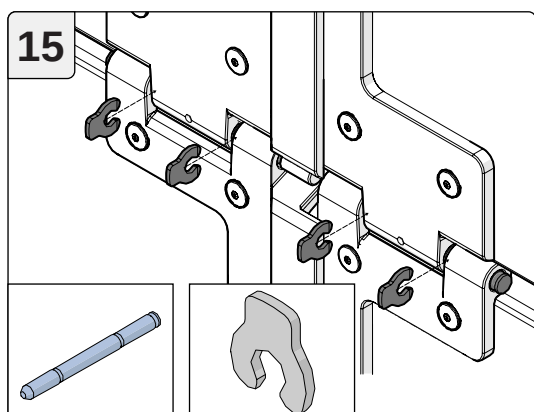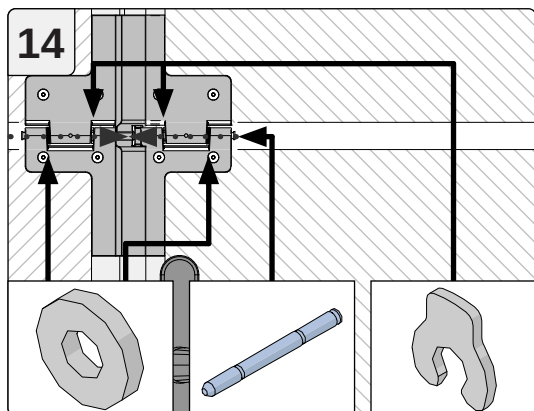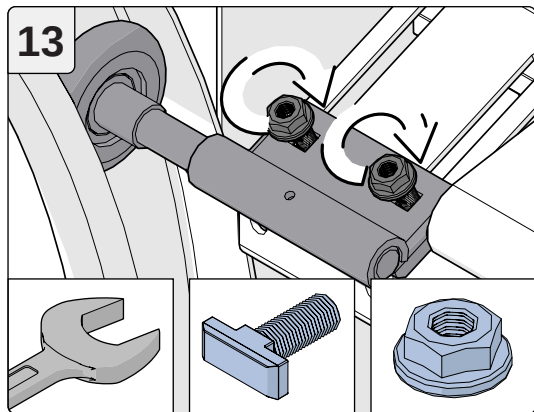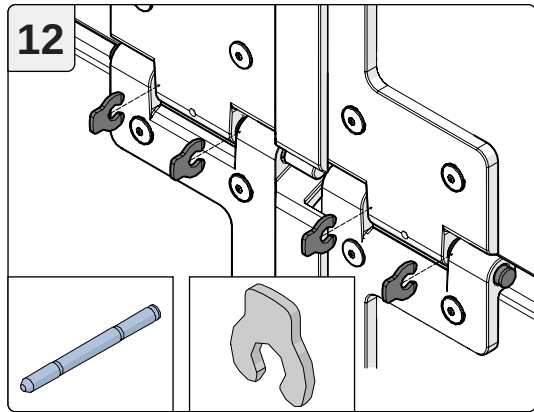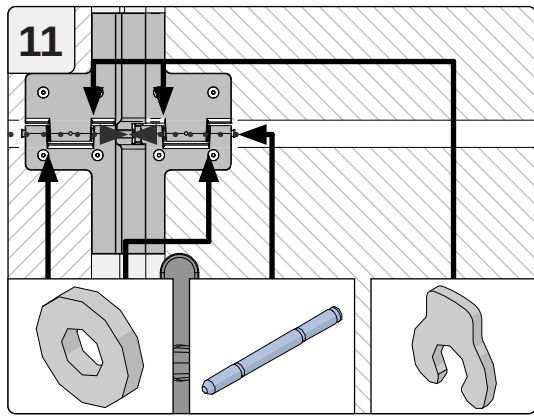

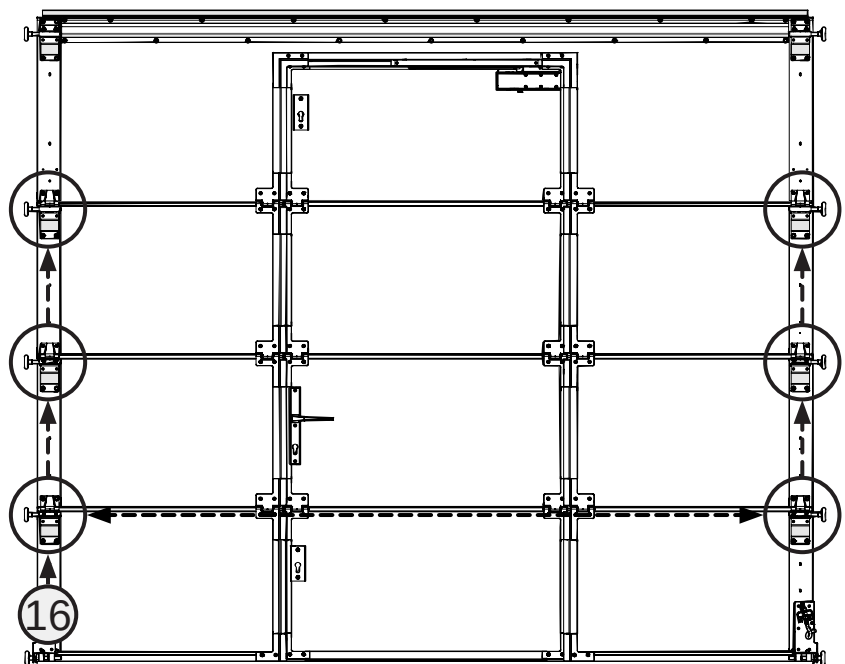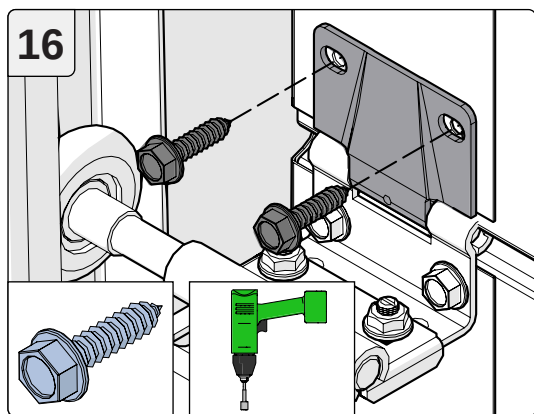

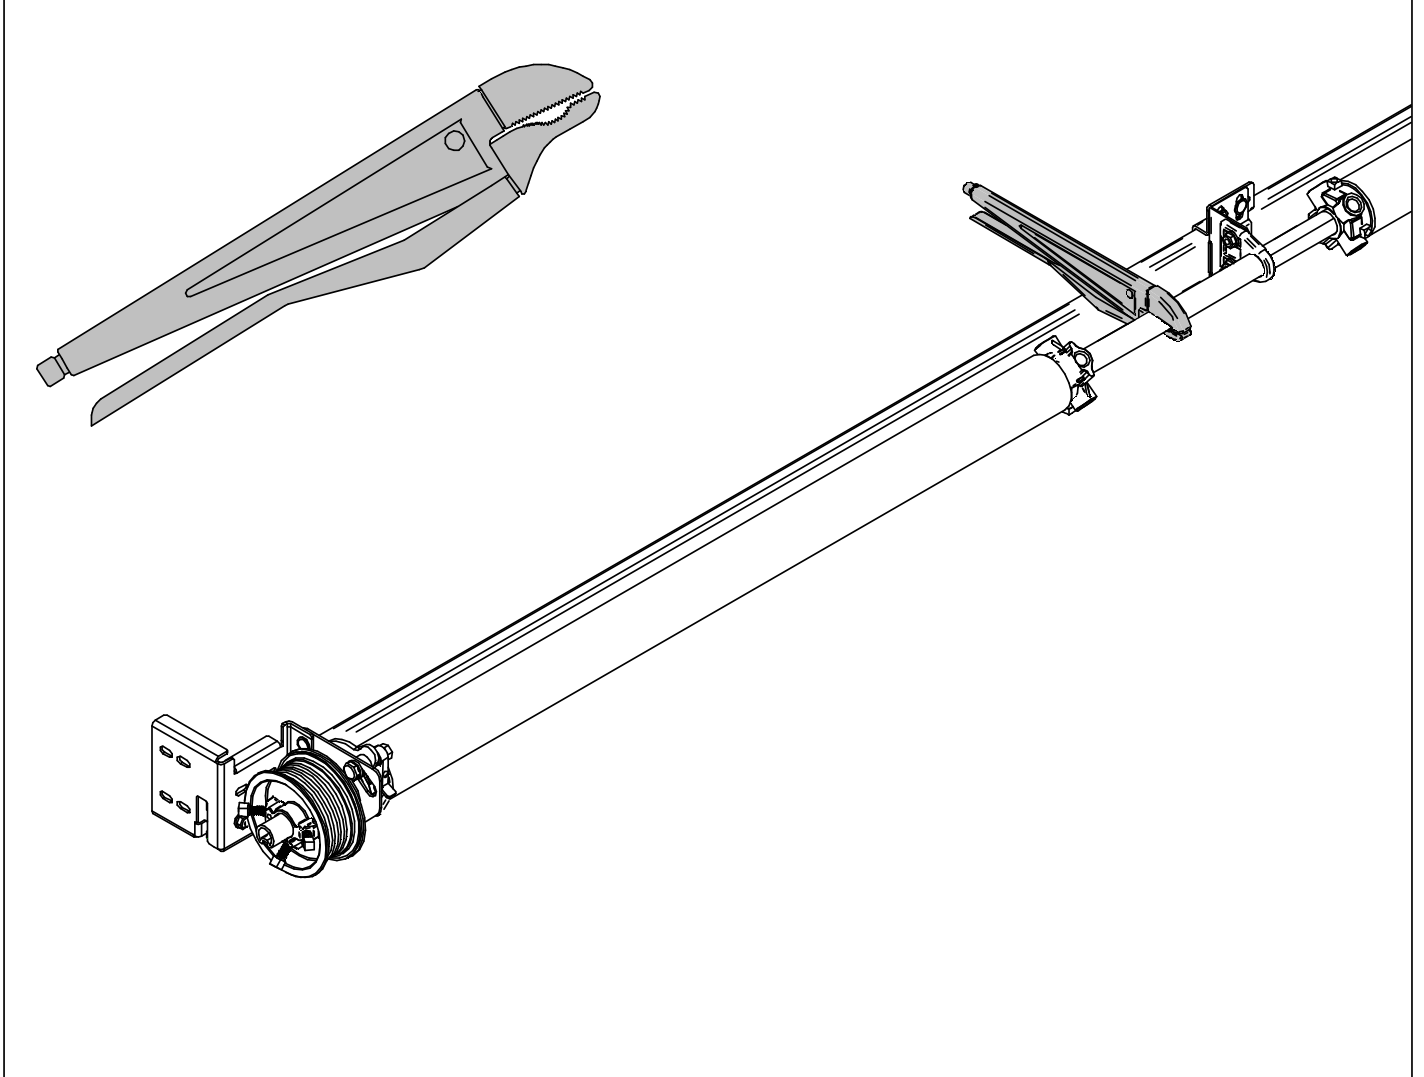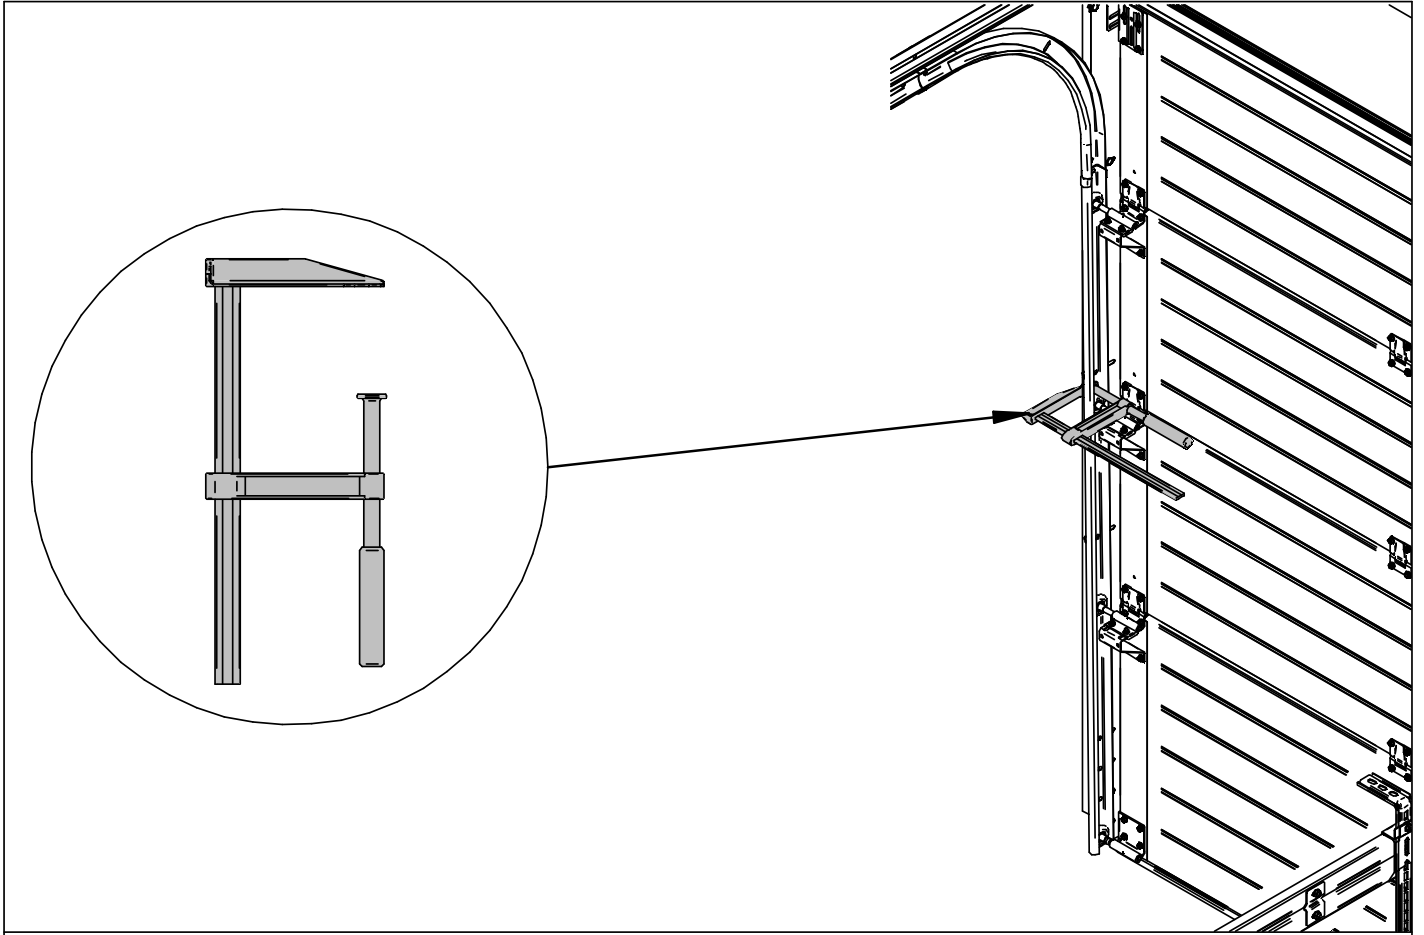

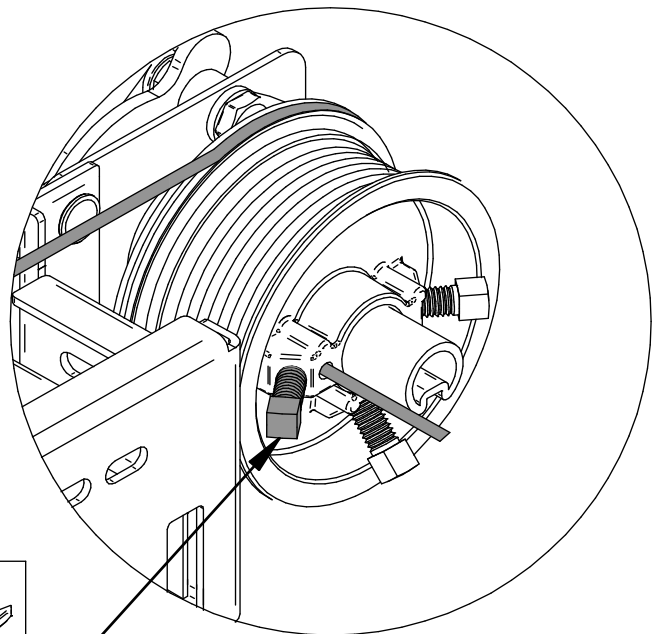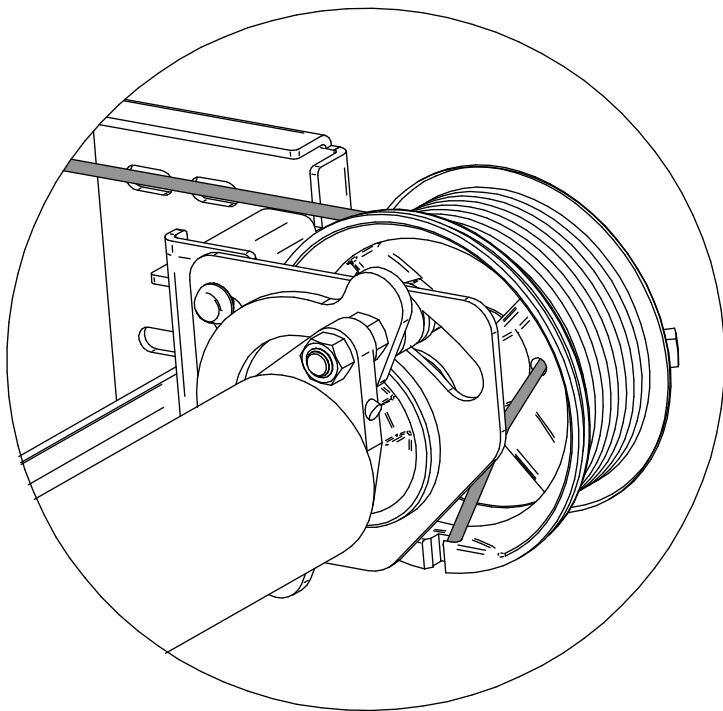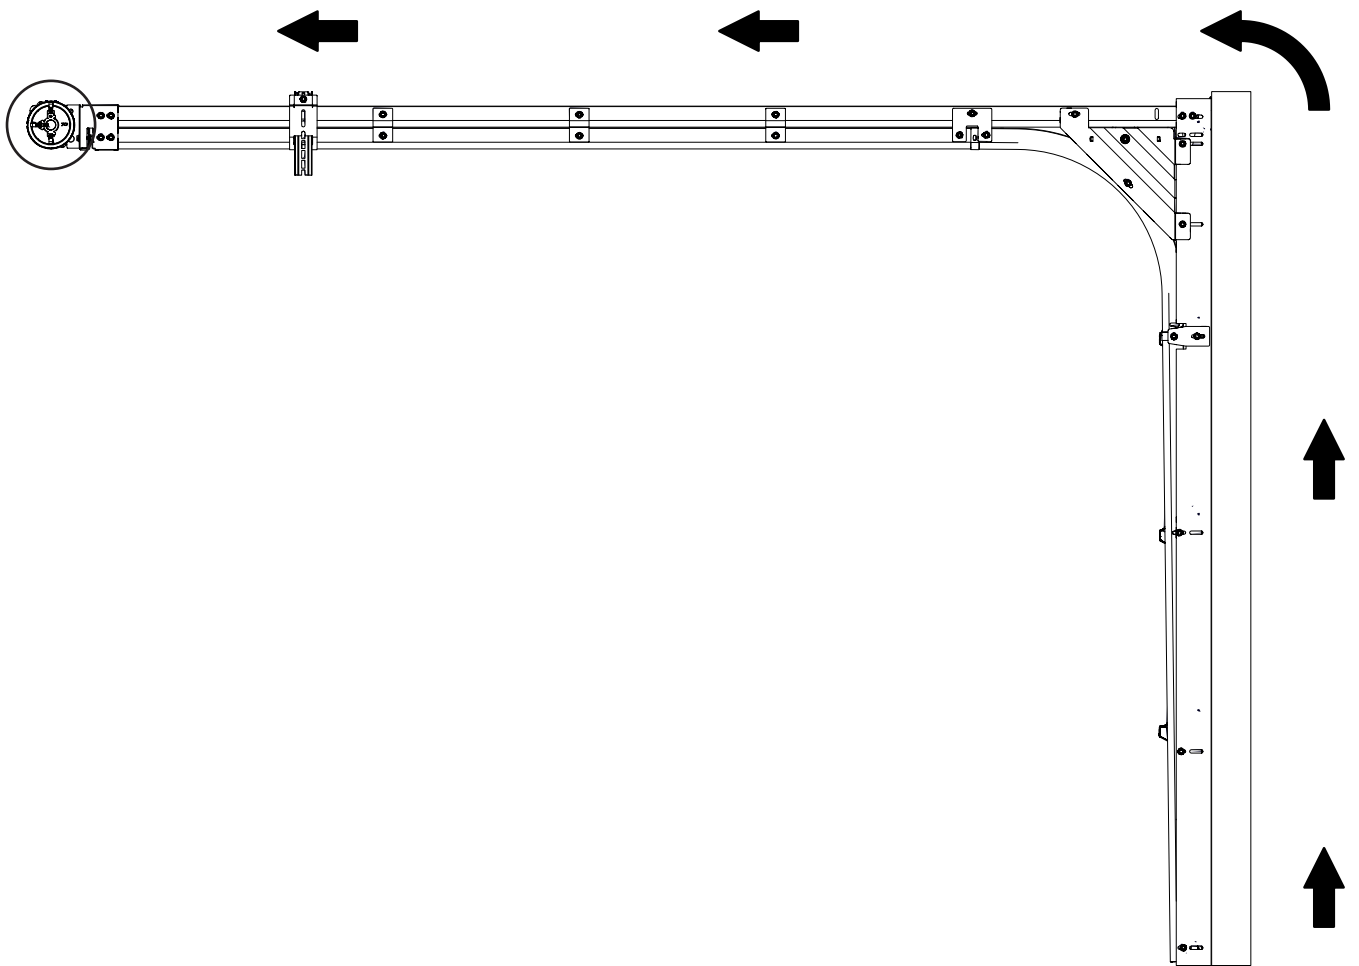


Nikkarinlenkki 2		
90900 Kiiminki Finland		
T: 040-7730010 F: 040-7730016		
Valmistenumero	202020	
Valmistusvuosi	2020	
Kohde	Mallikas	
Ovityyppi ja väri	OW3 RAL9005	
Oviaukon koko	3000x2500	
Kiskojärjestelmä	DW100	
Koneisto	Comfort 270	
Paino	90 kg	
Vasen jousi	5x51x900	
Vasen jousi, sisempi		
Oikea jousi	5x51x900	
Oikea jousi, sisempi		
Jousen kierrokset	6,5	
Arvot ovat EN 13241-1 mukaiset		
Ilmanläpäisevyys	Luokka	3
Vedenläpäisevyys	Luokka	3
Tuulikuorma	Luokka	4
Lämmöneristävyyys	W/m²K	1,7
Ääneneristävyyys	dB	24

Jousen
kierrokset x
360°




Jousen sisähalkaisija < 67 mm




Vääntötanko teräksestä














[89/106/EG; 2006/42/EG; 2006/95/EG; 2004/108/EG]

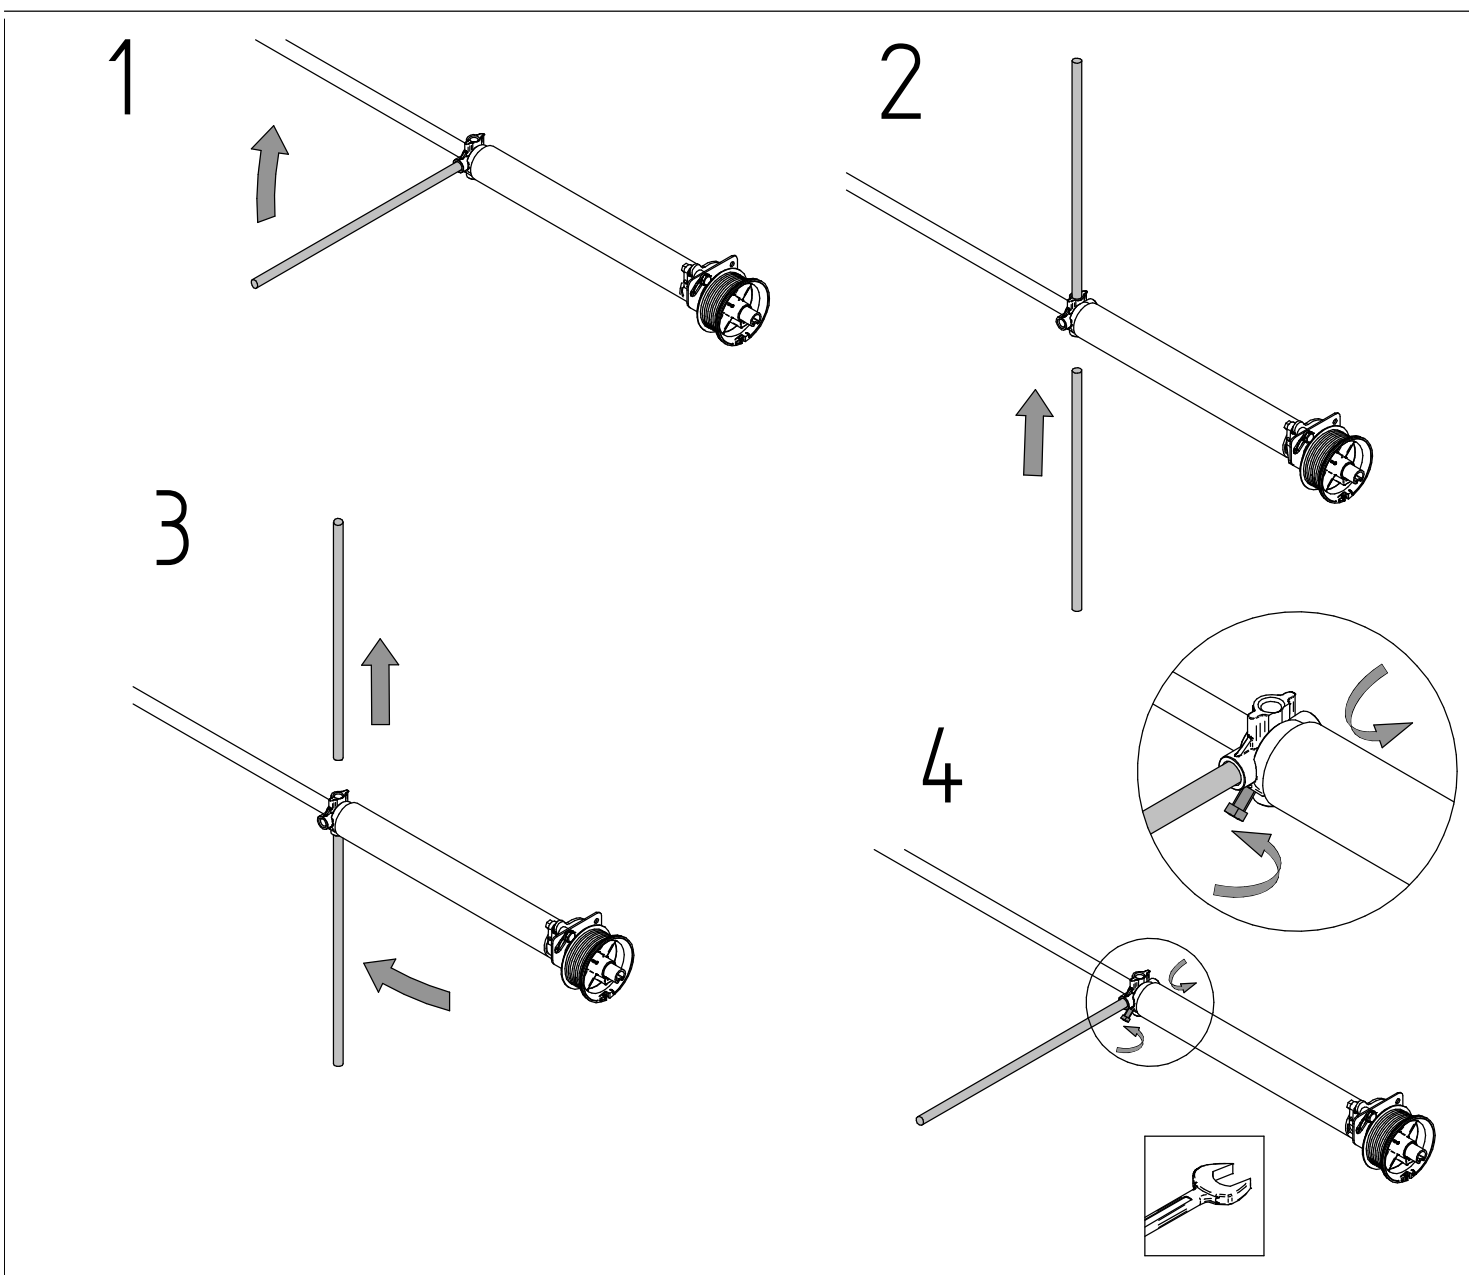


FIN: Vaijeritelan oikea kiinnitys
EN: Correct fastening of winding plug




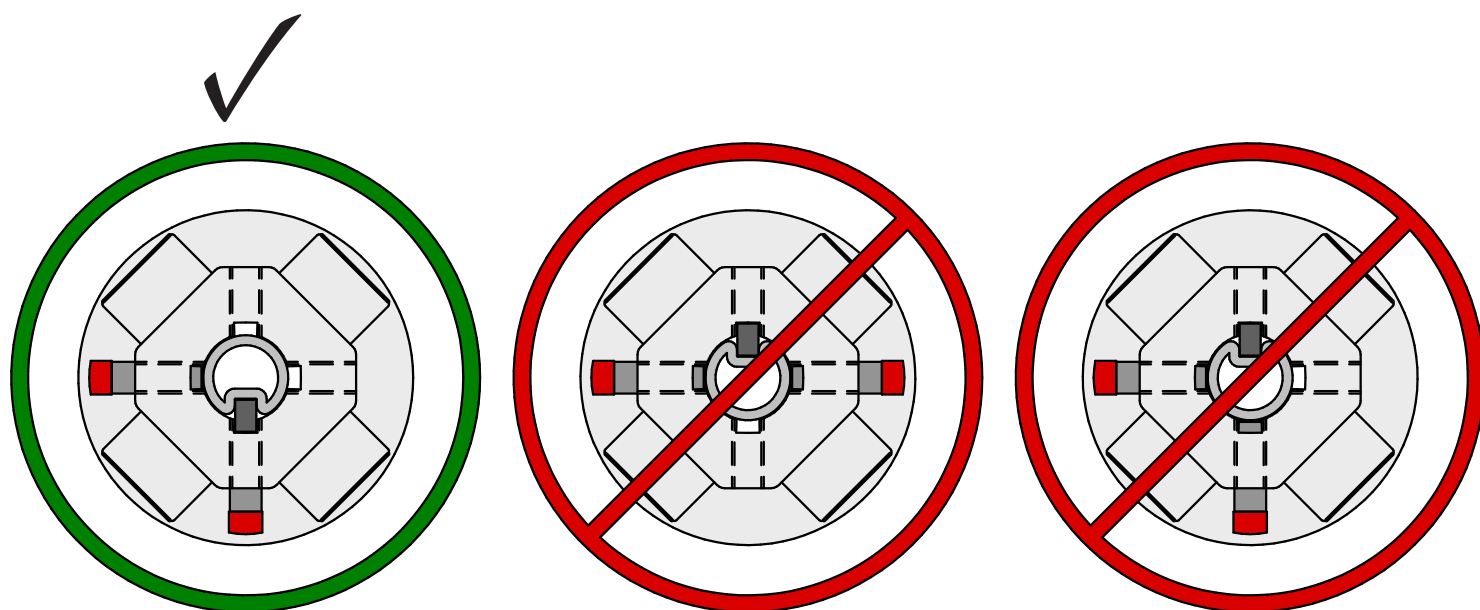


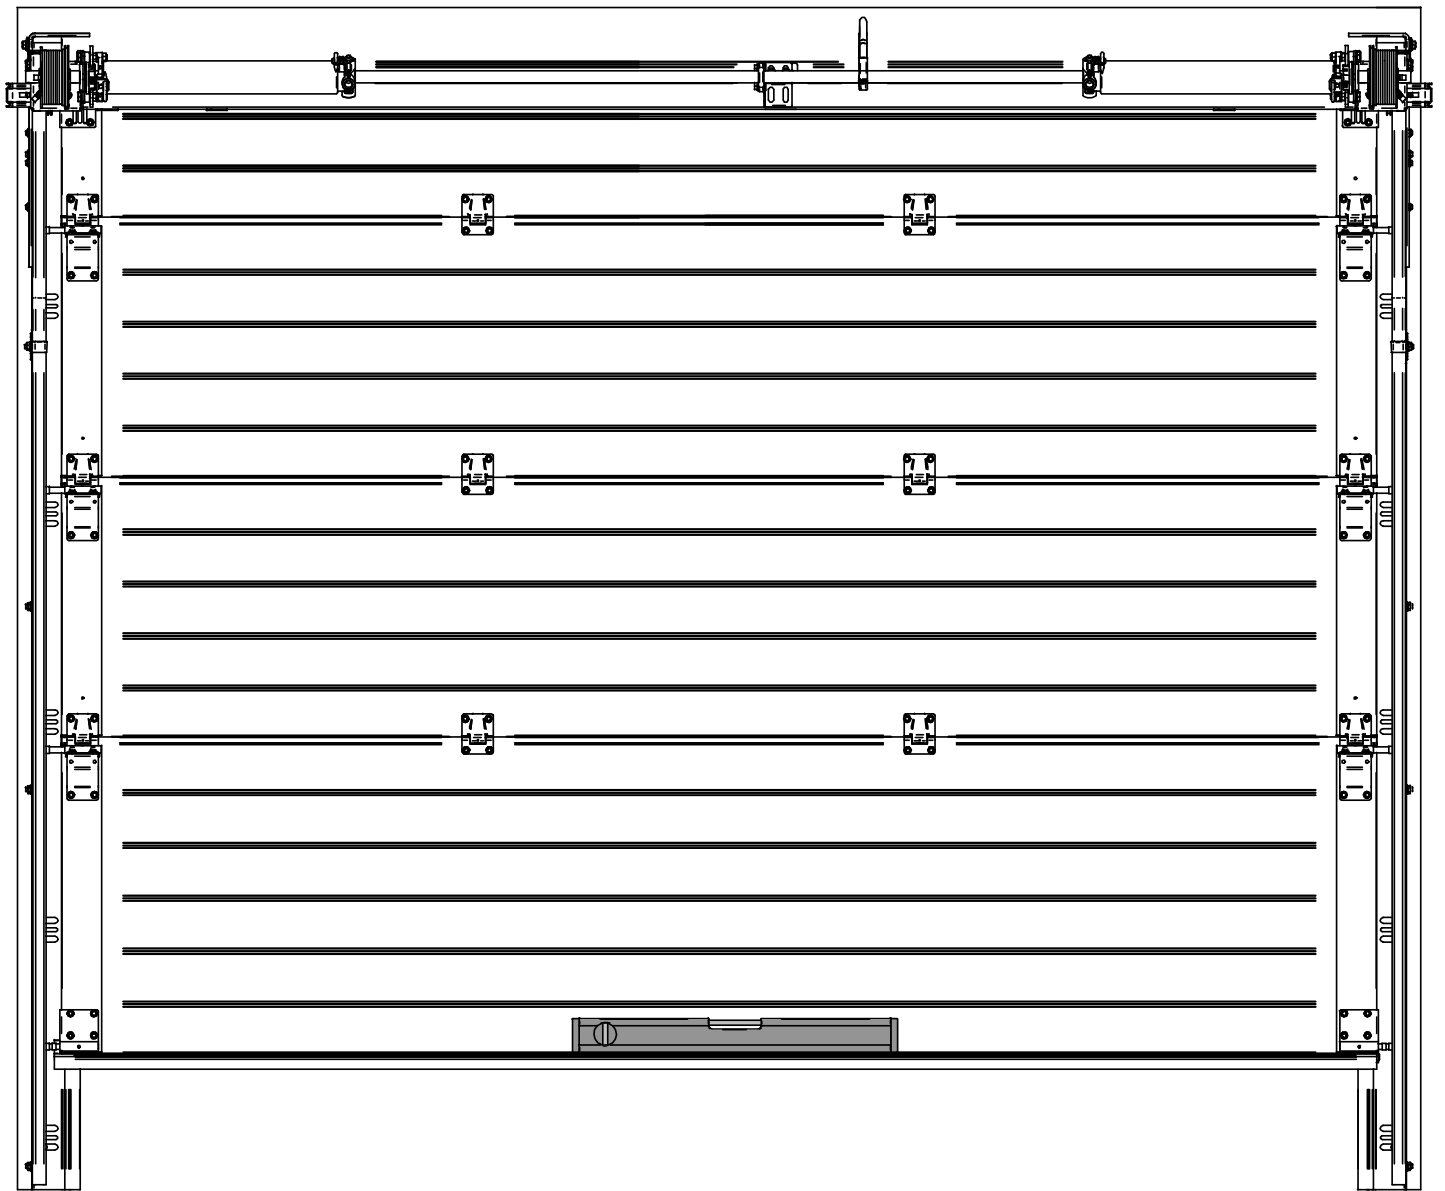

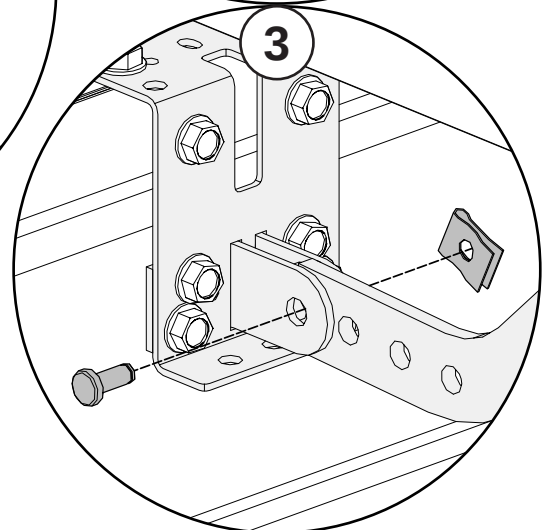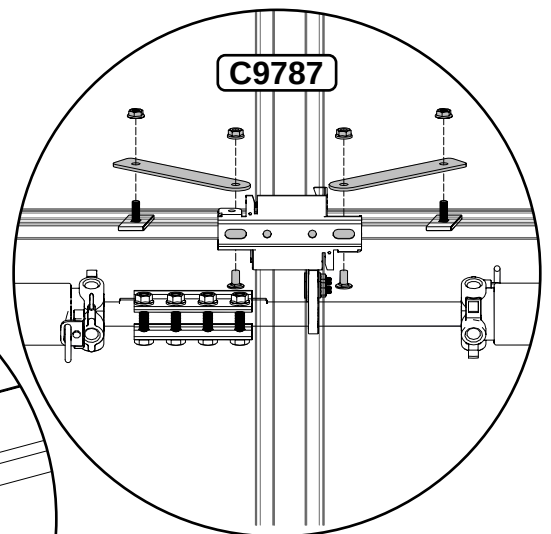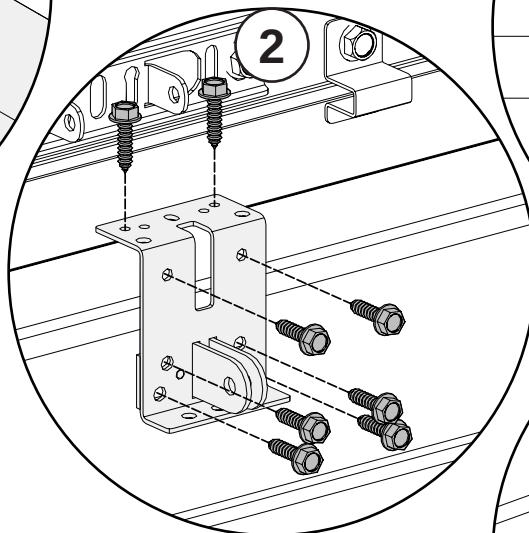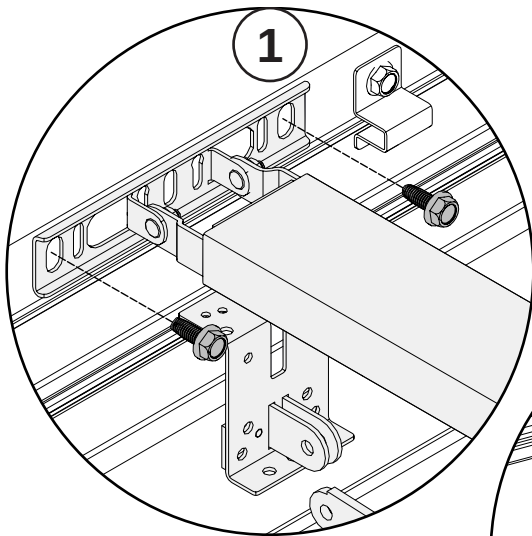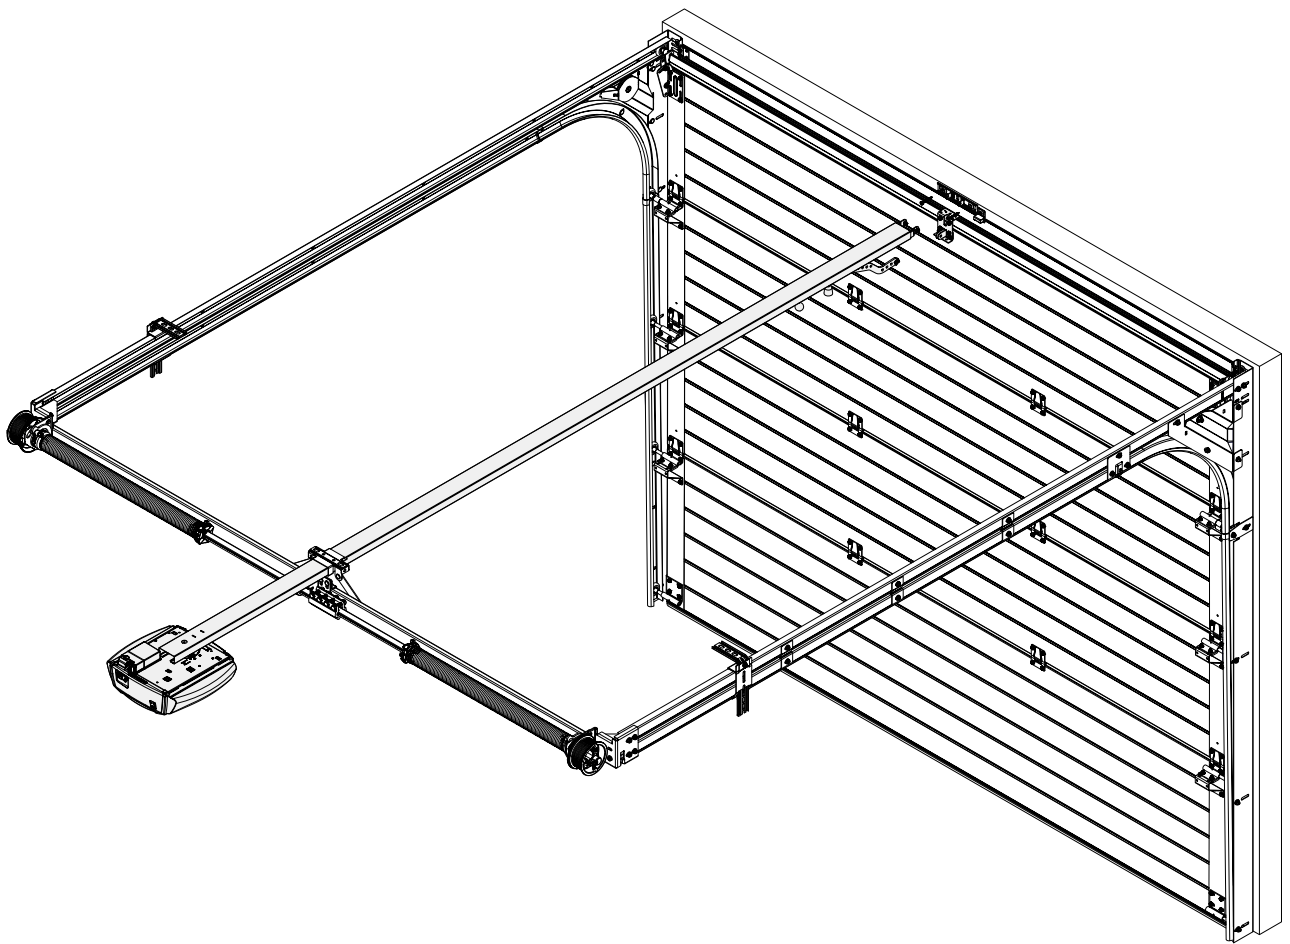


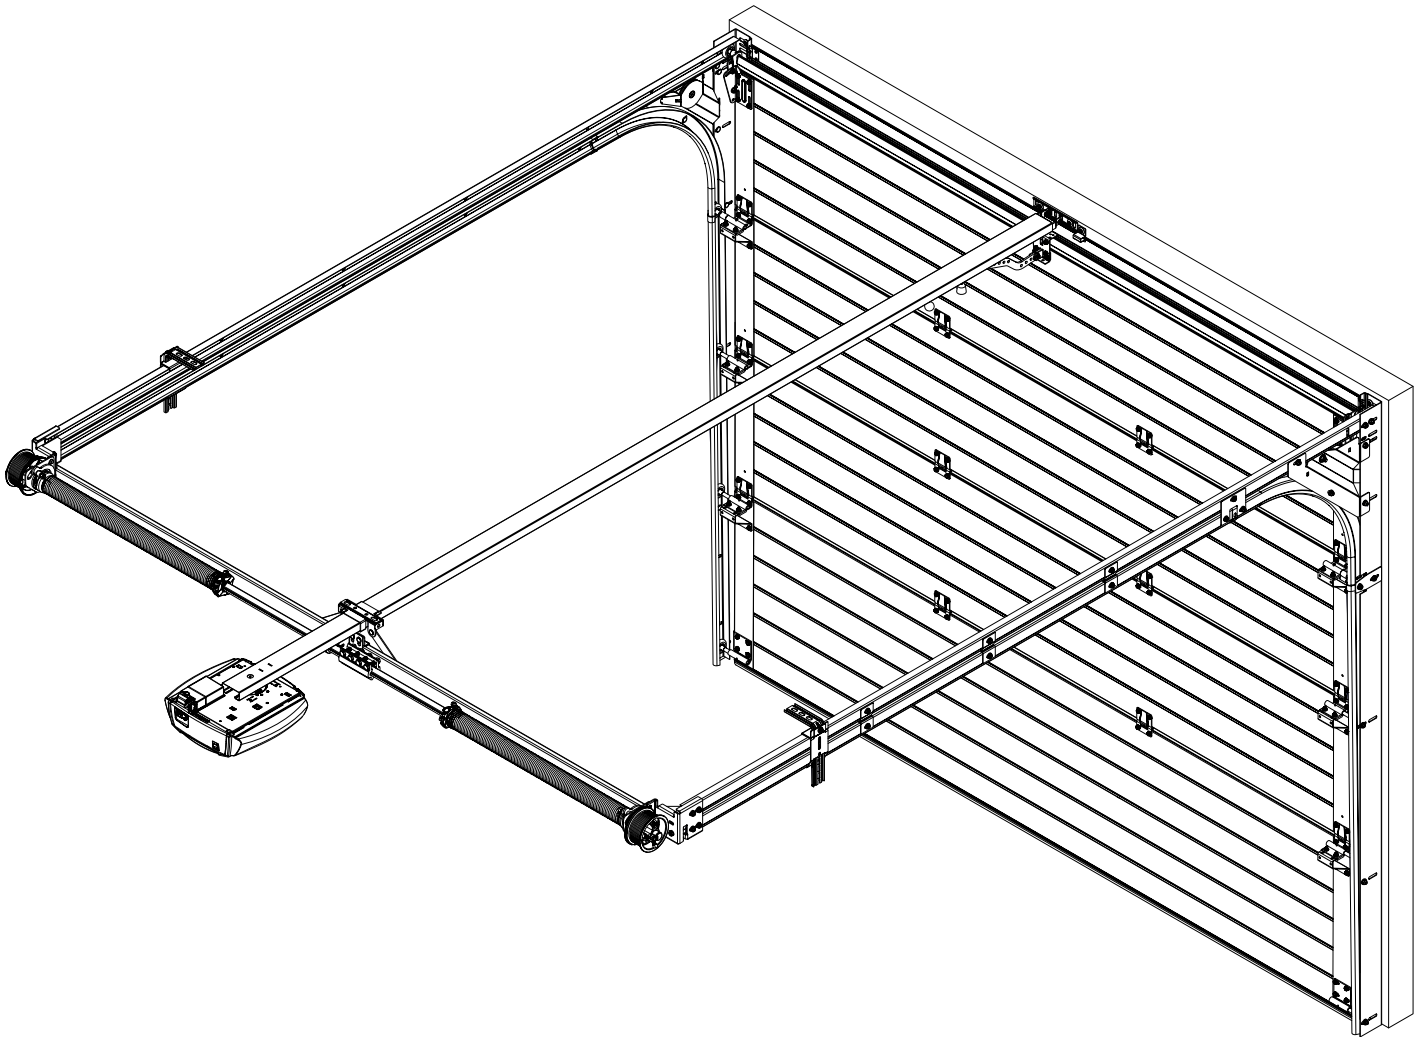


DMB = ≥ 4500

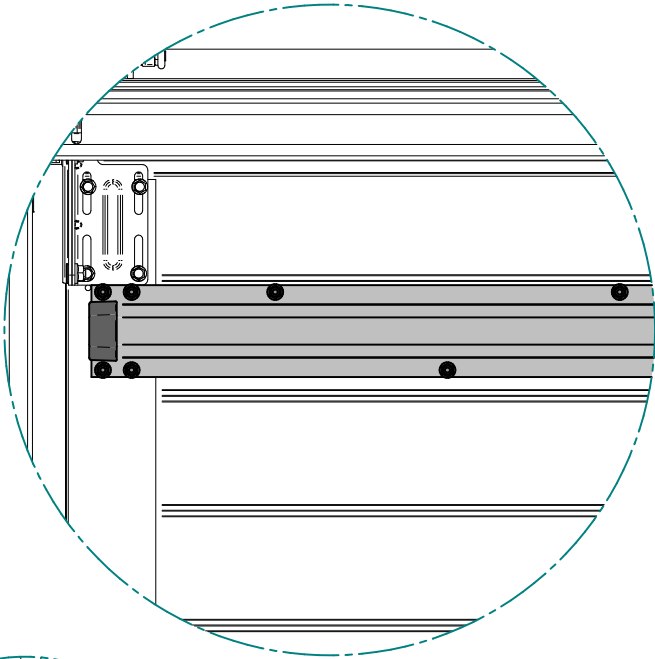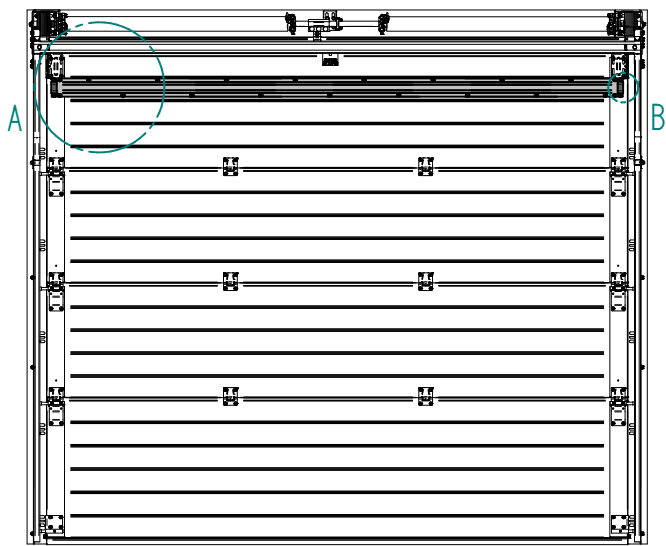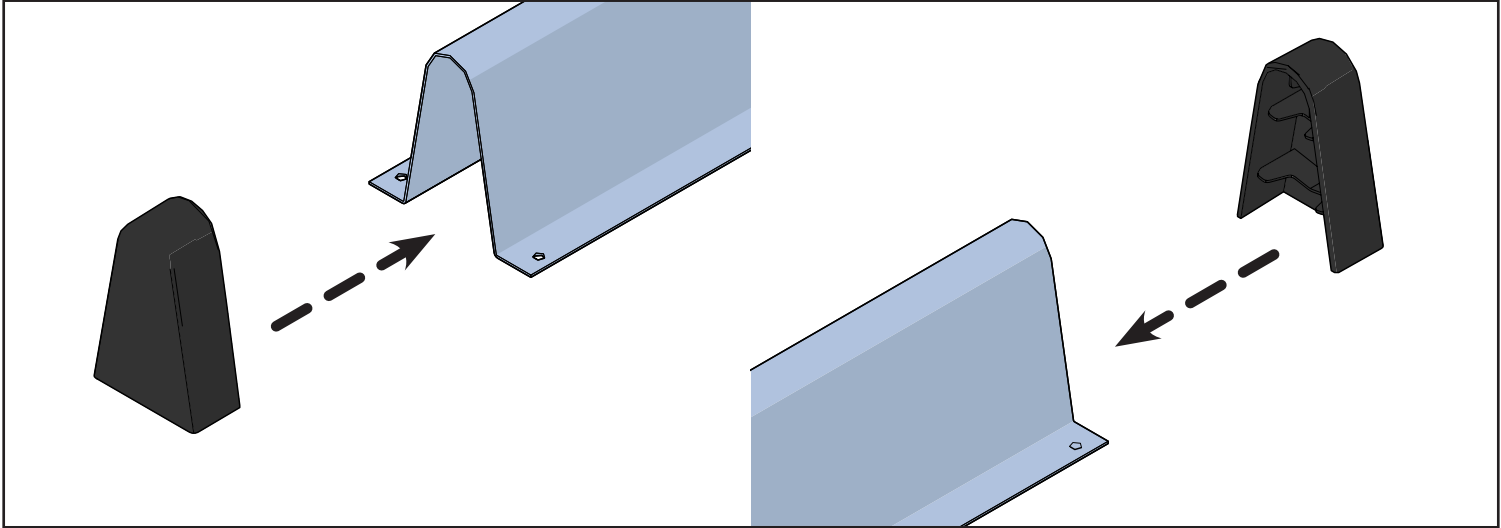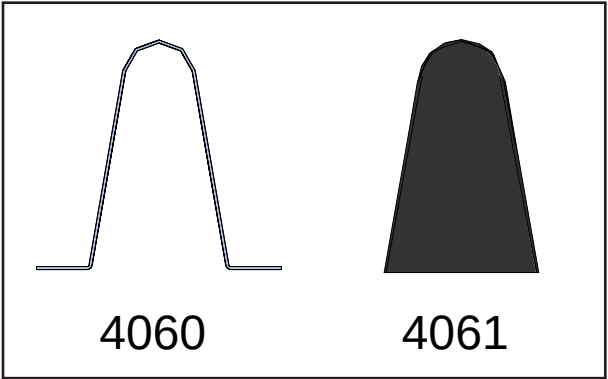






KUYA A

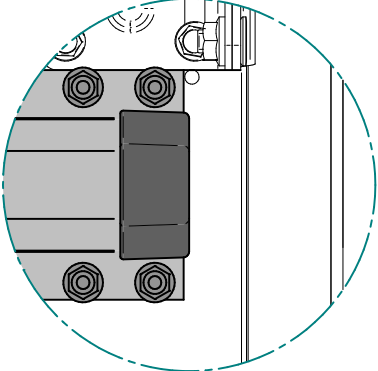

KUYA B

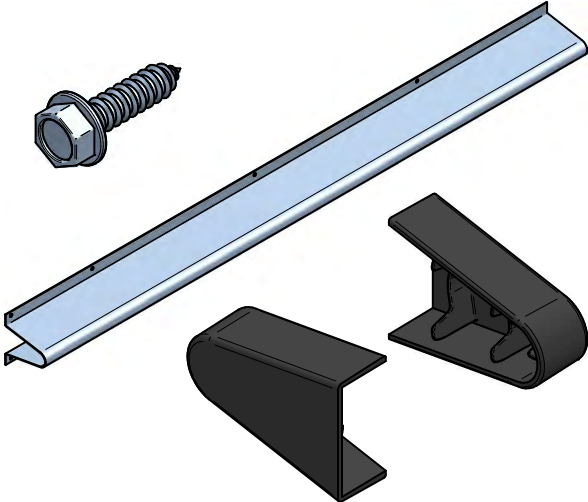

Lisävaruste

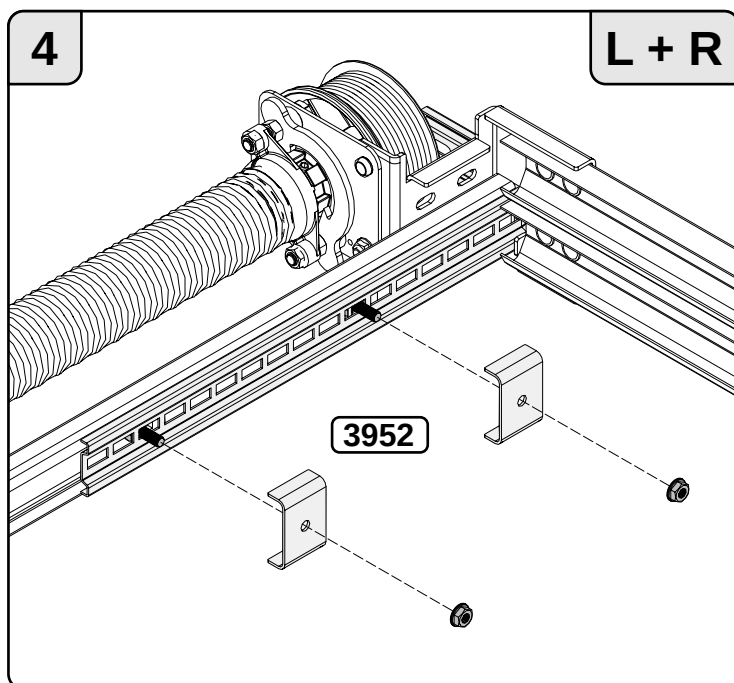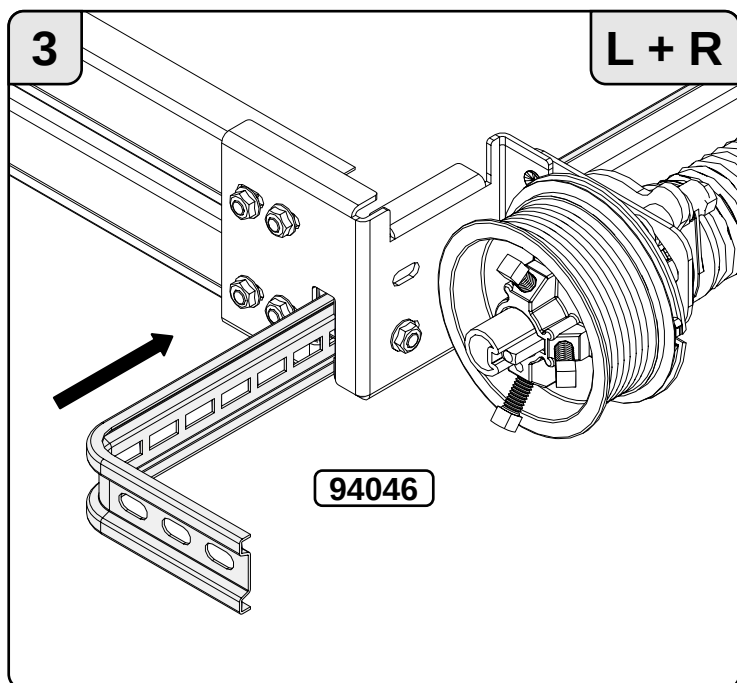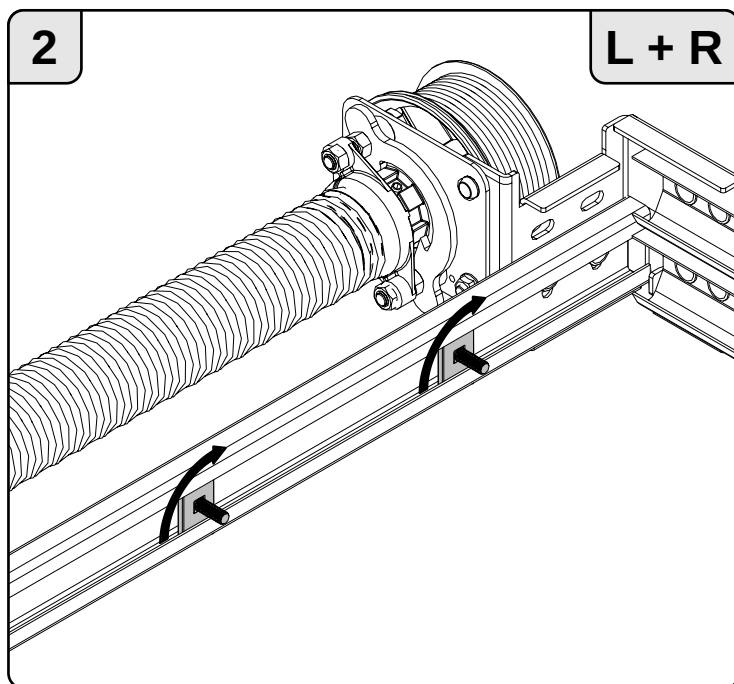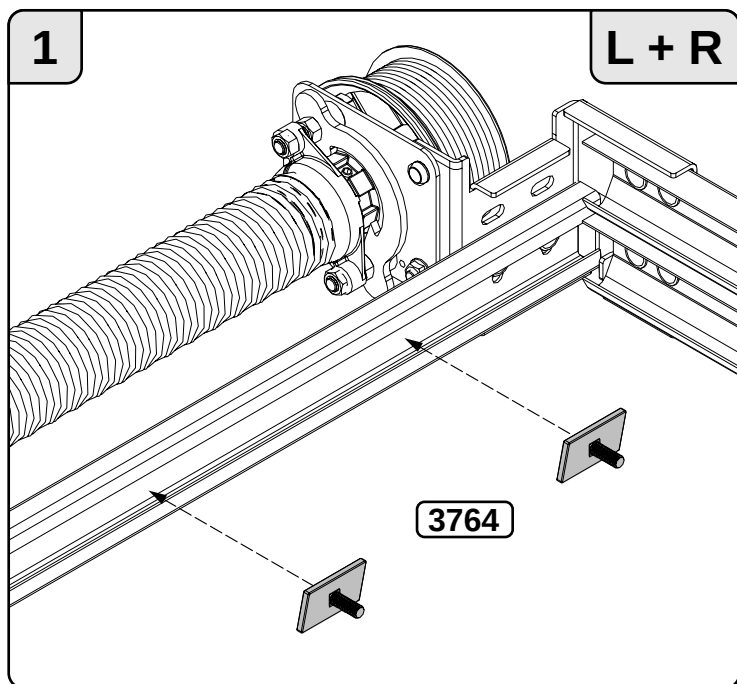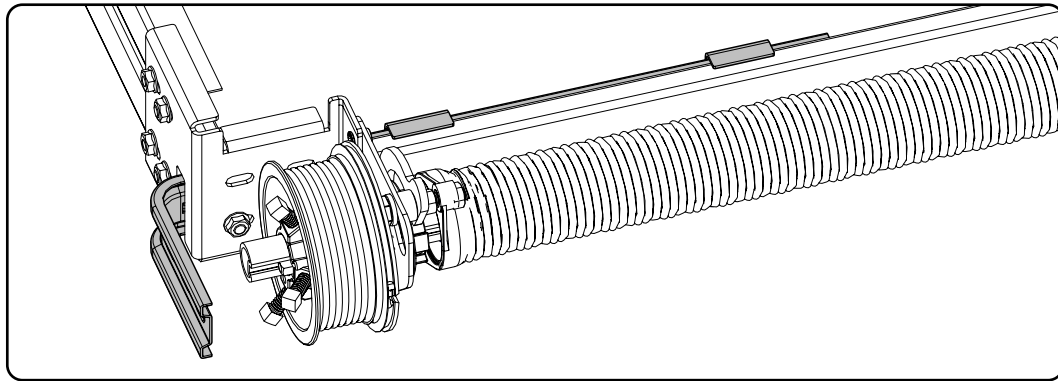



Lisävaruste

4017



Lisävarusteet

3639

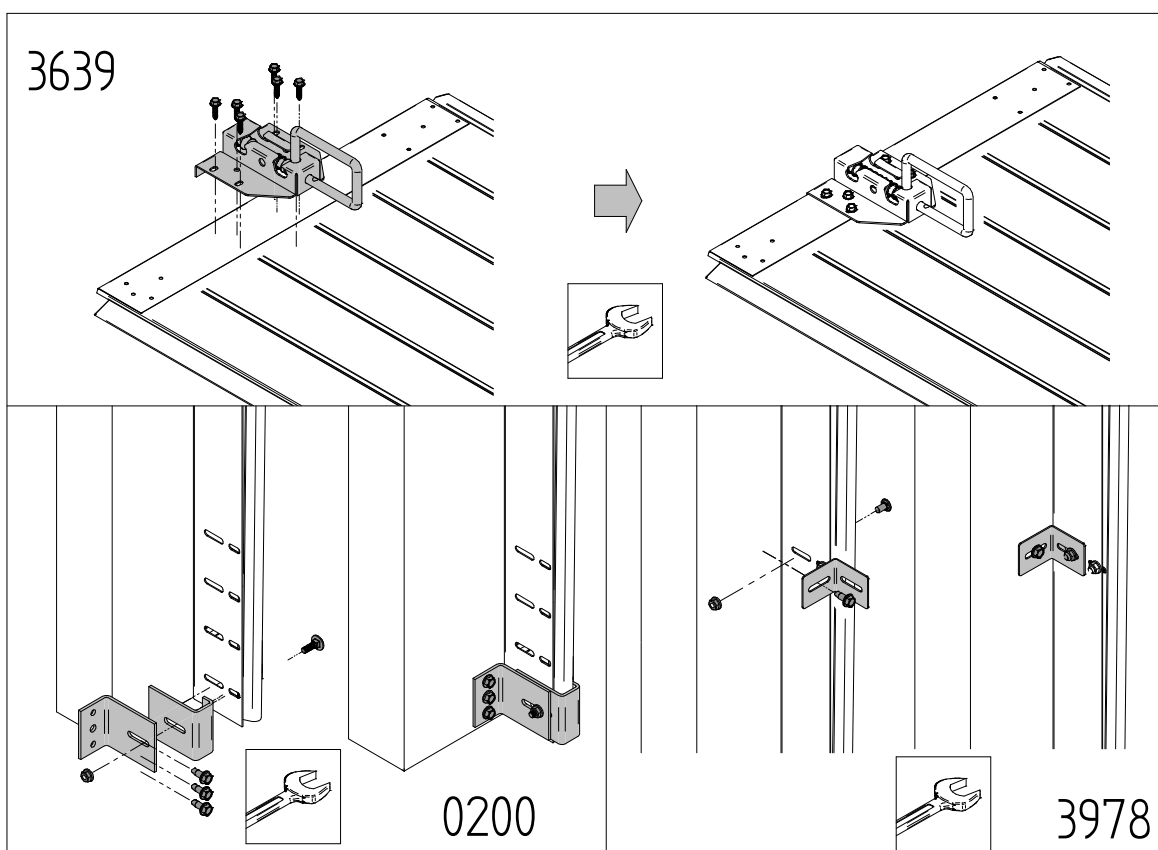


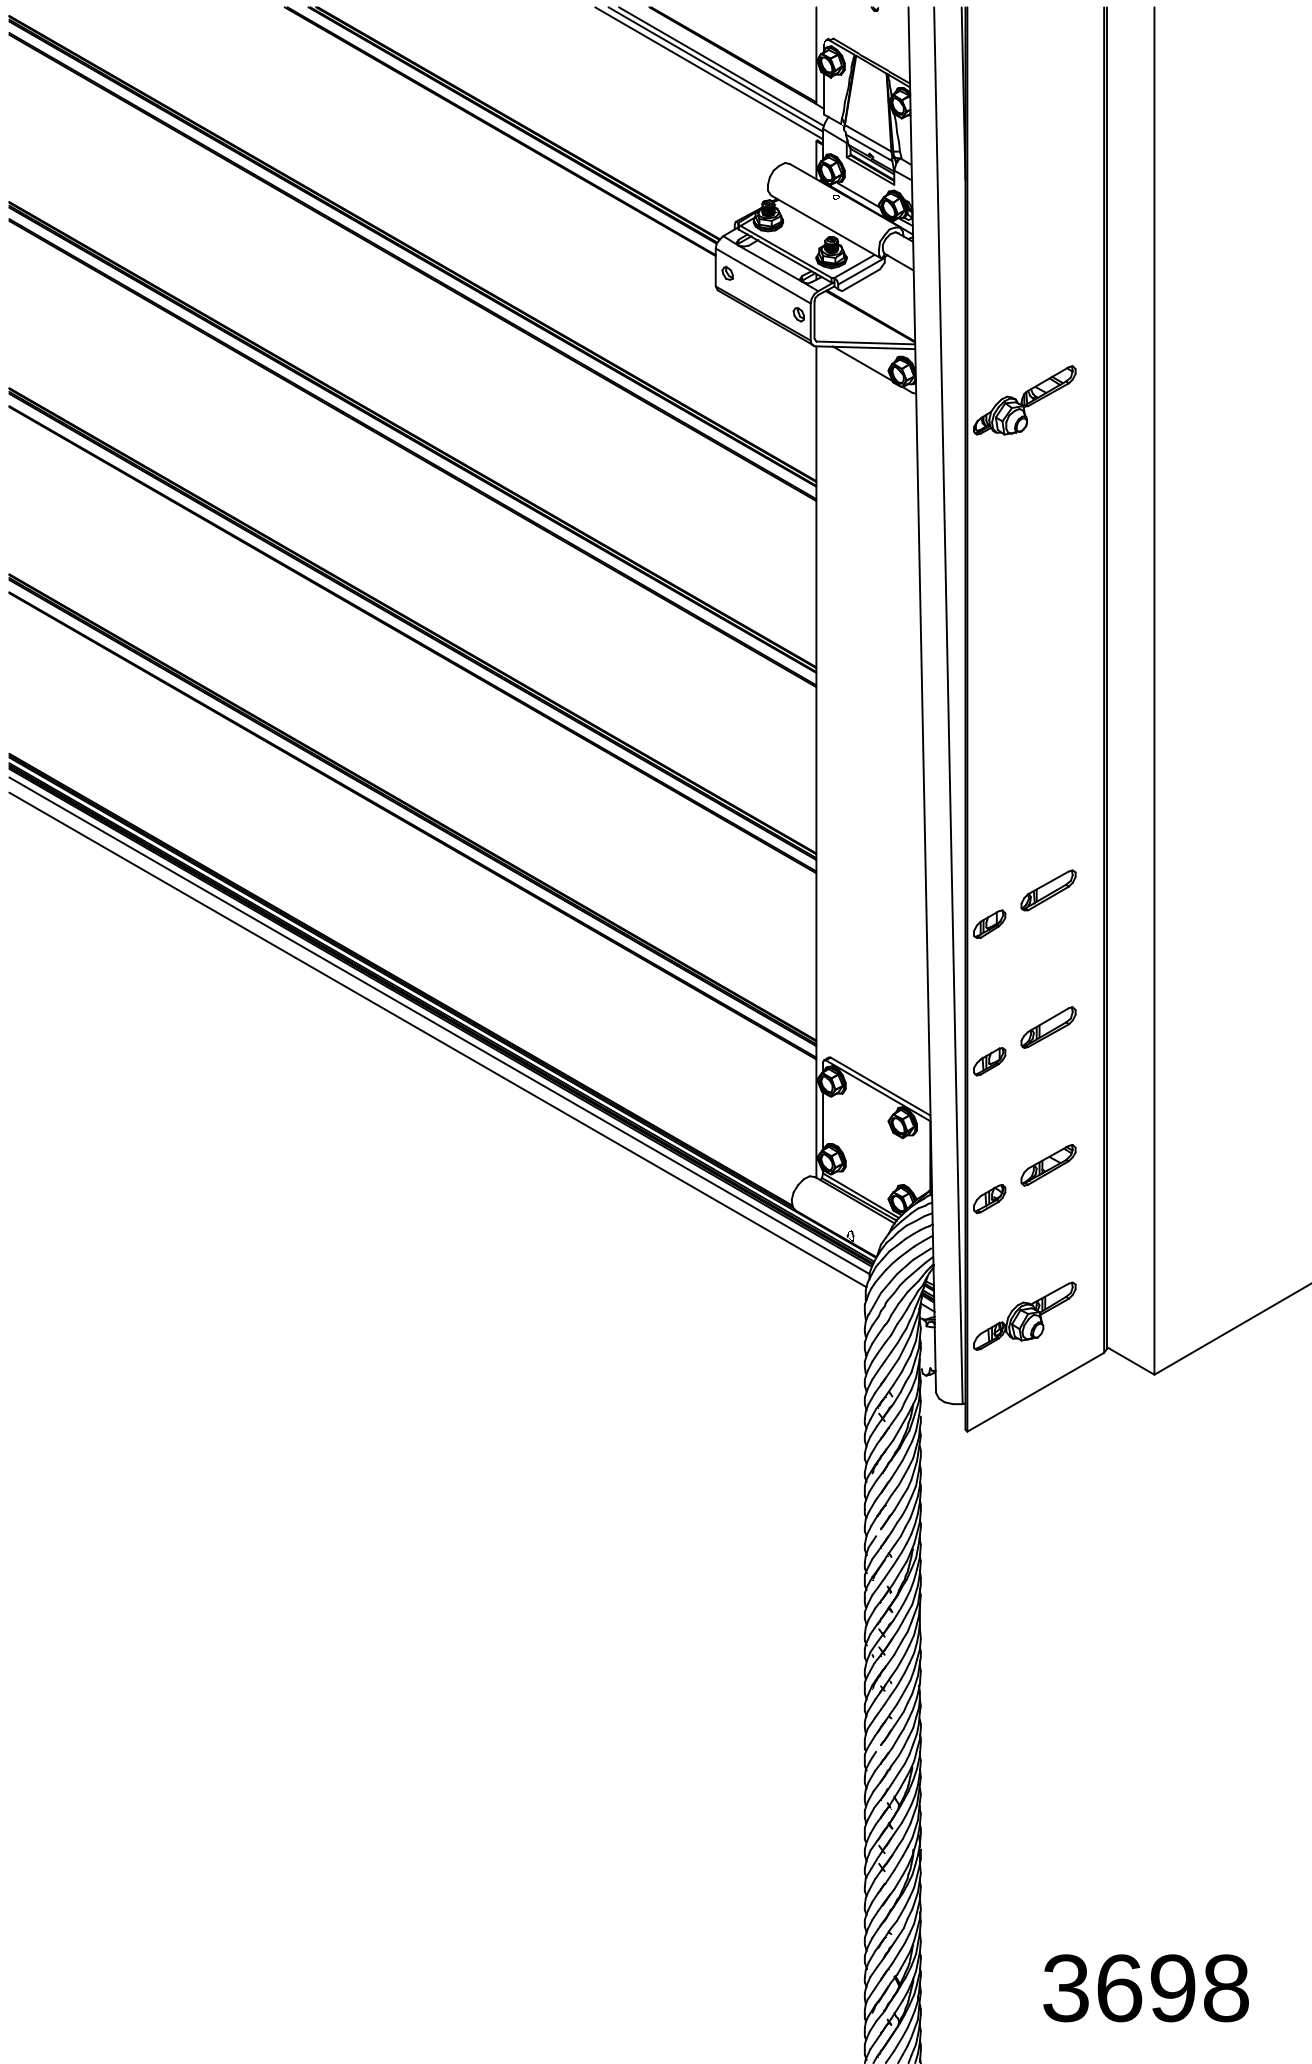


3698

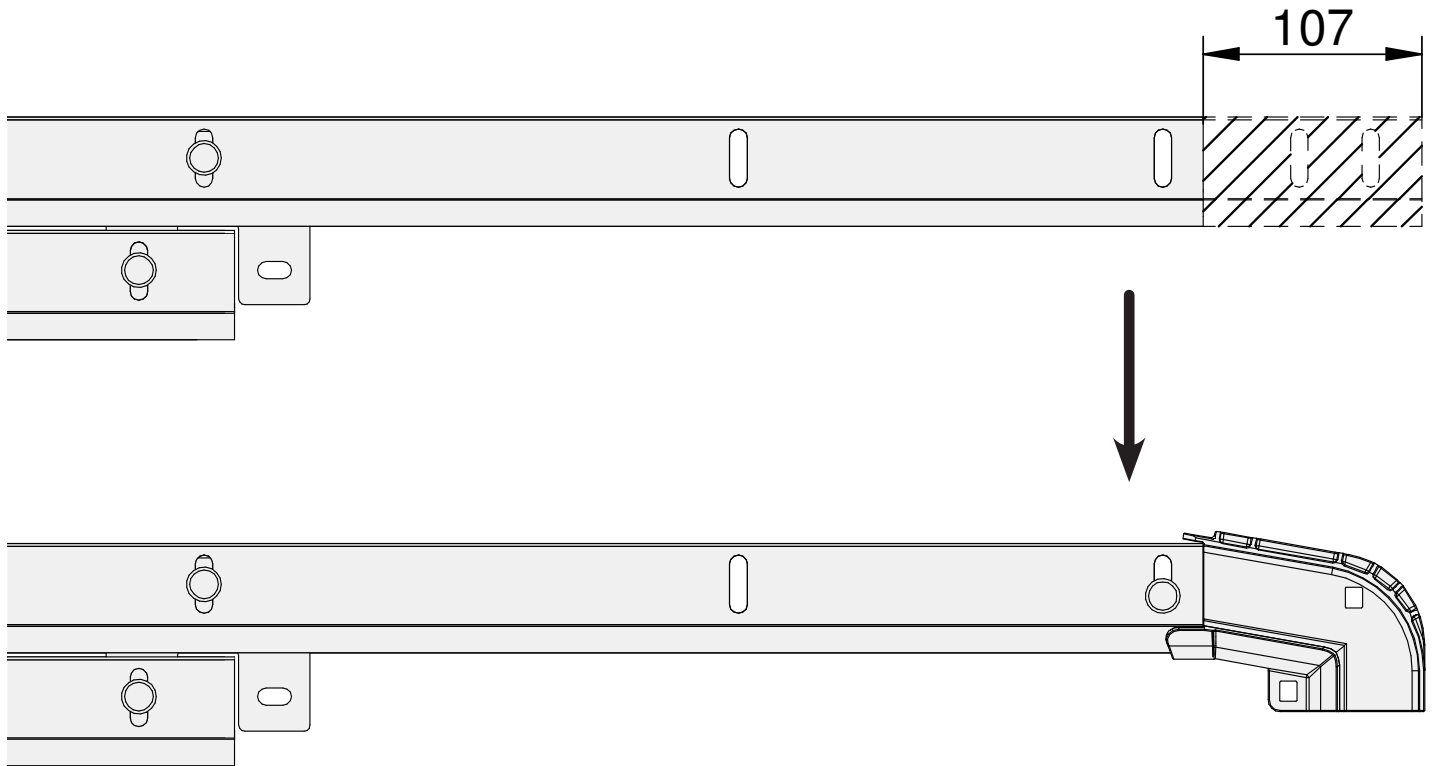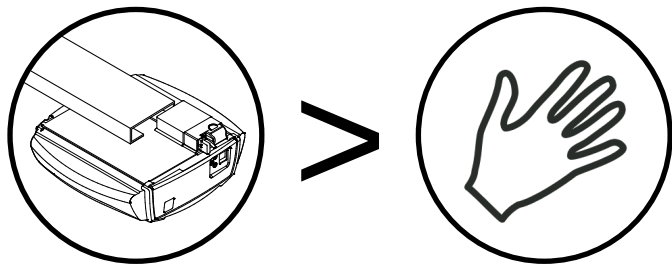


+

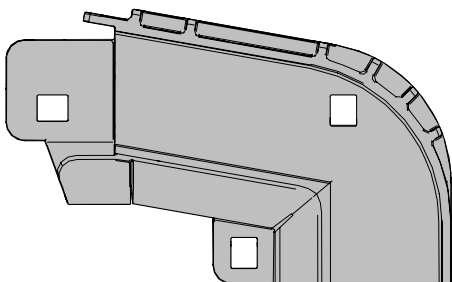

3998

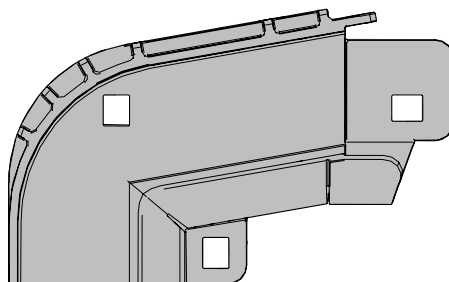

3999



8080 8280
(2x)