



ACT Matalanosto 200

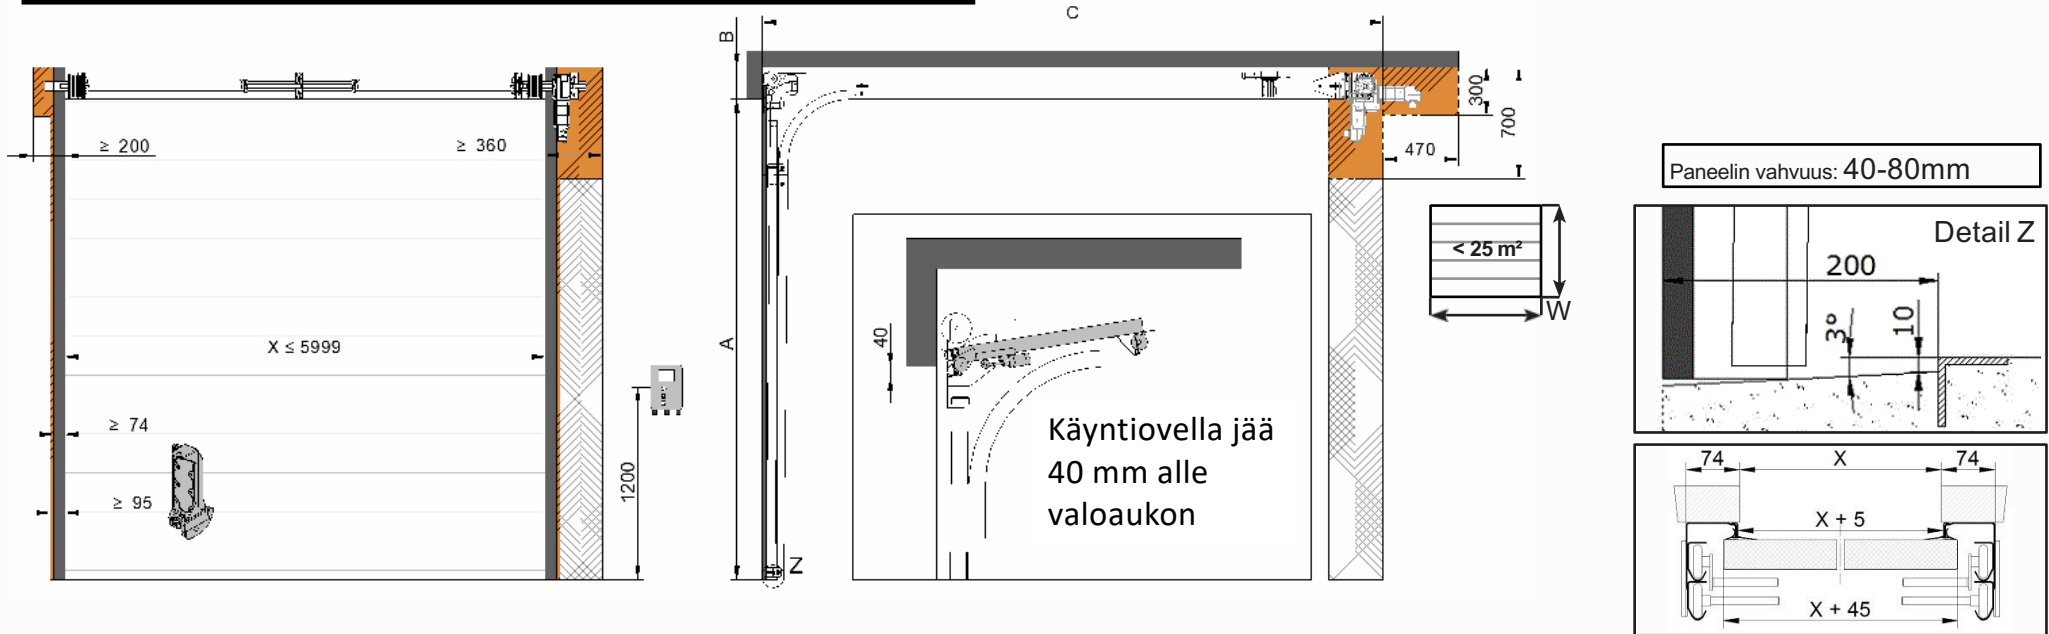

- Vapaa sivutila ketjukäytölle
- Pakollinen kiinnityspinta / runko
- Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

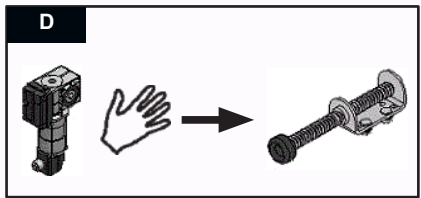

A	Vaijeritela			P
			Akseli	
mm		mm	Tuuma	kg
≤ 3360	3102	Ø 121,6	1	≤ 295
≤ 5500	3103	Ø 152,4	1	≤ 300

<b>C</b>	Vapaatila vaakajohteille	= A + 840 + Paneelin vahvuus
<b>B</b>	Vapaa ylätila	= ≥ 200 mm
<b>P</b>	Oven paino	= ≤ 300 kg
<b>X</b>	Oviaukon leveys	<b>D</b> Pysäytin jousi
<b>A</b>	Oviaukon korkeus	<b>W</b> Oven pinta-ala

Oviaukon leveys: ≤ 5999mm (≥ 4500mm extra ceiling connection)  
 Käyntiovi oviaukon keskelle kun oven leveys yli 5000mm, käyntiovellisella oven maksimileveys 5999mm.  
 Umpiakseli kun DLW: ≥ 4501mm