ACT Korkeanosto max 1100 jousipalkilla

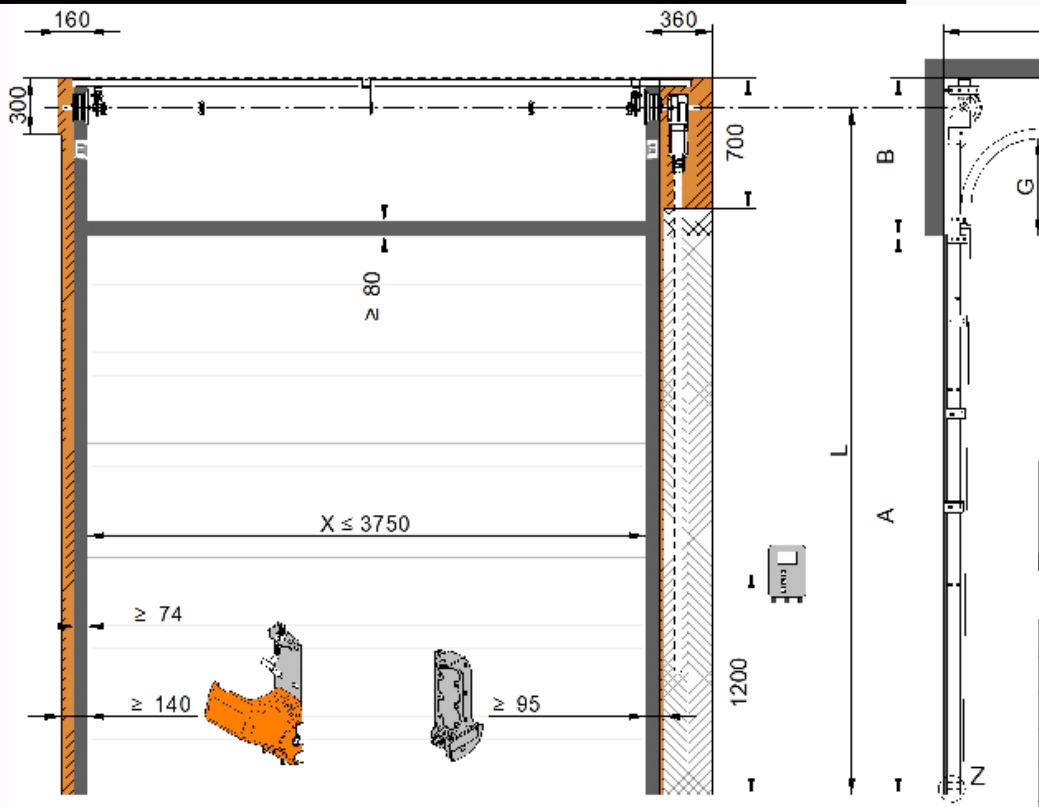

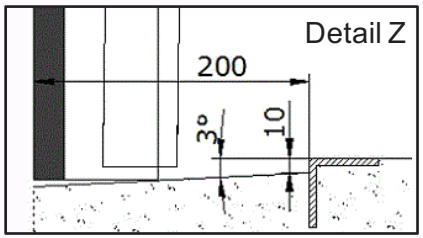

Paneelin vahvuus: 40-80mm



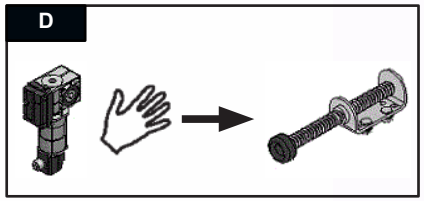

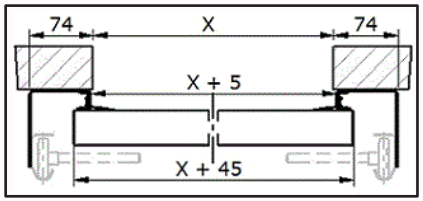

C	Vapaatila vaakajohteille	= A - G + Paneelin vahvuus +653	
G	Korkeanosto	≥ 525	
B	Vapaa ylätila	≥ 850 (G + 325)	
P	Oven paino	**D**	Pysäytin jousi
X	Oviaukon leveys	**W**	Oven pinta-ala
A	Oviaukon korkeus		
L	Akselin keskikohta		

Pituus		
Putkipalkki (60*40*2)	X + 350 mm	X + 390 mm
Akseli	X + 450 mm	X + 570 mm

A	Vaijeritela			P	L
		Akseli			
mm		mm	Tuuma	mm	kg	mm
≤ 4000	3108	G < 1100	1	Ø 190,5	≤ 300	A + G + 166

Vapaa sivutila ketjukäytölle

Pakollinen kiinnityspinta / runko

Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

Doorway Finland Oy | Nikkarinlenkki 2, 90900 Kiiminki | 0407730010 | www.doorway.fi

Mittatiedot päivitetty
12.8.2021