ACT Suoranosto jousipalkilla

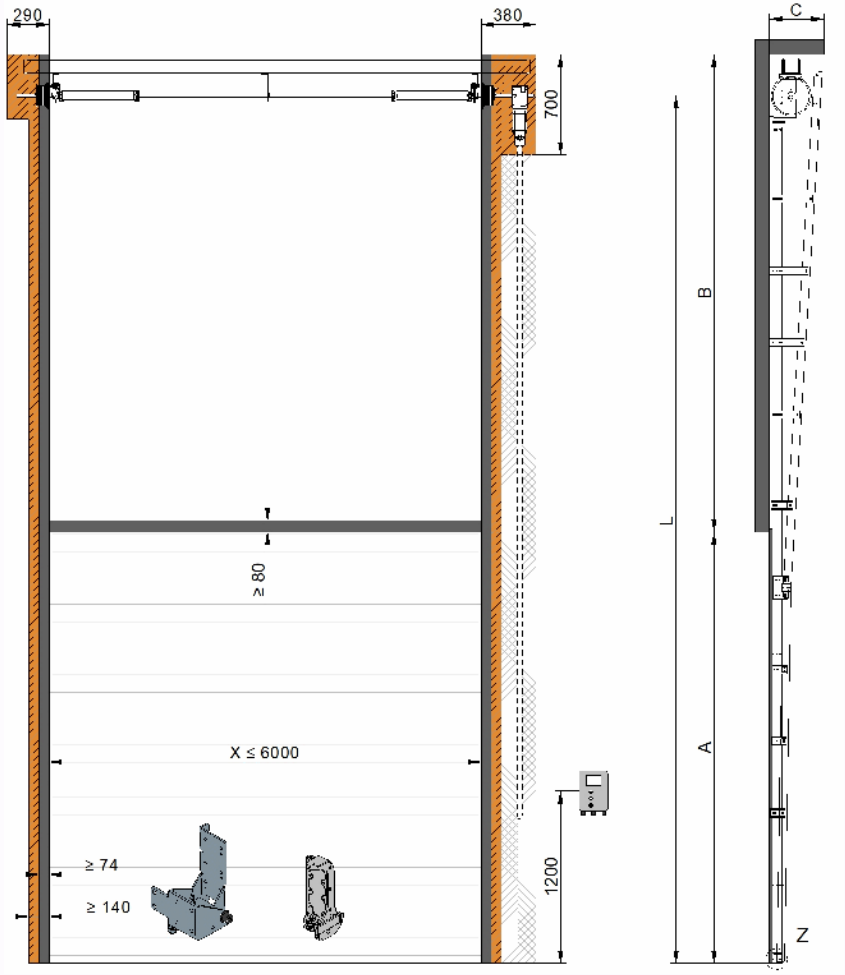



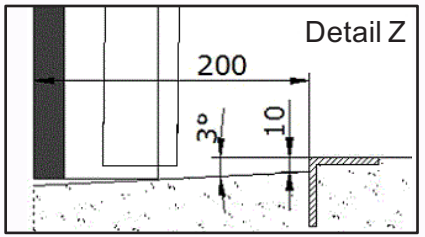

Paneelin vahvuus: 40-80mm

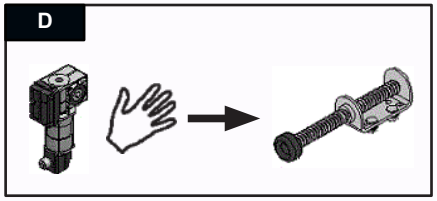

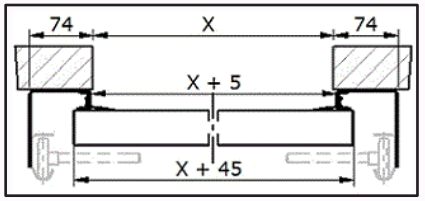

C	Vapaatila vaakajohteille	= Paneelin vahvuus + 173 + (0,06 x A)	
P	Oven paino	**D**	Pysäytin jousi
W	Oven pinta-ala		
X	Oviaukon leveys		
A	Oviaukon korkeus		
B	Vapaa ylätila		
L	Akselin keskikohta		

A	Vaijeritela			P	B	L
		Akseli				
mm		Tuuma	mm	kg	mm	mm
≤ 3300	3115	1	Ø 214,0	≤ 386	A + 350	2 * A + 135
≤ 5500	3116	1	Ø 276,2	≤ 500	A + 450	2 * A + 160
≤ 5500	3117*	1¼	Ø 276,2	≤ 500	A + 450	2 * A + 160

Vapaa sivutila ketjukäytölle

Pakollinen kiinnityspinta / runko

Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

Mittatiedot päivitetty
12.8.2021