

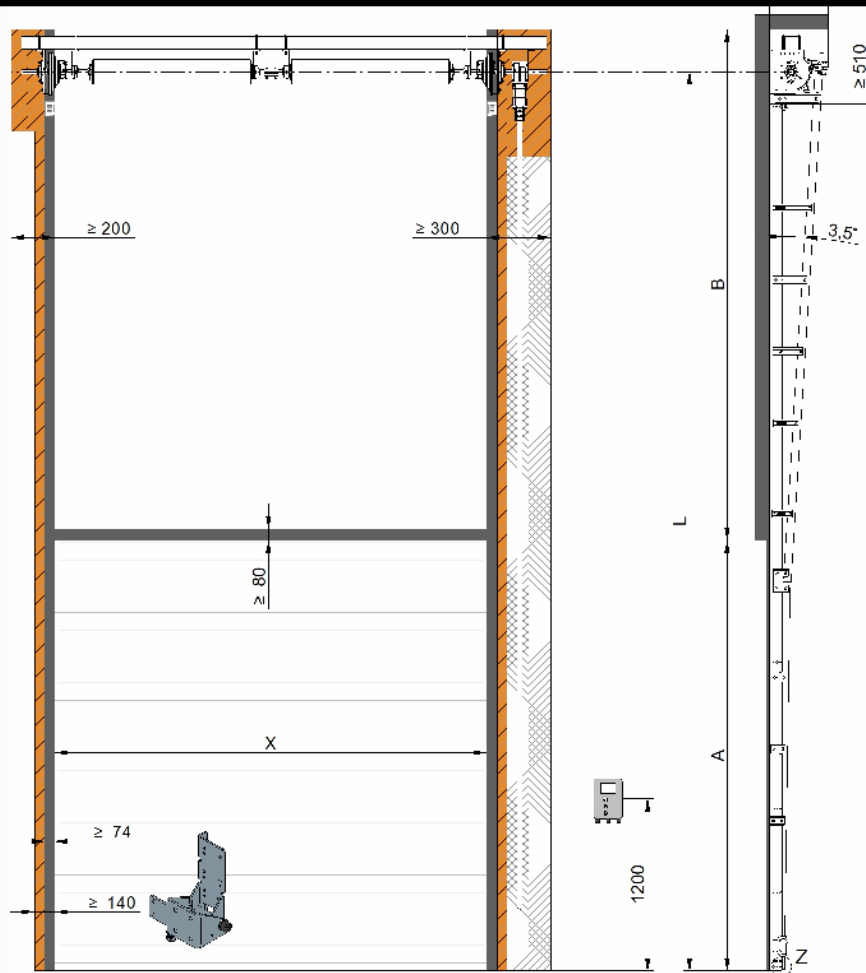
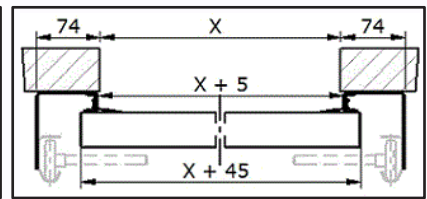


## ACT Suoranostoinen pikanosto-ovi

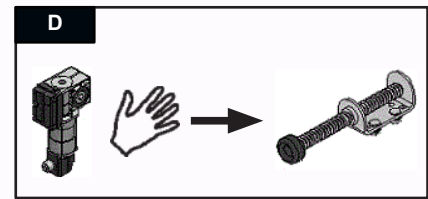

- Vapaa sivutila ketjukäytölle
- Pakollinen kiinnityspinta / runko
- Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vajerin katkeamissuojalle.

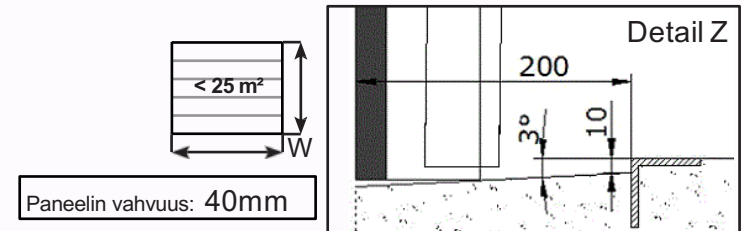

<b>C</b>	Vapaatila vaakajohteille	= Paneelin vahvuus + 173 + (0,06 x A)
<b>B</b>	Vapaa ylätila	= A + 550
<b>P</b>	Oven paino	
<b>X</b>	Oviaukon leveys	= ≤ 5000
<b>A</b>	Oviaukon korkeus	
<b>L</b>	Akselin keskikohta	= (2 x A) + 265
<b>D</b>	Pysäytin jousi	
<b>W</b>	Oven pinta-ala	

A	Vajjeritela		P	
	Akseli			
mm	Tuuma	mm	kg	
≤ 5000	3117	1¼	Ø 276,2	≤ 450