


# DW200 / DW160


ASENNUSOHJE - ASSEMBLY MANUAL






Doorway Finland Oy Nikkarinlenkki 2 90900 KIIMINKI 040-7730010








- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241

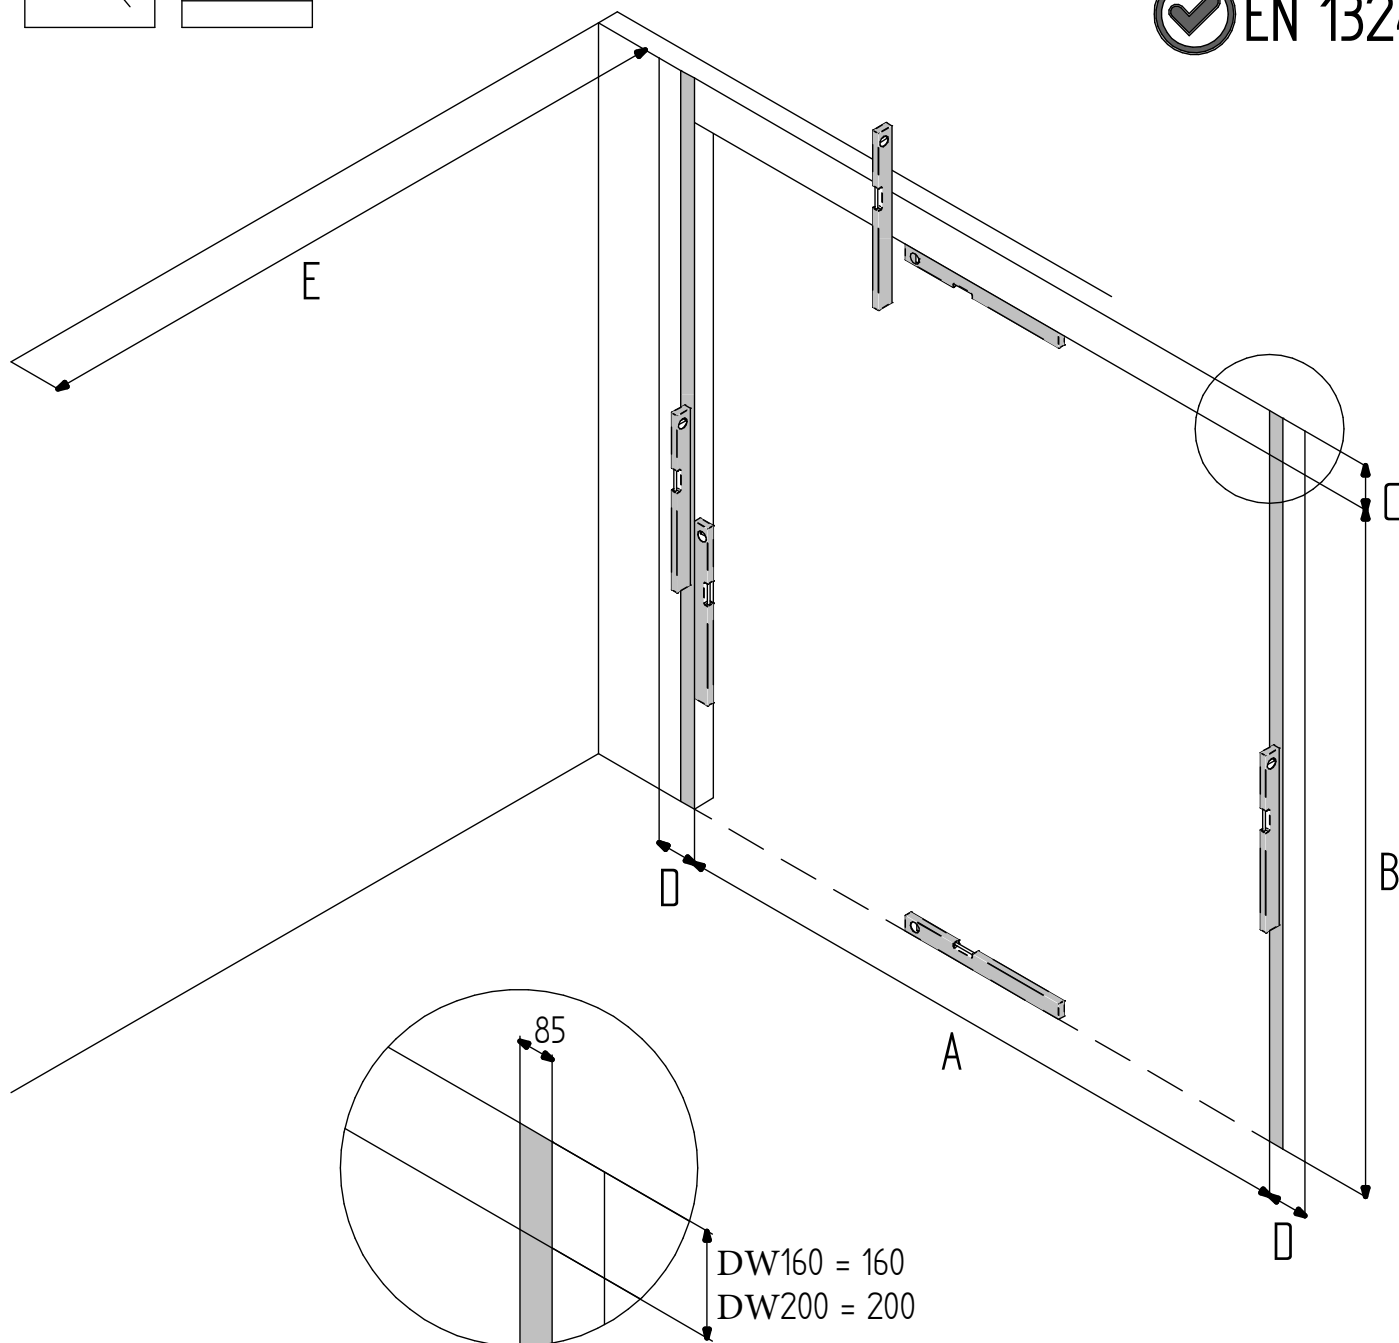






| A                | B                 | C              | D              | E                   |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| DLW              | DLH               | FHR            | FSR            | FMD                 |
| Valoaukon leveys | Valoaukon korkeus | Vapaa ylätila  | Vapaa sivutila | Vapaa asennussyvyys |
| Day Light Width  | Day Light Height  | Free Head Room | Free Side Room | Free Mounting Dept  |





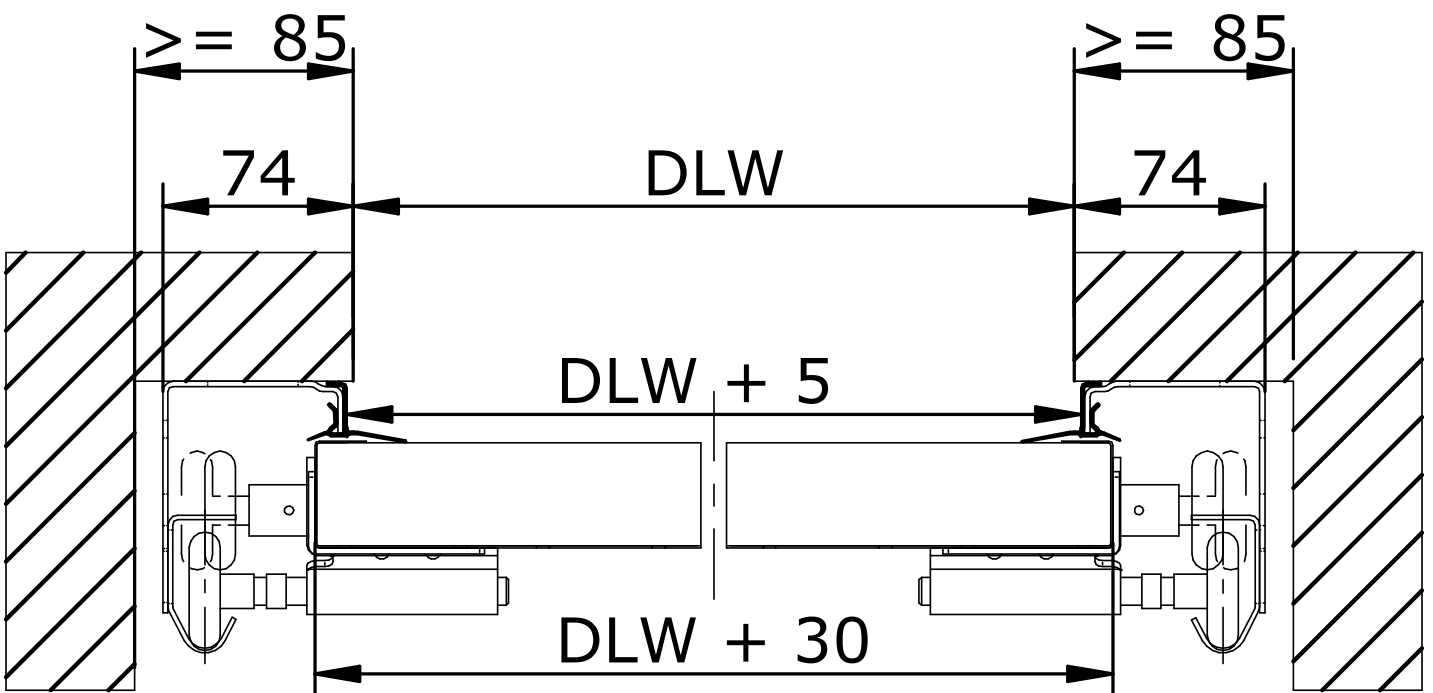
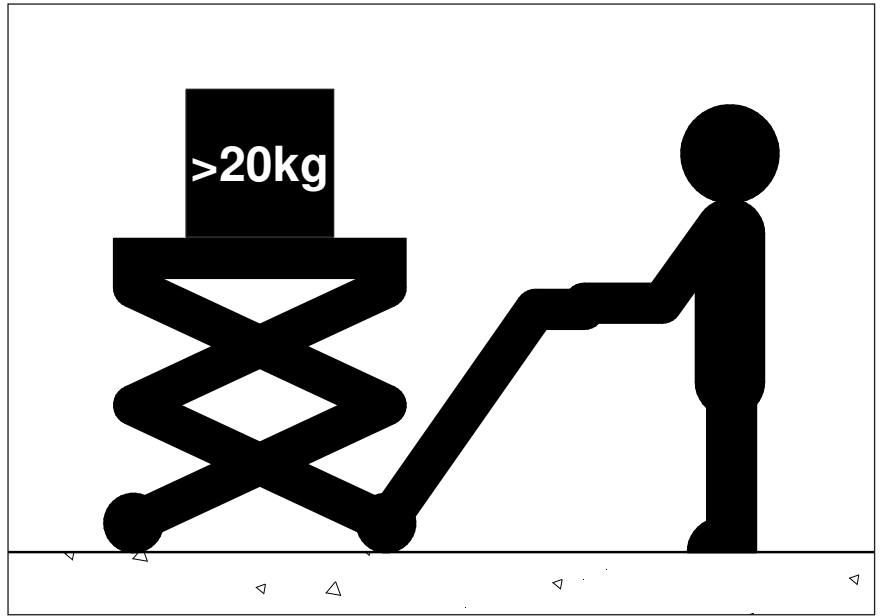
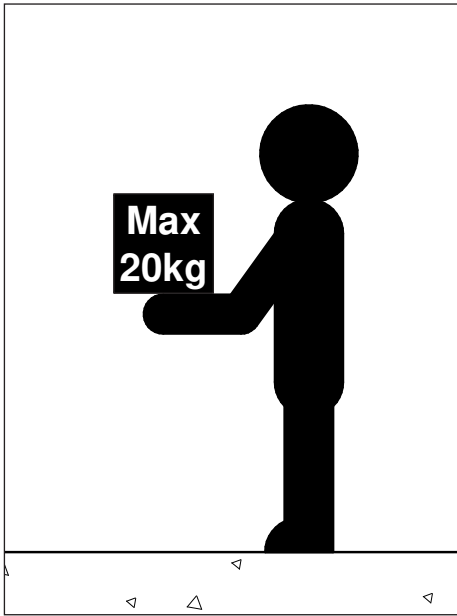


G200

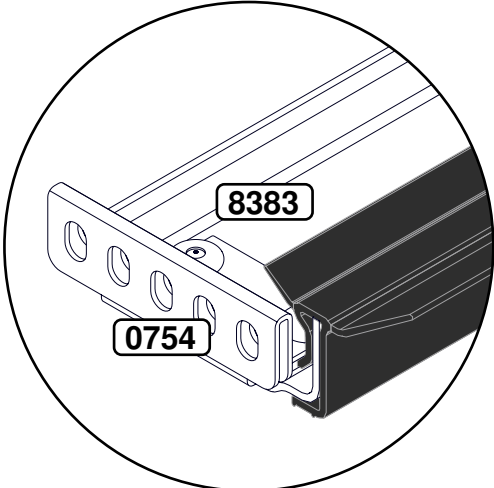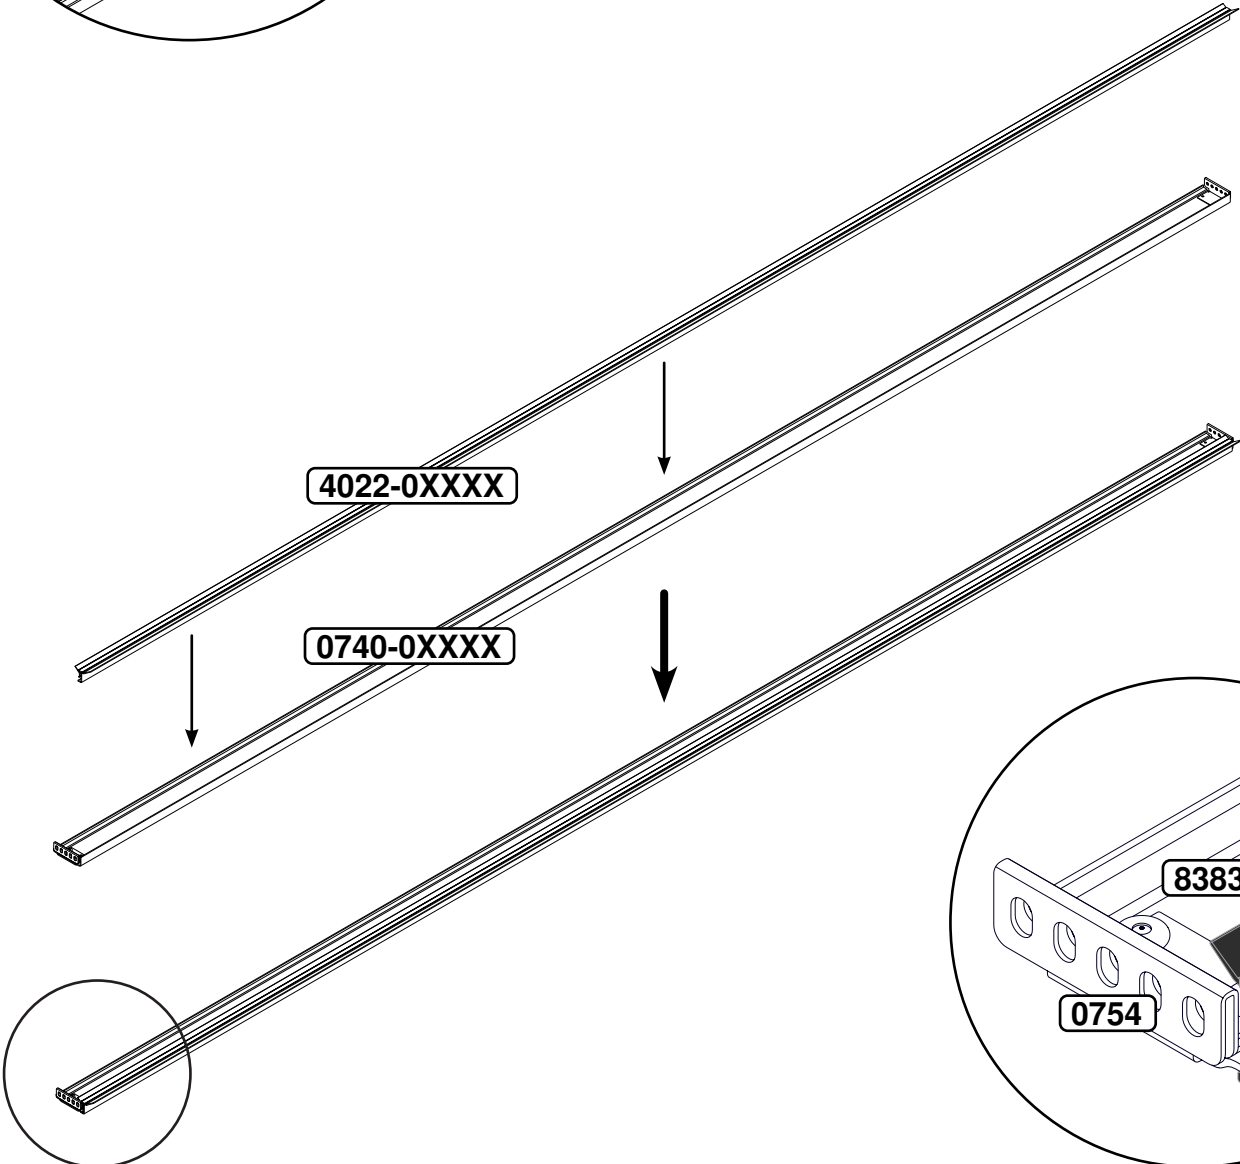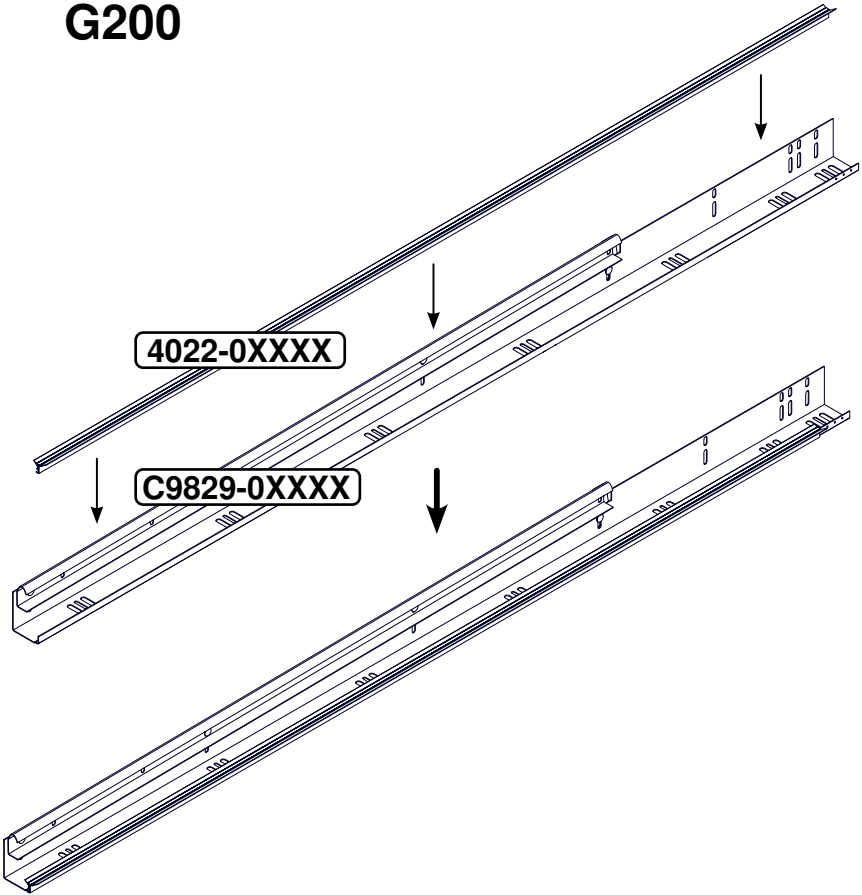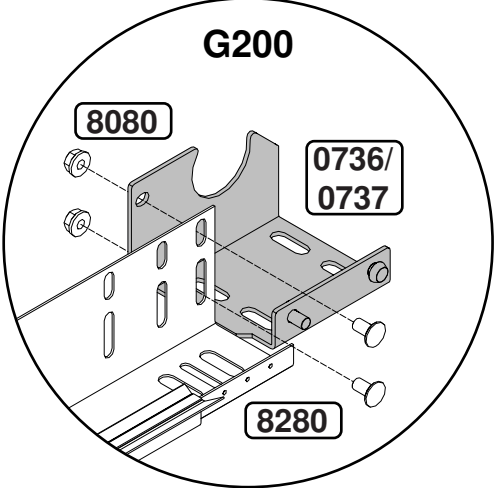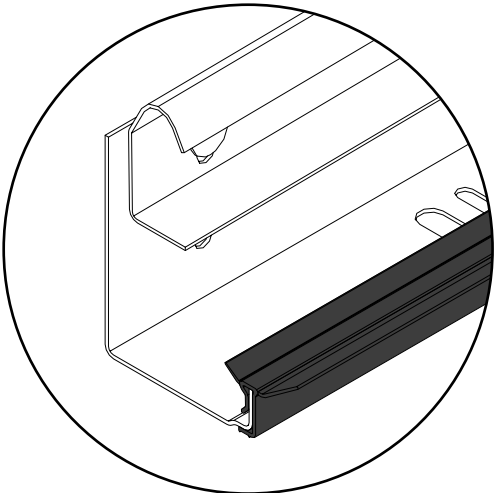


# DW160

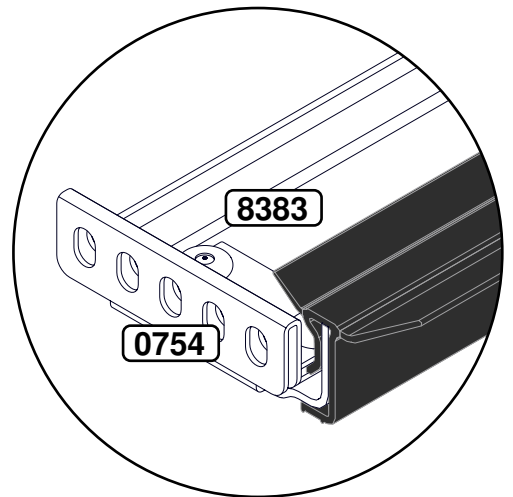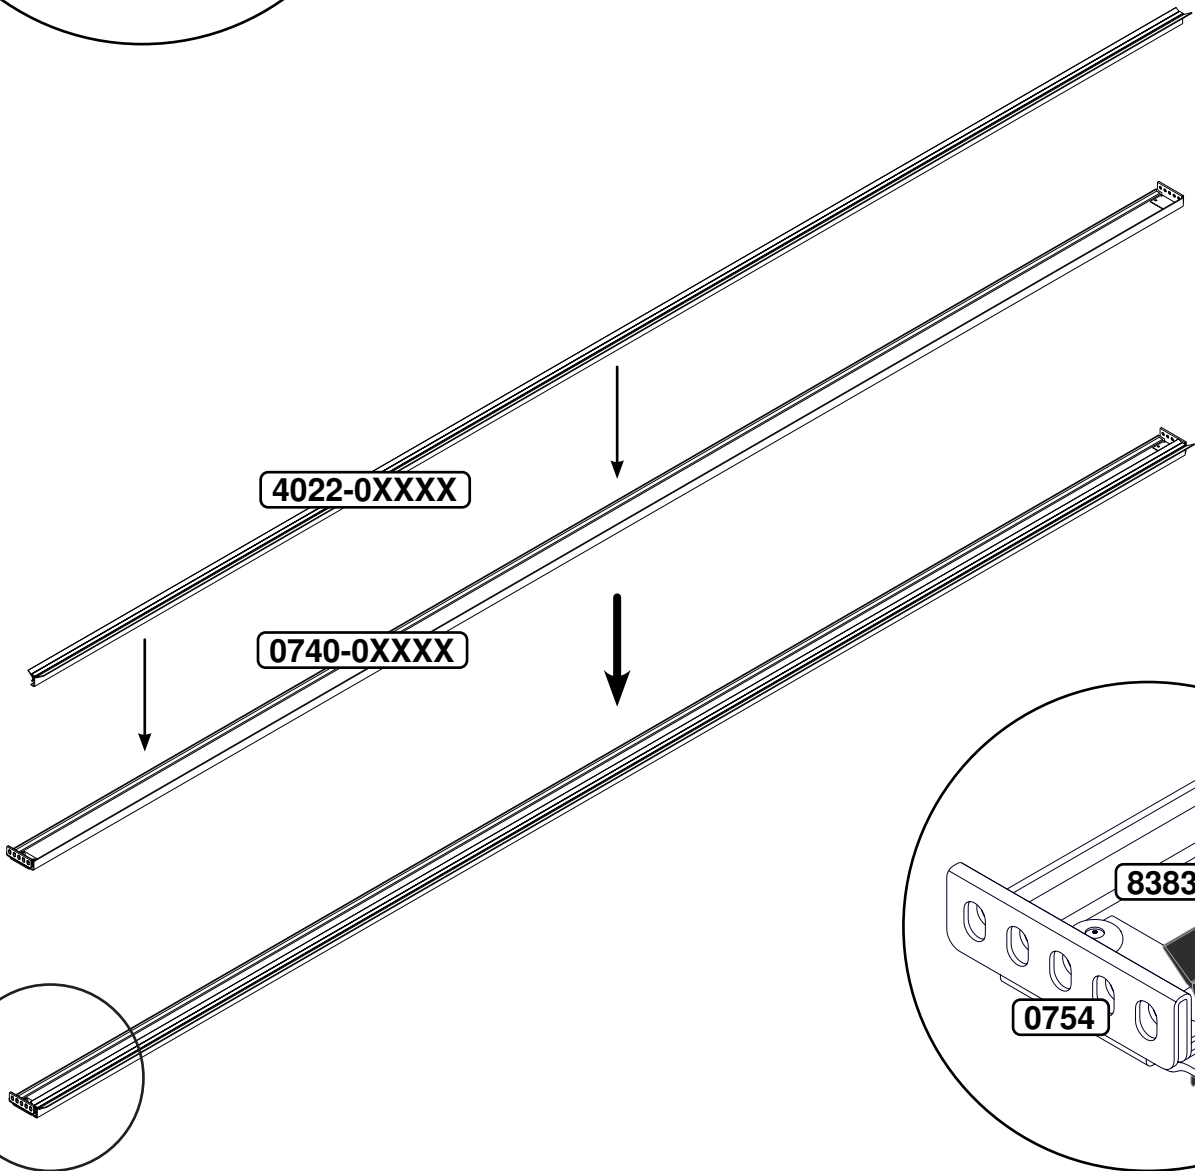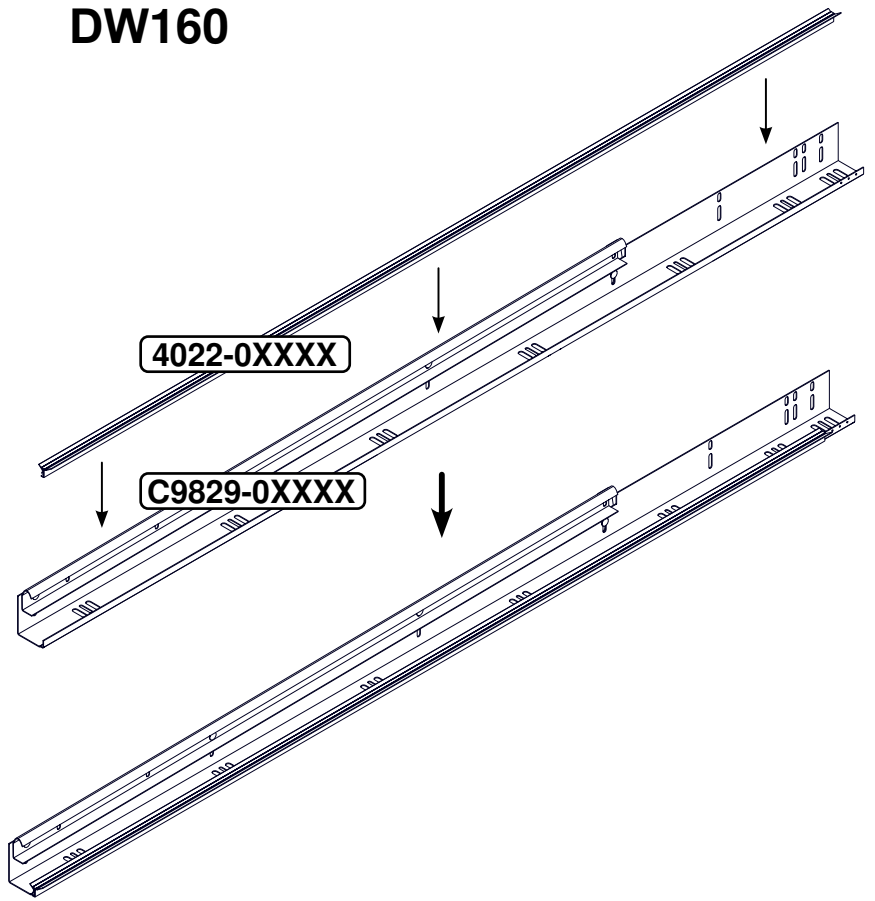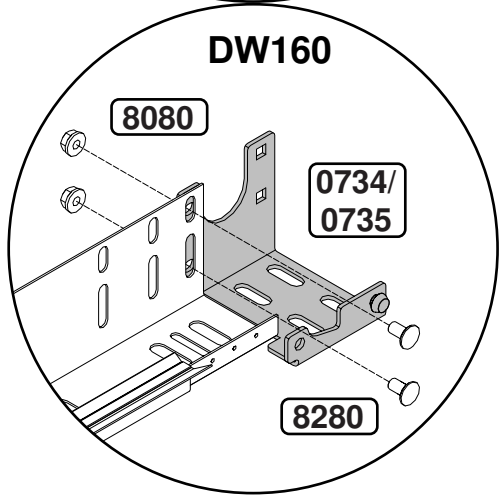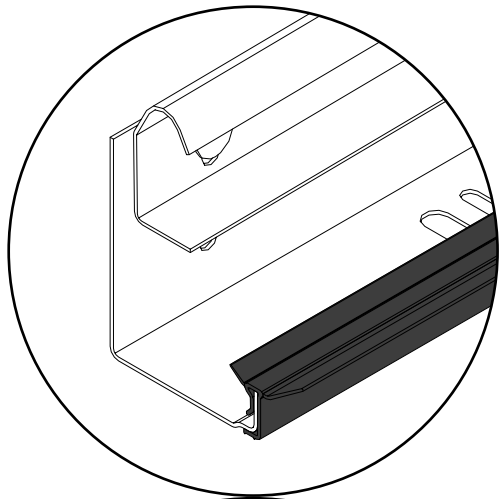


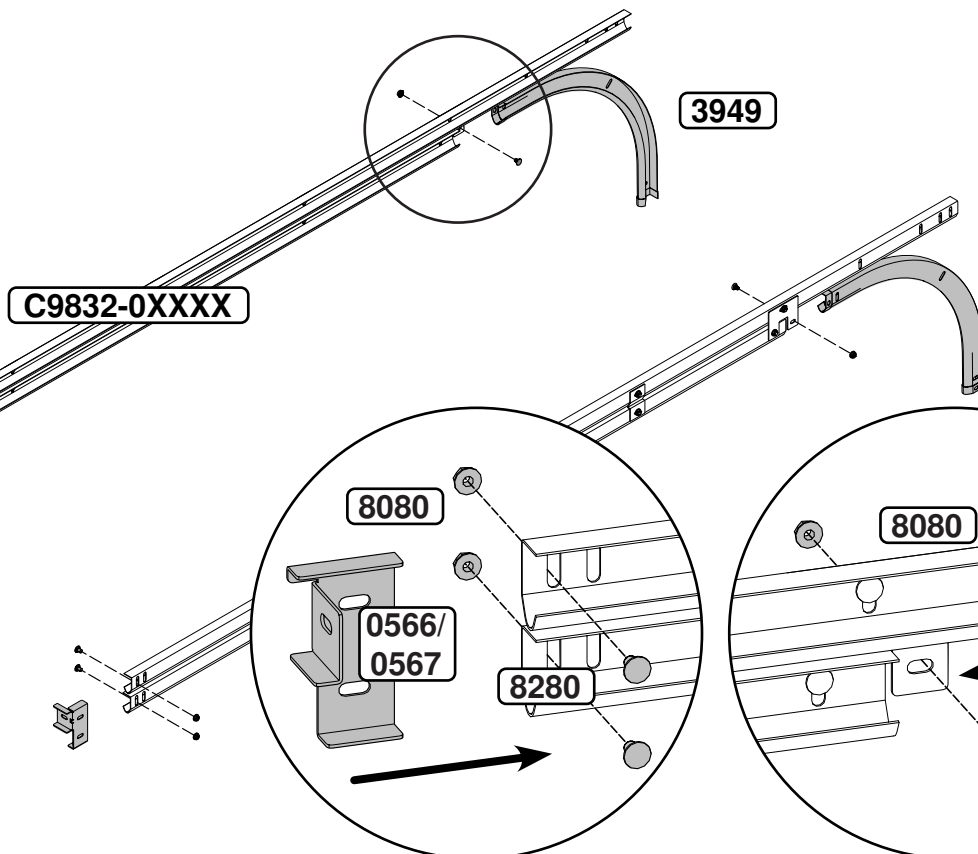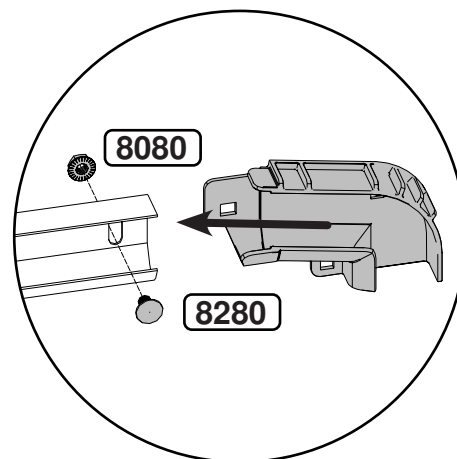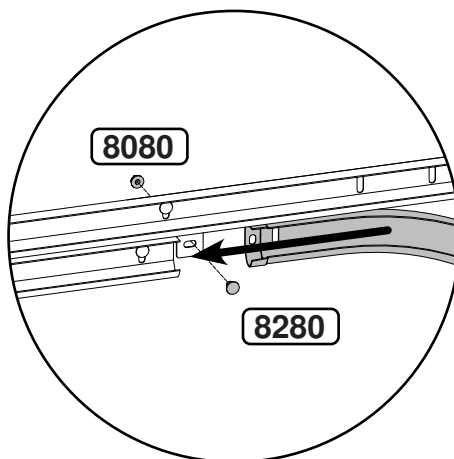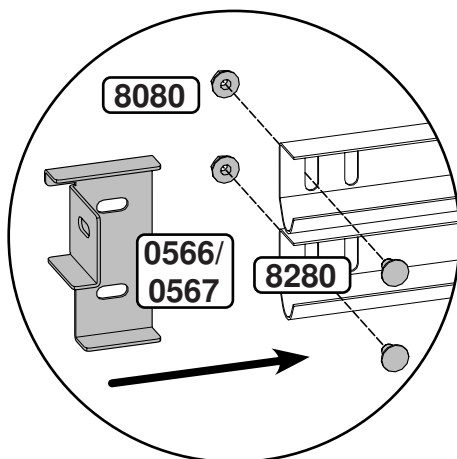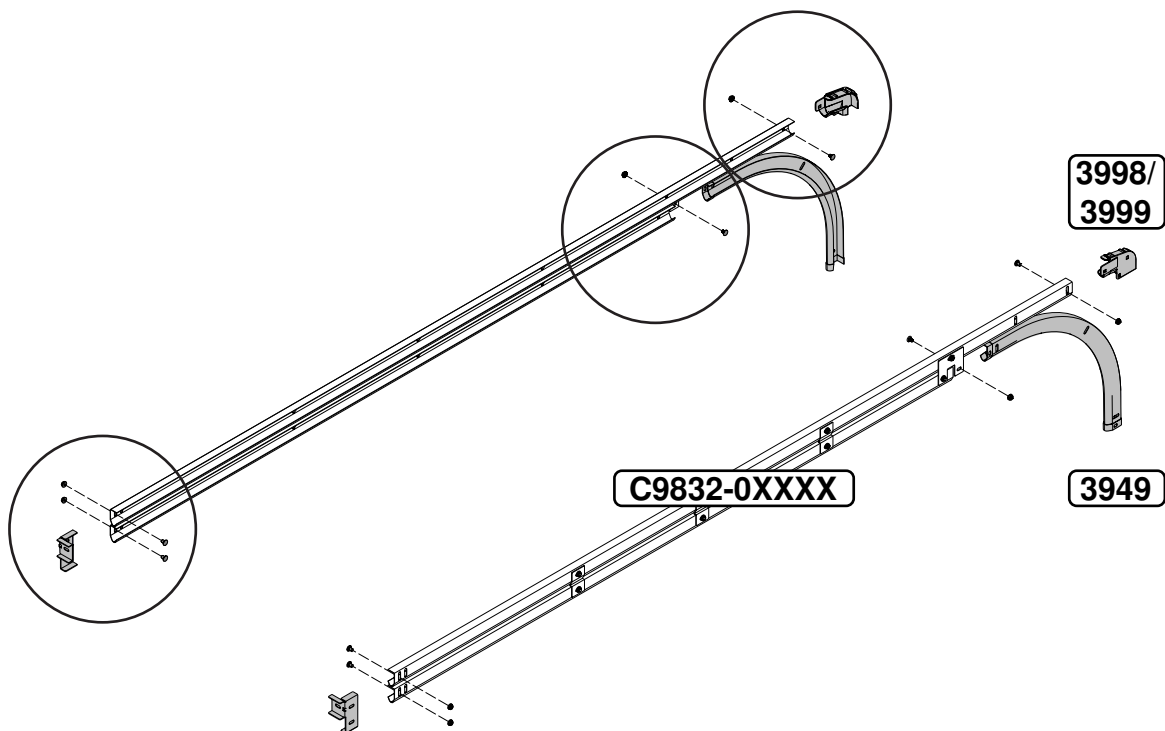



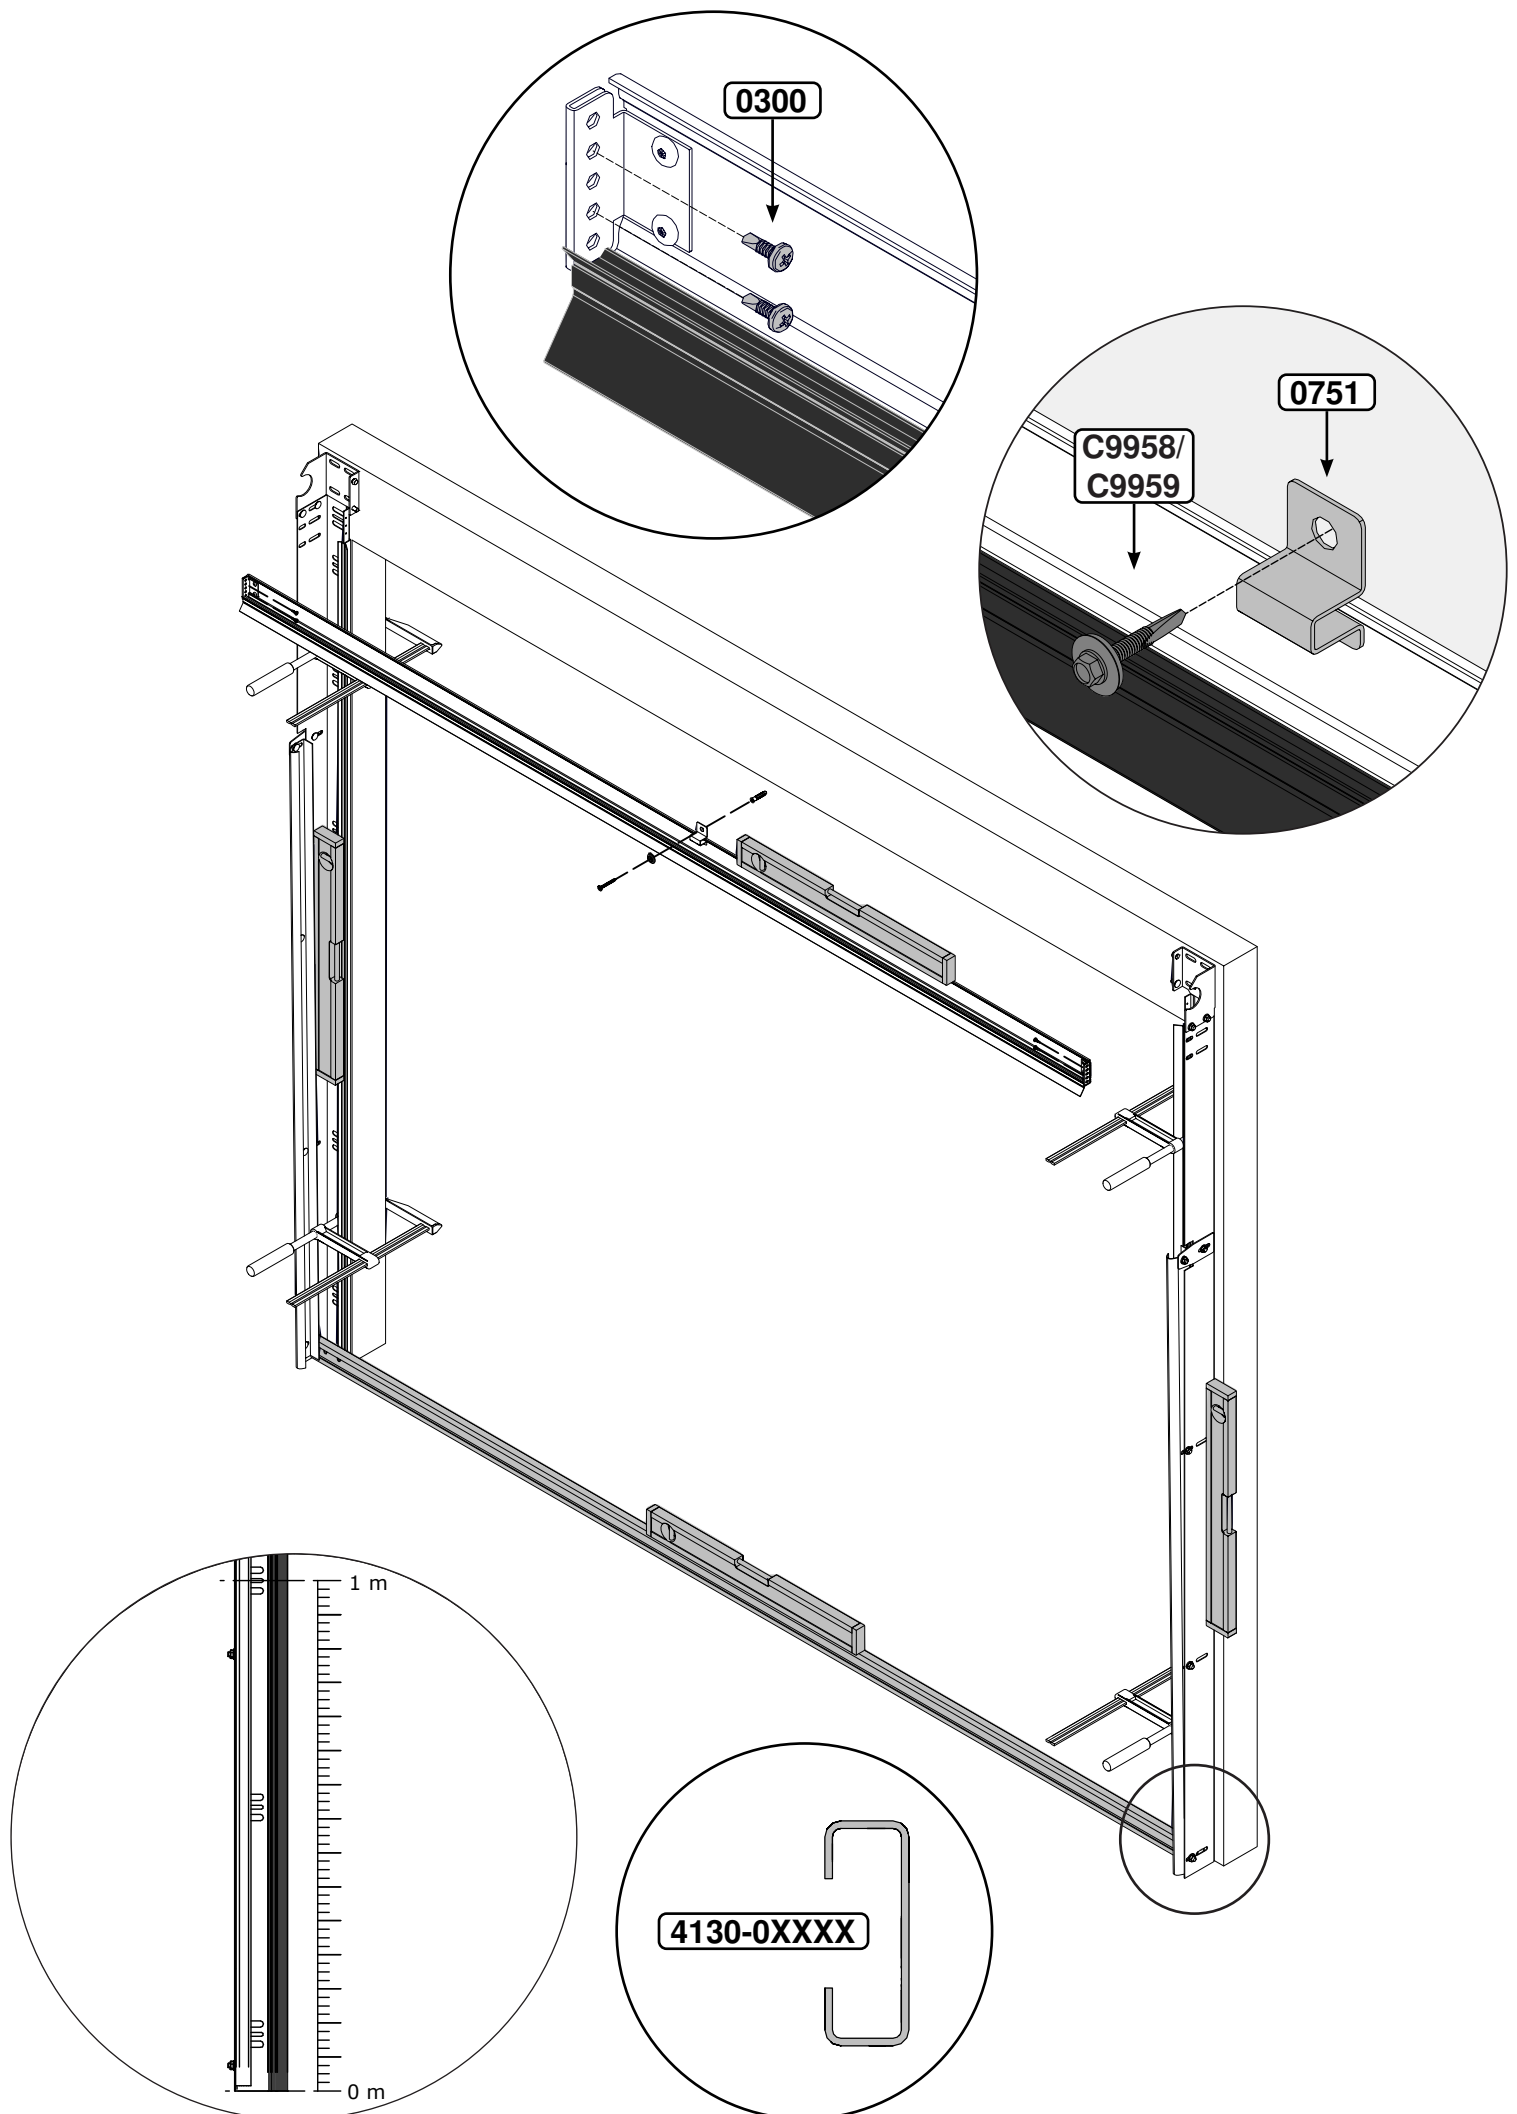


Ø6





C9958


Ø8



C9959

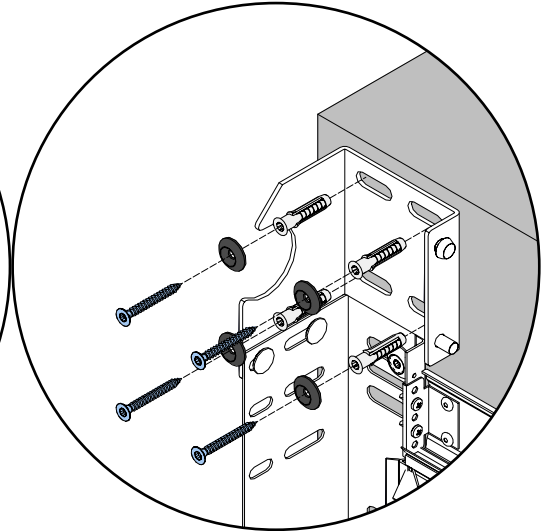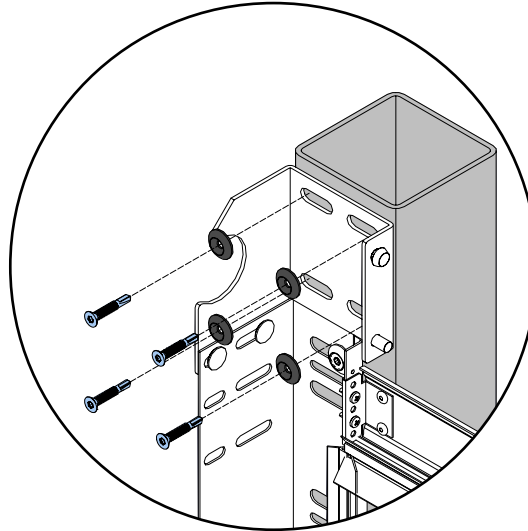


**DW200**

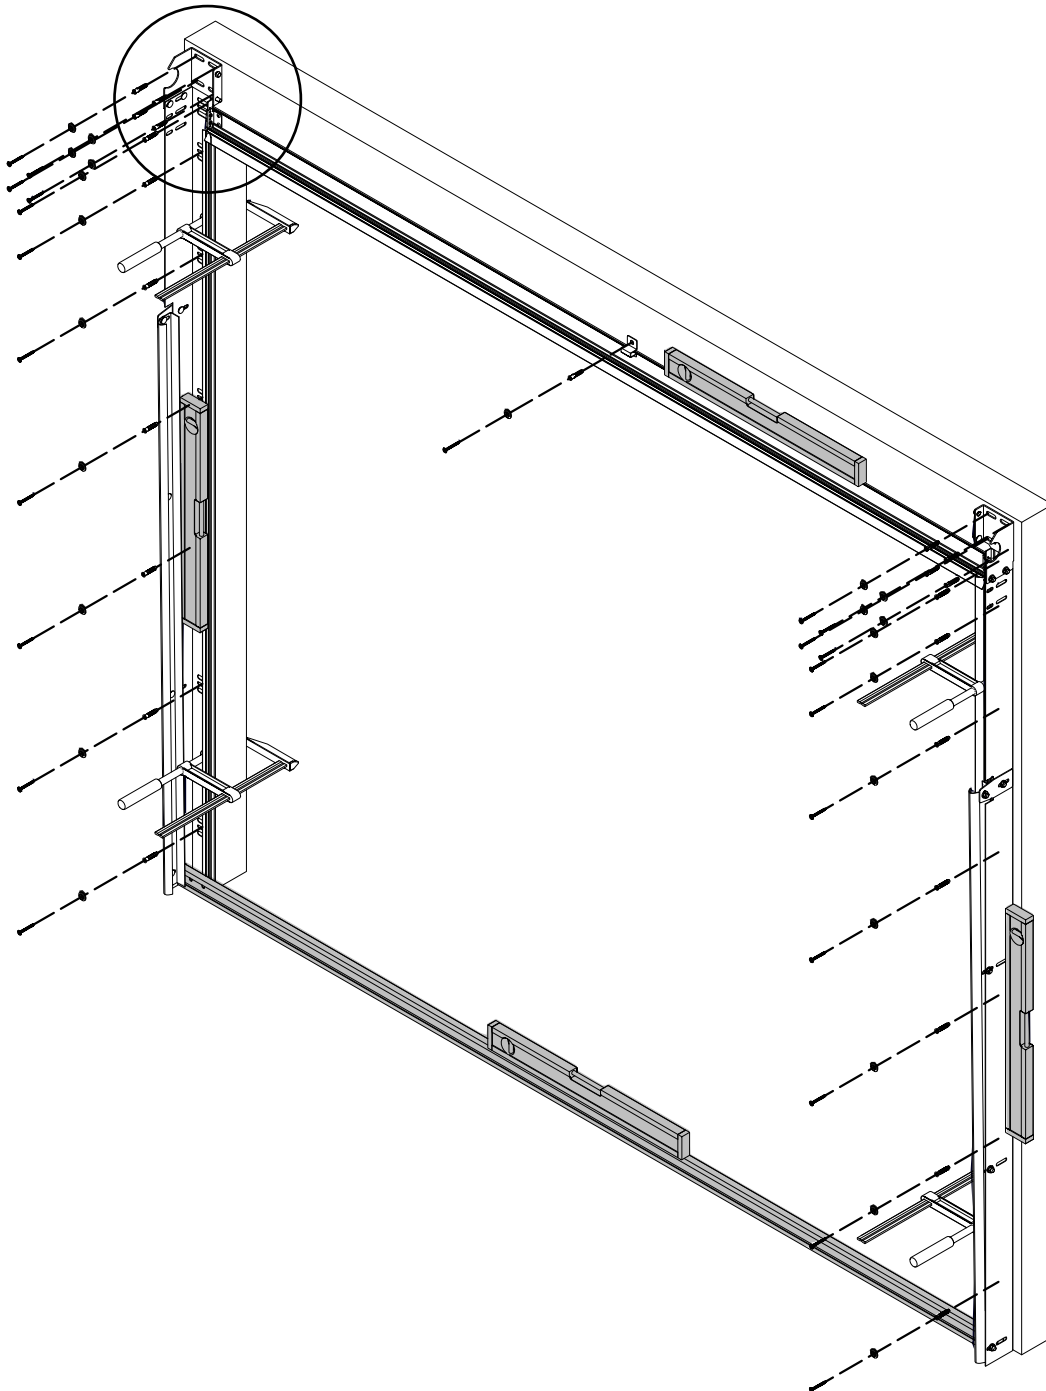




Ø6





C9958


Ø8











C9959

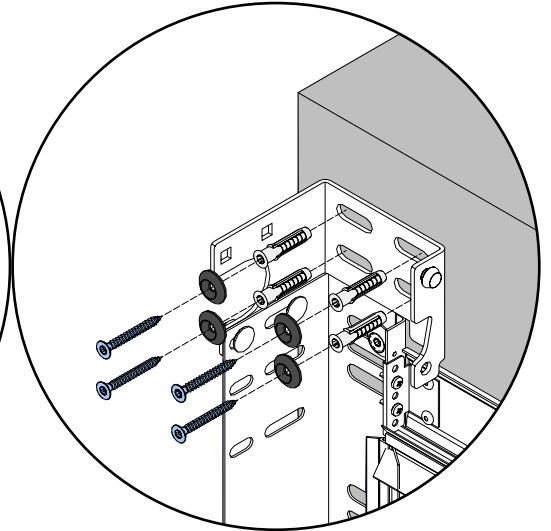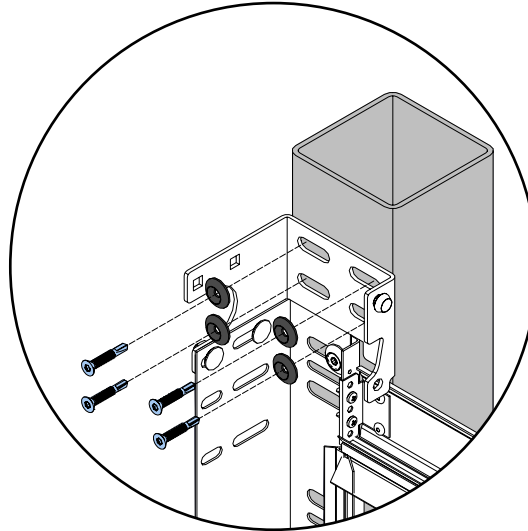


**DW160**



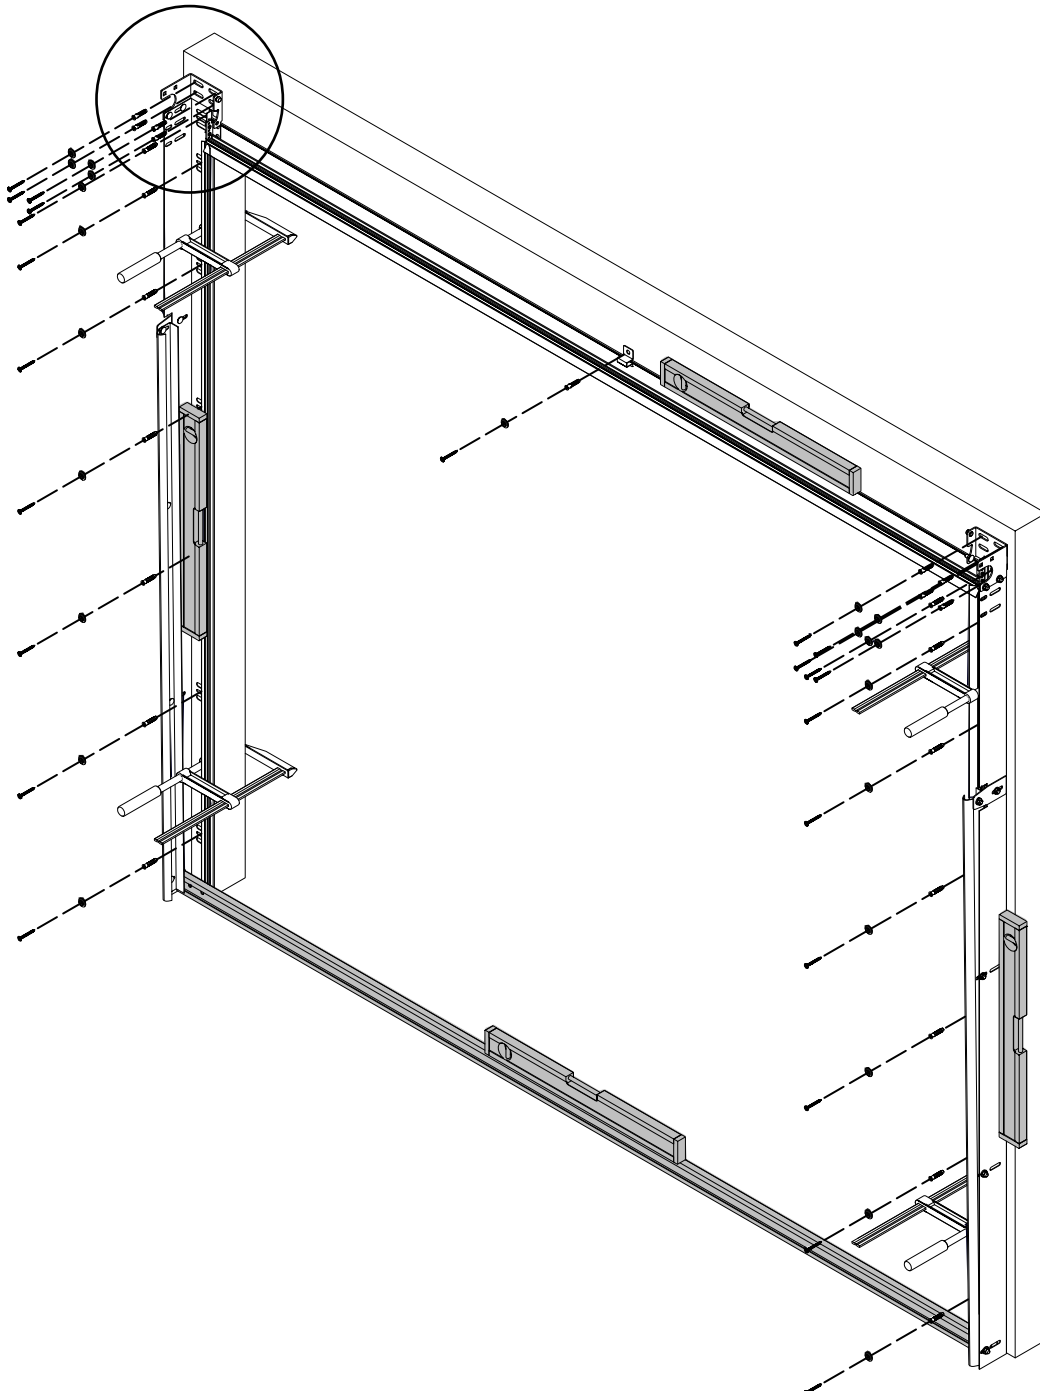


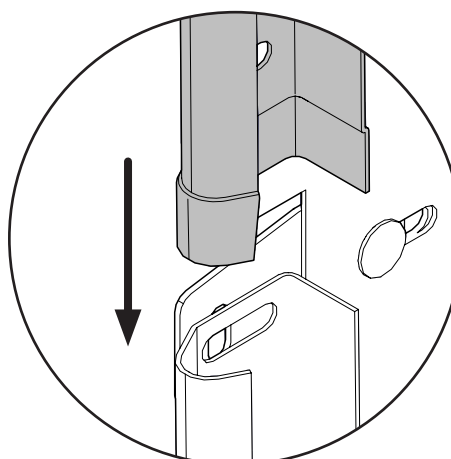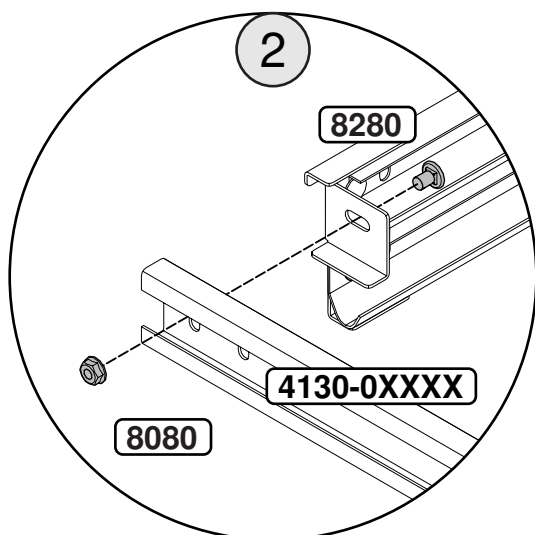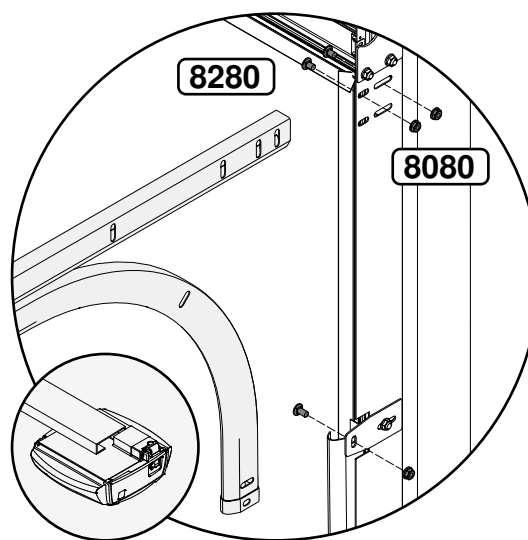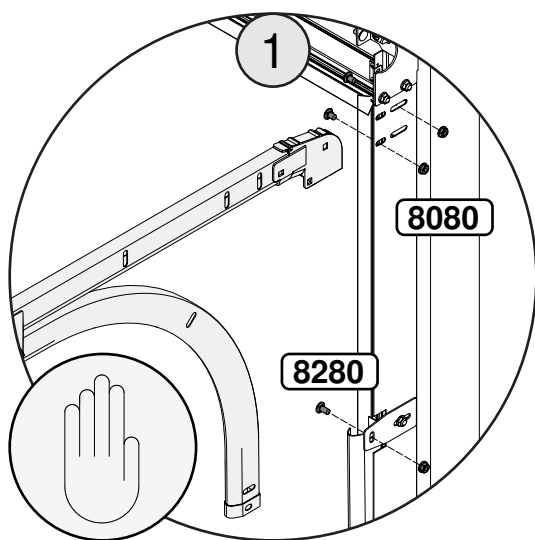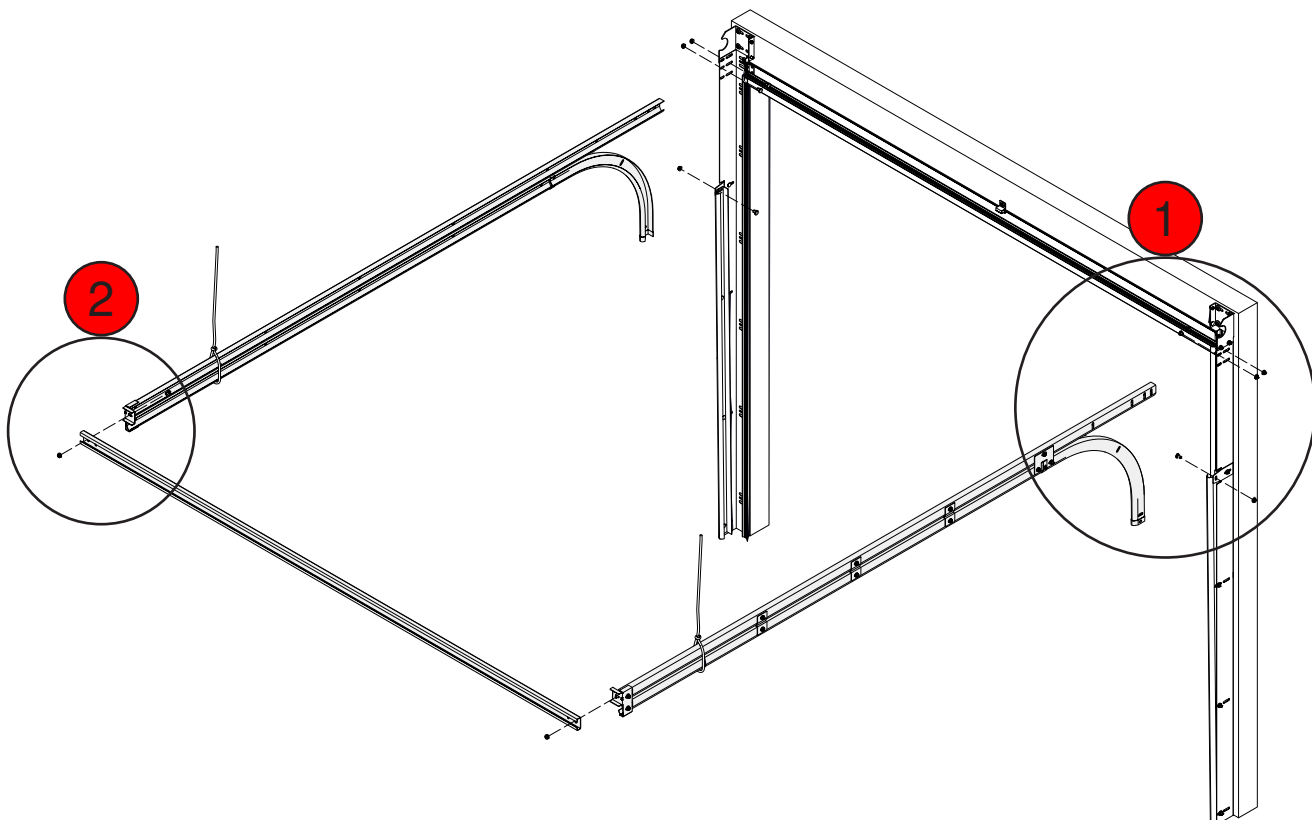

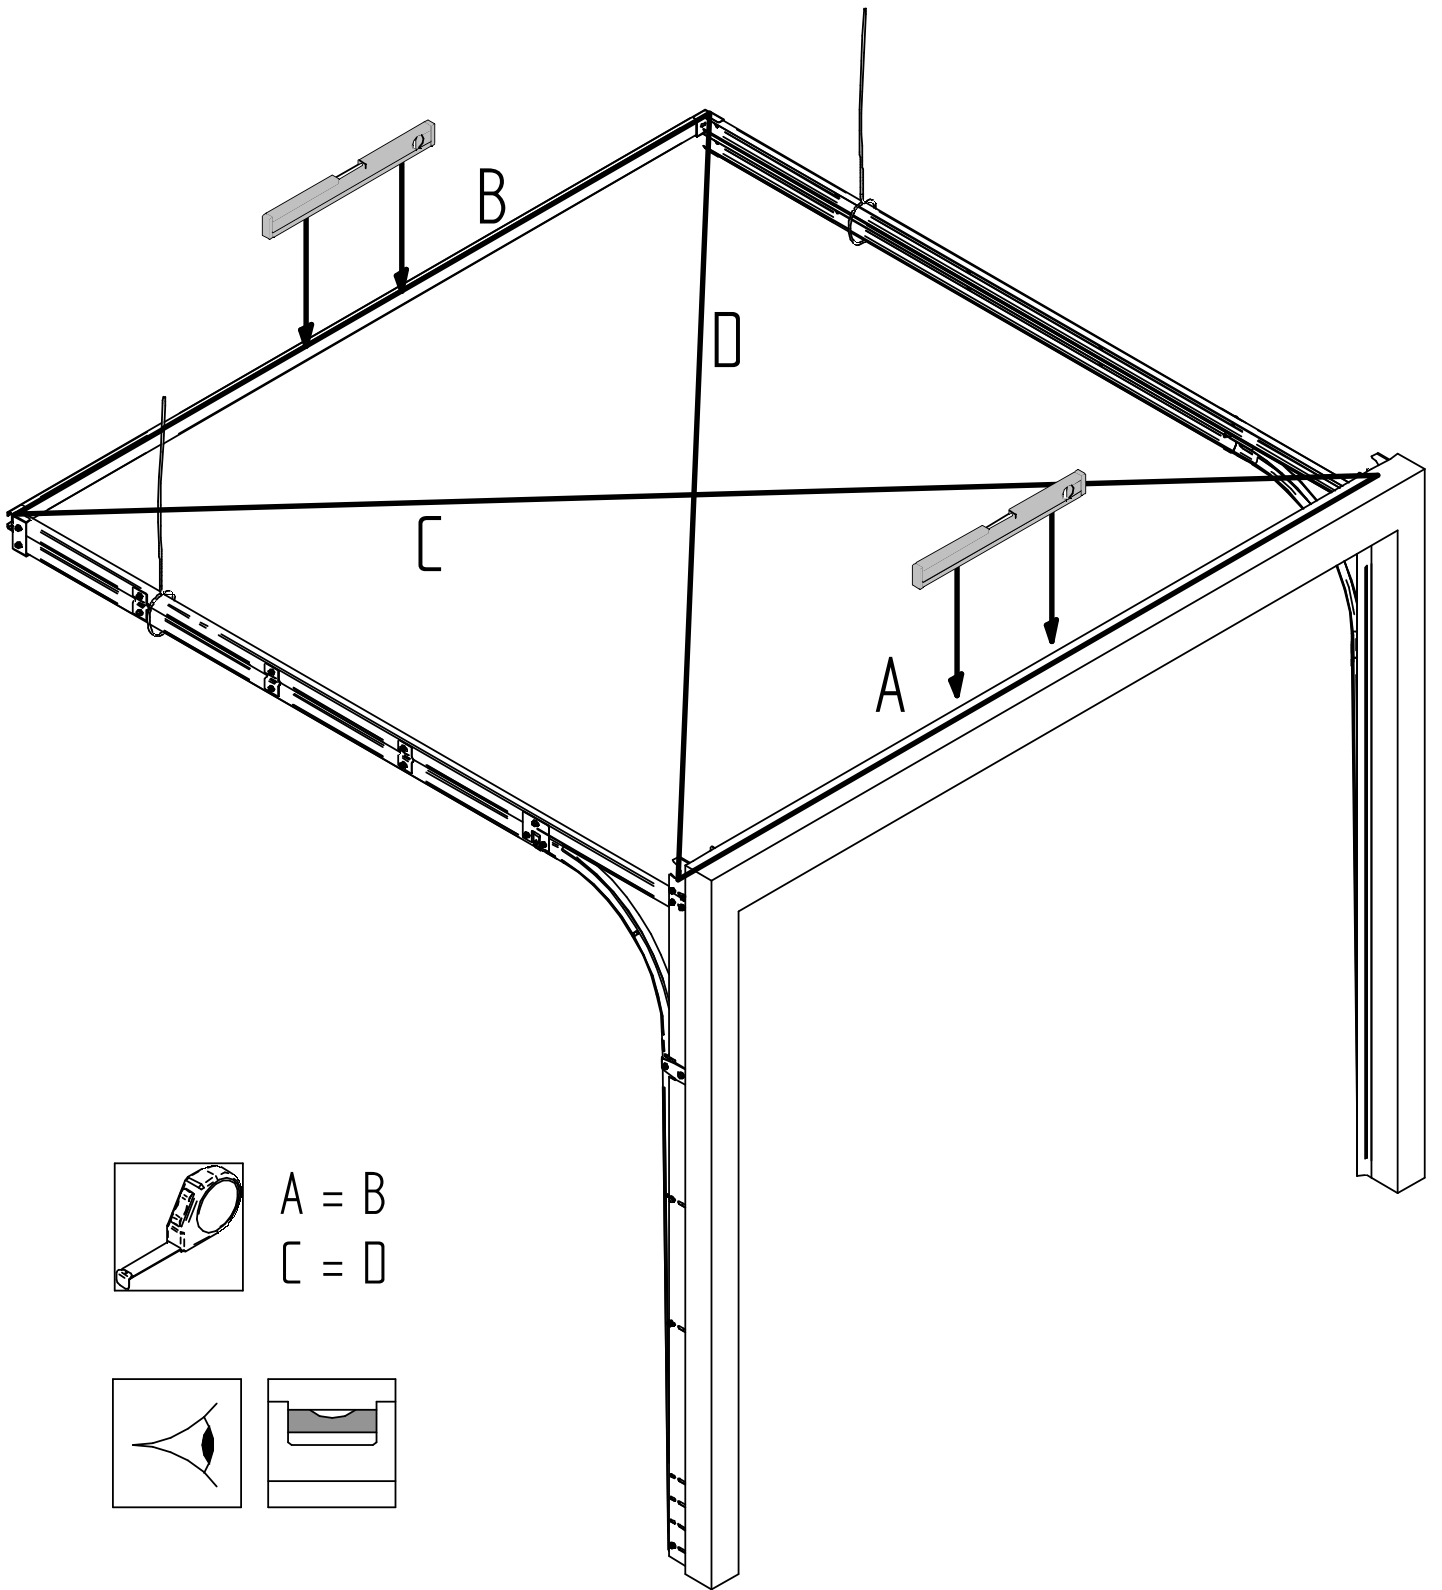


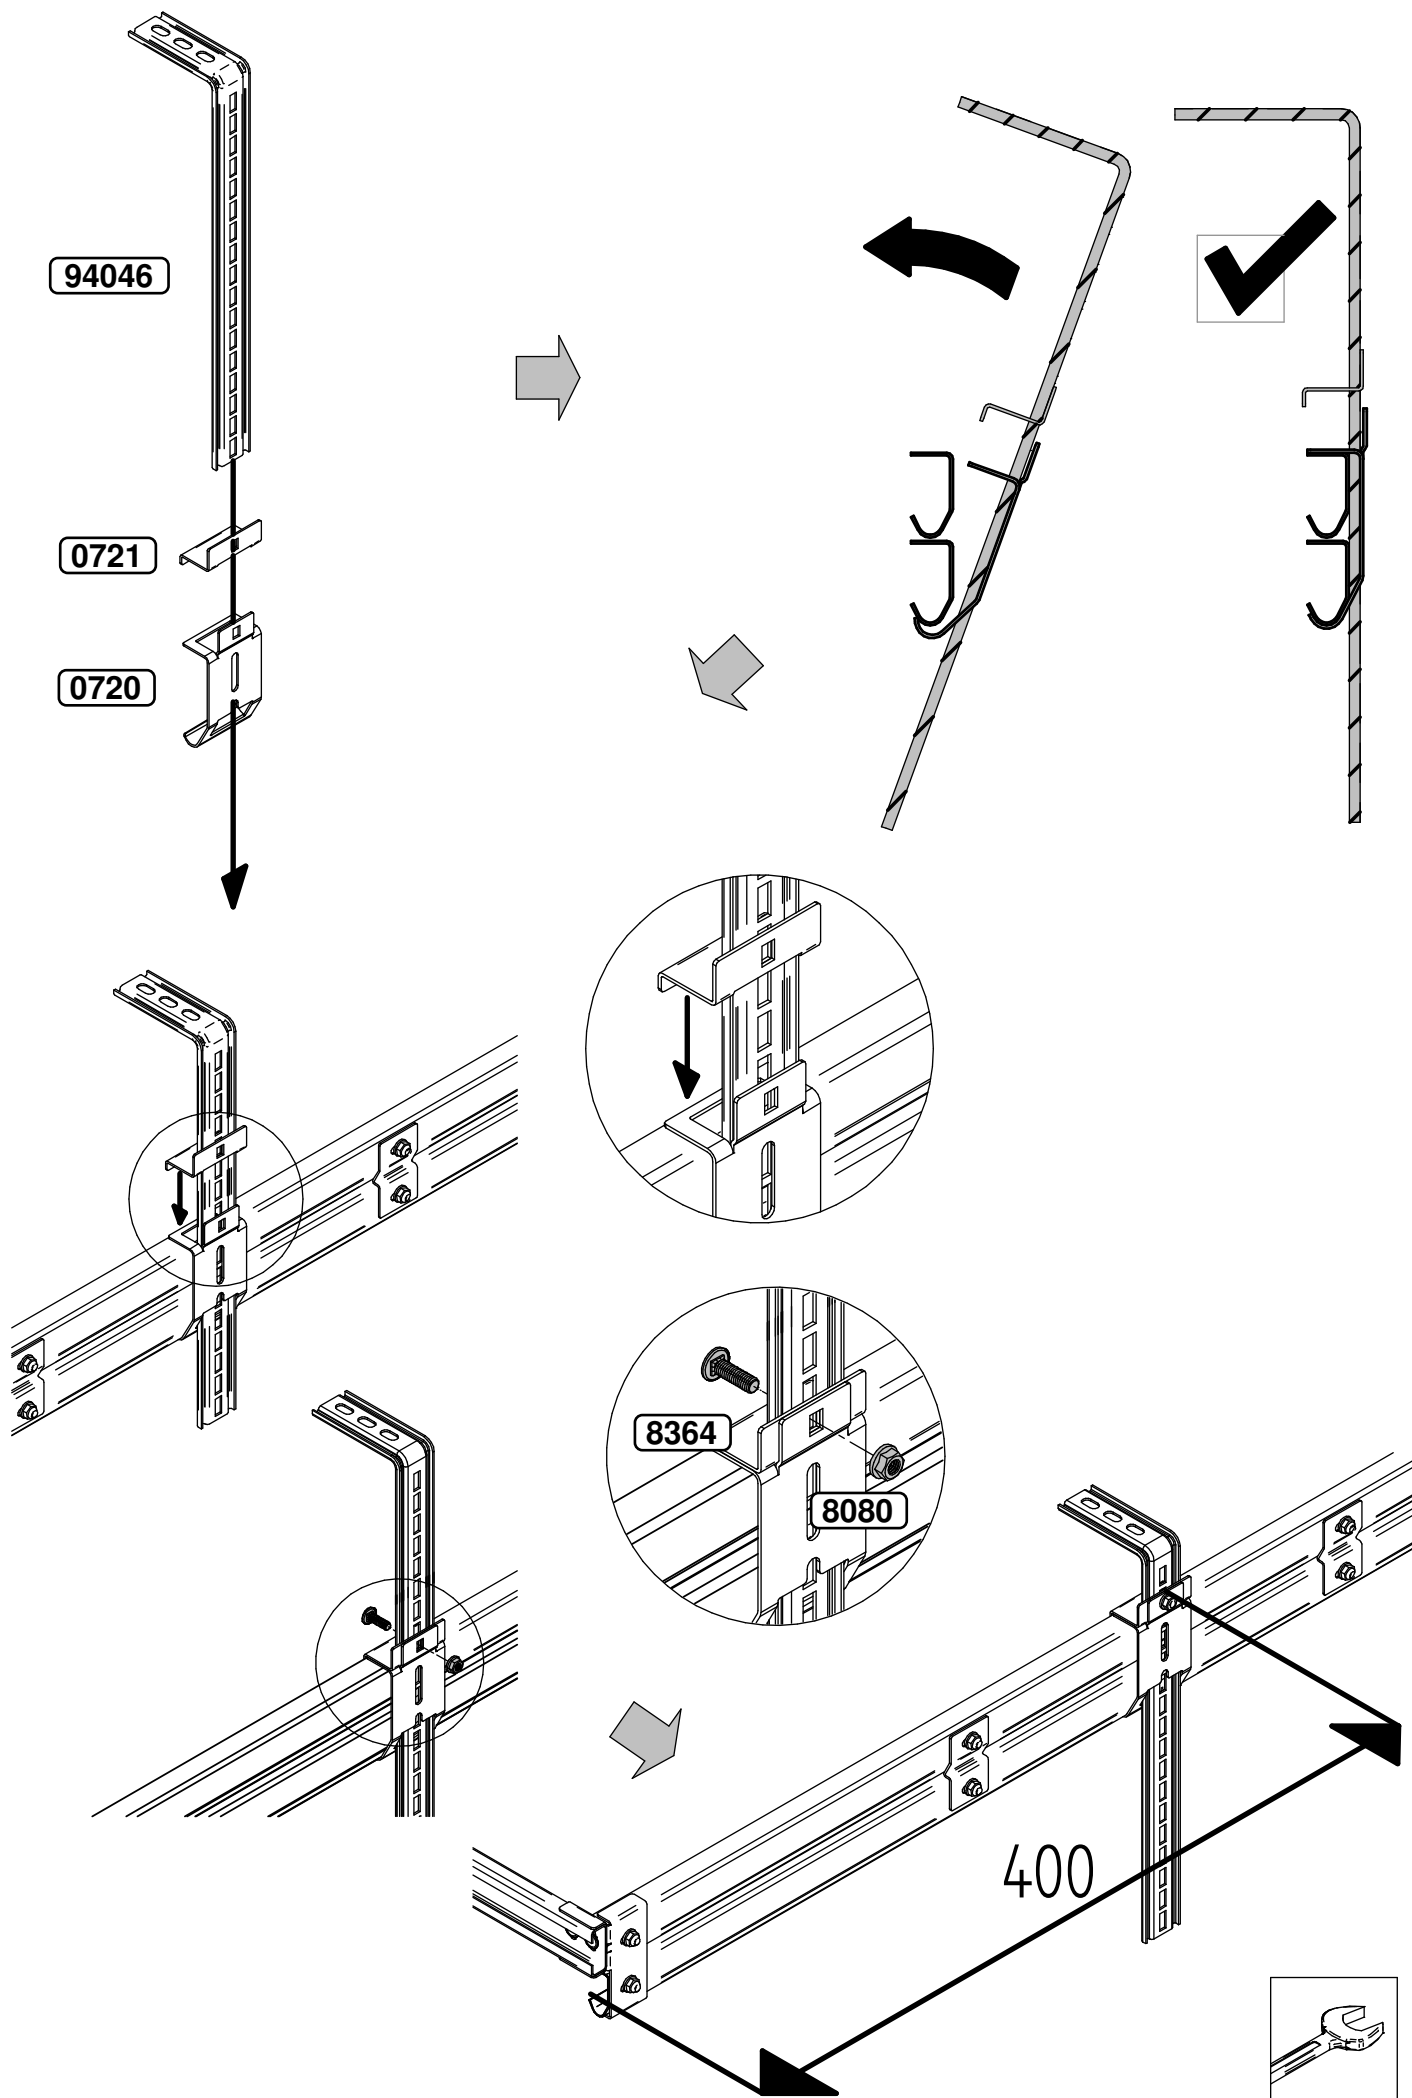







# DW200

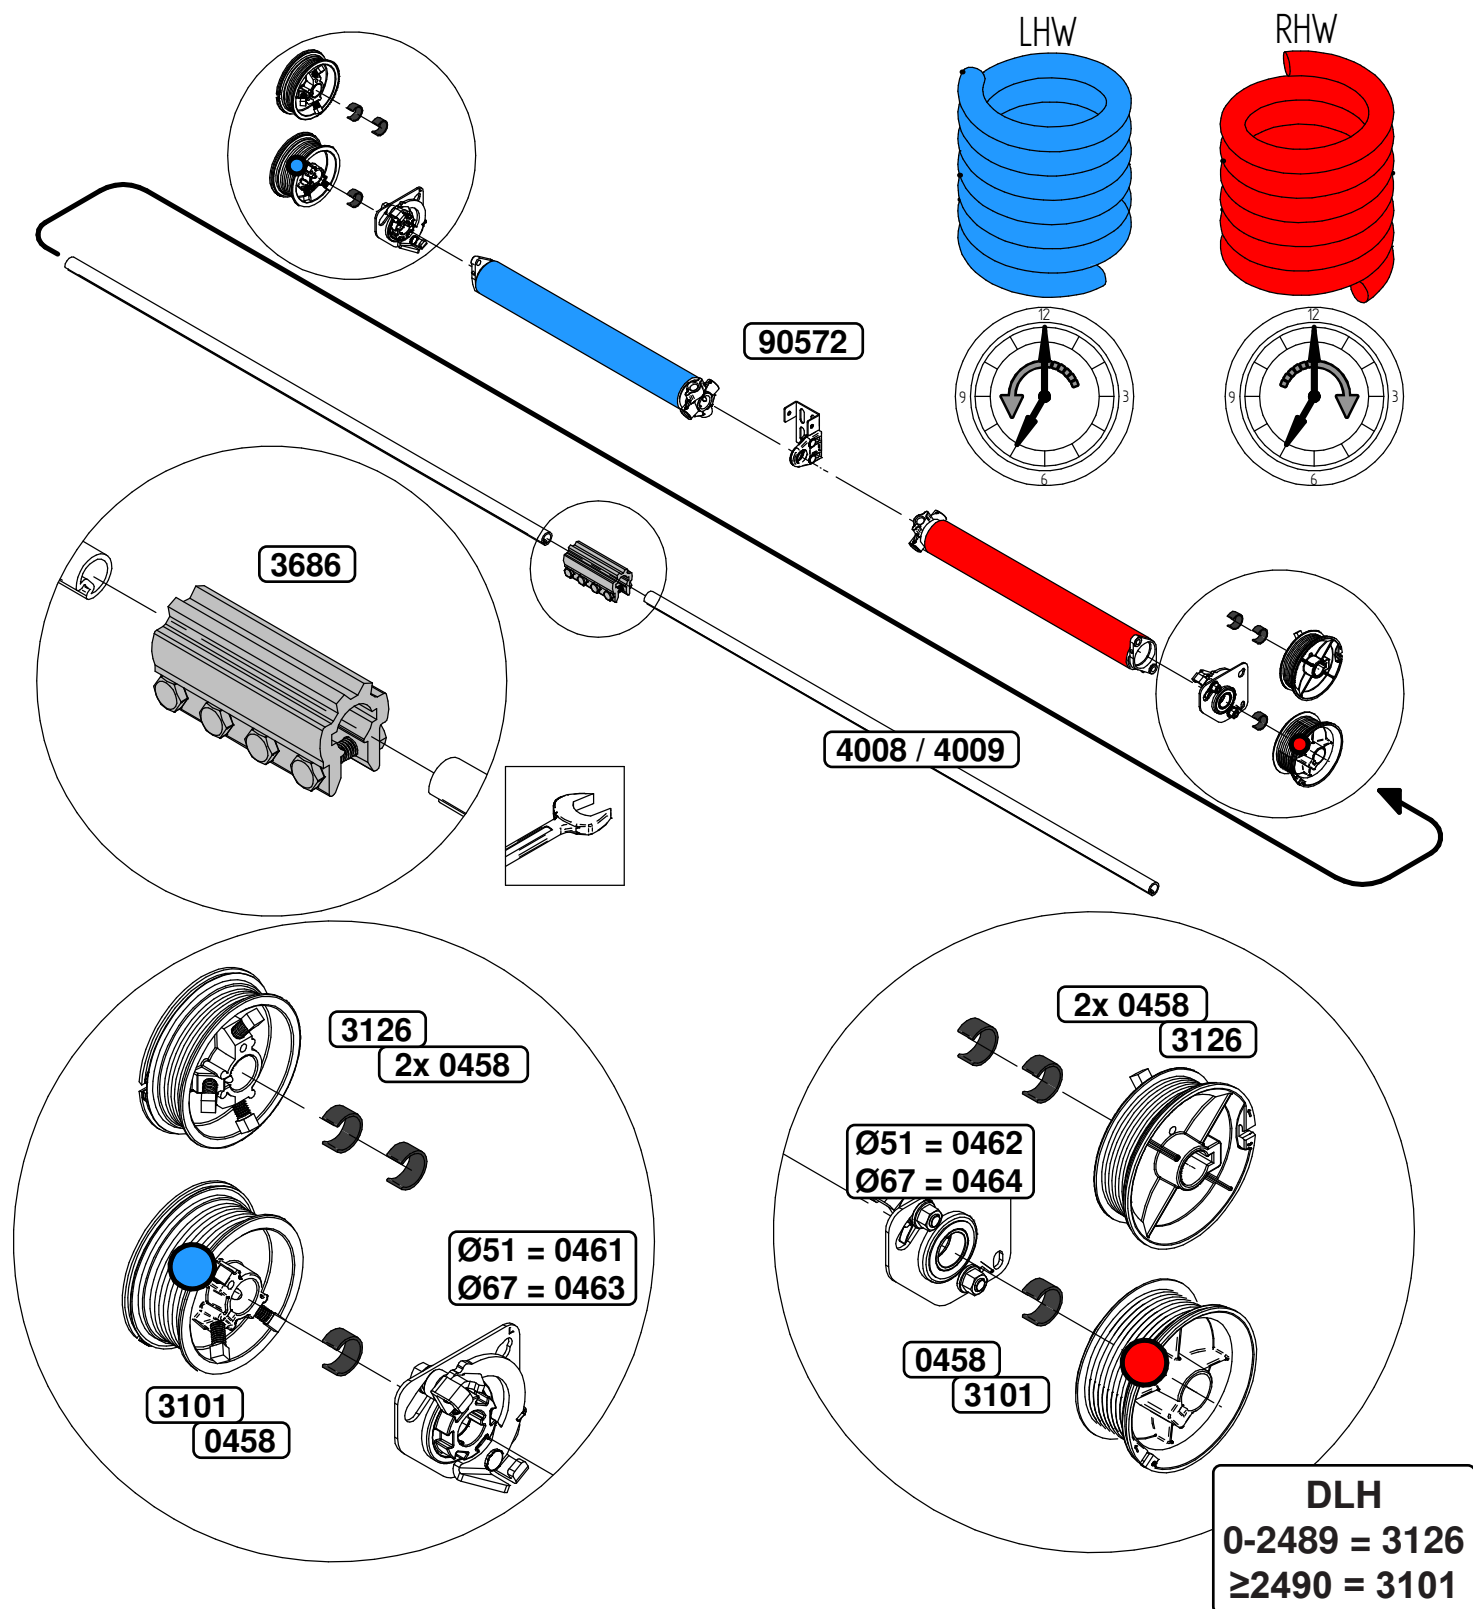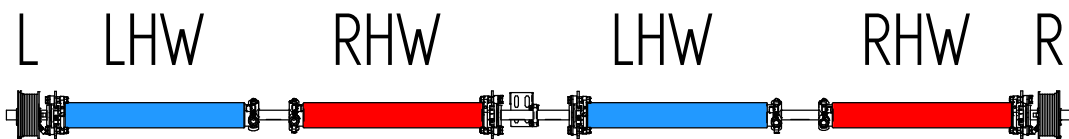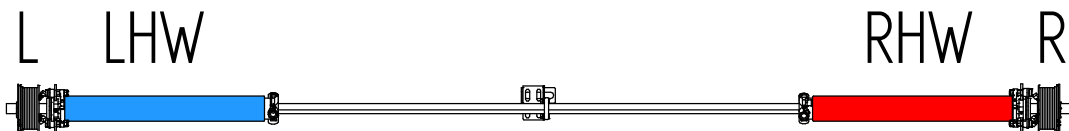

# DW200


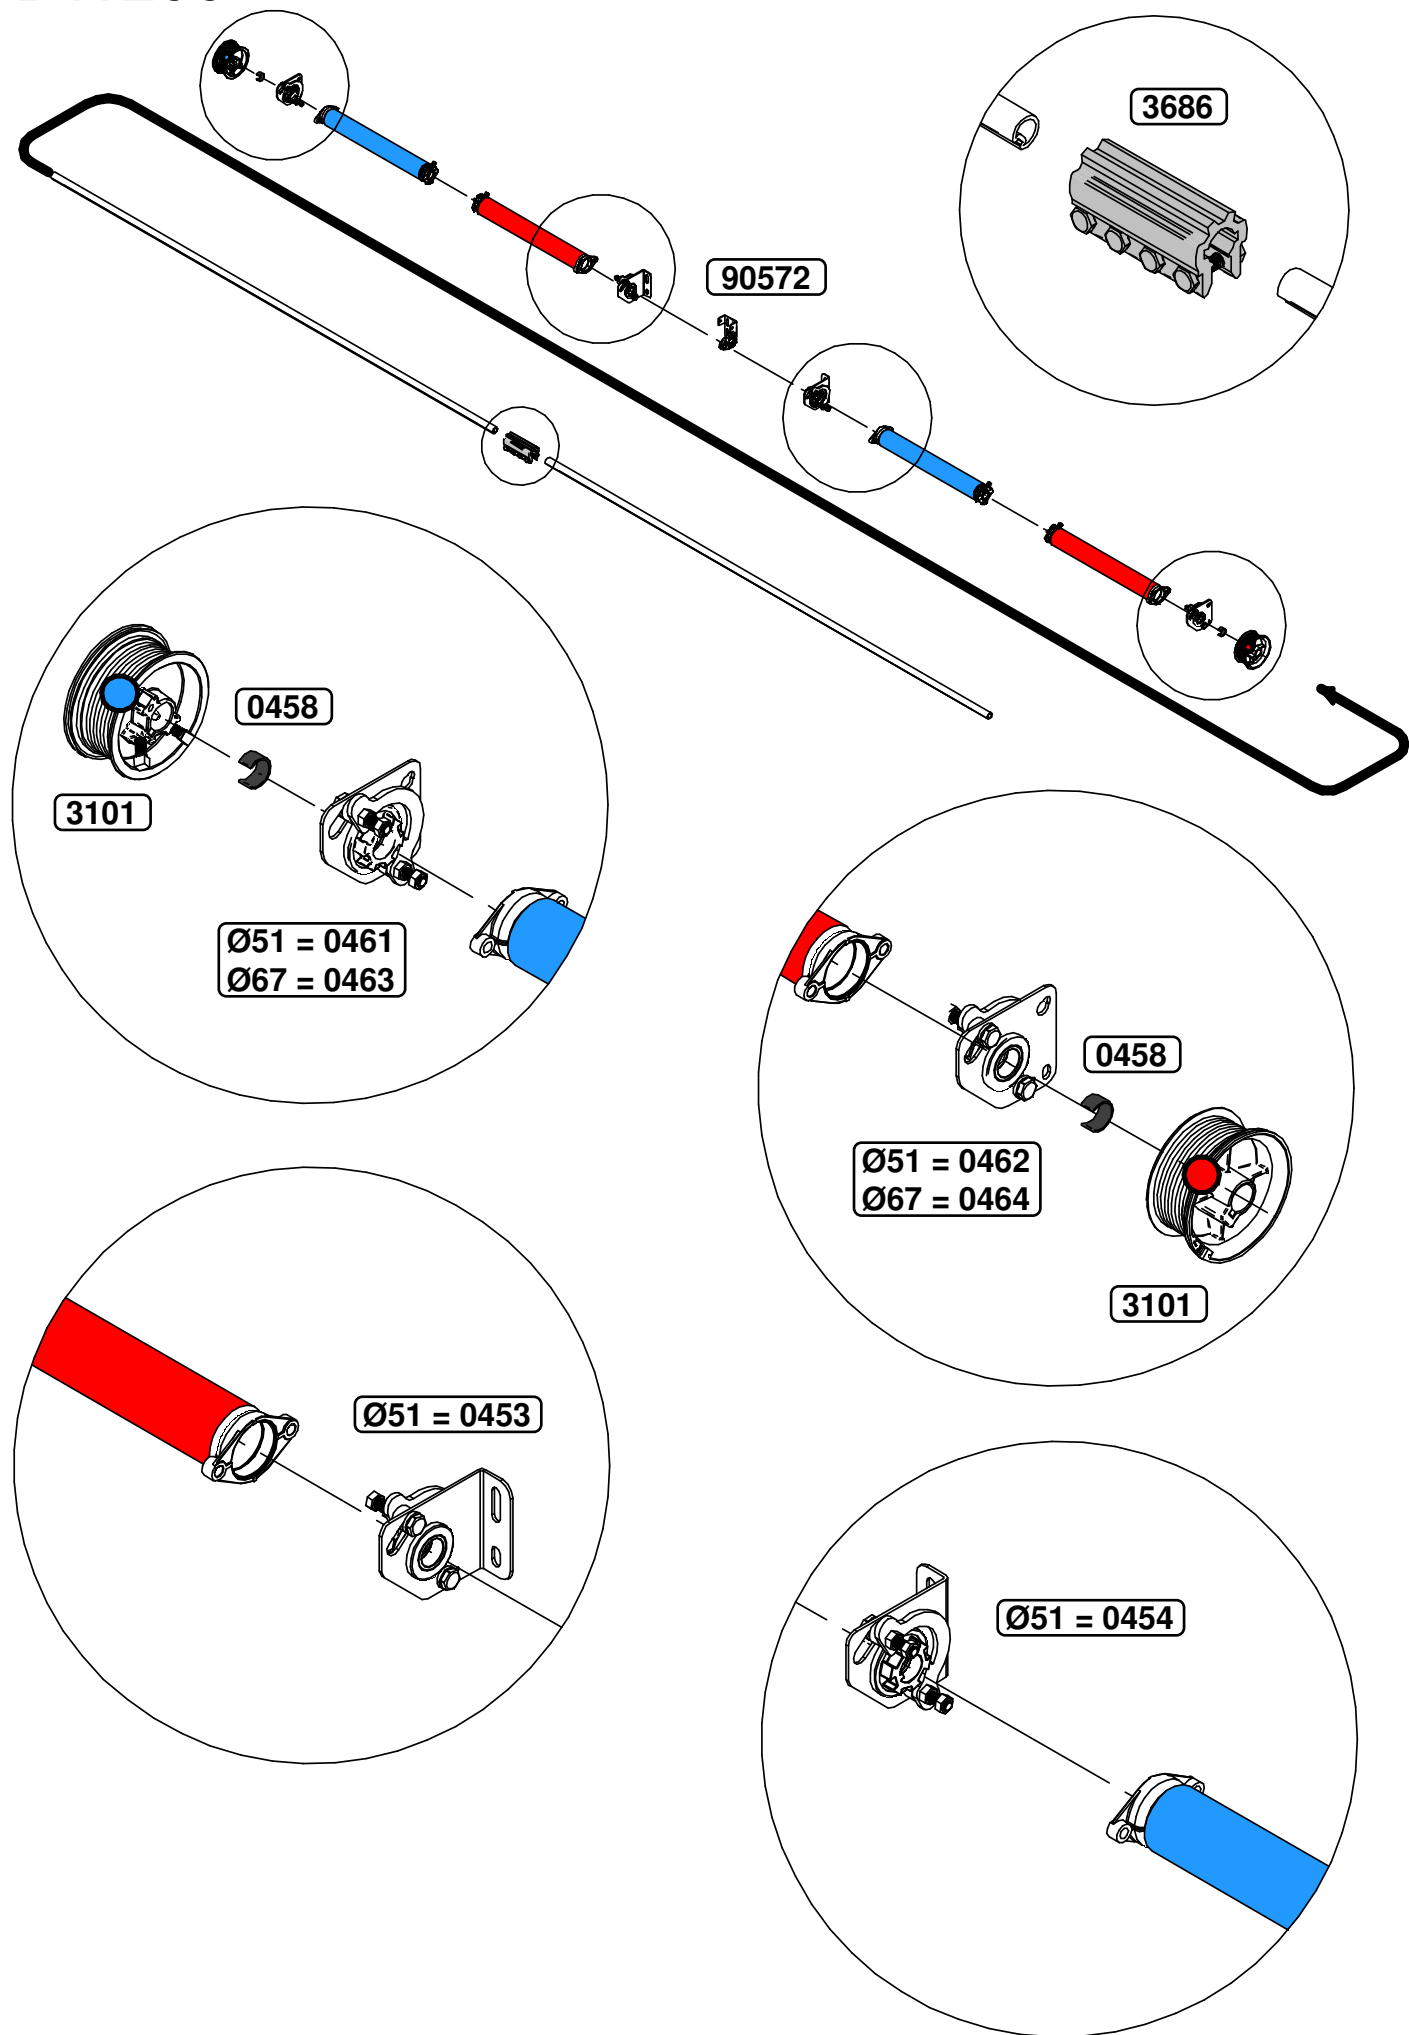


DW200


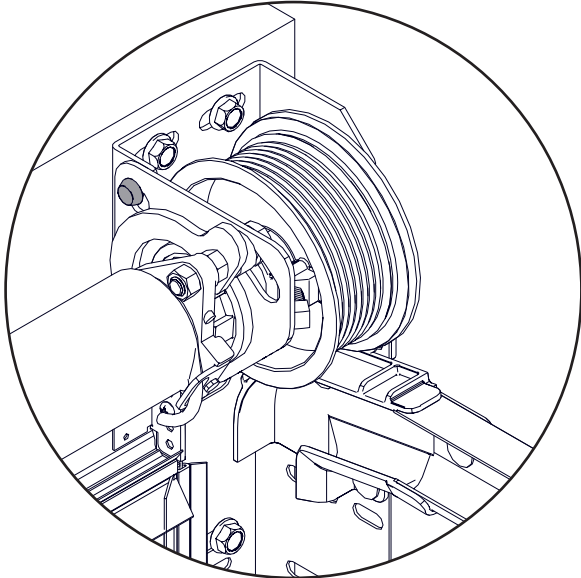
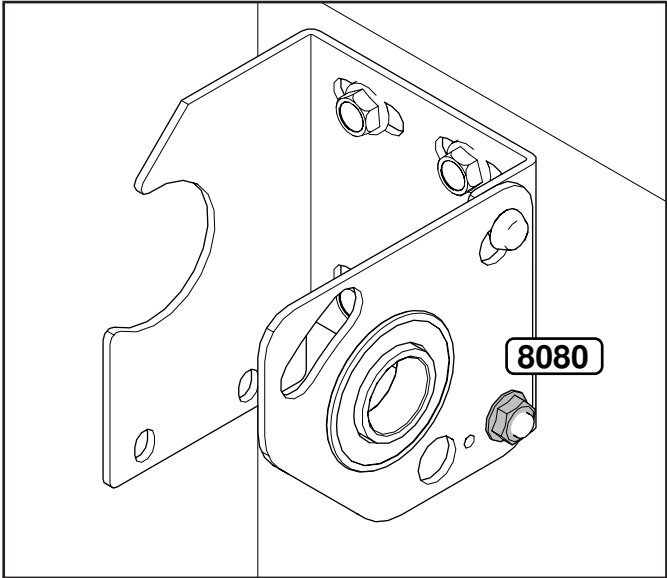
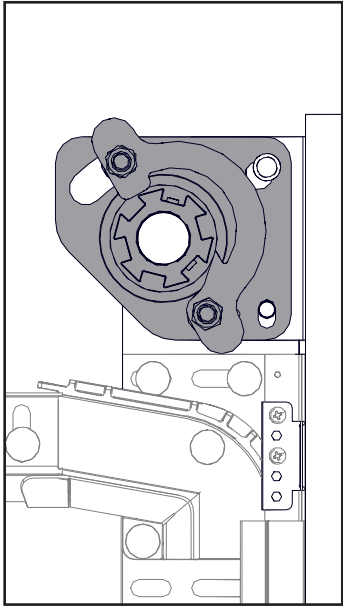
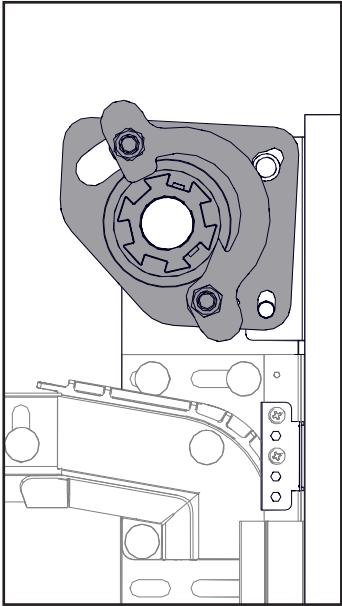
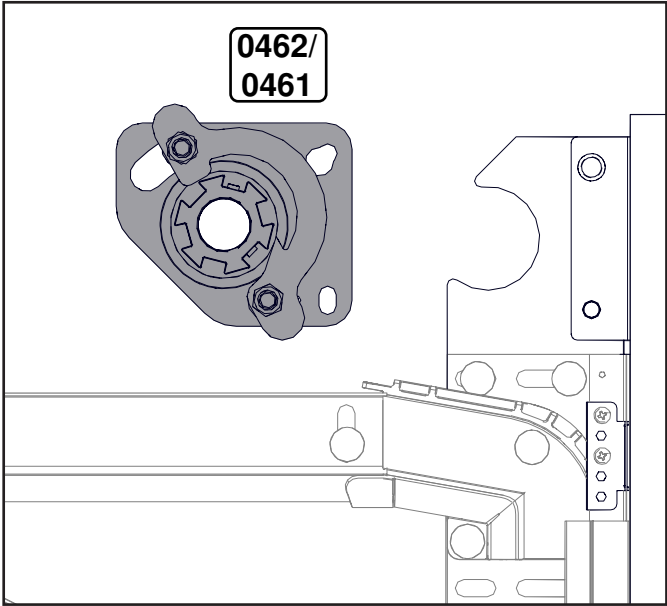
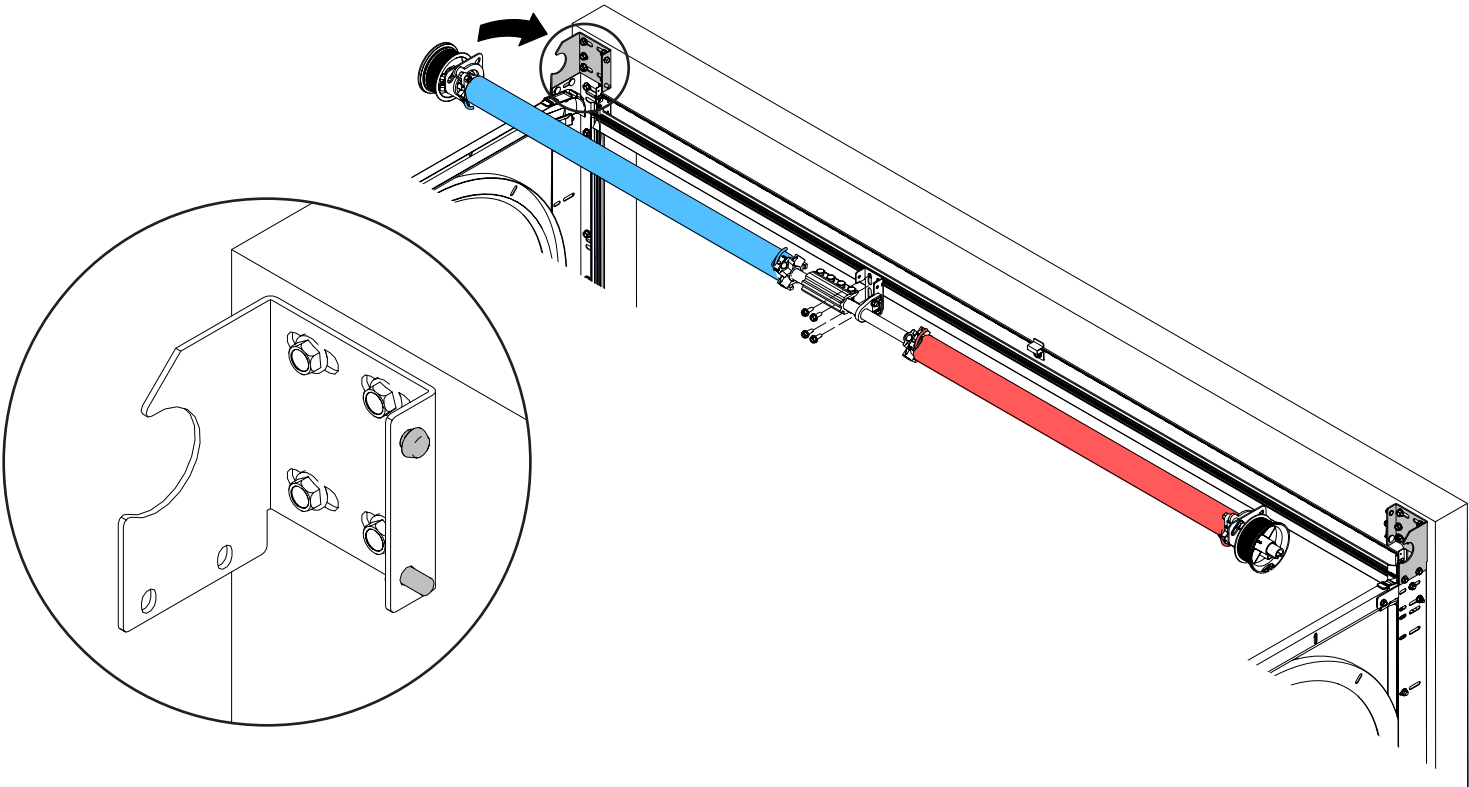





DW160

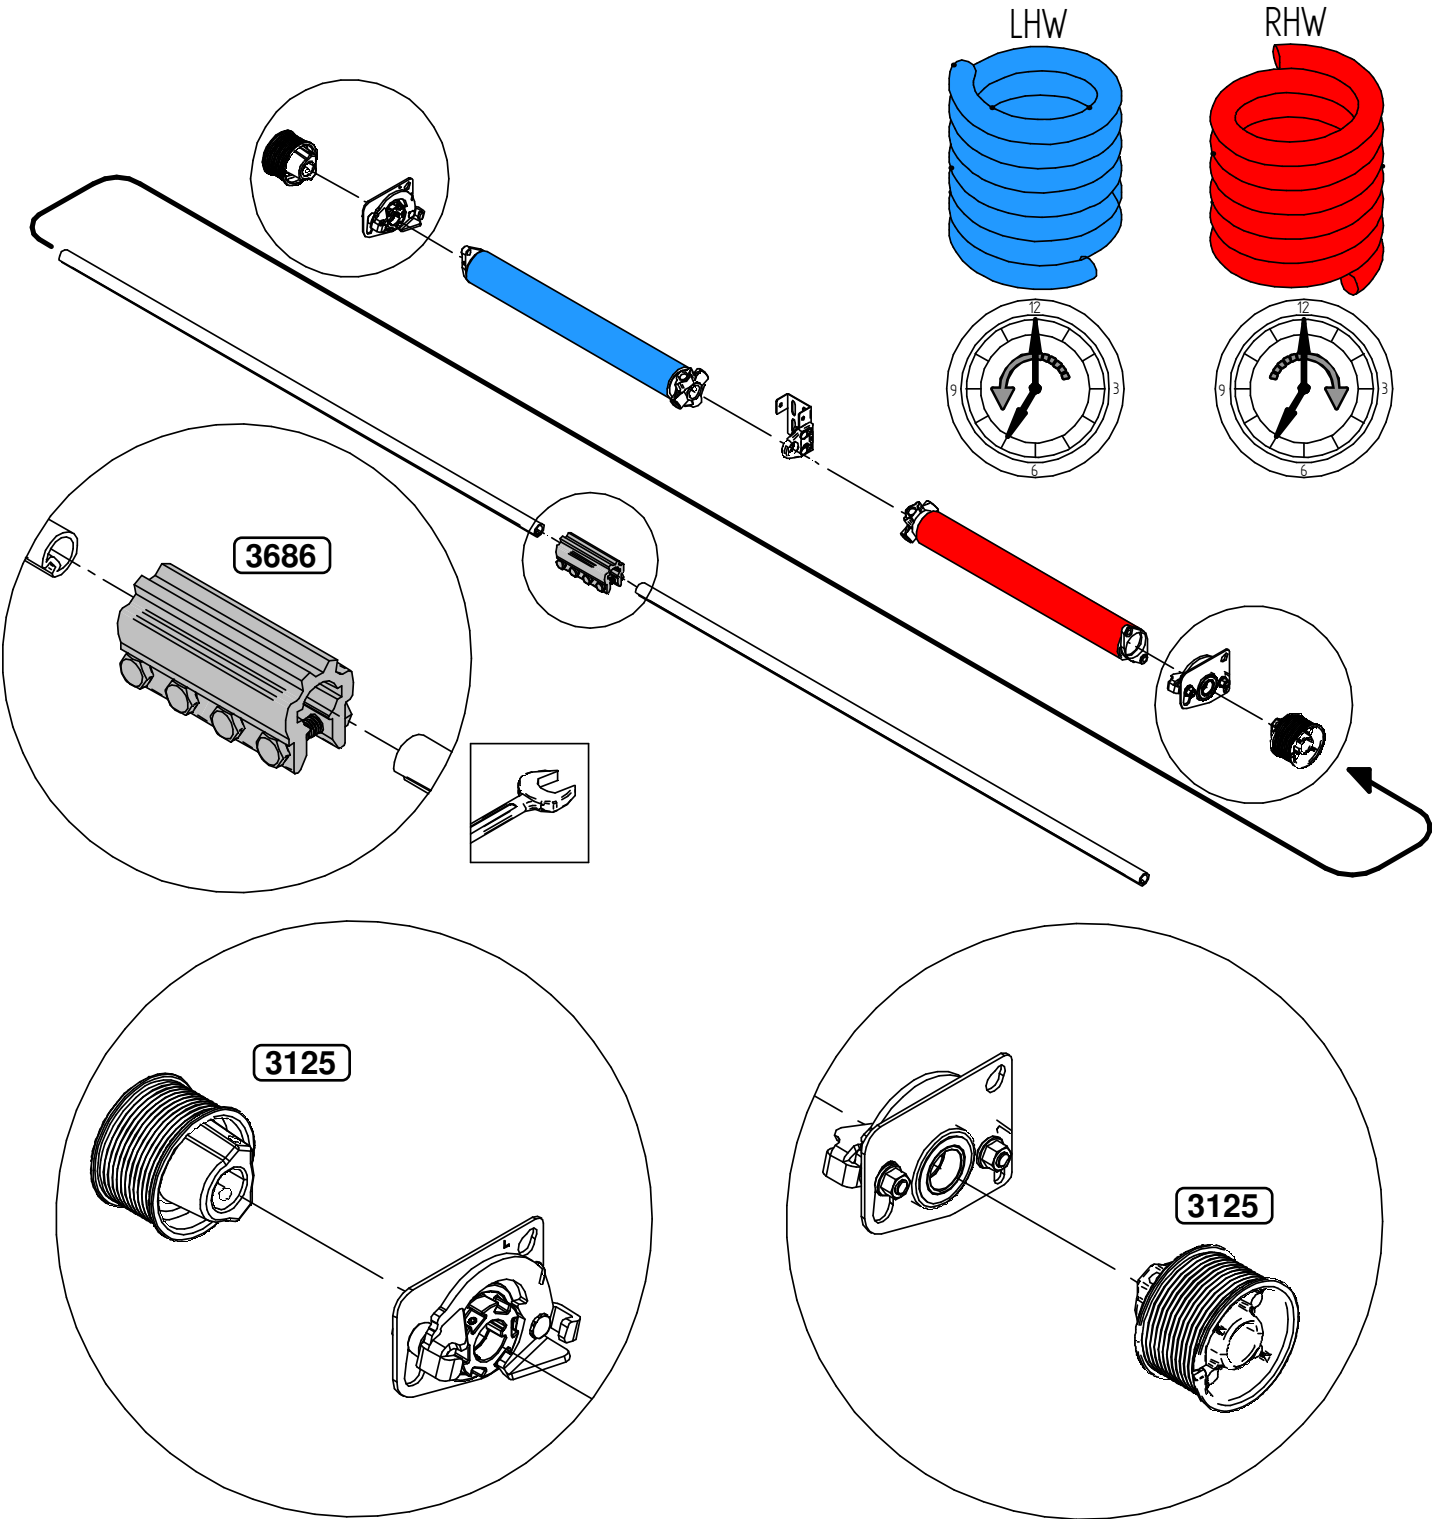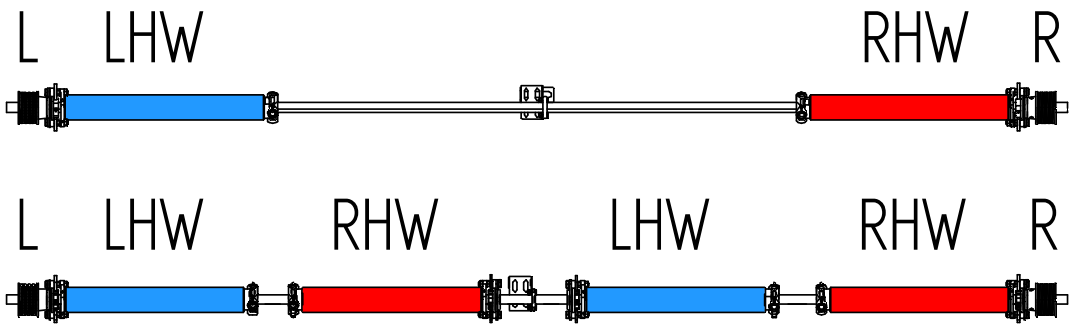

# DW160

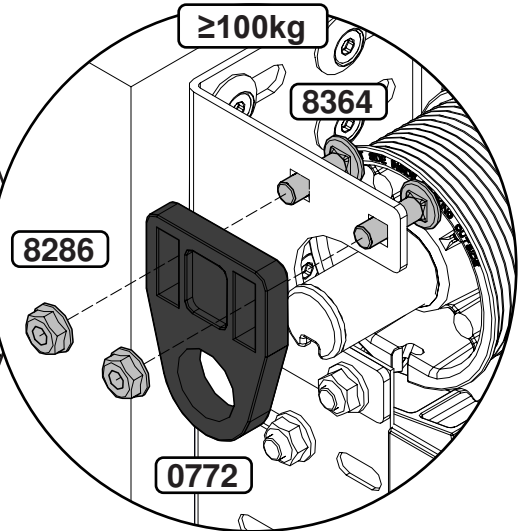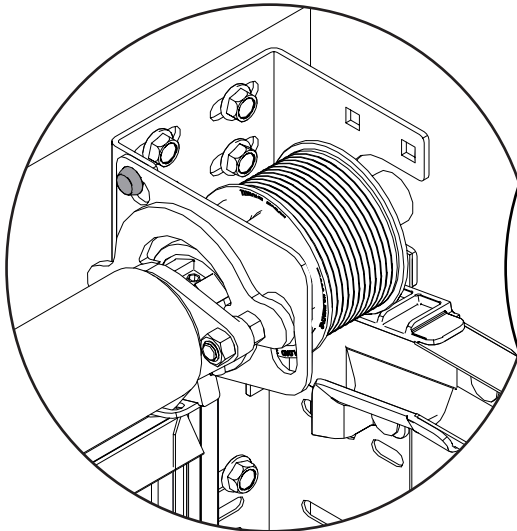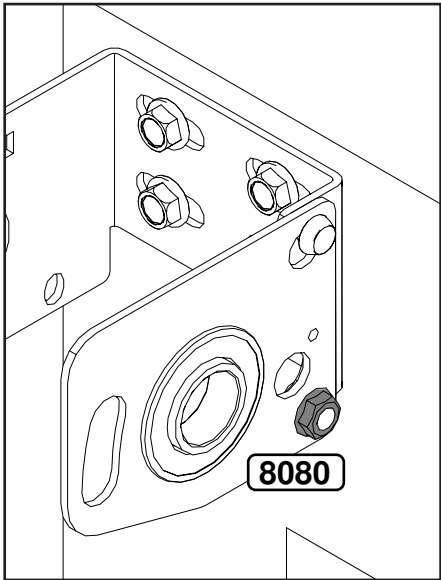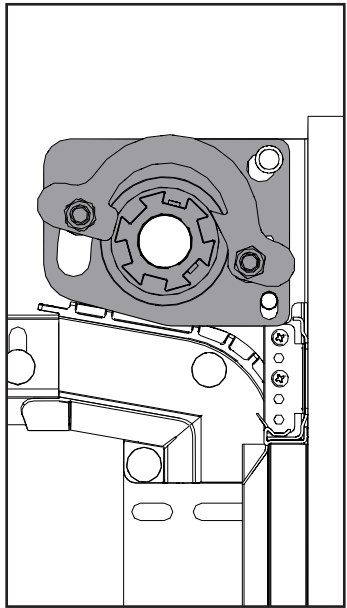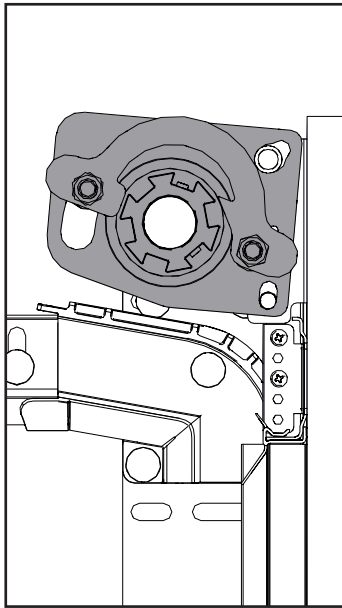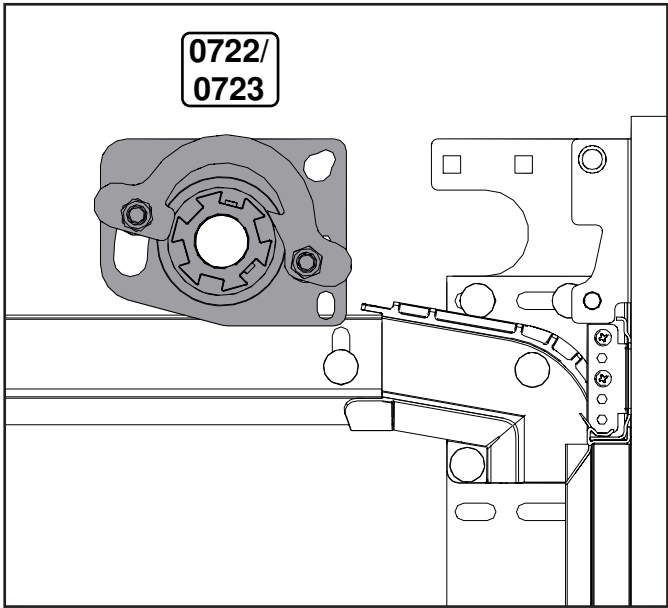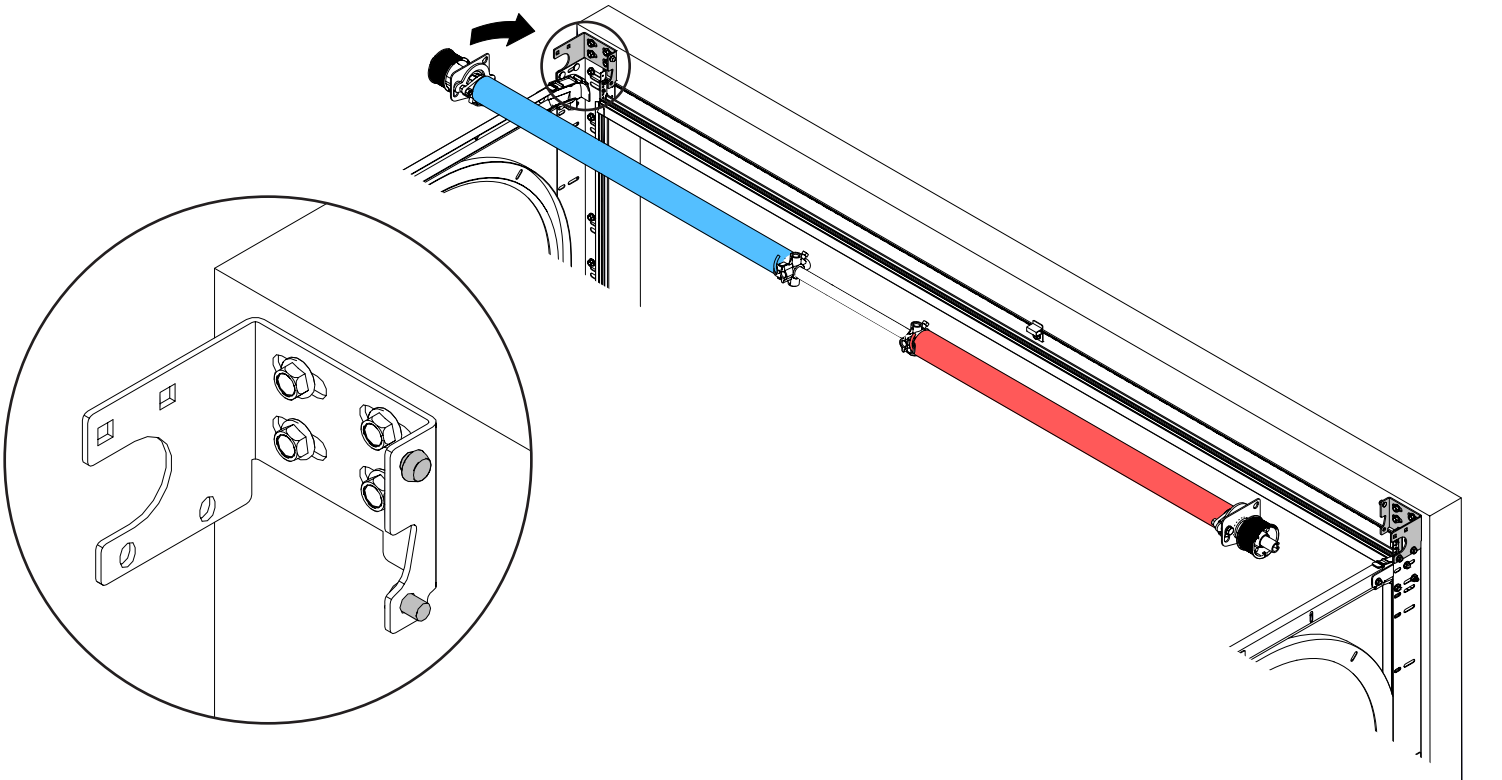



1




2




3

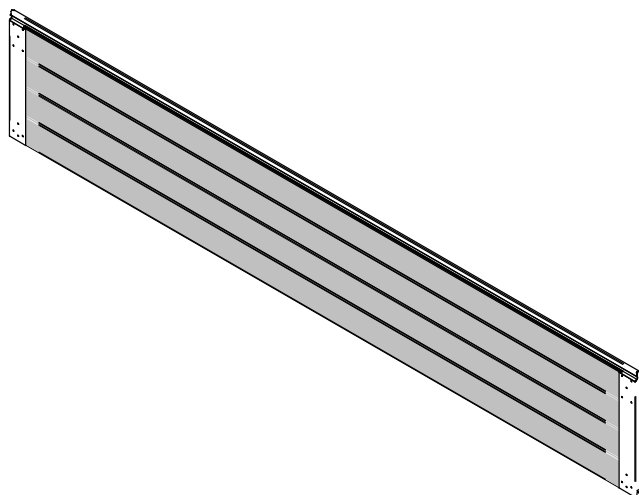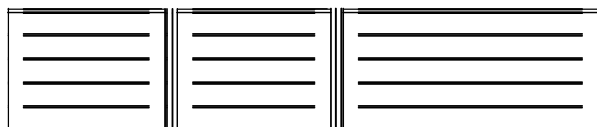



1









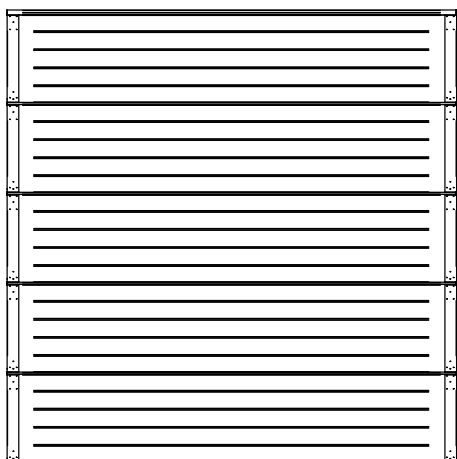




3

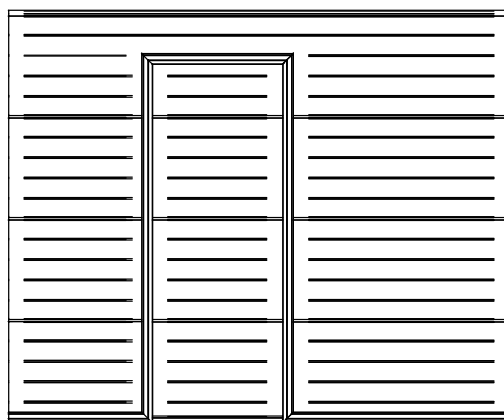


2

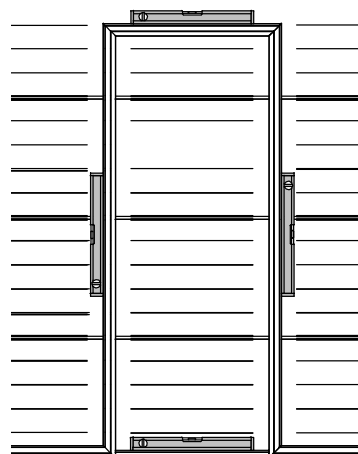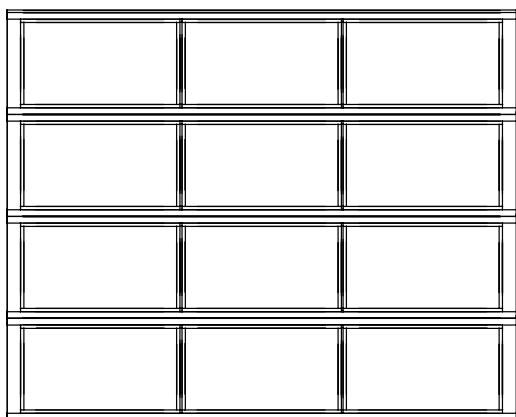

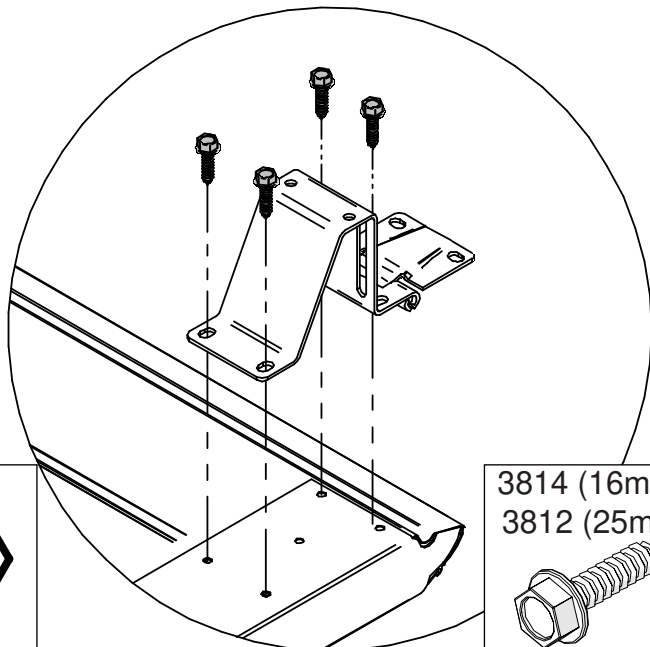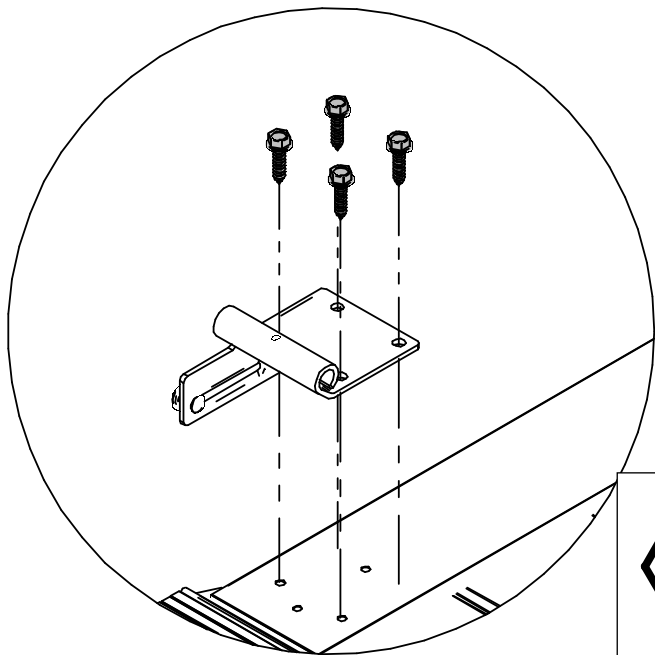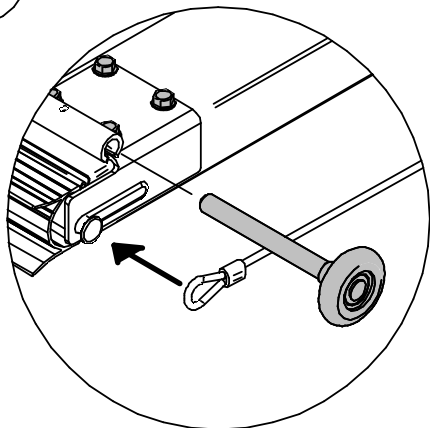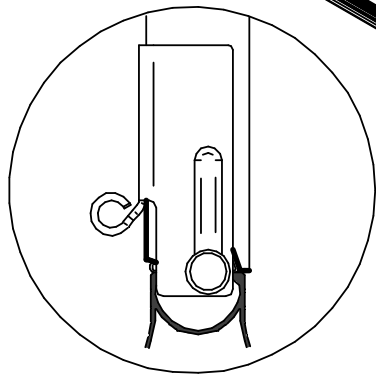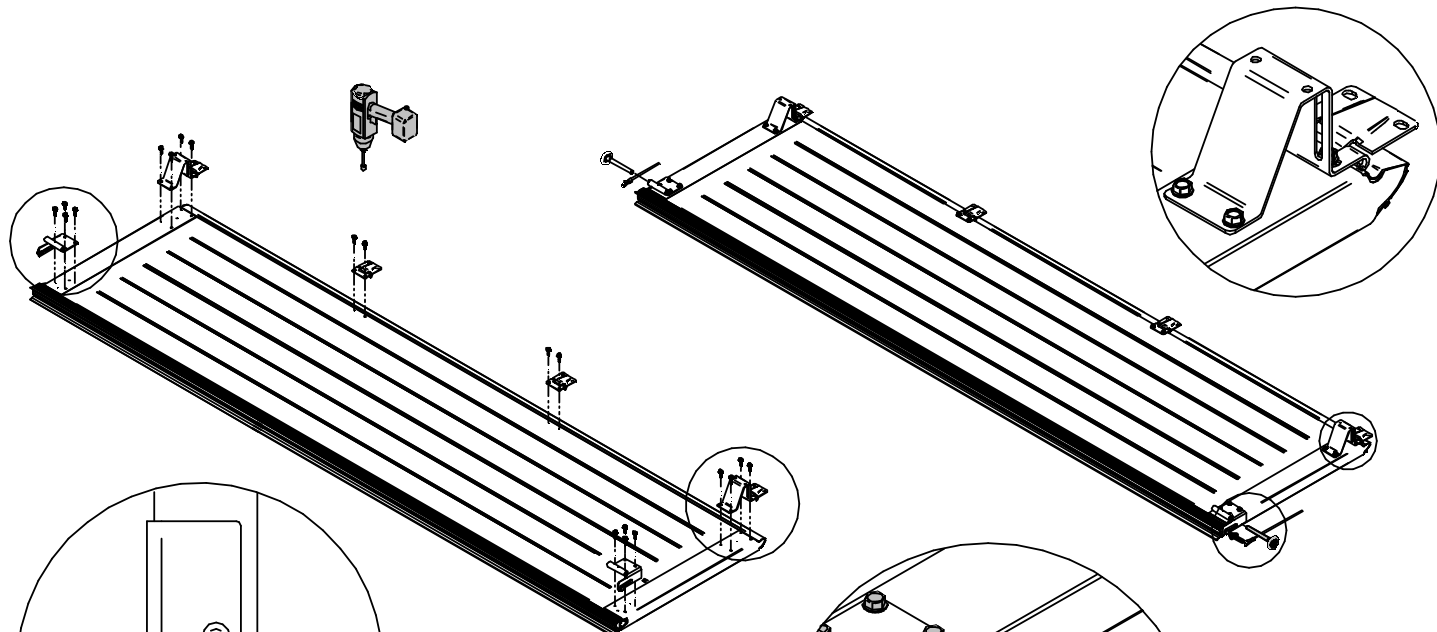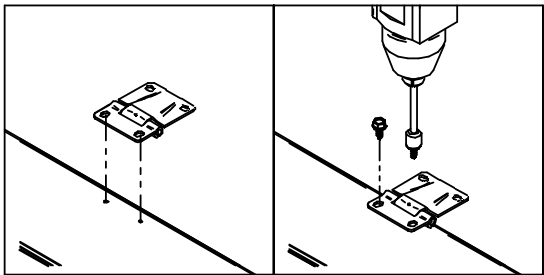



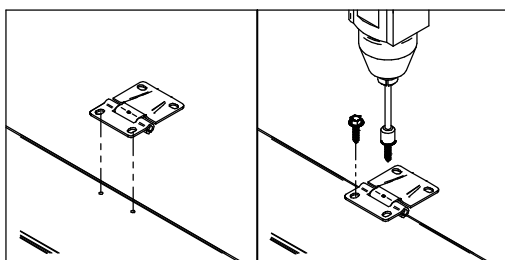


ST



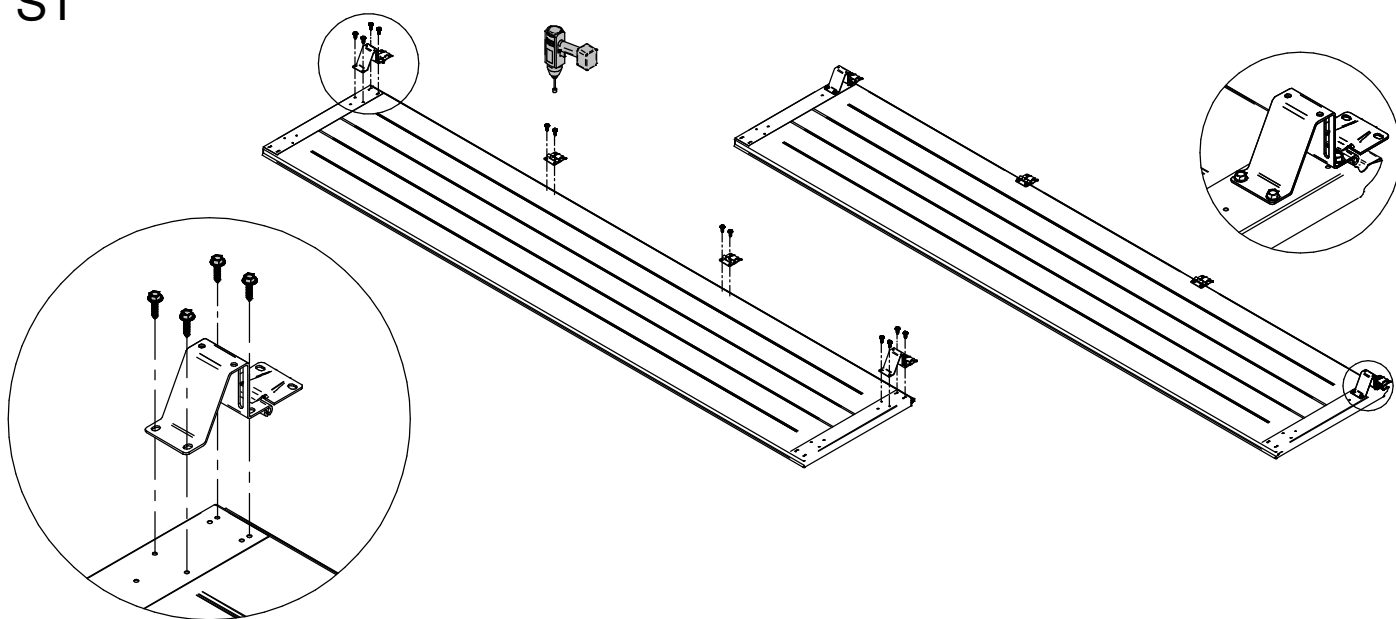


AR


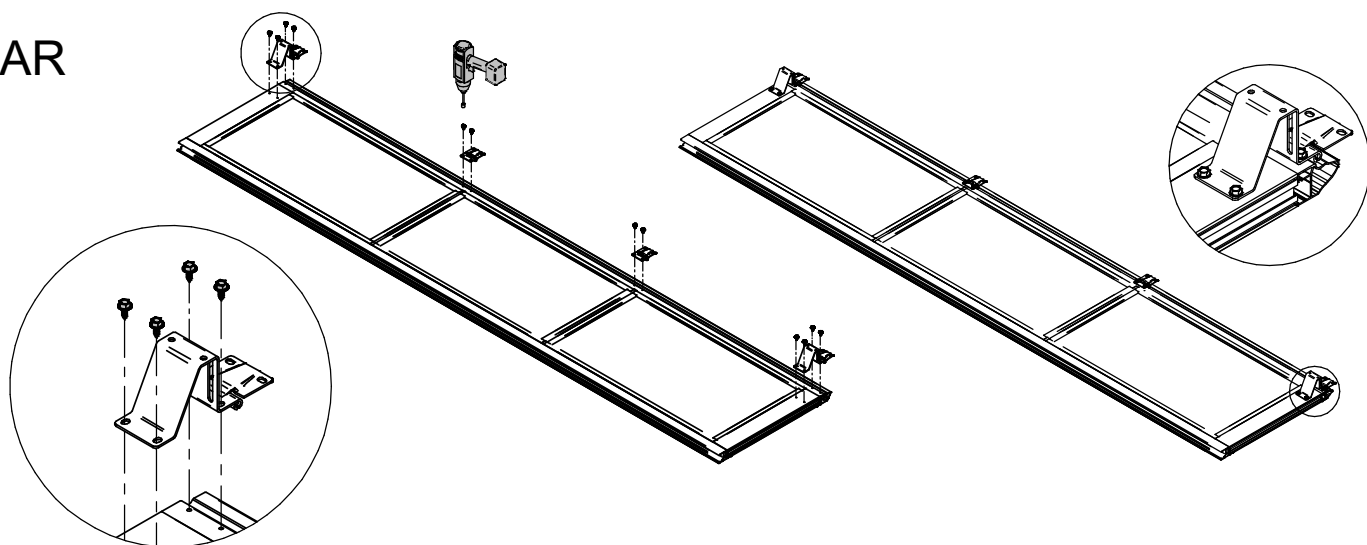












3814 (16mm)/  
3812 (25mm)



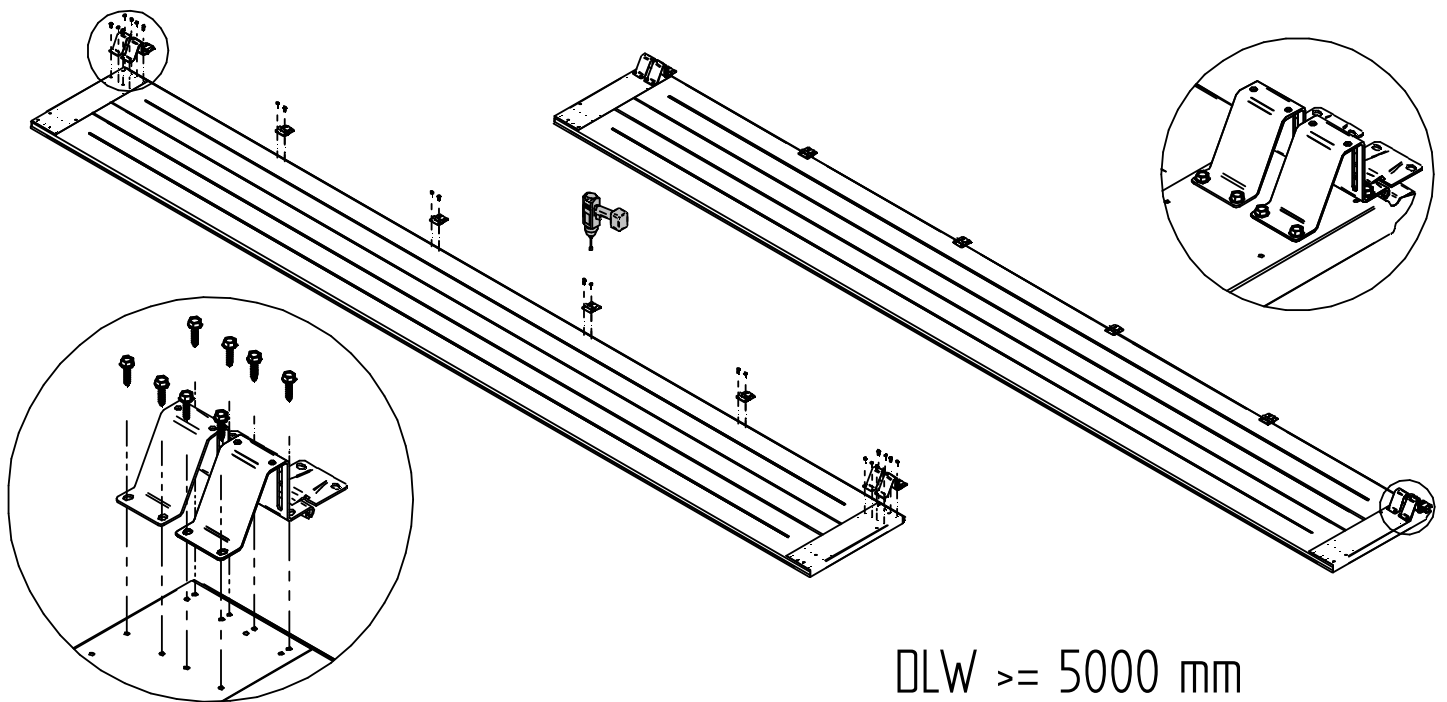
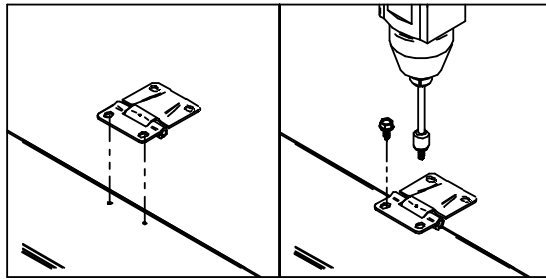











DLW  $\geq$  5000 mm









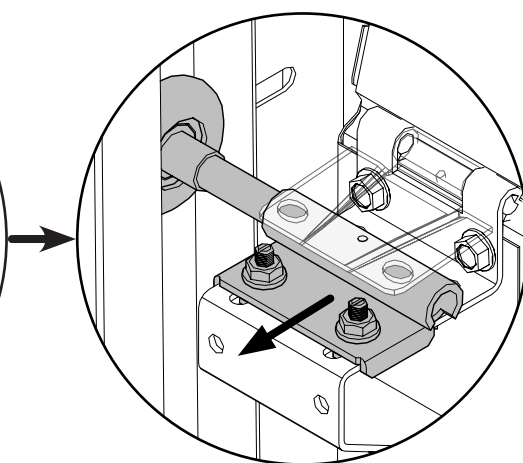
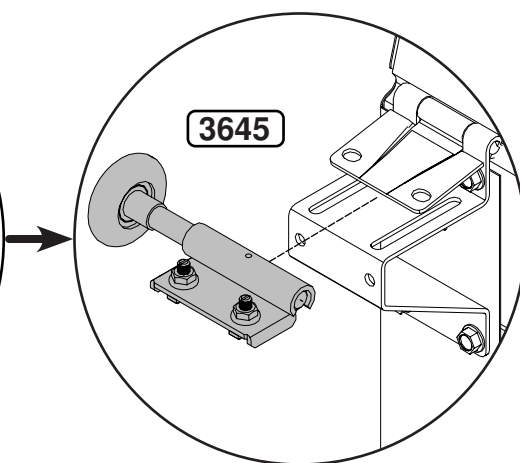
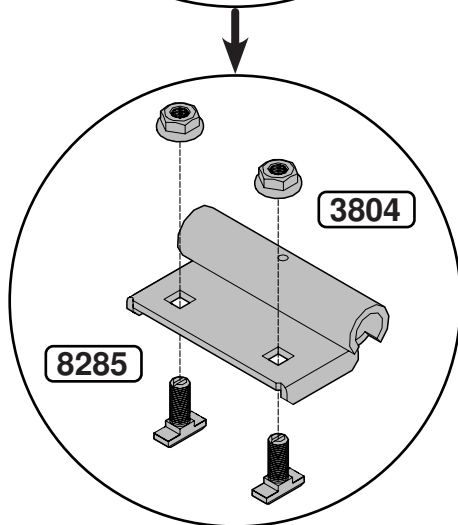
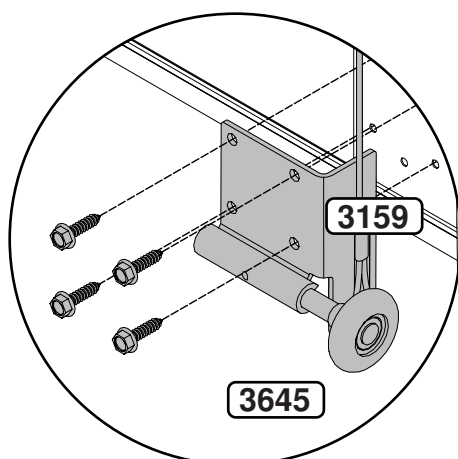
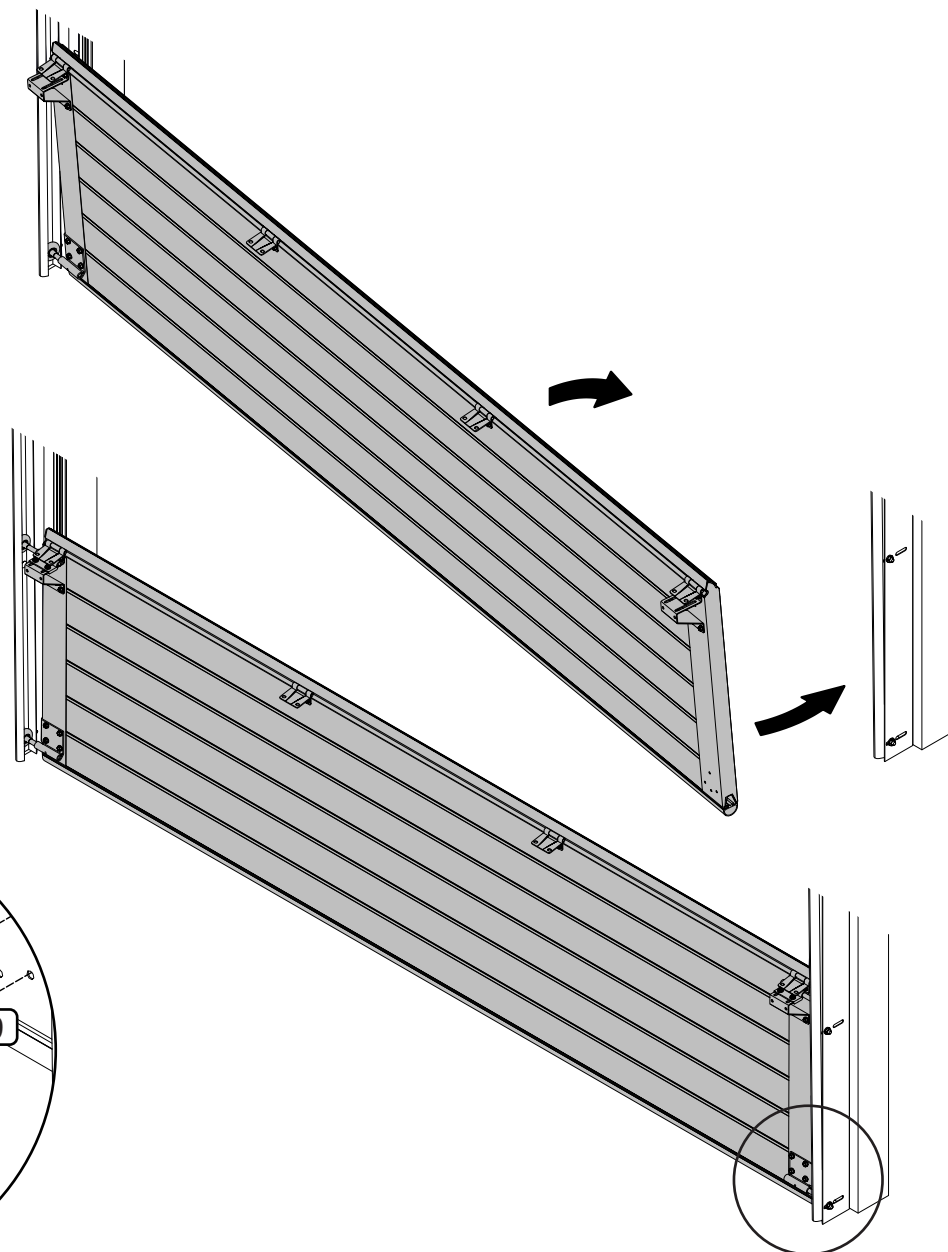







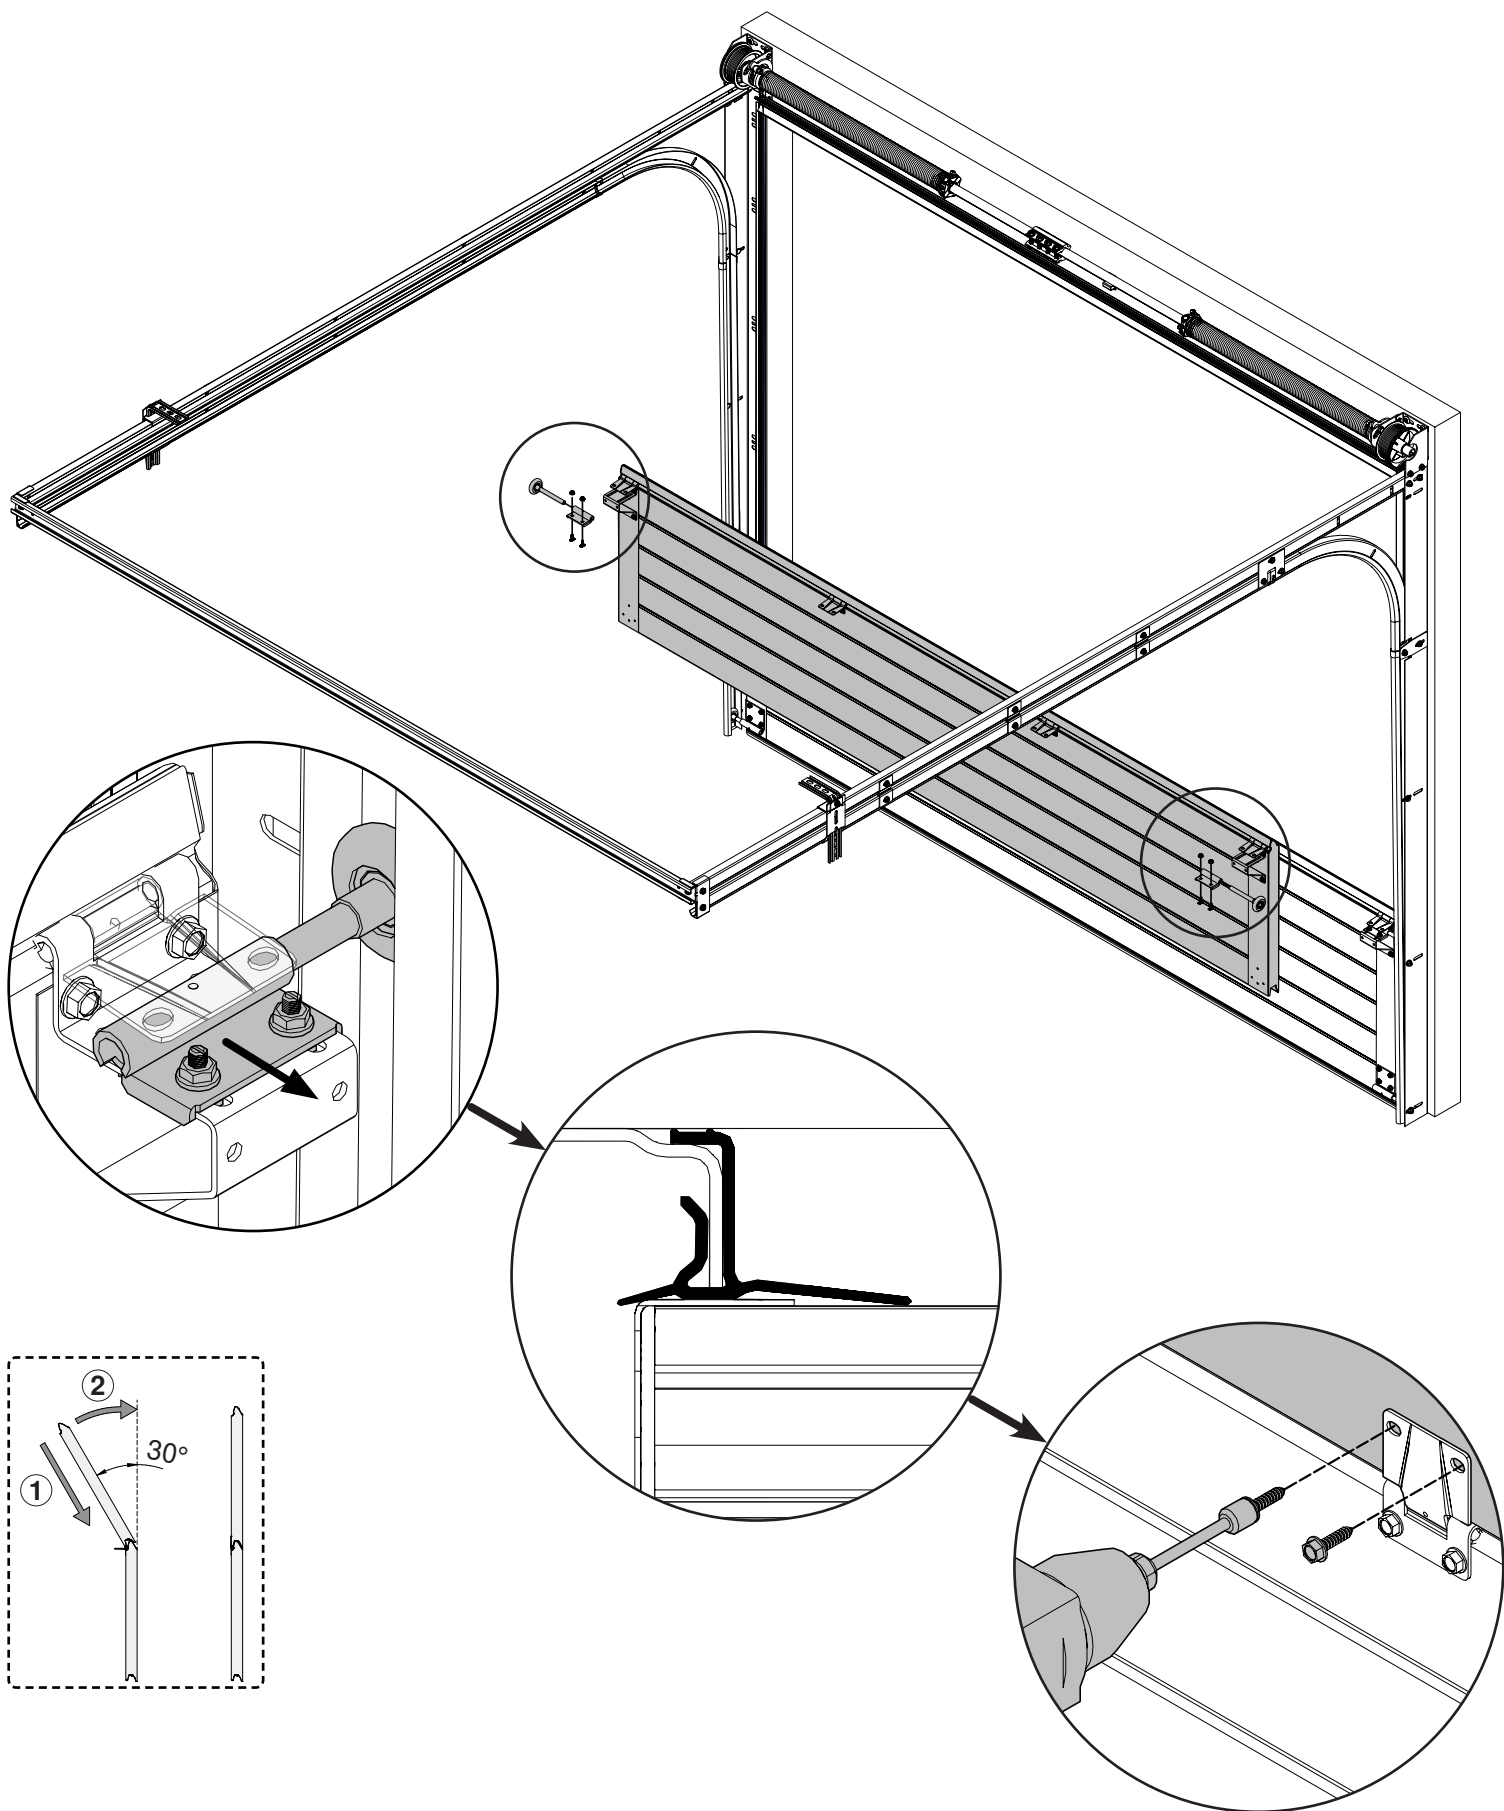


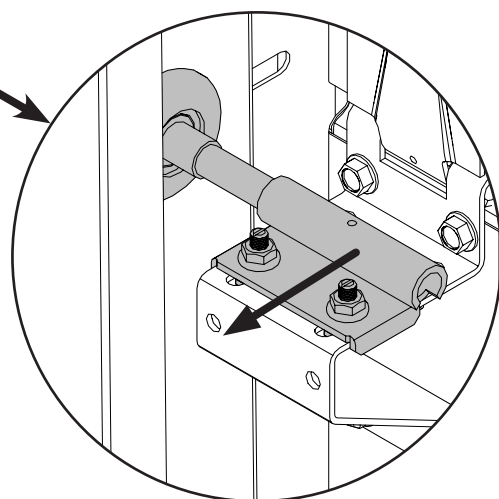
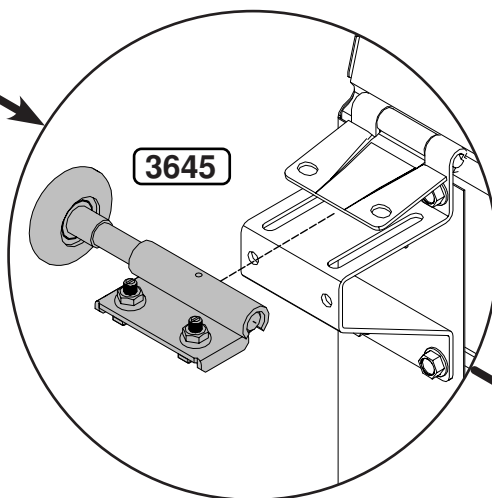
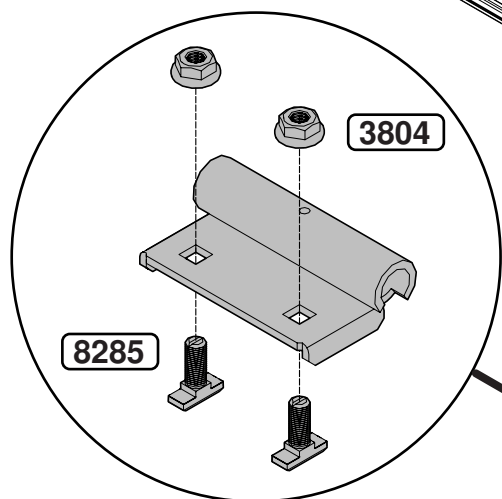
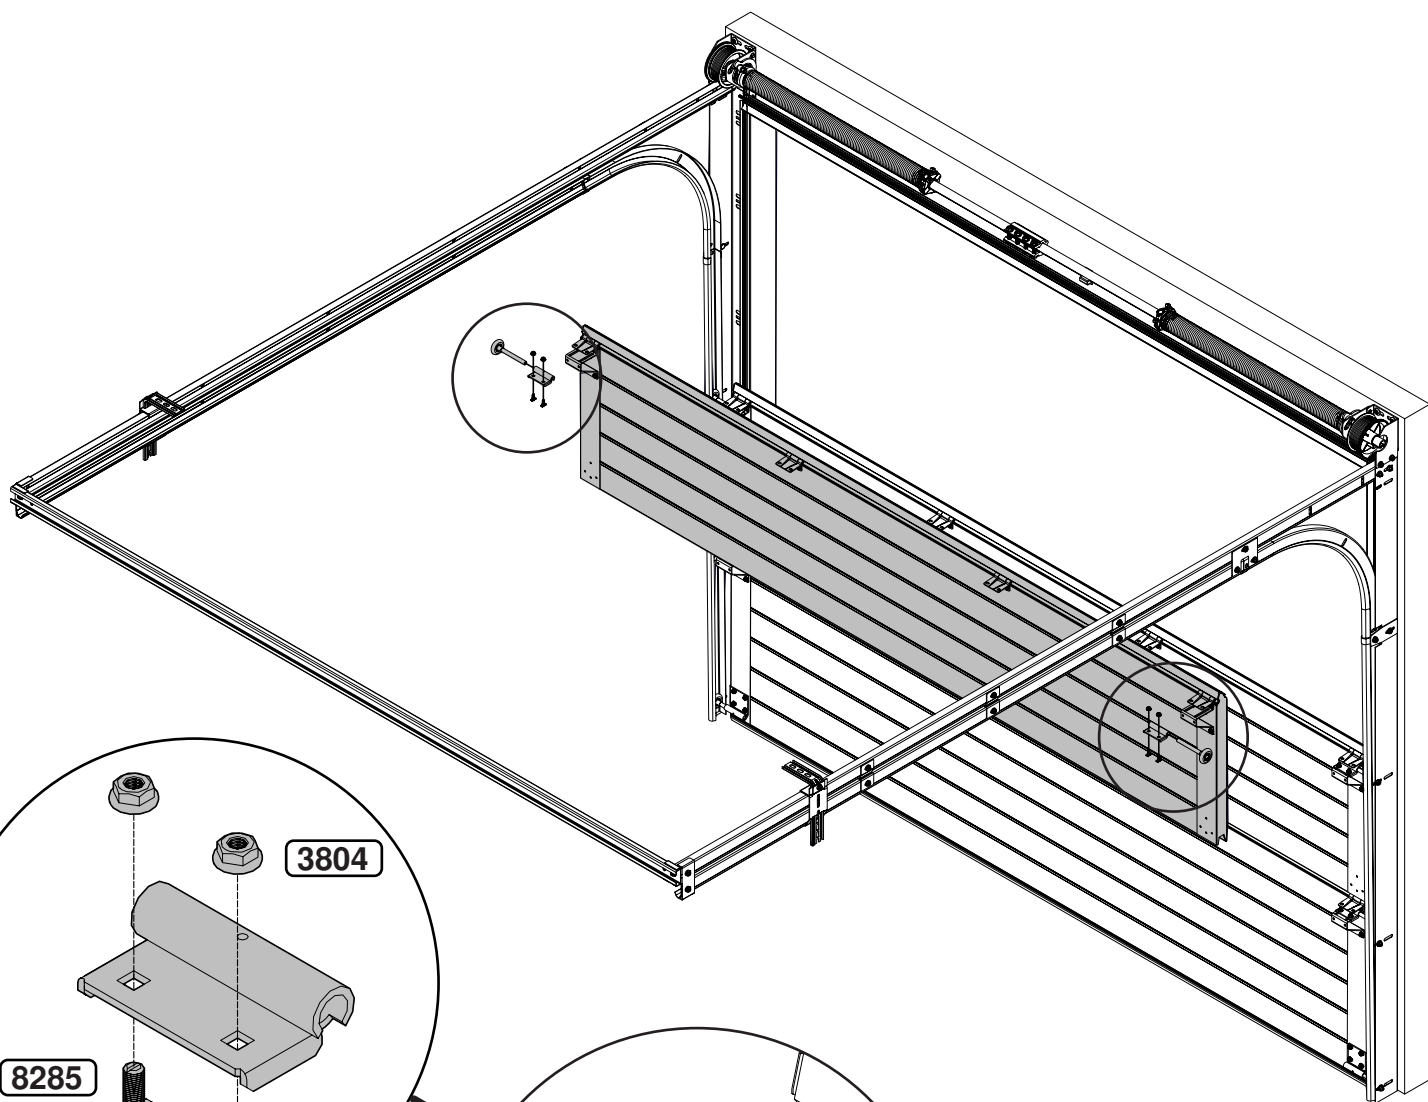


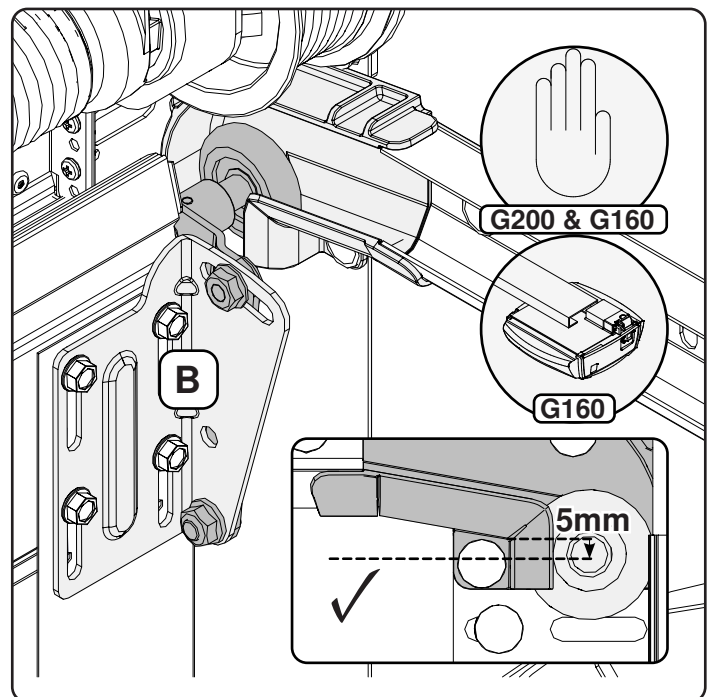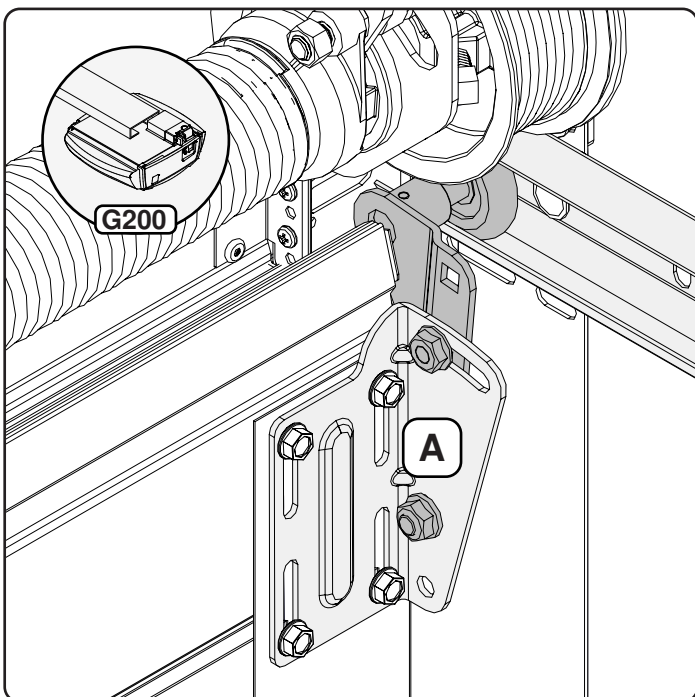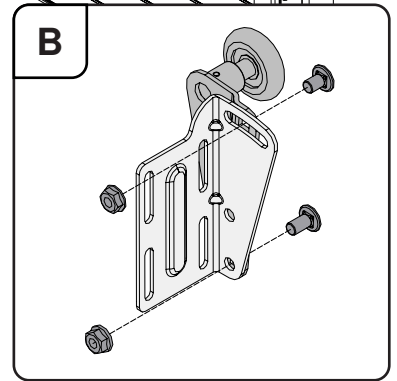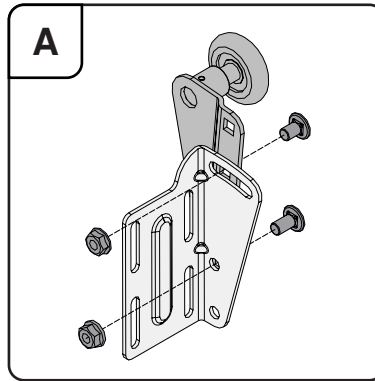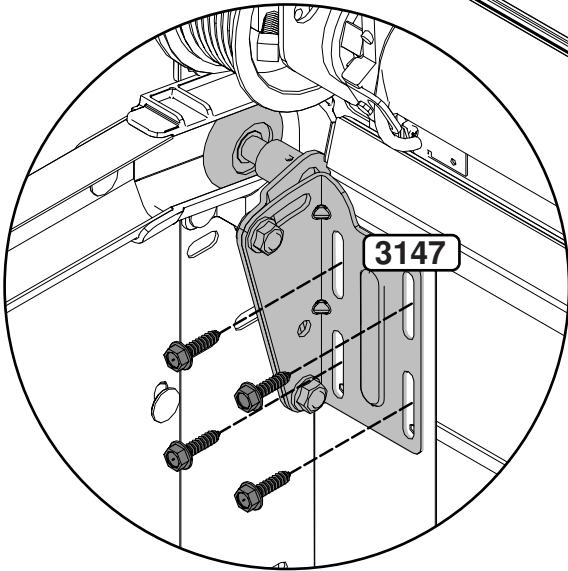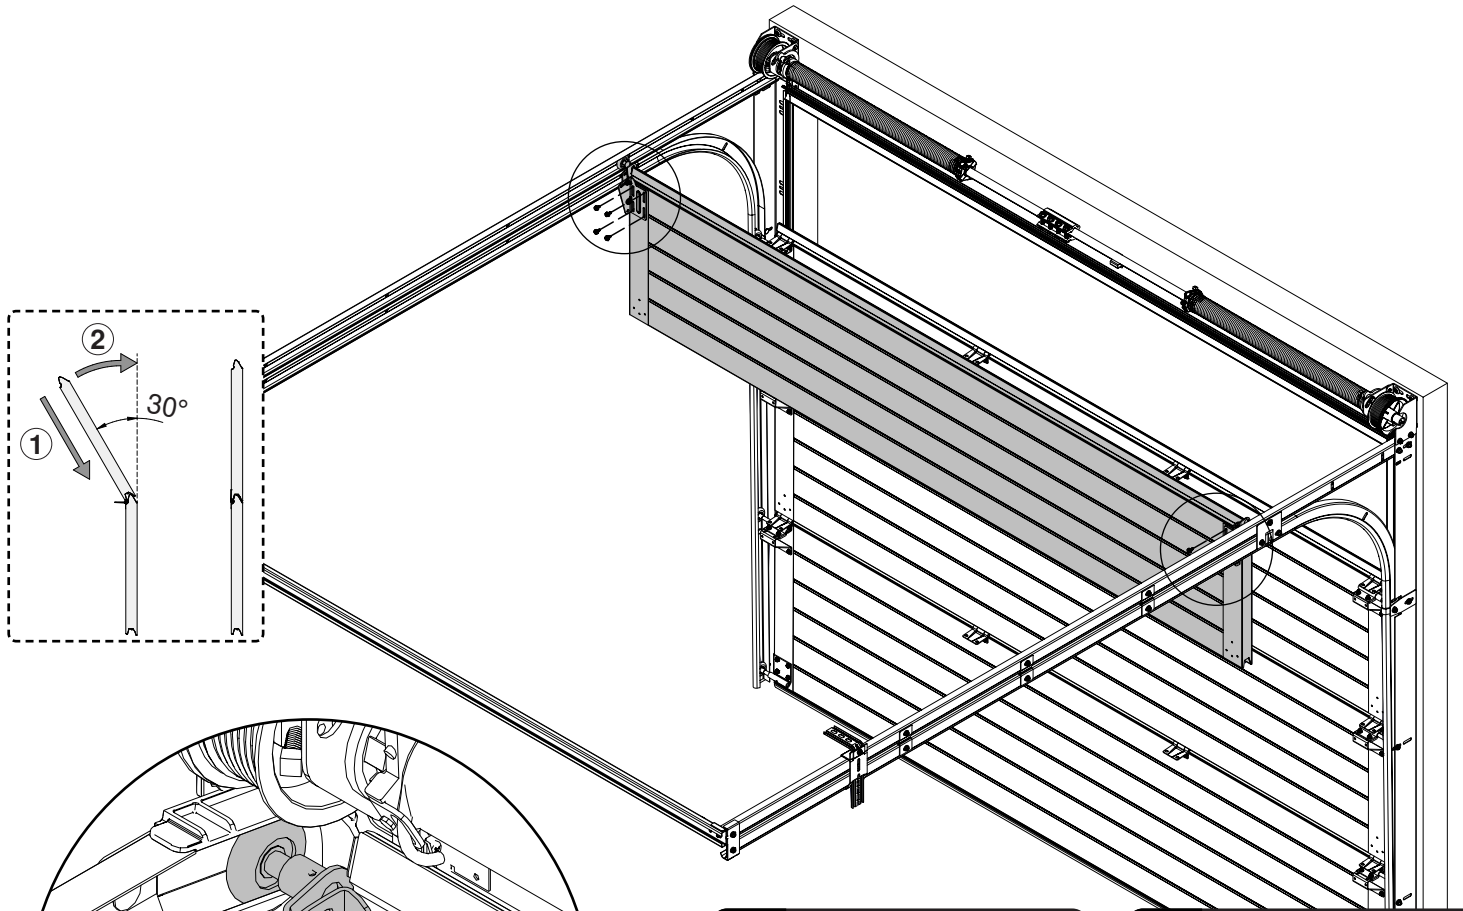

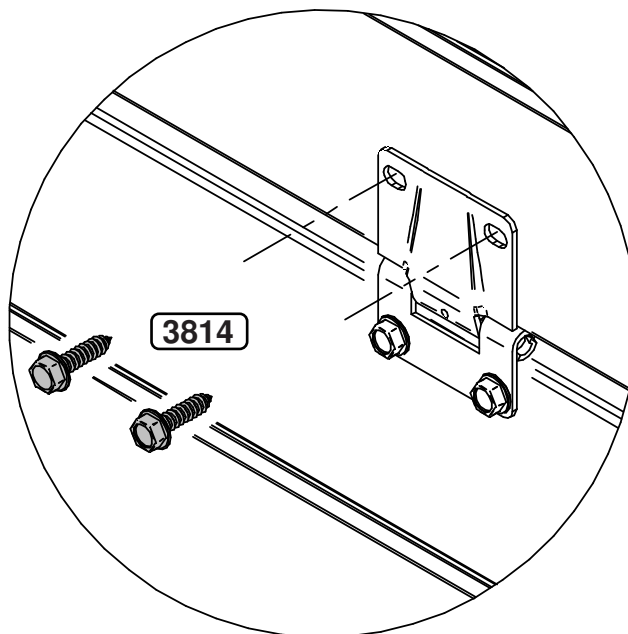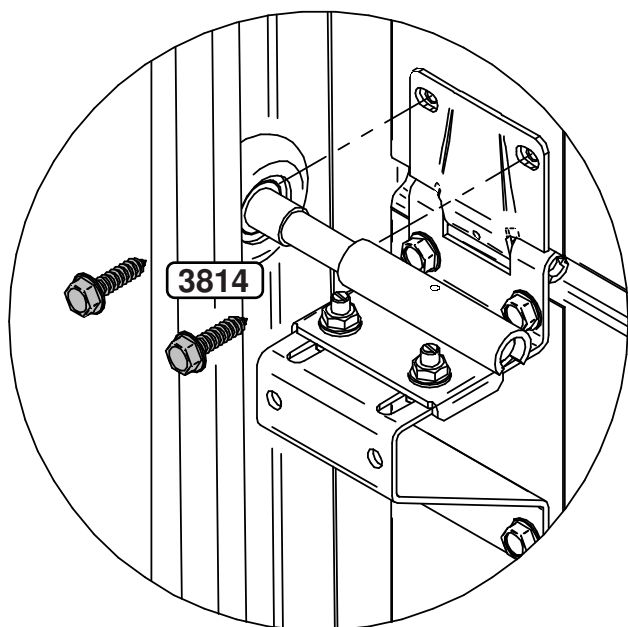

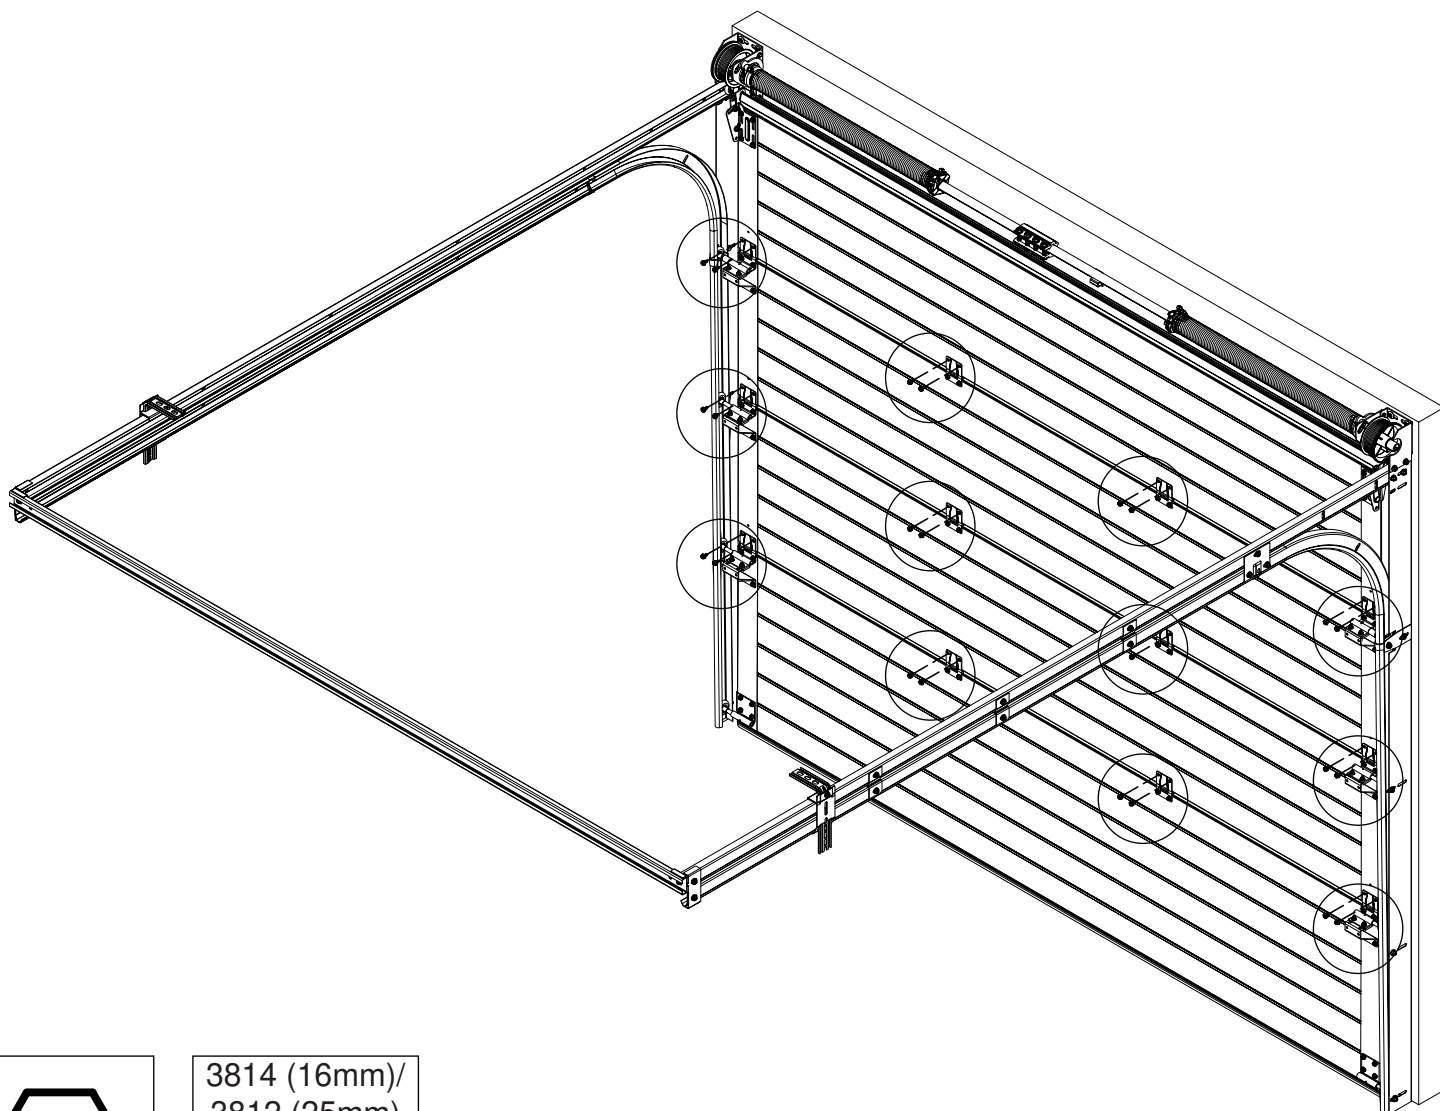







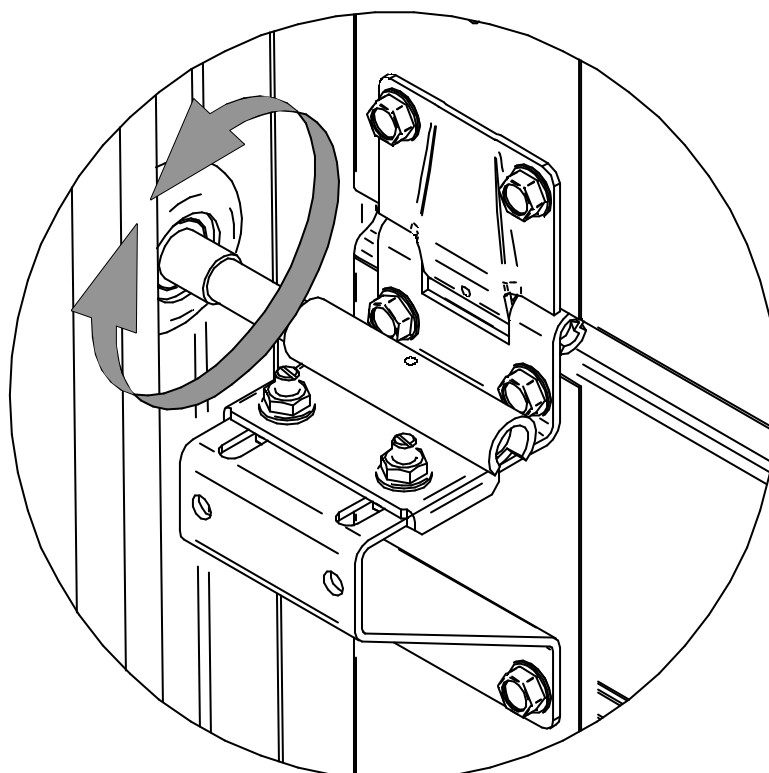

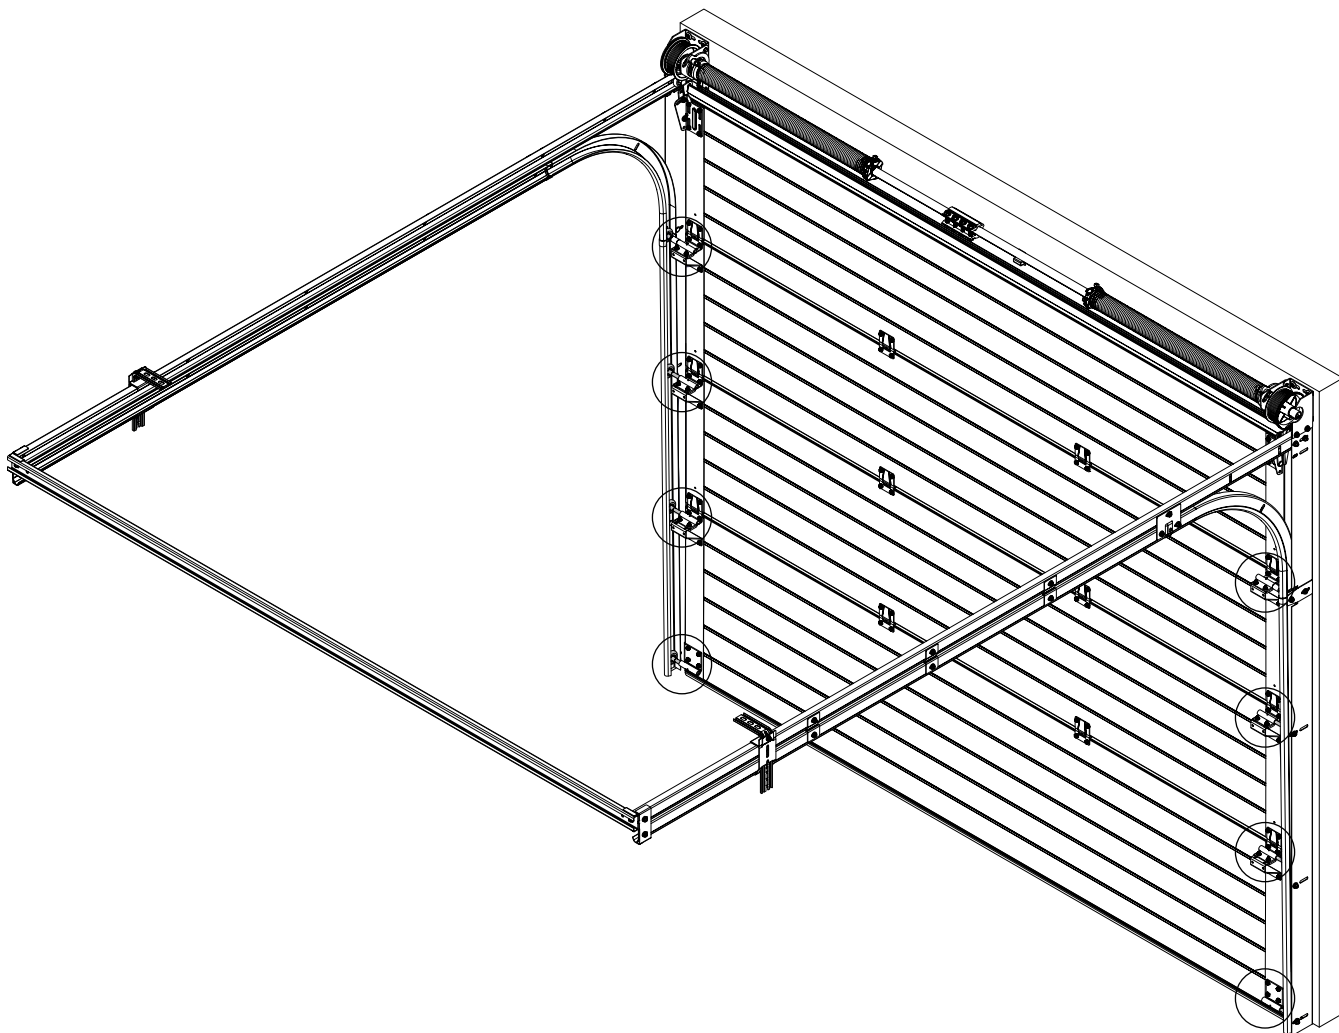






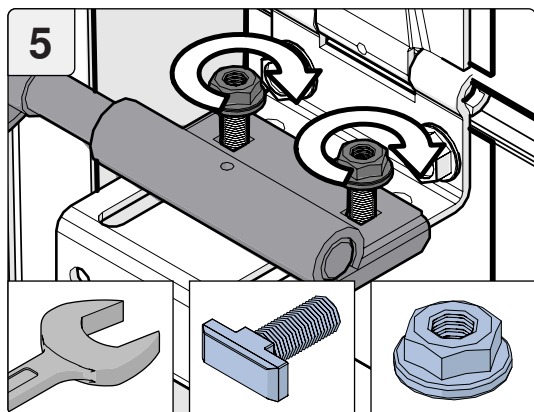
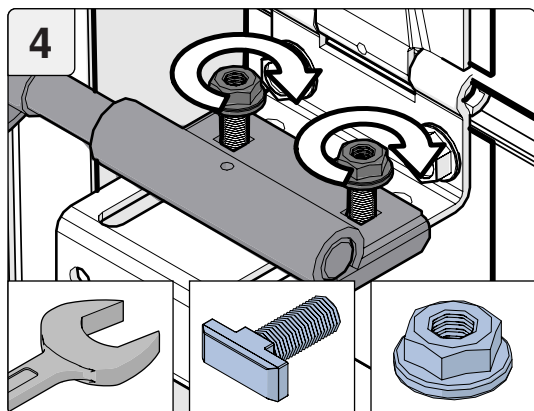
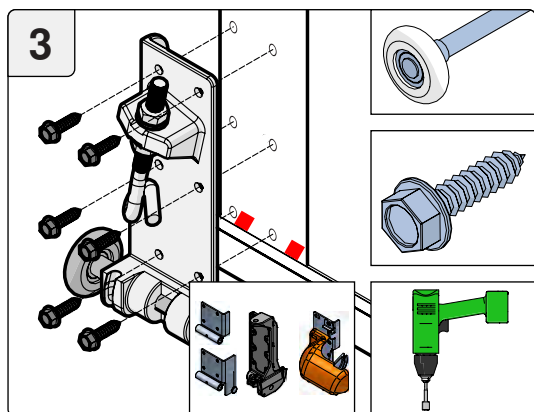
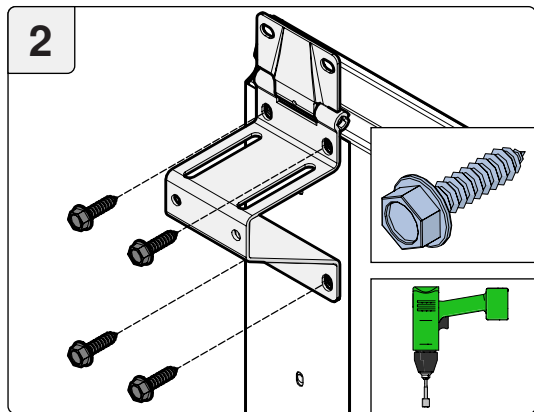
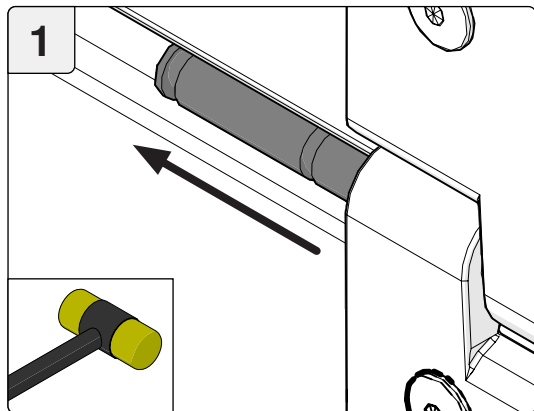




# KÄYTTIOVELLINEN OVI


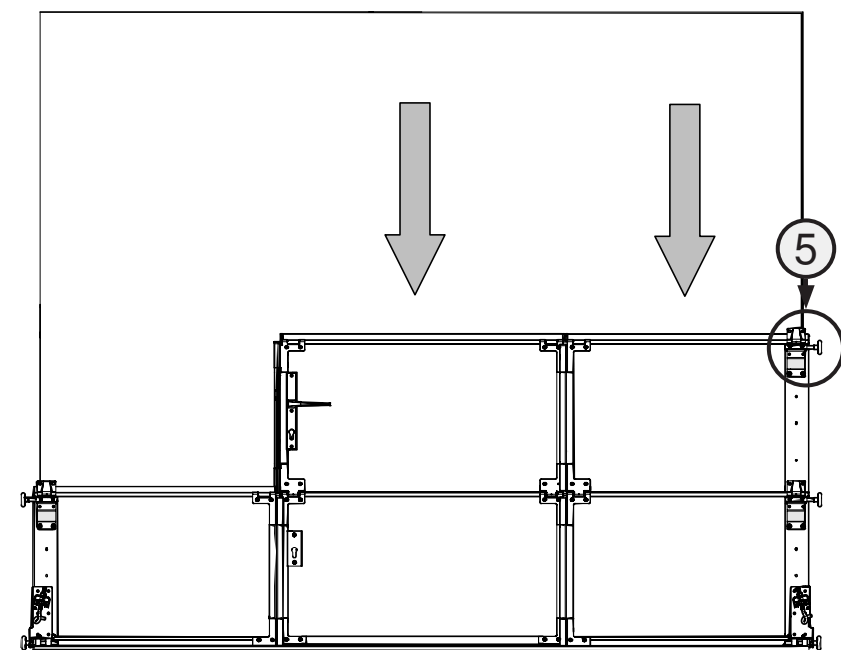
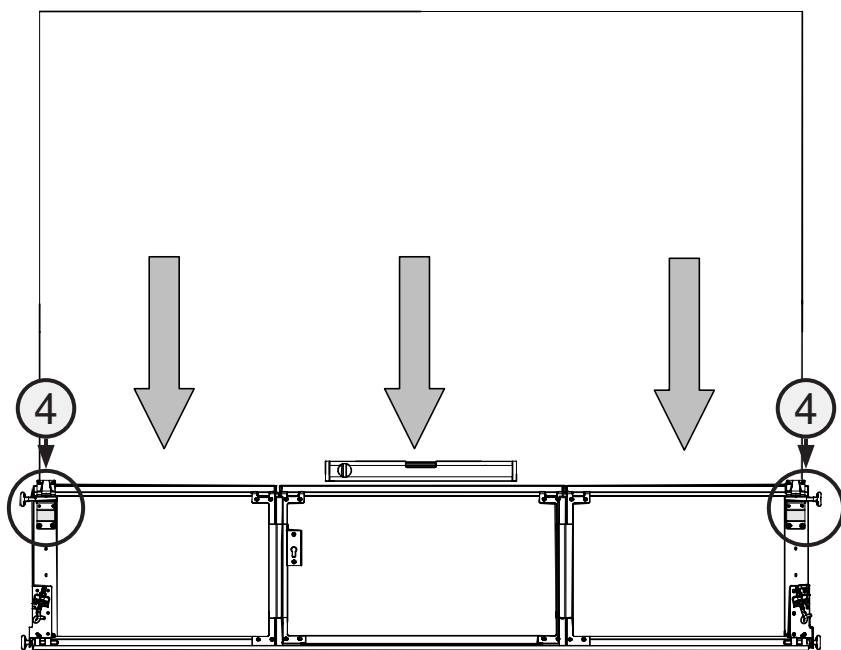
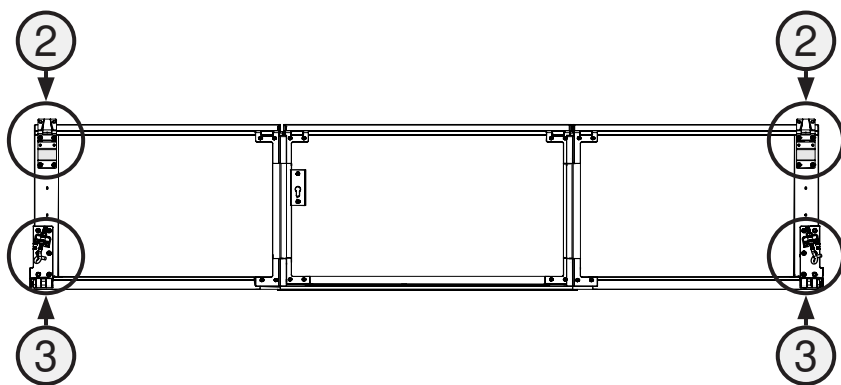


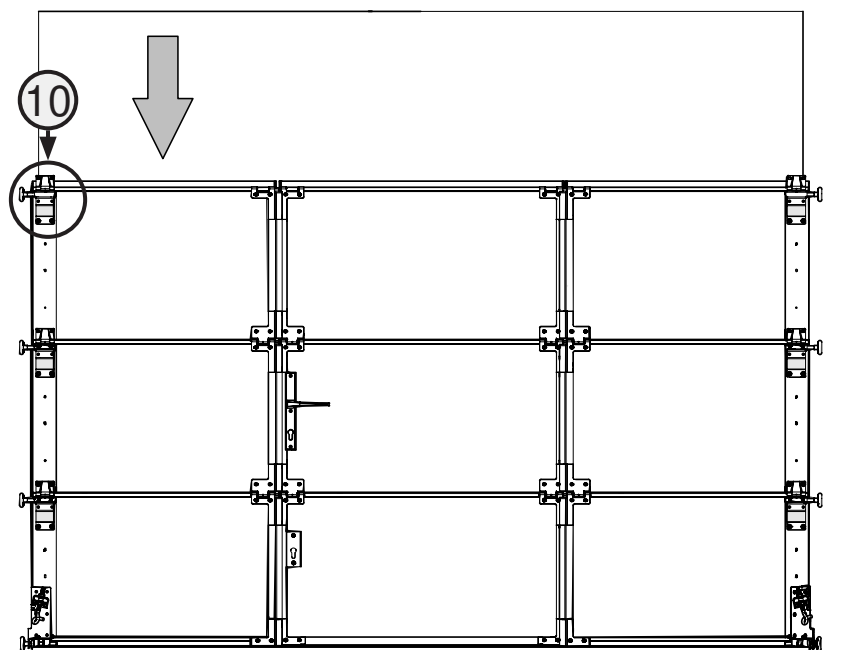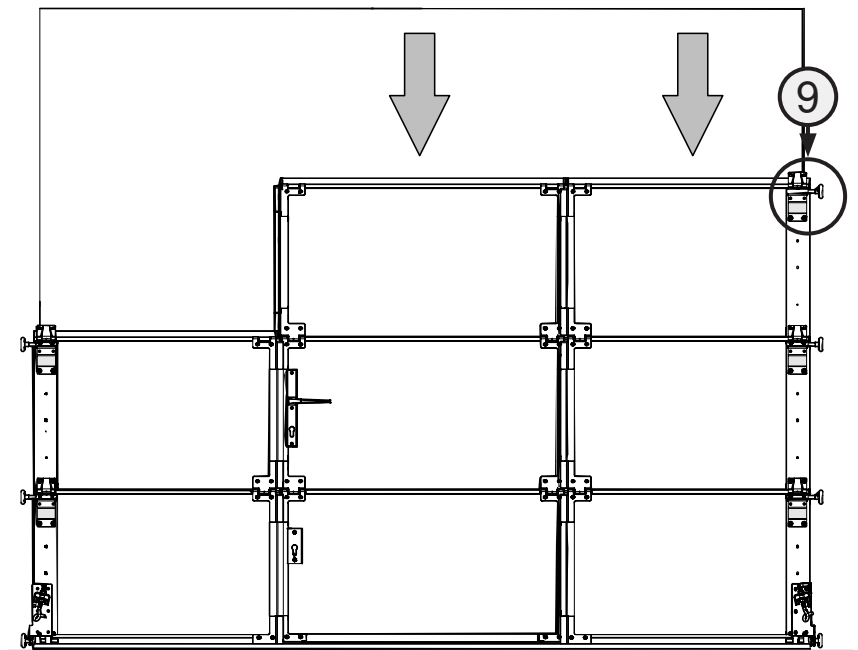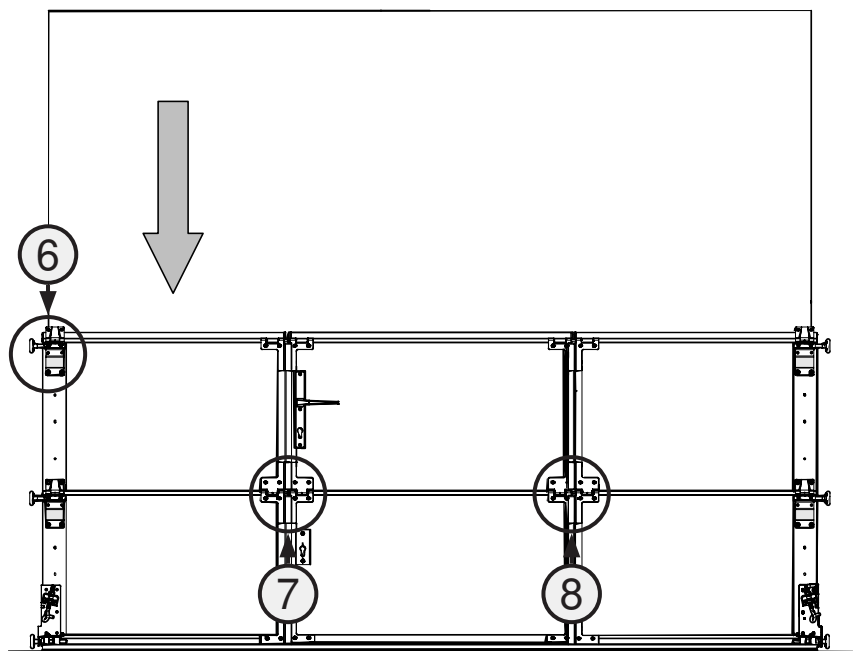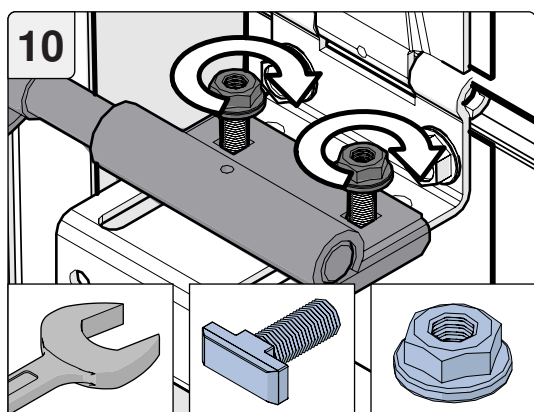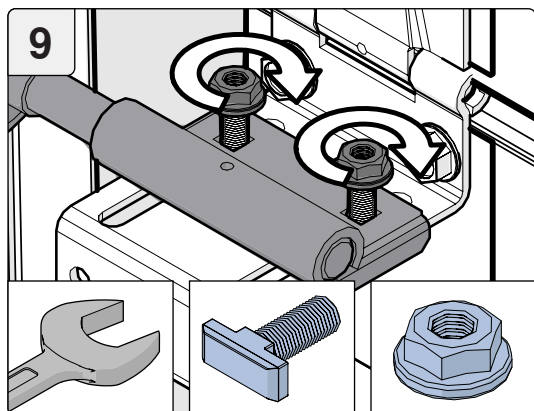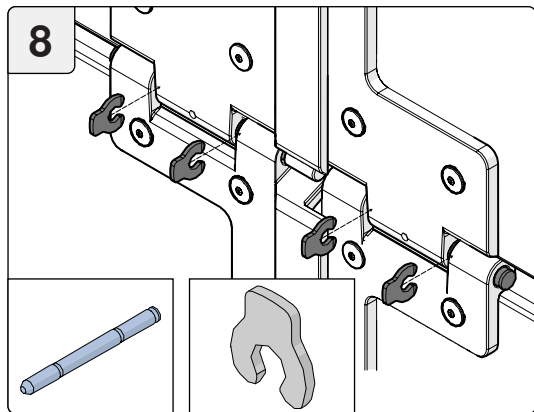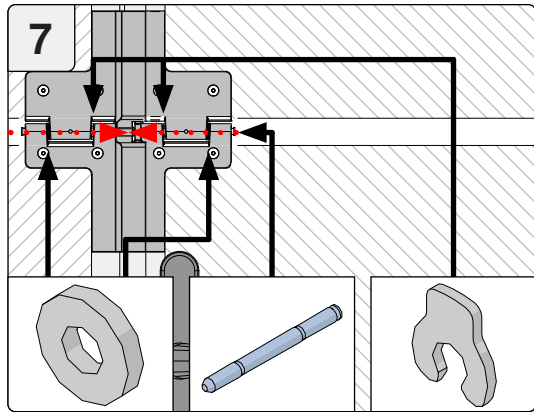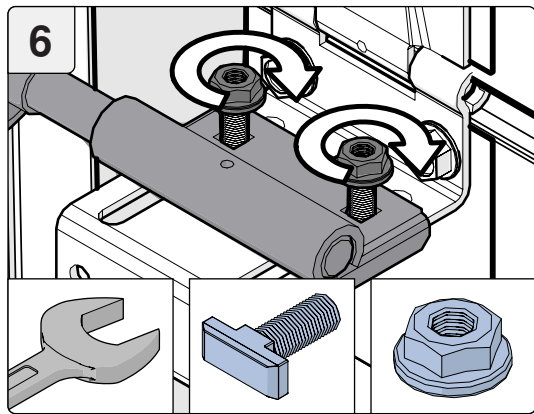







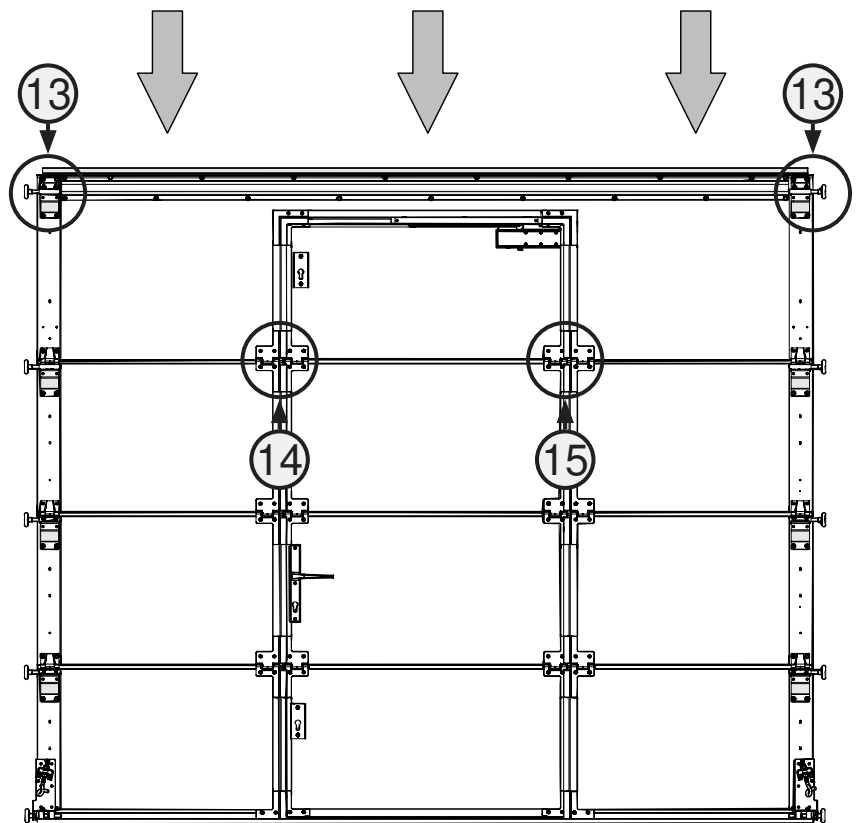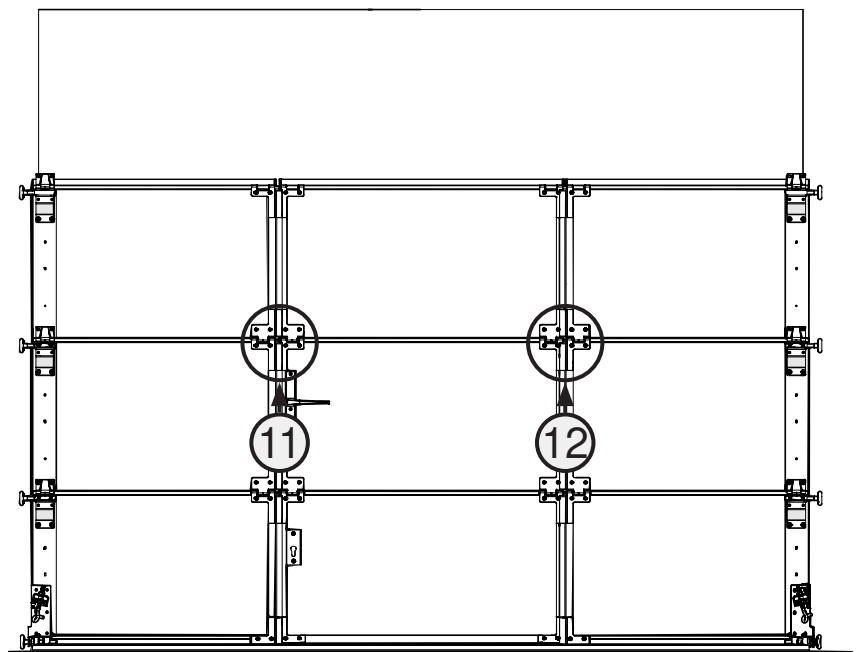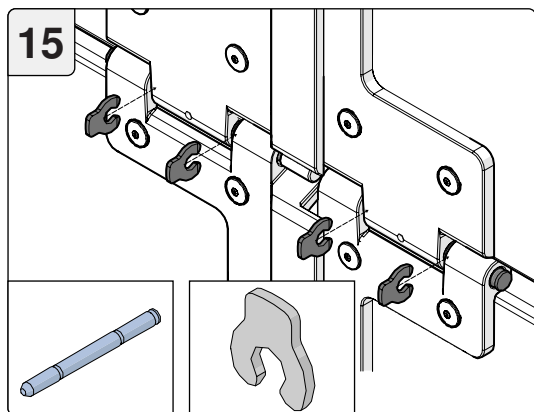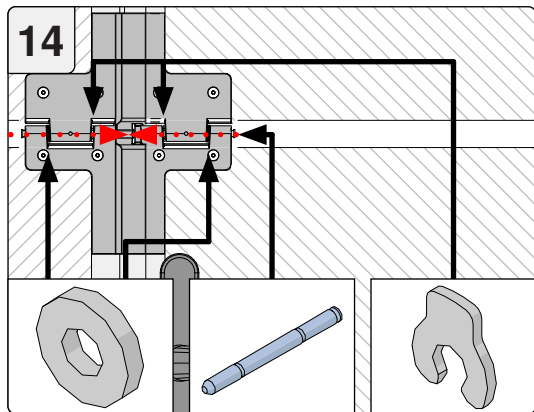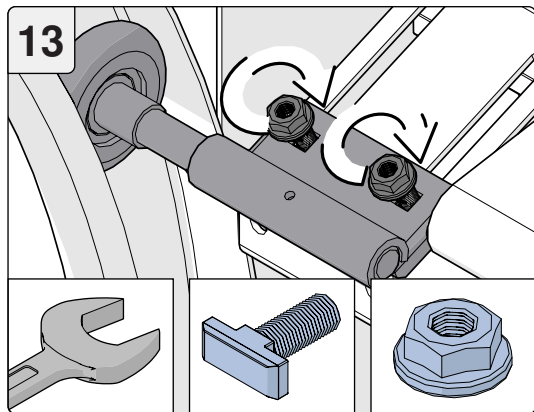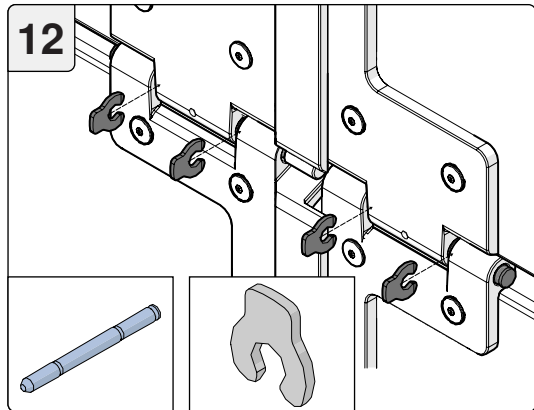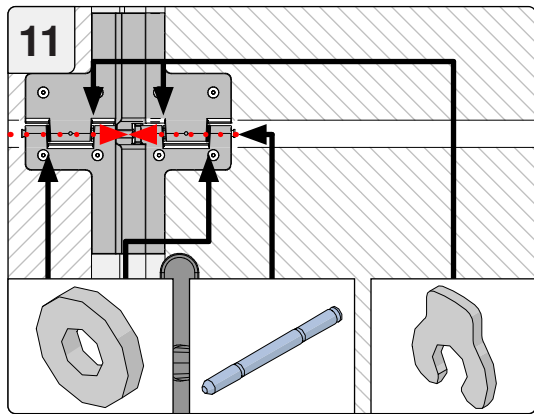

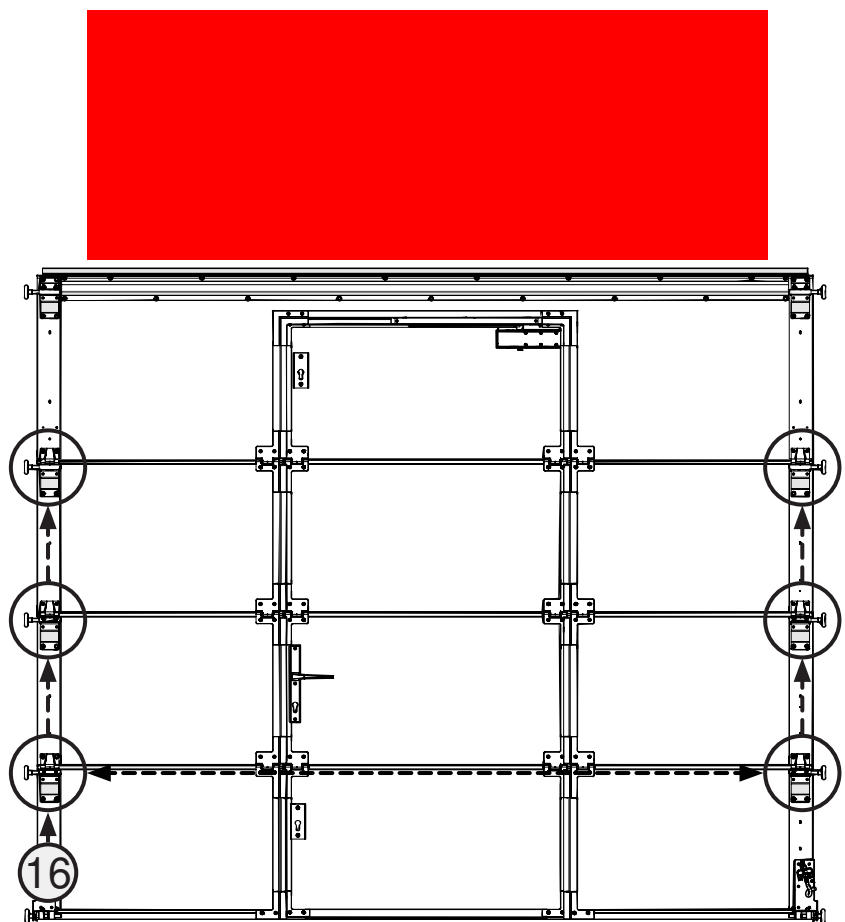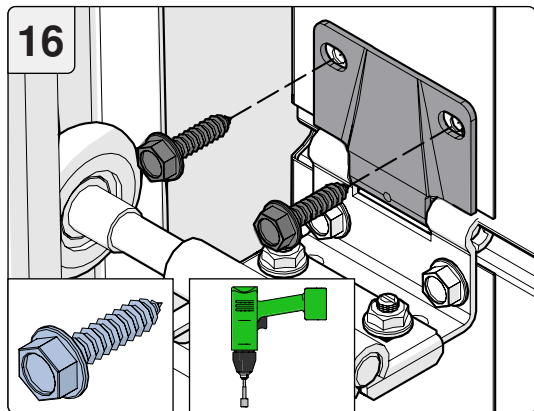

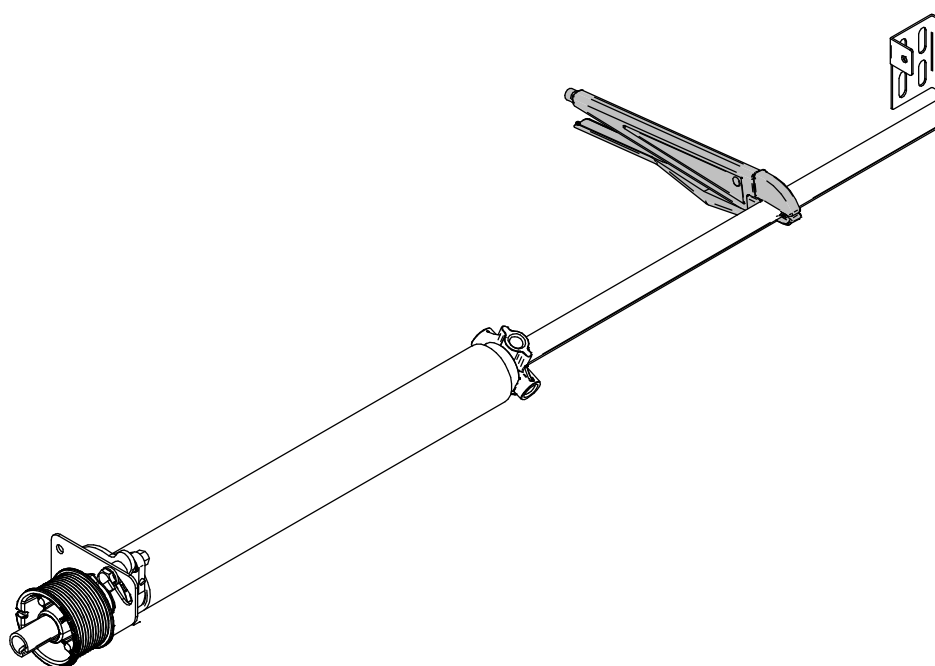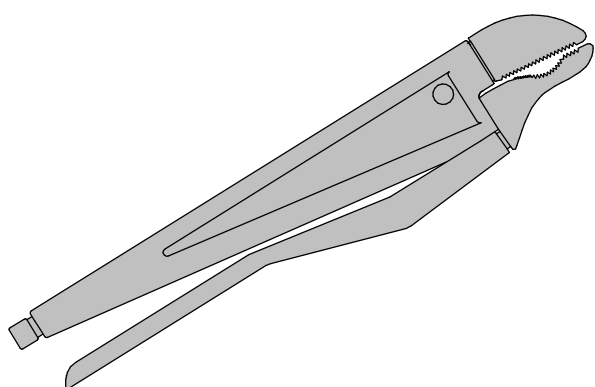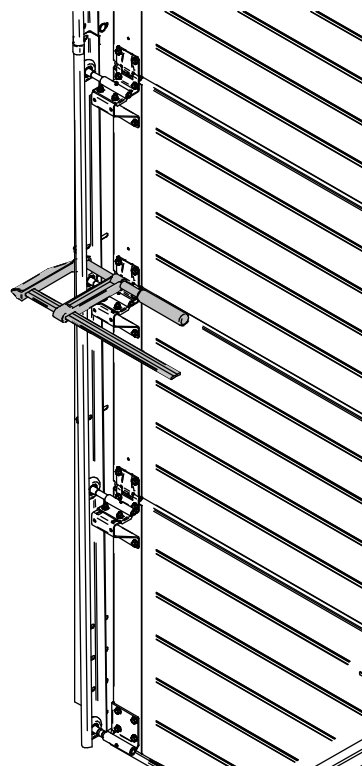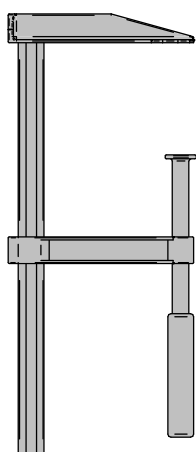

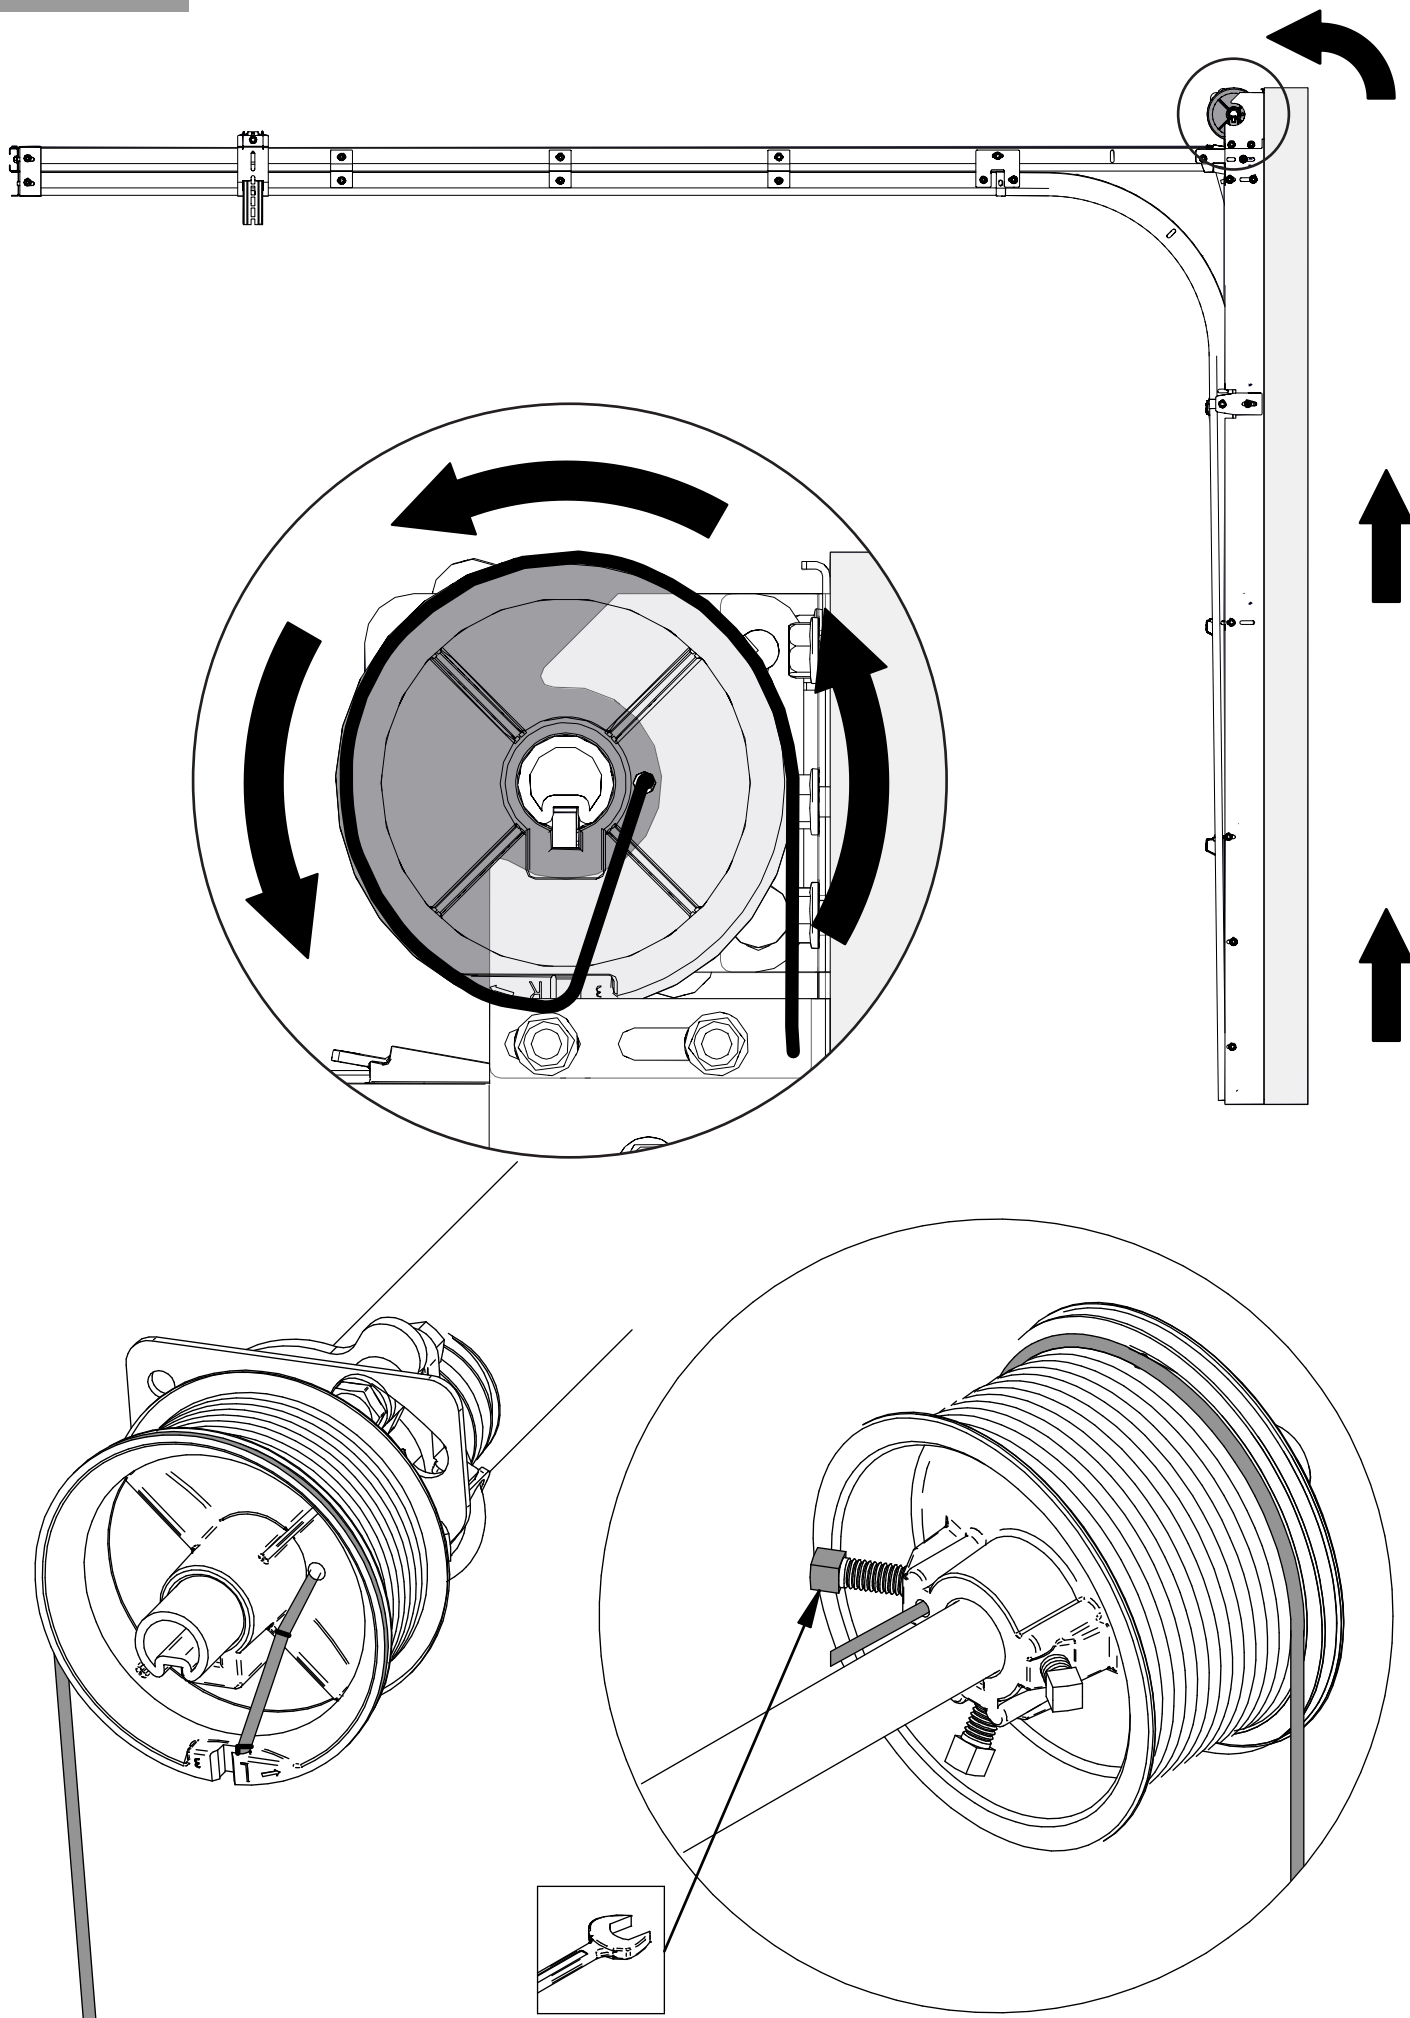

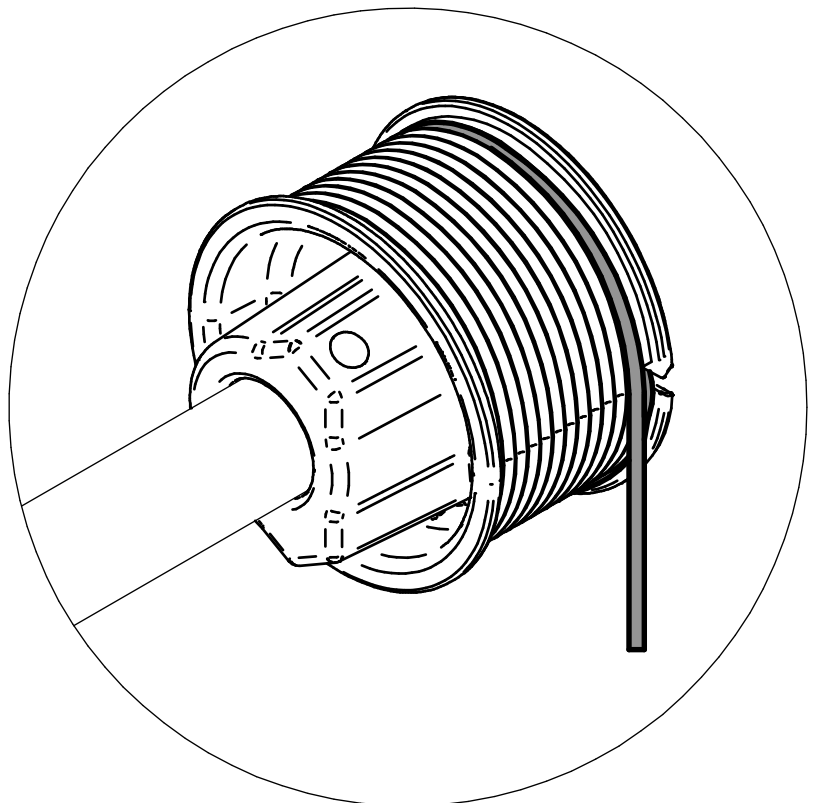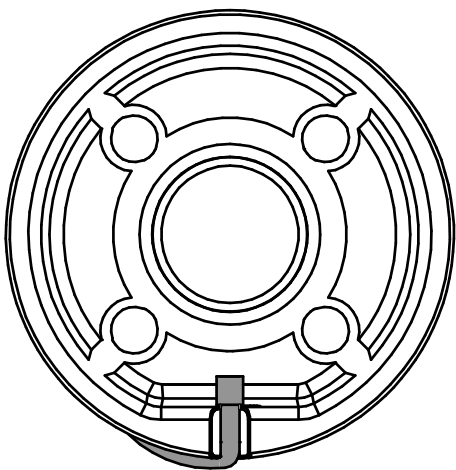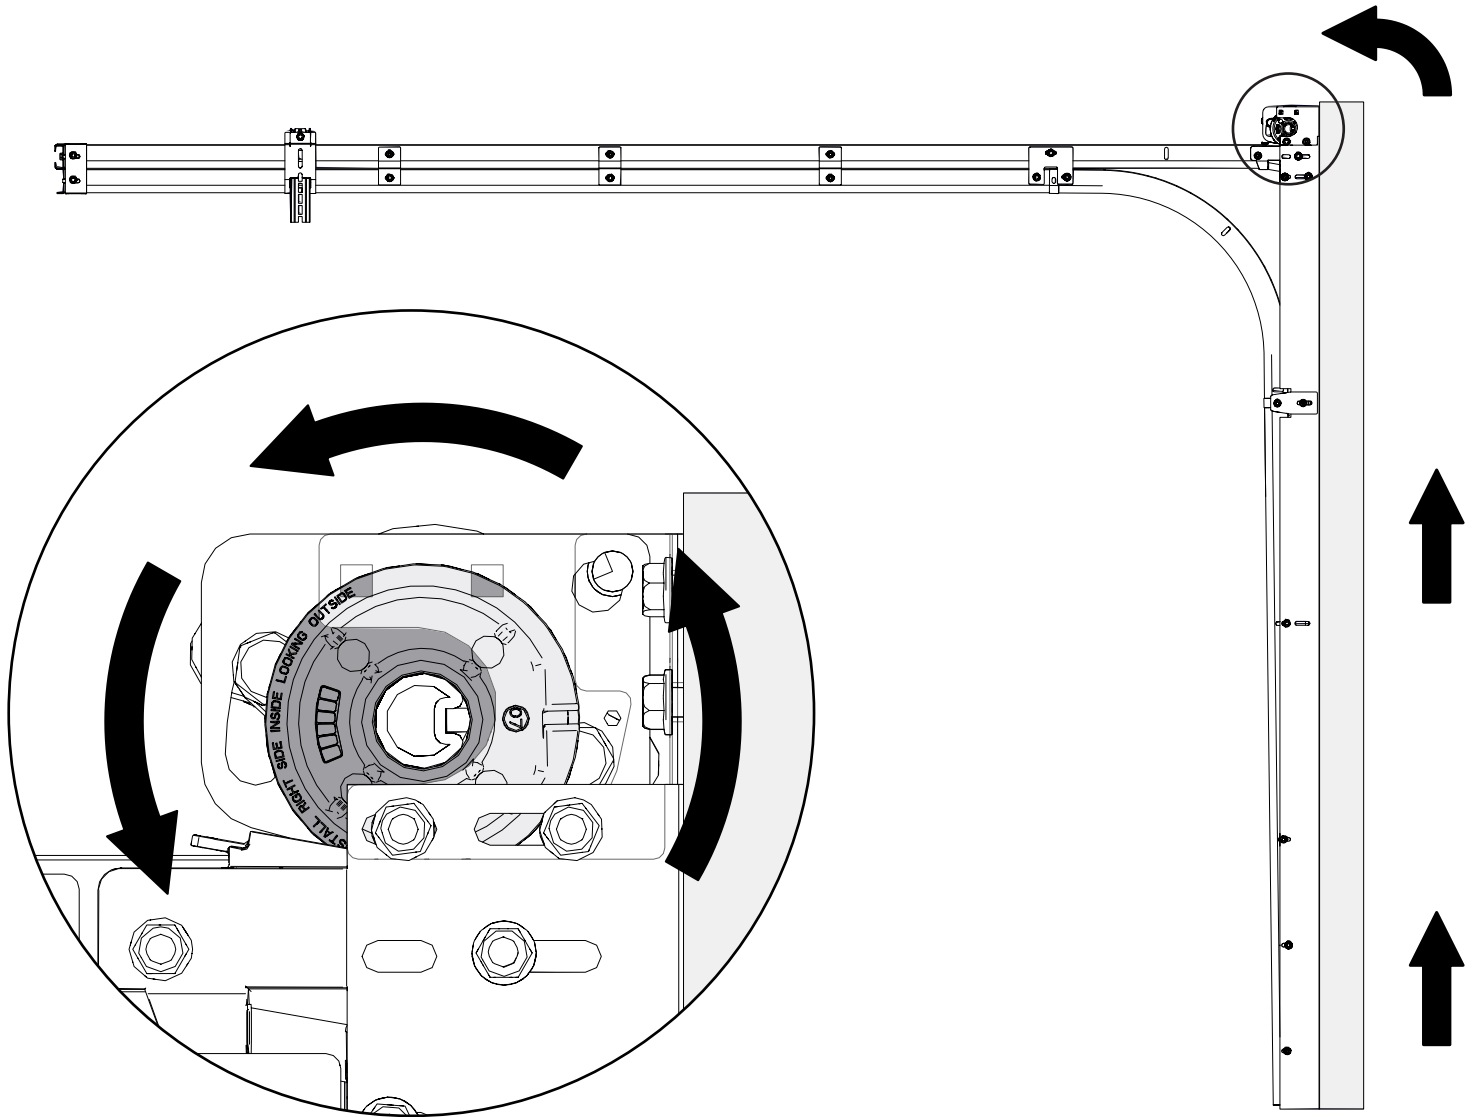

# DOORWAY

## TYYPPIKILPI

Nikkarinlenkki 2  
90900 Kiiminki Finland

T: 040-7730010 F: 040-7730016

Valmistenumero 202020

Valmistusvuosi 2020

Kohde Mallikas

Ovityyppi ja väri OW3 RAL9005

Oviaukon koko 3000x2500

Kiskojärjestelmä DW200

Koneisto Comfort 270

Paino 90 kg

Vasen jousi 5x51x900

Vasen jousi, sisempi

Oikea jousi 5x51x900

Oikea jousi, sisempi

Jousen kierrokset 6,5

Arvot ovat EN 13241-1 mukaiset

Ilmanläpäisevyys Luokka 3

Vedenläpäisevyys Luokka 3

Tuulikuorma Luokka 4

Lämmöneristävyys W/m²K 1,7

Ääneneristävyys dB 24

Jousen  
kierrokset x  
360°




Jousen sisähalkaisija < 67 mm

Väntötanko teräksestä




(89/106/EG; 2006/42/EG; 2006/95/EG; 2004/108/EG)


1

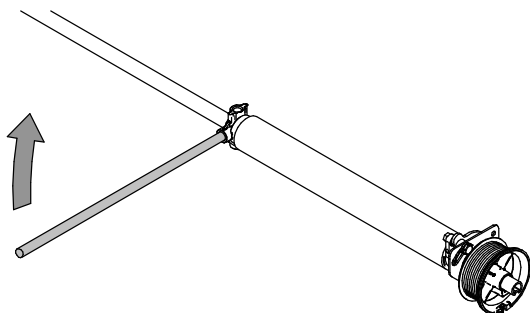


2

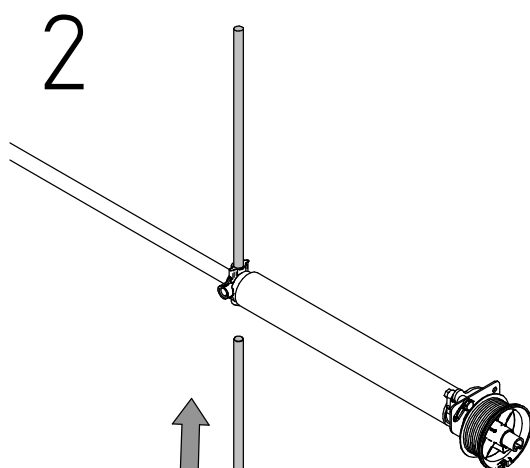


3

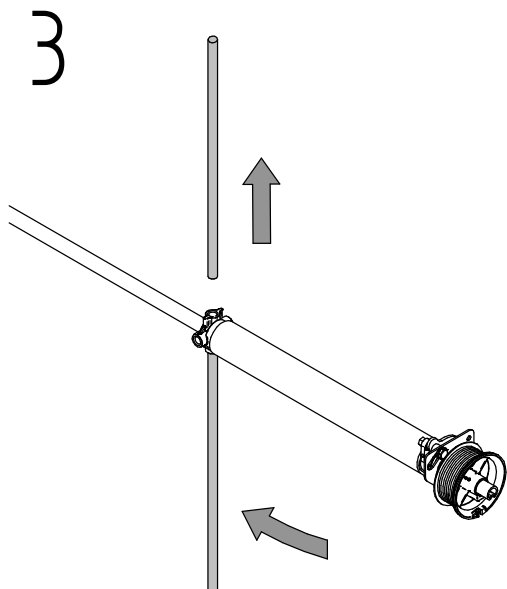




4








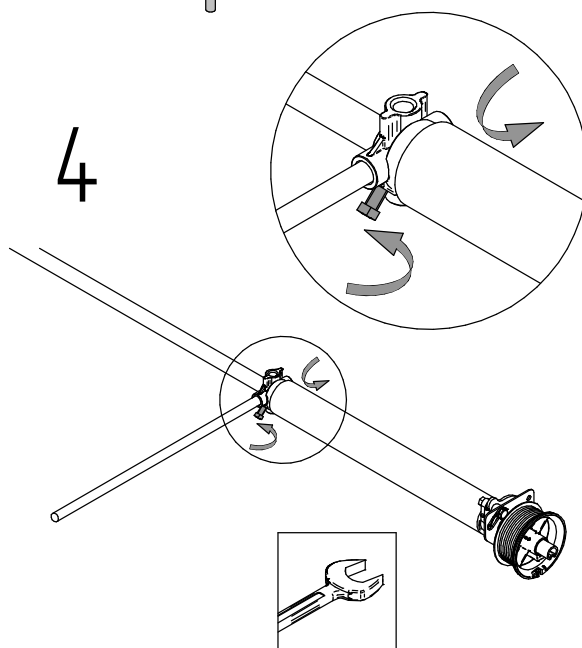



**FIN:** Vaijeritelan oikea kiinnitys  
**EN:** Correct fastening of winding plug

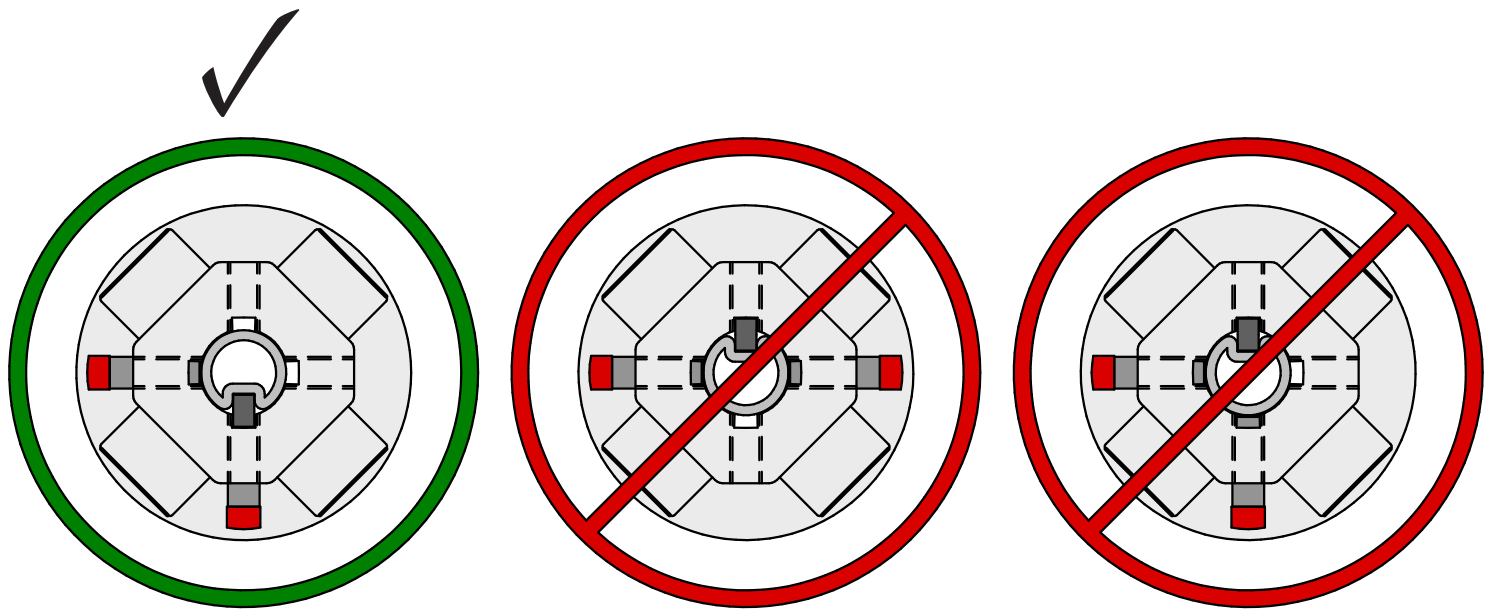






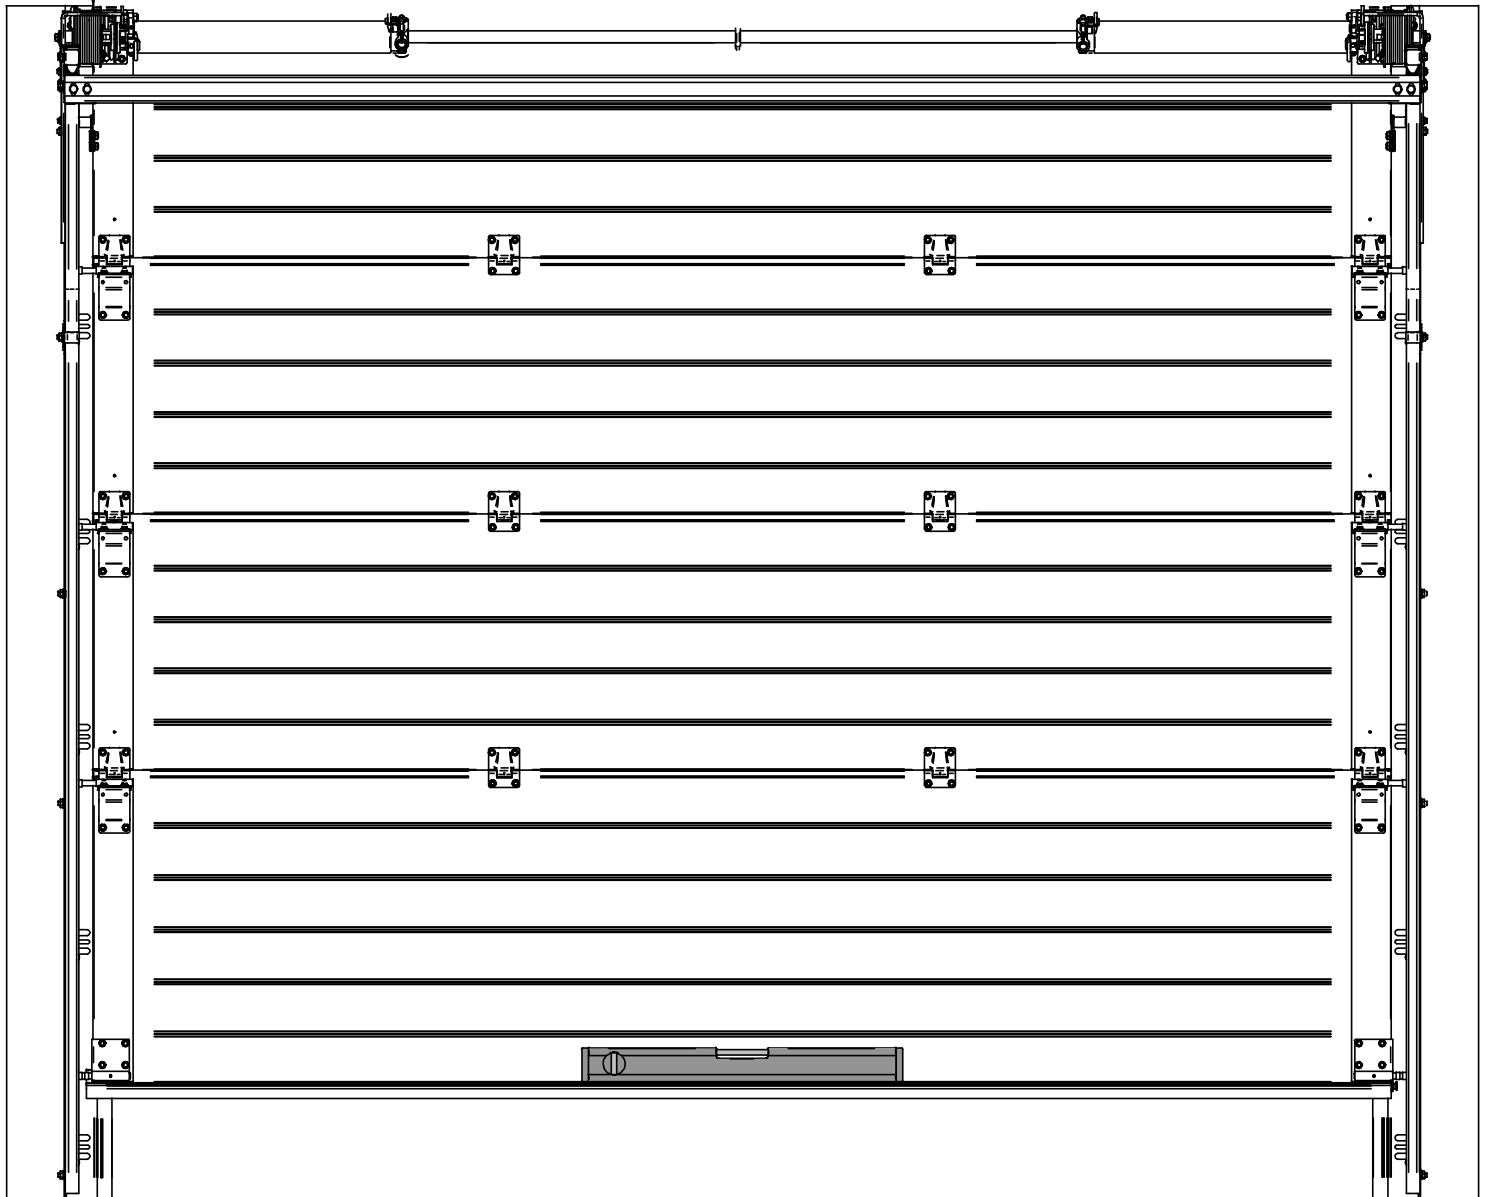

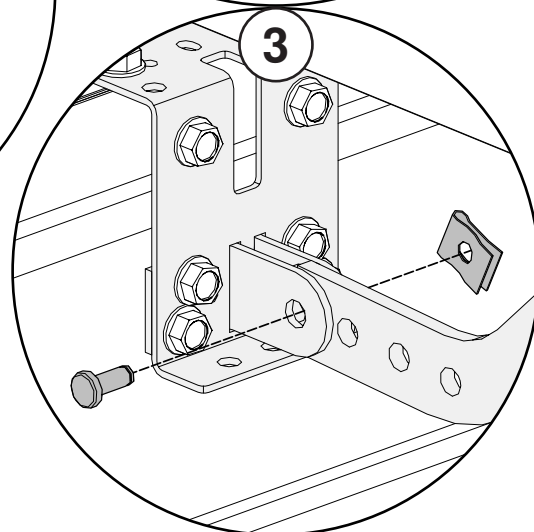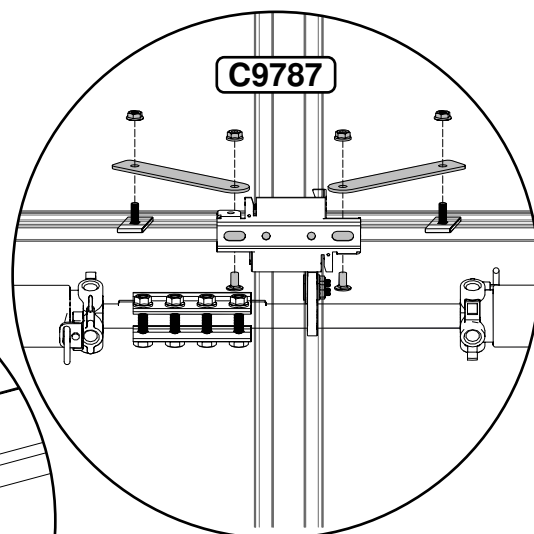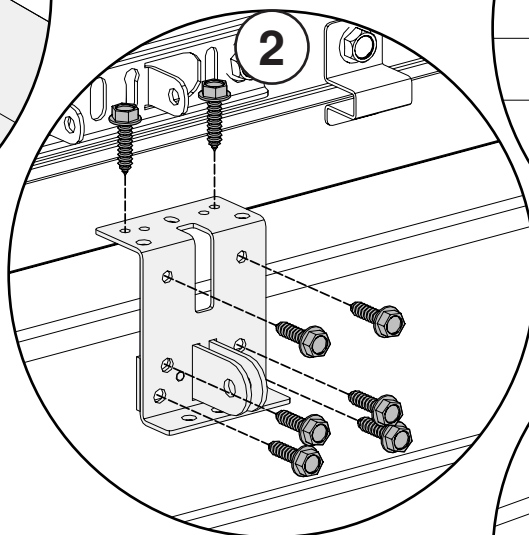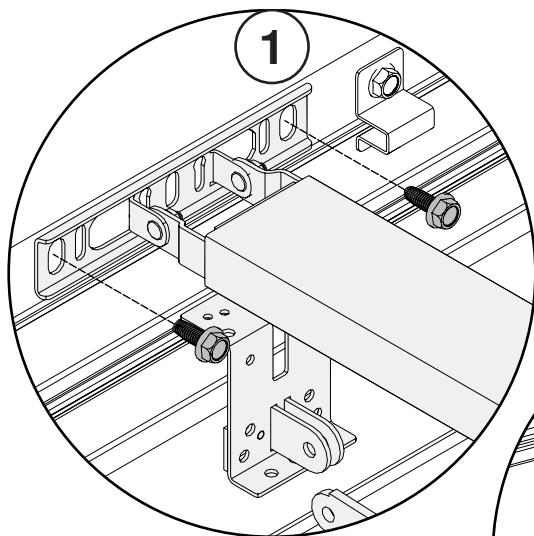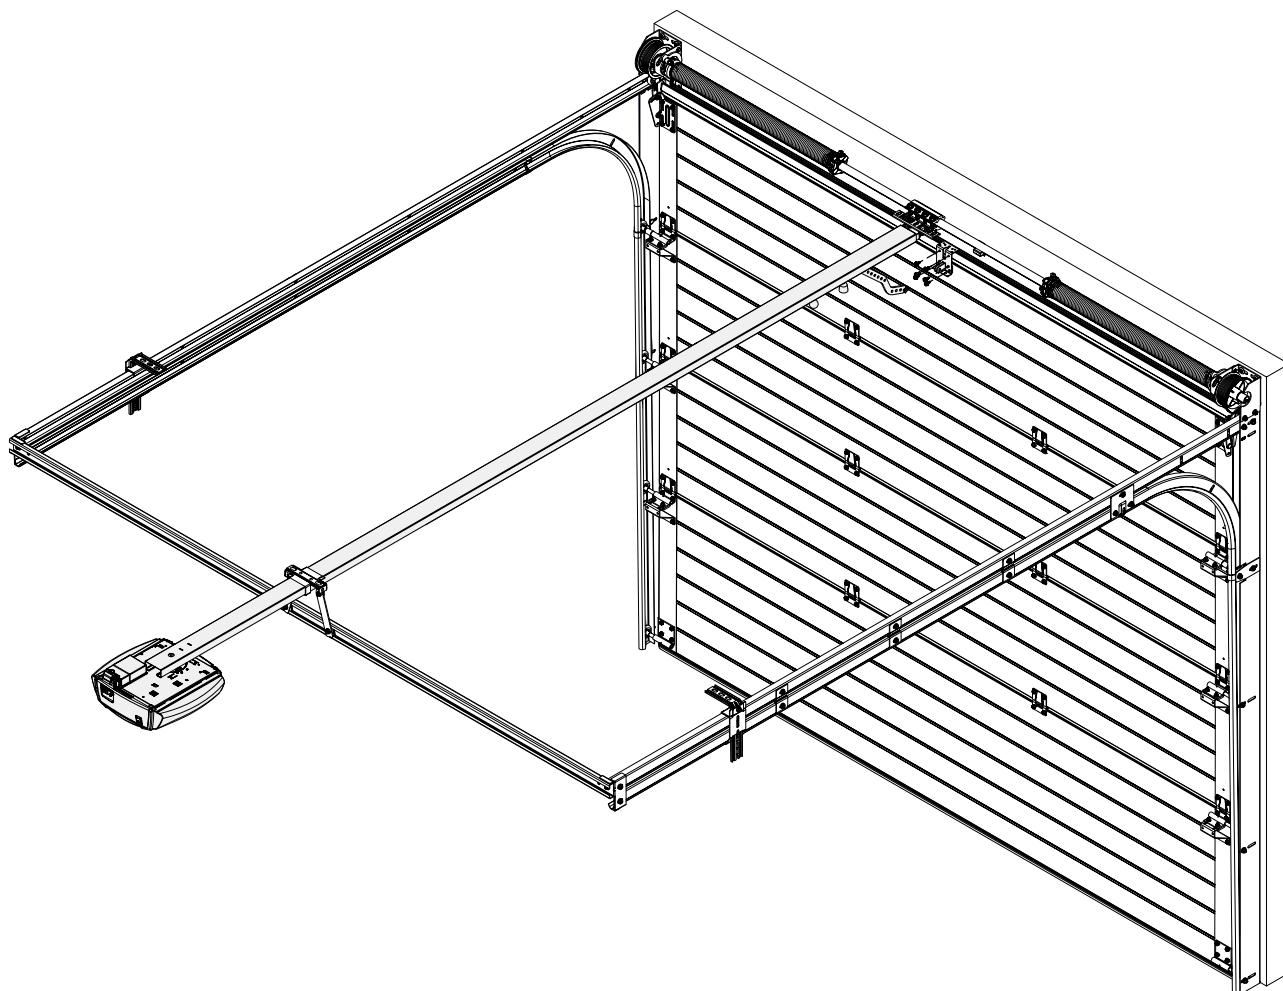


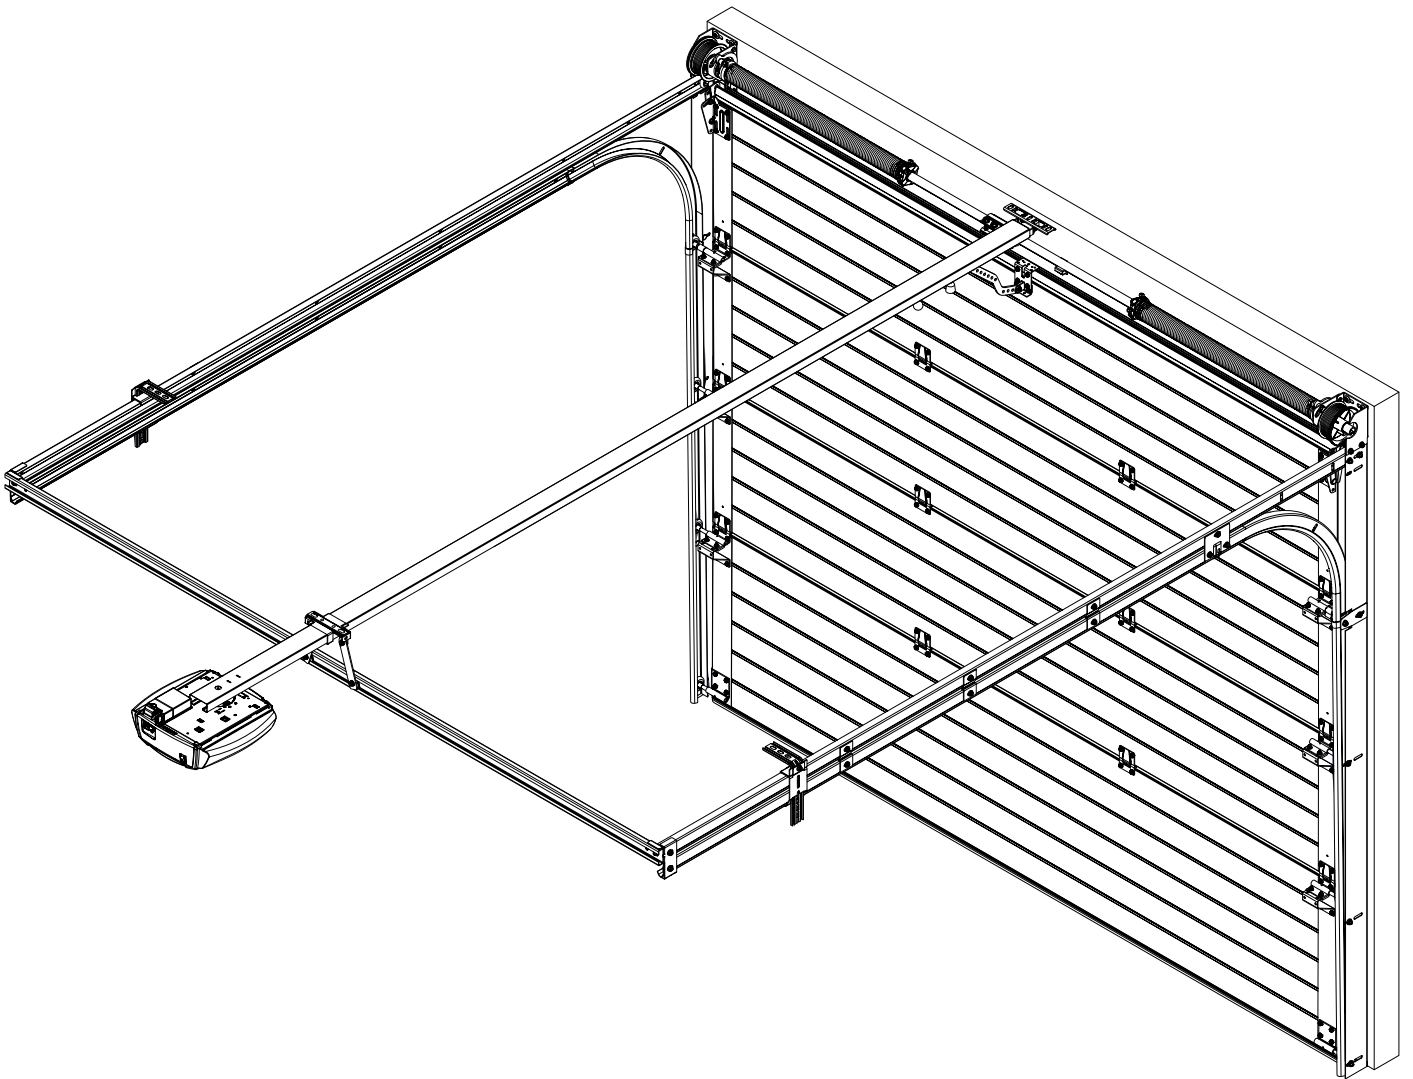


DMB =  $\geq 4500$

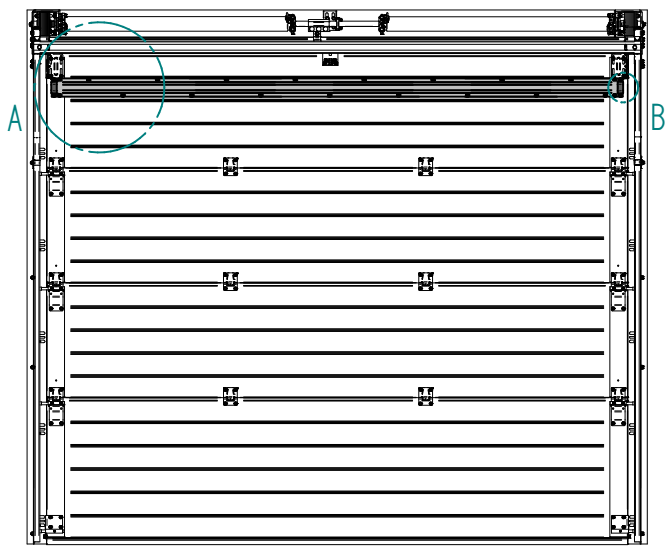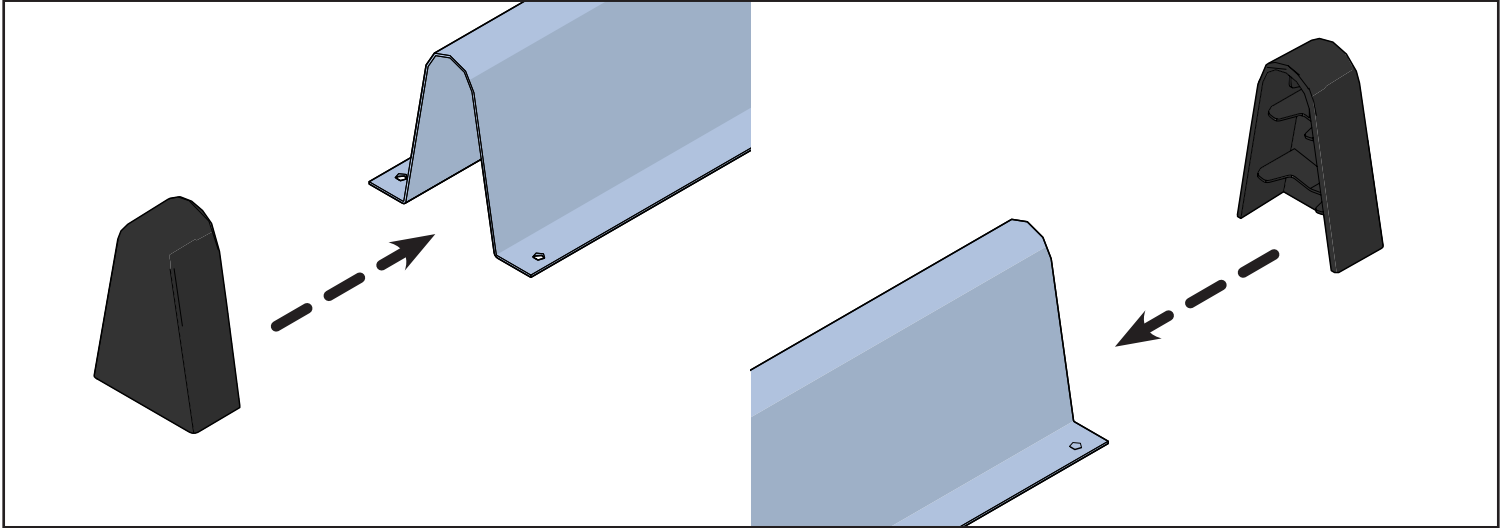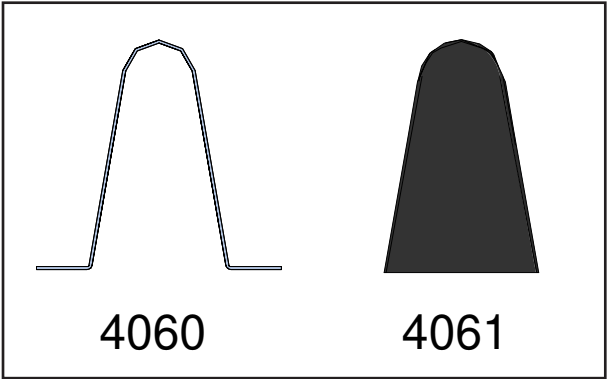






# Lisävaruste

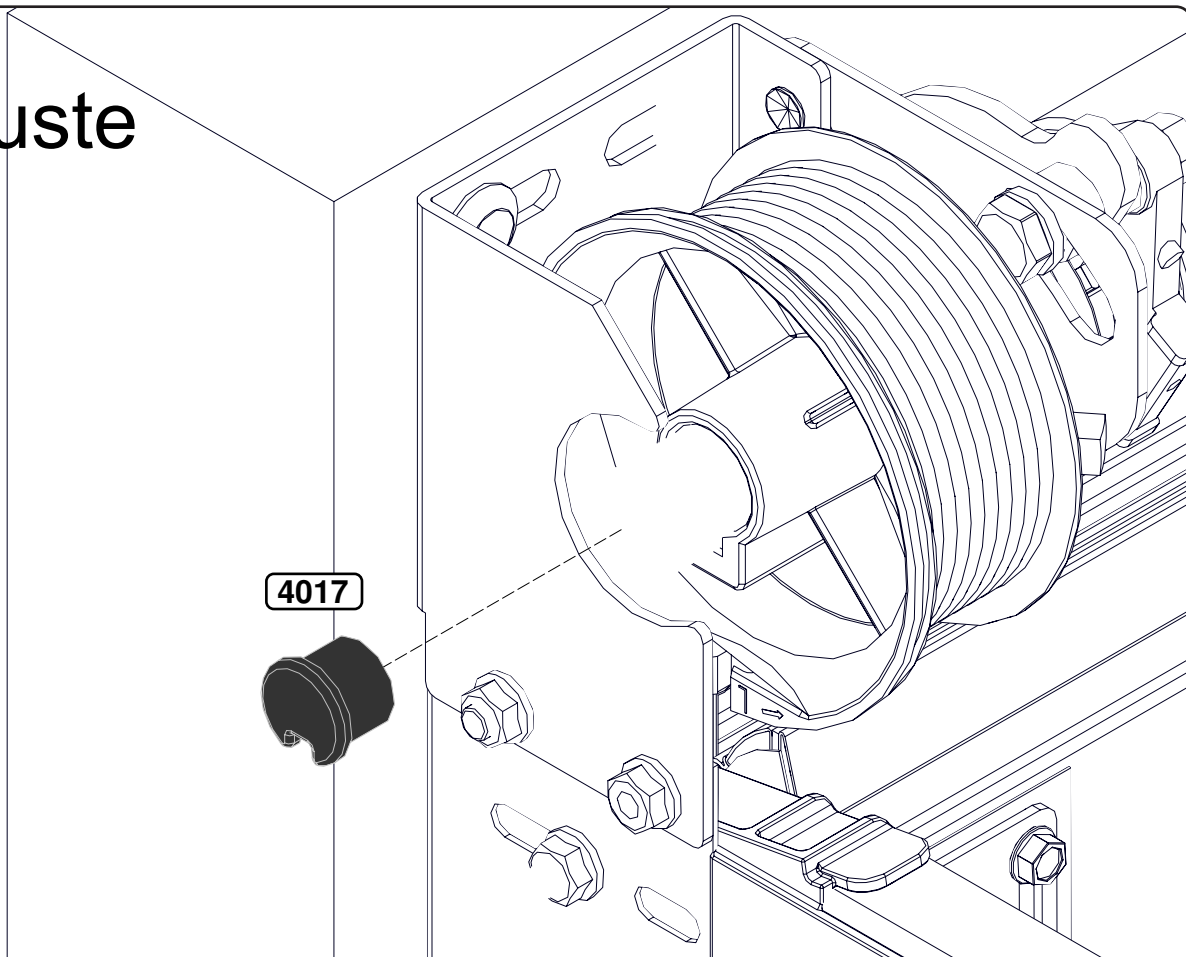


# Lisävarusteet

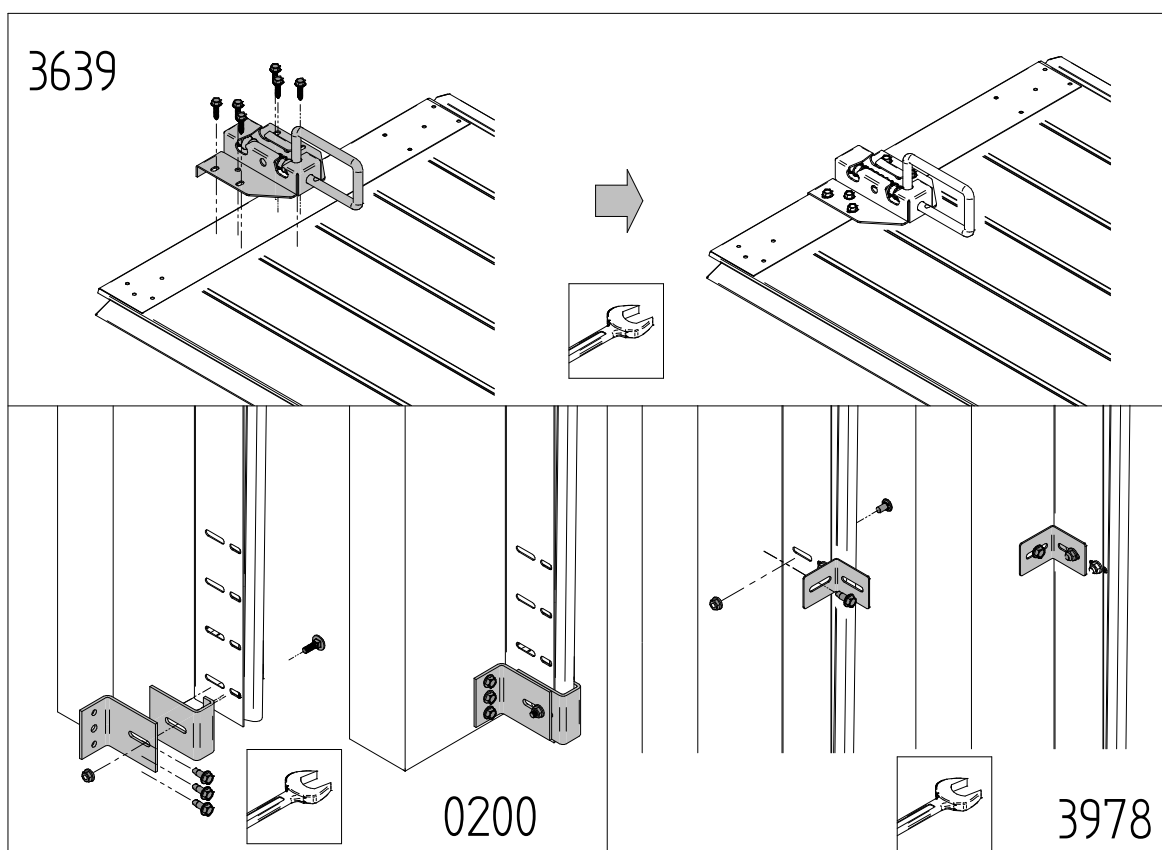





# Lisävaruste

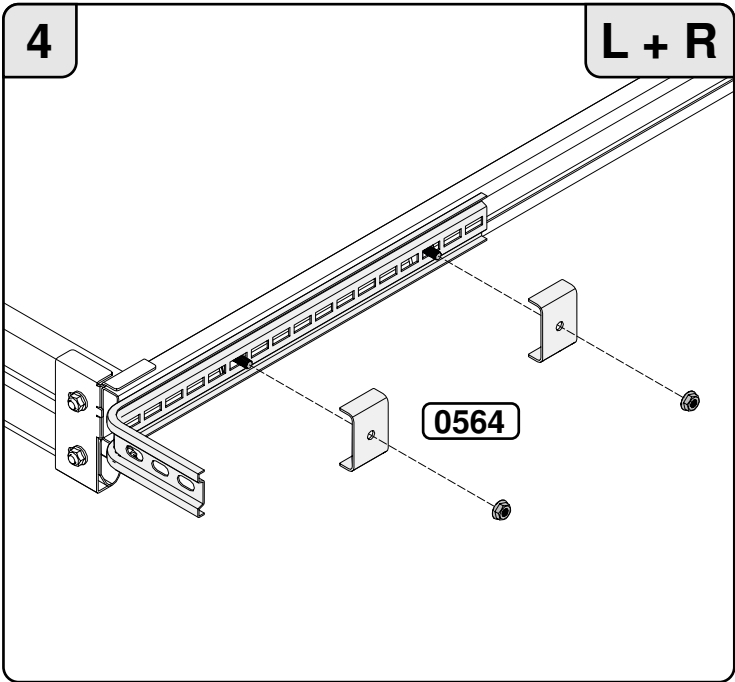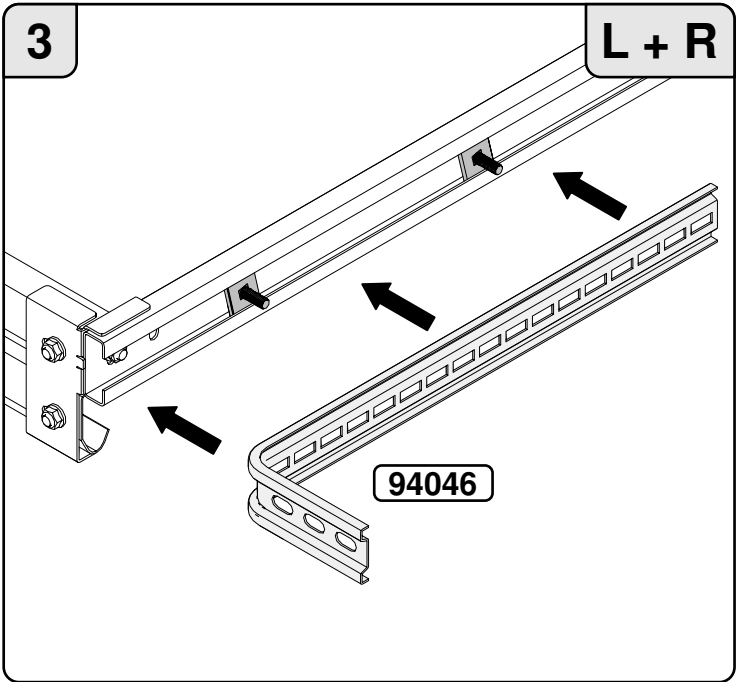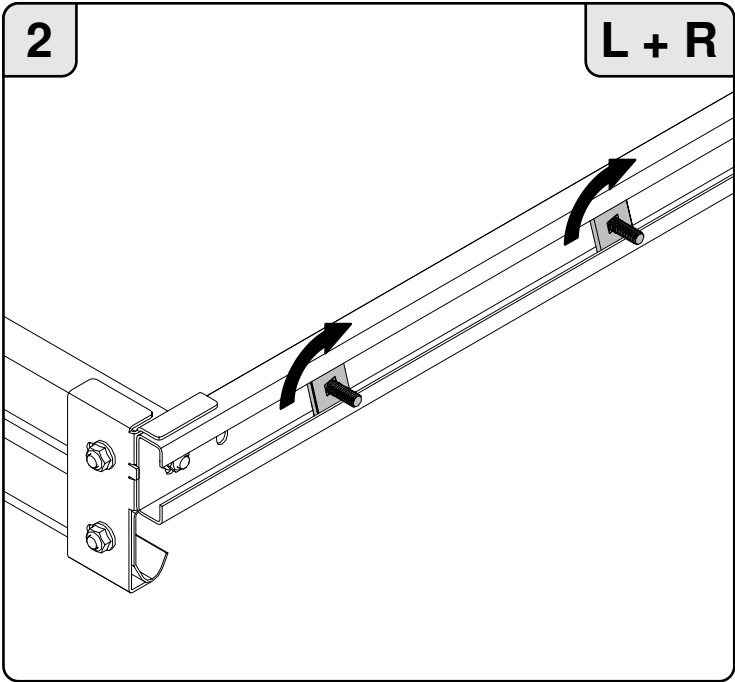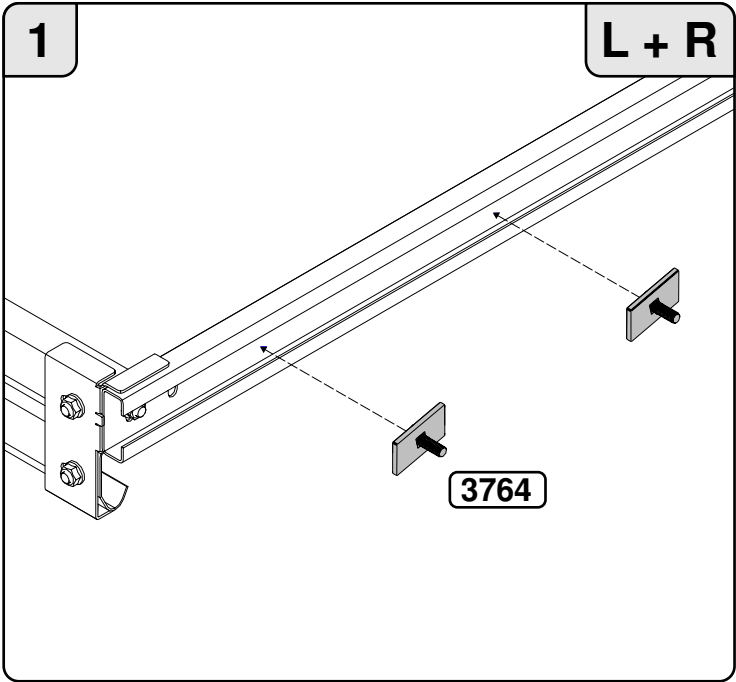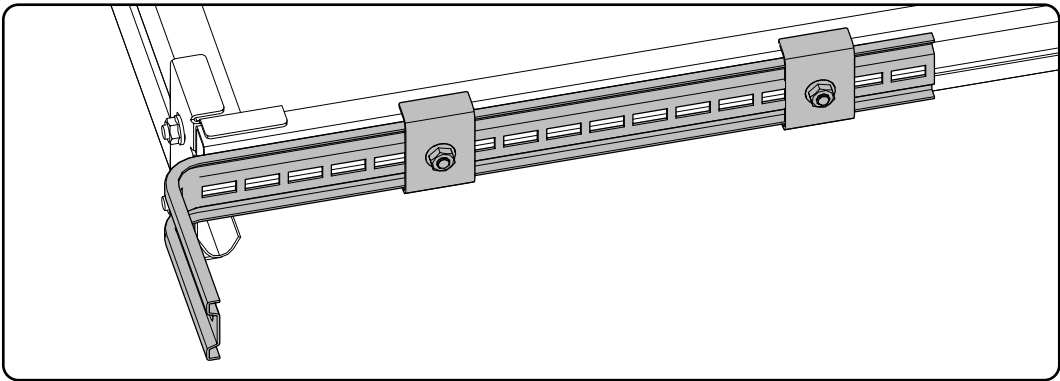

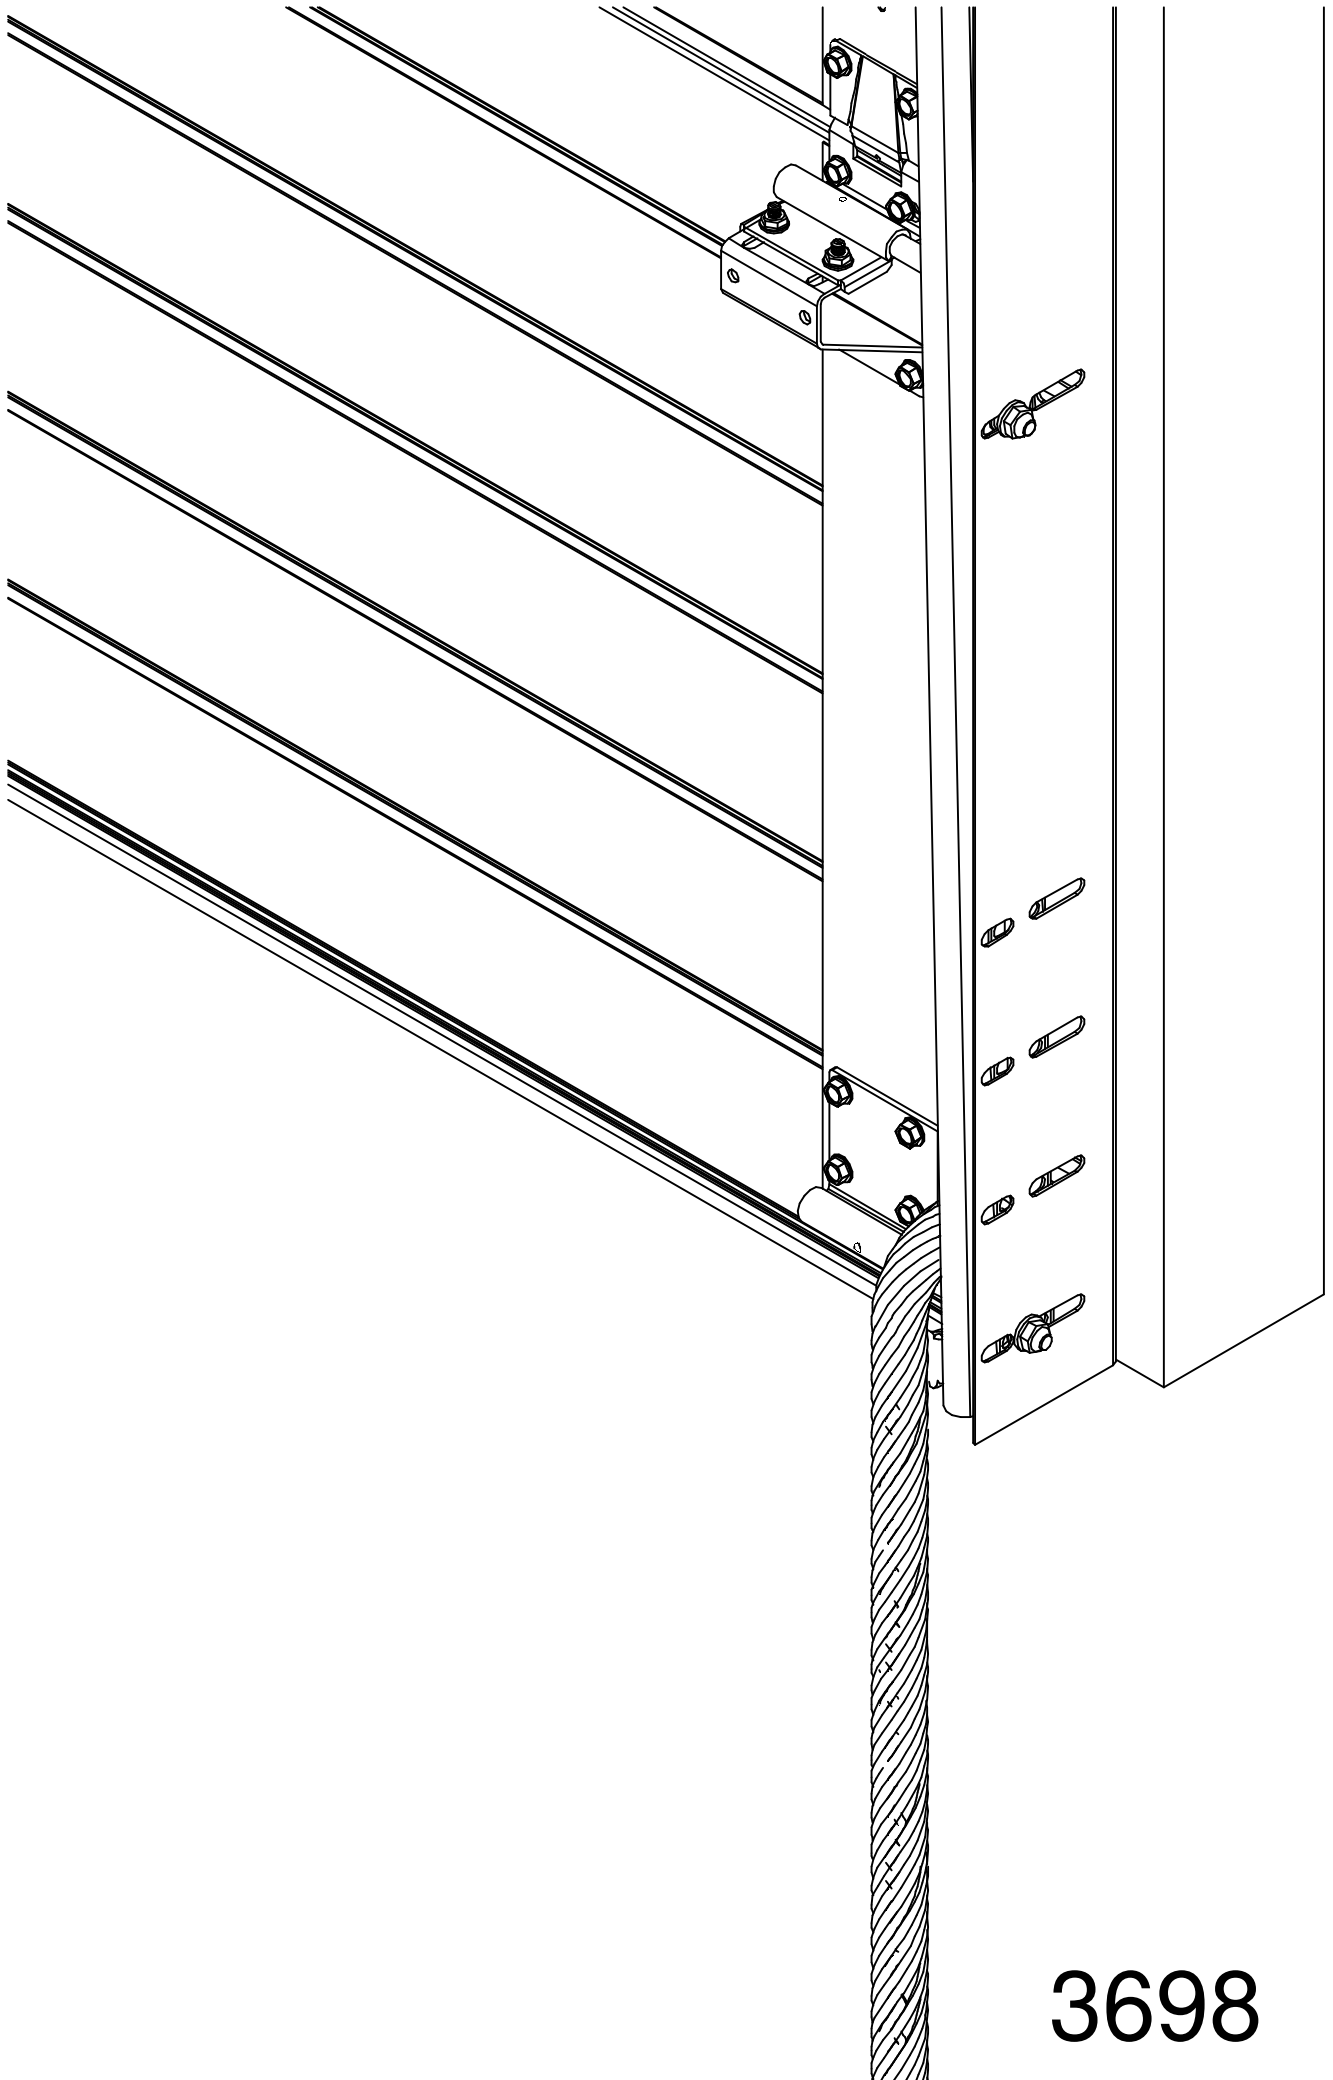


3698




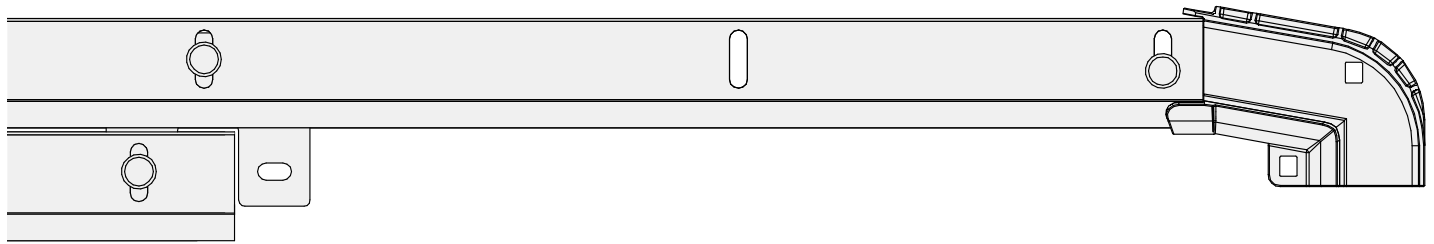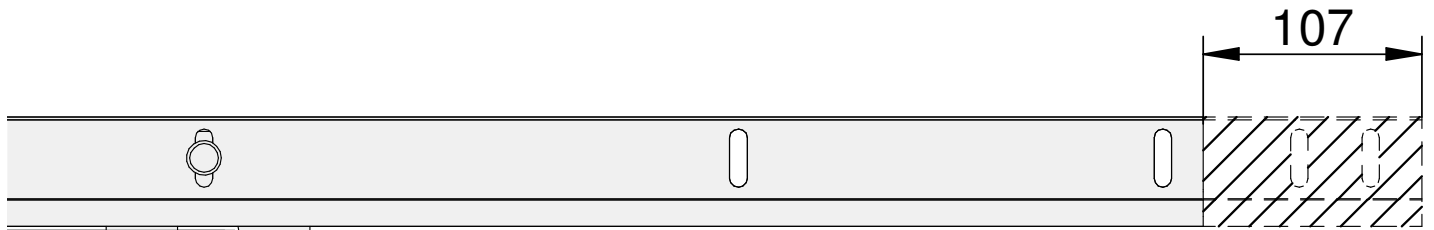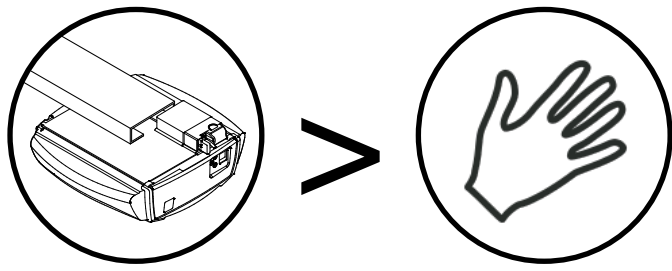


+

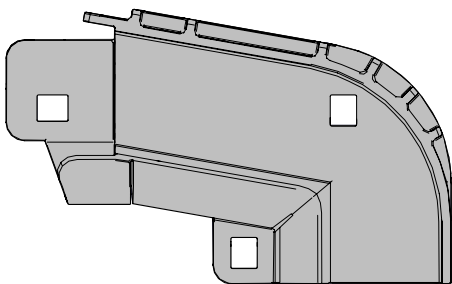

3998

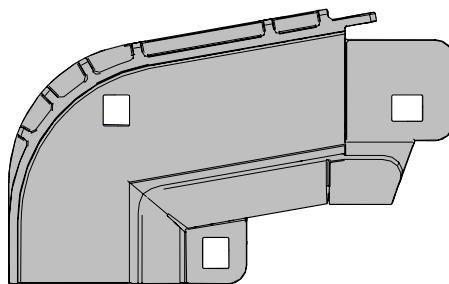

3999



8080 8280  
(2x)