



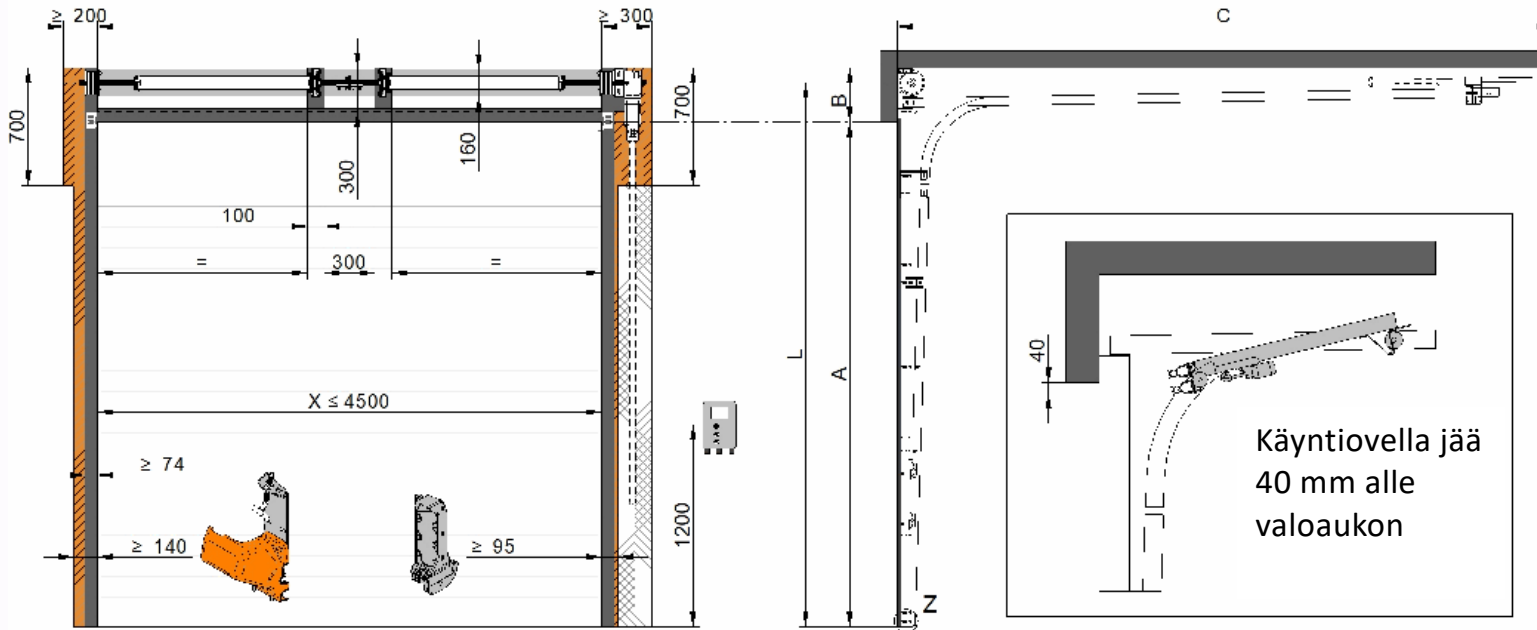


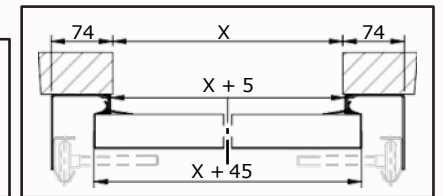


# ACT Matalanosto 320

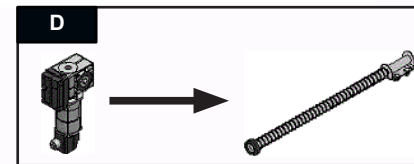

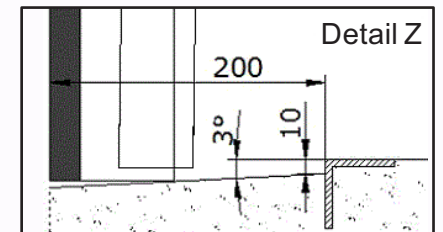

Paneelin vahvuus: 40mm



Vaihtoehto 1  

 Vapaa sivutila ketjukäytölle

 Pakollinen kiinnityspinta / runko

 Vapaa sivutila teollisuus moottorille / vaijerin katkeamissuojalle.

<b>A</b>	Oviaukon korkeus	<b>W</b>	Oven pinta-ala
<b>B</b>	Vapaa ylätila	<b>X</b>	Oviaukon leveys
<b>C</b>	Vapaa-tila vaakajohteille	A + 895	
<b>L</b>	Akselin keskikohta	<b>D</b>	Pysäytin jousi
<b>P</b>	Oven paino		

A	Vaijeritela		P	B	L
	Akseli				
mm		Tuuma	mm	kg	mm
≤ 3360	3102	1	Ø 121,6	≤ 295	320
≤ 4500	3103	1	Ø 152,4	≤ 300	320